



**EN ■ User Manual**

**CZ ■ Uživatelská příručka**

**SK ■ Používateľská príručka**

**HU ■ Felhasználói kézikönyv**

**PL ■ Podręcznik użytkownika**

## 1) OBSAH BALENIA


Súčasťou balenia je:

1× zariadenie SRD 1000SCL

1× nabíjací kábel USB-C

1× používateľský návod

## 2) POPIS ZARIADENIA

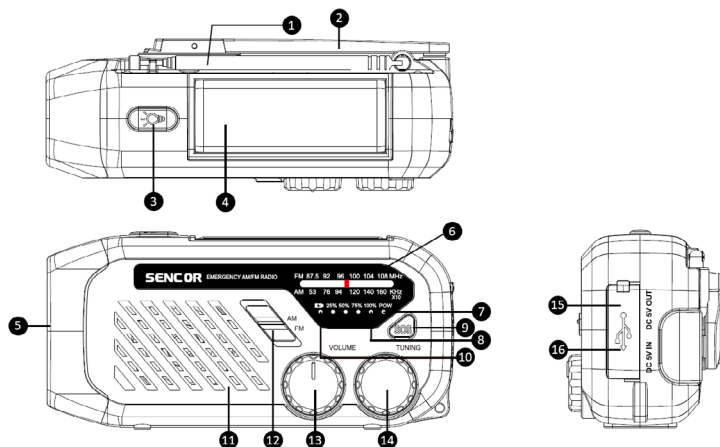

1. Teleskopická anténa
2. Ručná kľuka na nabíjanie
3. Tlačidlo svetidla
4. Solárny panel na nabíjanie / svetidlo na čítanie
5. Svetidlo
6. Stupnica FM/AM
7. Indikátor funkcie rádia
8. Indikátor stavu batérie
9. Tlačidlo SOS
10. Indikátor nabíjania batérie
11. Reprodukter
12. Prepínač FM/AM
13. Otočný ovládač zapnutia rádia a ovládač hlasitosti
14. Otočný ovládač ladenia rádia
15. USB-A port funkcie powerbanky
16. USB-C port nabíjania zariadenia SRD 9300SCL

### 3) PRVÉ ZAPNUTIE

Pred prvým zapnutím nabite vnútornú batériu zariadenia SRD 1000SCL do plného stavu. Nabíjanie potrvá niekoľko hodín. Plne nabitá batéria bude indikovaná LED diódou s popisom 100 %. Na prvé nabíjanie použite nabíjací port USB-C. Zapnutie dostupných funkcií je opísané v tomto používateľskom návode v jednotlivých kapitolách.

### 4) NABÍJANIE

Nabíjanie zariadenia SRD 1000SCL je možné tromi spôsobmi. Odporúčame používať variant a) na rýchle a spoľahlivé nabíjanie. Stav batérie (indikátor stavu batérie) je zobrazený indikačnými LED: 25 %, 50 %, 75 % a 100 %. Nabíjací proces bude vždy indikovaný LED indikátorom nabíjania batérie. Prvých 75 % batérie sa nabije výrazne rýchlejšie než posledných 25 % batérie. Vyčakajte, kým indikátor 100 % prestane blikať (batéria je plne nabitá).

#### a) USB-C

Odoberte gumovú krytku a pripojte USB-C kábel do zariadenia. Použite váš nabíjací adaptér s minimálnymi parametrami 5 V a 1 A. Po ukončení nabíjania odpojte USB-C kábel a starostlivo zaslepte konektory gumovou záslepkou.

#### b) Ručná kľuka

Vytiahnite kľuku. Pri prvom použití rádia, alebo ak sa rádio nepoužívalo dlhšie než 60 dní, otáčajte kľukou v smere alebo proti smeru hodinových ručičiek 3 až 5 minút nepretržite, aby sa aktivovala vstavaná batéria. Ak je batéria aktivovaná otáčaním kľukou, dôjde k jej dobíjaniu.

#### c) Solárny panel

Umiestnite zariadenie SRD 1000SCL tak, aby naň dopadali slnečné lúče priamo. Nabíjanie pomocou solárneho panelu nie je plnohodnotným nabíjacím zdrojom.

**Upozornenie:** Vyvarujte sa dlhodobého nabíjania na slnku, aby nedošlo k prehriatiu zariadenia SRD 1000SCL a následnému poškodeniu.

### 5) FUNKCIA POWERBANKY

Zariadenie SRD 1000SCL disponuje funkciou powerbanky. Odkryte gumovú krytku a pripojte do USB-A konektora nabíjací kábel a začnite nabíjať vaše zariadenie. Po ukončení nabíjania krytku opäť zakryte.

**Upozornenie:** Táto funkcia je iba funkciou doplnkovou. Váš mobilný telefón nebude plne nabitý zo vstavanej batérie zariadenia SRD 1000SCL. USB-A port nedisponuje protokolmi rýchleho nabíjania.

## 6) SVIETIDLO

Stlačením tlačidla svetidla zapnete alebo prepnete režim svetidla. Na výber sú 4 režimy:

- a) hlavné LED bodové svetidlo
- b) bočné LED svetidlá
- c) hlavné LED bodové svetidlo a bočné LED svetidlá
- d) vypnuté

## 7) SVIETIDLO NA ČÍTANIE

Zo strany umiestnenej teleskopickej antény je v solárnom paneli výrez na necht na odklopenie solárneho panelu. Odklopením solárneho panelu sa automaticky rozsvieti LED svetidlo vhodné na čítanie. Zaklopením solárneho panelu do pôvodného stavu svetidlo vypnete.

## 8) SOS

Stlačením tlačidla SOS začne zariadenie vydávať akustický signál a blikať svetidlo. Opakovaným stlačením tlačidla funkciu SOS vypnete.

**Upozornenie:** Funkciu využívajte výhradne pri nutnosti privolania pomoci. Funkcia SOS neslúži ako náhrada za certifikované zariadenie.

## 9) RÁDIO

- a) Otočením ovládača hlasitosti v smere hodinových ručičiek zapnete rádio a ovládajte hlasitosť.  
Po zapnutí rádia sa rozsvieti indikátor POW. Na vypnutie funkcie rádia otočte ovládačom v protismere hodinových ručičiek, kým nedôjde k jemnému cvaknutiu a následnému zhasnutiu indikátora POW.
- b) Vyberte prepínačom (prepínač FM/AM) rádiové pásmo FM alebo AM. Na lepší príjem signálu vytiahnite a natočte anténu.
- c) Otočením ovládača (otočný ovládač ladenia rádia) vyberte vami požadovanú rádiovú stanicu.

## 10) IPX3

Zariadenie je chránené proti vodnej triešti. Voda strieka na prístroj v uhle 60° vertikálne, v množstve 10 litrov za minútu a pri tlaku 80 – 100 kN/m<sup>2</sup> počas 5 minút.

**Upozornenie:** Nezabudnite vždy utesniť vstupy zariadenia SRD 1000SCL (č. 15 a 16 na obrázku „popis zariadenia“) originálnymi tesniacimi záslepkami. Uistite sa, že záslepky nie sú poškodené. Nikdy nenabíjajte zariadenie počas možného kontaktu s kvapalinami. Zariadenie je určené iba na styk s čistou vodou bez akýchkoľvek prímiesí. Vyvarujte sa kontaktu zariadenia so znečistenými alebo priemyselne upravenými kvapalinami (napr. limonáda, morská/slaná voda, oleje atď.).

## 11) TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

<b>Rádio FM</b>	Rozsah pásma	87,5 MHz – 108 MHz
<b>Rádio AM</b>	Rozsah pásma	530 kHz – 1600 kHz

### Núdzové rádio

Analógové ladenie s AM/FM rádiom

3 metódy nabíjania: Solárne, ručná kľuka a USB-C

LED svetlá: Svetidlo a kempingová lampička na čítanie

Vodotesnosť IPX3

### Zvuk:

Celkový výstupný výkon (RMS): 1 W

Frekvenčná odozva: 950 Hz – 3,5 kHz

### Prijem:

Analógové ladenie s AM/FM rádiom

FM 87,5 – 108 MHz

Teleskopická 360° anténa

### Svetlá:

LED svetidlo s 3 režimami: Veľká vzdialenosť, široký uhol, kombinovaný režim

Kempingová lampička na čítanie s 12 silnými LED

### 3 spôsoby nabíjania:

Ručná kľuka (3 min. / otáčanie o 360° = 25 min. prehrávania rádia)

Solárne napájanie zo solárneho panelu (2 hodiny nabíjania = 30 min. prehrávania rádia)

Nabíjací port USB-C

### Batéria:

2 000 mAh vstavaná dobijacia batéria

Čas prehrávania rádia až 25 hodín pri 50 % hlasitosti

Čas svietenia kempingového svetla až 10 hodín

Funkcia powerbanky

### Ostatné:

Funkcia SOS alarmu

Nabíjací port USB-C

Rozmery: 157 × 74 × 53 mm

Hmotnosť: 0,2 kg

Príslušenstvo: Napájací kábel, príručka

## POKYNY A INFORMÁCIE O ZAOBCHÁDZANÍ S POUŽITÝM OBALOM

Použitý obalový materiál odložte na miesto určené obcou na ukladanie odpadu.

## LIKVIDÁCIA POUŽITÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol na produktoch alebo v sprievodných dokumentoch znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky sa nesmú pridávať do bežného komunálneho odpadu. Pre správnu likvidáciu, obnovu a recykláciu odovzdajte tieto výrobky na určených zberných miestach. Alternatívne v niektorých krajinách Európskej únie alebo iných európskych krajinách môžete vrátiť svoje výrobky miestnemu predajcovi pri kúpe ekvivalentného nového produktu. Správnou likvidáciou tohto produktu pomôžete zachovať cenné prírodné zdroje a napomáhate prevencii potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by mohli byť dôsledkom nesprávnej likvidácie odpadov. Ďalšie podrobnosti si vyžiadajte od miestneho úradu alebo najbližšieho zberného miesta. Pri nesprávnej likvidácii tohto druhu odpadu sa môžu v súlade s národnými predpismi udeliť pokuty.

### Pre podnikové subjekty v krajinách Európskej únie

Ak chcete likvidovať elektrické a elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od svojho predajcu alebo dodávateľa.

### Likvidácia v ostatných krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný v Európskej únii. Ak chcete tento výrobok zlikvidovať, vyžiadajte si potrebné informácie o správnom spôsobe likvidácie od miestnych úradov alebo od svojho predajcu.



Výrobok spĺňa požiadavky EÚ naň kladené.

Týmto FAST ČR, a. s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SRD 1000 SCL je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
[www.sencor.com](http://www.sencor.com)

Zmeny v texte, dizajnu a technických špecifikácií sa môžu meniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo na ich zmenu.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Česká republika

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

**Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadly, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa neshoduje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

### Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

### Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vlčie hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

### Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia; tel: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

