Vezetéknélküli digitális babaőrző

Használati útmutató

HU

SENCOR

SBM 1600

A termék üzembe helyezése előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még ha ismeri is a hasonló termékek felhasználási módját! A terméket csak az ezen használati útmutatóban leírtak szerint használja! Őrizze meg a használati útmutatót, később is szüksége lehet rá!

Javasoljuk, hogy legalább a jótállás idejére őrizze meg a termék eredeti dobozát, csomagolását, pénztárbizonylatát és jótállási jegyét! Átszállítás esetén csomagolja vissza a készüléket az eredeti dobozába, így biztosítja a termék maximális védelmét az átszállítás során (pl. költözés vagy szakszervizbe küldés).

Ez a rádiósugarakat kibocsátó készülék a VO-R/8/08.2005-23 számú Általános engedély szerint használható.

Revision 09/2011

Vezetéknélküli digitális babaőrző

SBM 1600

TARTALOM

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK 3
TARTOZÉK TÉTELEK JEGYZÉKE 4
A TERMÉK LEÍRÁSA 4
TELEPÍTÉS 5
TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS 14
HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE 14
MŰSZAKI ADATOK 15
A HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS TERMÉKEK MEGSEMMISÍTÉSE 16
UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN 16

Revision 09/2011

FONTOS BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK

1) A terméket óvatosan csomagolja ki és ügyeljen arra, hogy a csomagolóanyag egyik részét se dobja ki korábban, mint hogy megtalálja a termék összes részét.
2) Ez a babőrző mint segédeszköz szolgál és nem használható a (felnőtt személy általi) rendes felügyelet teljeskörű helyettesítése.
3) Biztosítsa, hogy a babaegységet és az adapter kábelt a gyermek soha ne érhesse el (legalább 1 m távolságra).
4) A babaegységet soha se tegye a kiságyba vagy a járókába.
5) A terméken tilos szerkezeti változtatásokat végrehajtani, külön nf erősítőkhöz vagy antennához csatlakoztatni.
6) Ezt a terméket nem olyan személyeknek (beleértve gyerekeket) tervezték, akik csökkent fizikai vagy szellemi képességűek vagy korlátozott tapasztalatú és tudású személyek, ha nincs mellettük felügyelő vagy biztonságukért felelős személy, aki ellátta őket a berendezés használatára vonatkozó utasításokkal.
7) Soha ne használjon olyan tartozékokat, amiket nem ehhez a termékhez kapott, vagy nem ehhez a termékhez szolgálnak!
8) Soha se javítsa maga a terméket és ne is végezzen rajta módosításokat – áramütés veszélye! A terméken végrehajtott összes javítást és beállítást bízza szakértő cégre/szakszervizre! A jótállási idő alatti termékbe beavatkozással elveszítheti a jótállási teljesítésre vonatkozó jogát.
9) A terméket éghető vagy illékony anyagok közelében ne használja, se ne tárolja.
10) A terméket ne tegye ki szélsőséges hőmérsékleteknek, közvetlen napfénynek, túlzott páratartalomnak és ne tegye túlságosan poros környezetbe.
11) A terméket ne tegye fűtőtestek, nyílt láng vagy más készülékek és berendezések közelébe, amelyek hőforrások.
12) A termék rendeltetése a háztartási felhasználás. Ne használja ipari környezetben vagy kint!
13) Ne használja a terméket a rendeltetésszerű használattól eltérő módon!
14) A termék hálózati aljzathoz csatlakoztatása előtt győződjön meg, hogy a hálózati feszültség megegyezik a feszültséggel a címkén.
15) Ne helyezze az adapter tápkábelét forró felületek közelébe, vagy éles tárgyakra! A tápkábelre ne tegyen nehéz tárgyakat, és a kábelt úgy helyezze el, hogy ne taposson rajta és botoljon meg benne. Ügyeljen arra, hogy a tápkábel ne érintkezzen forró felülettel.
16) Ha az adapter tápkábele sérült, cseréjét bízza szakszervizre vagy szakemberre, hogy elkerülje veszélyes helyzetek kialakulását. Sérült hálózati kábellel vagy villásdugóval rendelkező berendezést tilos használni.
17) Az adapter vezetékének dugóját ne a kábel húzásával húzza ki a álózati aljzatból.
18) A terméket soha se használja kád, mosdó vagy más vízzel telt edény közelében.
19) Ne szöktelljen vizet vagy más folyadékot a termékre! A termékbe ne öntsön vizet, se más folyadékot. A terméket ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
20) Ha a készüléket épp nem használja vagy nem fogja használni, kapcsolja ki és húzza ki az adaptert a villanyhálózatból. Tisztítás előtt ugyanígy járjon el.
21) Ha a készüléket hosszabb ideig nem használja, vegye ki belőle az elemeket. Ellenkező esetben kifolyhatnak a készülék belsejébe és az visszafordíthatatlanul károsodhat.
22) A készülék hálózathoz csatlakoztatásához csak olyan típusú adapterrel használja, mint amit a termékkel kapott.
23) A gyártó nem felel a készülék vagy tartozékainak helytelen használatából adódó károkért (sérülés, megégés, gőz okozta égés, tűz, élelmiszer megromlás stb.)

Revision 09/2011

Vezetéknélküli digitális babaőrző

SBM 1600

TARTOZÉK TÉTELEK JEGYZÉKE

- Babaegység
- A babaegység hálózati tápadaptere
- Szülői egység
- A szülői egység hálózati tápadaptere
- 2 x AAA elem a szülői egységhez
- A szülői egység töltője
- Övkapocs a szülői egységhez
- Használati útmutató
- Garancialevél

Mire lesz még szüksége

4 x nemtölthető AA elem (alkáli javasolt) a babaegységhez (nem tartozék).

A TERMÉK LEÍRÁSA

A szülői egység

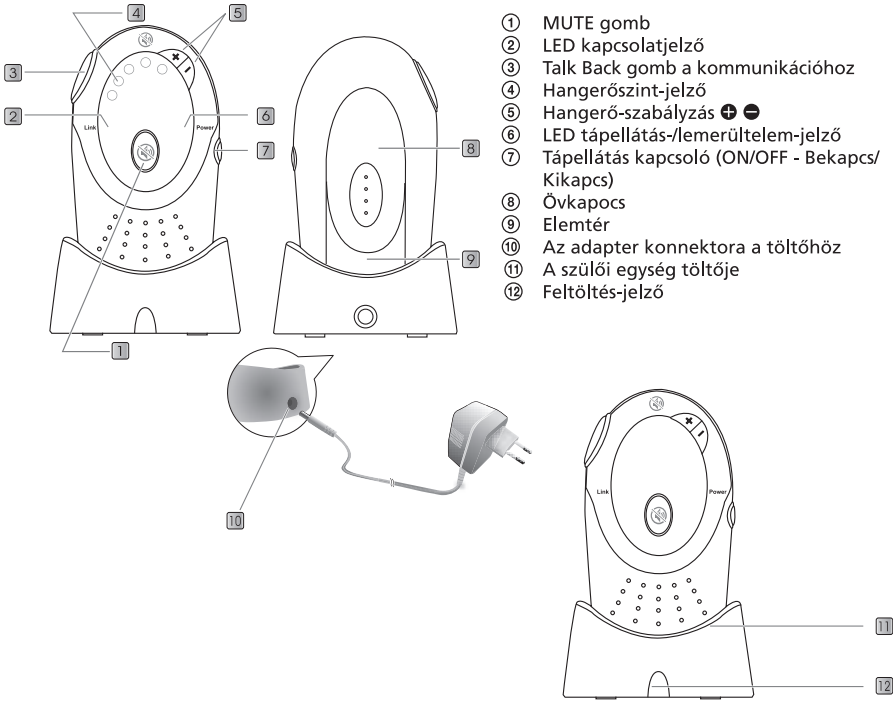

① MUTE gomb
② LED kapcsolatjelző
③ Talk Back gomb a kommunikációhoz
④ Hangerőszint-jelző
⑤ Hangerő-szabályzás ⊕ ⊖
⑥ LED tápellátás-/lemerültelem-jelző
⑦ Tápellátás kapcsoló (ON/OFF - Bekapcs/ Kikapcs)
⑧ Övkapocs
⑨ Elemtér
⑩ Az adapter konnektora a töltőhöz
⑪ A szülői egység töltője
⑫ Feltöltés-jelző

Revision 09/2011

Vezetéknélküli digitális babaőrző

SBM 1600

Babaegység

① LED kapcsolatjelző
② Éjjeli megvilágítás
③ Éjjeli megvilágítás kikapcsolás (ON/OFF - Be/Kikapcs)
④ Hangerő-szabályzás ⊕ ⊖
⑤ LED tápellátás-/lemerültelem-jelző
⑥ Tápellátás kapcsoló (ON/OFF - Bekapcs/Kikapcs)
⑦ Tápadater konnektor
⑧ Elemtér zár
⑨ Elemtér

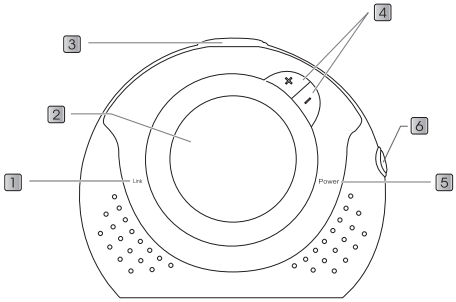

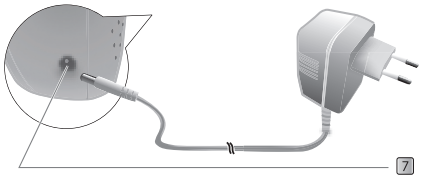



Revision 09/2011

Vezetéknélküli digitális babaőrző

SBM 1600

BEÁLLÍTÁSOK

1. Kapcsolja be a babaegységet



A babaegység vagy 4 alkáli AA elemet vagy hálózati váltakozó feszültséget használ.



MŰKÖDTETÉS HÁLÓZATRÓL

1. Csatlakoztassa a hálózati tápkábelt a babegység oldalán levő lyukba.



2. A másik végét szúrja a hálózati aljzatba.



3. Az áramhálózatra kapcsolás után kivilágítódik a tápellátás (Power) zöld LED jelzője.



Figyelmeztetés:
Csak a kapott hálózati tápadaptert használja. Helytelen adapter használata a babegységet visszafordíthatatlanul károsíthatja.

Revision 09/2011

MŰKÖDTETÉS ELEMRŐL

A babaegység szintén elemről is táplálható, hogy használható legyen a hálózati aljzattól távoleső helyeken vagy áramkiesés idején.



1. Távolítsa el az elemtér fedelét és a babaegység elemterébe tegyen 4 x alkáli AA elemet; majd tegye vissza az elemtér fedelét a helyére.

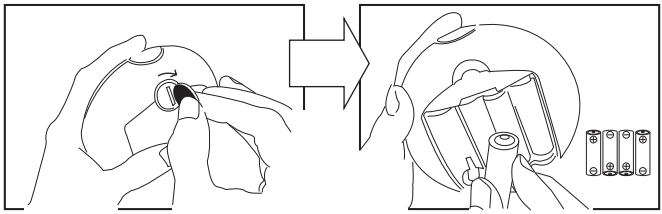

2. Kivilágítódik a tápellátás (Power) zöld LED jelzője.



Figyelmeztetés:
- Javasolt 4 x alkáli AA elem használata.
- A babaegység elemről csak akkor van táplálva, ha le van kapcsolva a hálózatról.
- Lemerült elemek: a LED tápellátásjelző a babaegységen villog és a LED kapcsolatjelző a szülői egységen pirosan villog.
- A hálózati tápellátás lekapcsolása vagy lemerült elemek cseréje előtt kérjük kapcsolja ki a babaegységet.

Revision 09/2011

2. Állítsa be a szülői egységet

2.1 Áramforrás

A szülői egység 2x feltölthető AAA elemet használ.

2 x AAA elem a szülői egységhez.

MŰKÖDTETÉS ELEMRŐL

1. Távolítsa el az elemtér fedelét és a szülői egység terébe tegyen 2 x feltölthető AAA elemet; majd tegye vissza a fedelet a helyére - lsd képen.

   Mindig meg kéne győződnie, hogy a szülői egységben az elemek be vannak helyezve.

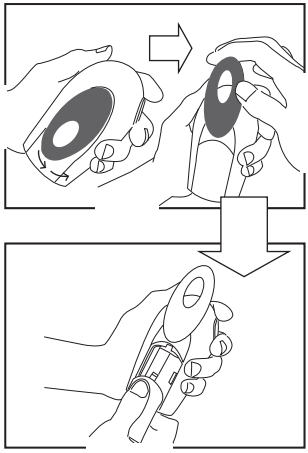



Figyelmeztetés:
A szülői egységben soha se használjon nemtölthető elemeket. Csak a javasolt típusú 2 x tölthető AAA elemet használjon – bármilyen más típus használatánál az egység tartós károsodása következhet be.

Revision 09/2011

2. A szülői egység töltőjét szúrja a hálózati aljzatba.






Figyelmeztetés:
Csak a kapott hálózati tápadaptert használja. Helytelen adapter használata a töltőt visszafordíthatatlanul károsíthatja.

3. Szúrja a főegységet a töltőbe - a töltő jelzője pirosan világítódik ki, még akkor is, ha a szülői egység nincs a töltőbe helyezve.




4. Lemerült elemek esetén a LED jelző a főegységen zölden villog.
A feltöltés megkezdése után kettős pittyenést hall és a jelző narancsszínnel kezd villogni. A teljes feltöltés után a jelző kialszik.

Figyelmeztetés:
- A babaőrző első használata előtt a szülői egységet legalább 8 óráig töltse.
- Ha nem világít a töltő jelzője, be kell tennie vagy ki kell cserélnie az elemeket.
- Ha a következő helyzetek valamelyike állna fönn, szükséges az elemek feltöltése vagy cseréje:
  – nem világít a LED tápellátásjelző.
  – Lemerült elemek: a LED tápellátásjelző villog.
- Ha a szülői egység a töltőn van, továbbra is használható.
- Az elem kivétele előtt kérjük a szülői egységet kapcsolja ki.

Revision 09/2011

1.2 Övkapocs

A kényelem növelése érdekében a kapcsot övre erősítheti.



3. Ellenőrizze a kapcsolatot

Ha mindkét egység be van kapcsolva, kivilágítódik a zöld kapcsolatjelző mindkét egységen. Ha megszakadna a kapcsolat az egyésgek közt, a kapcsolatjelzők mindkét egységen pirosan fognak égni. A szülői egységen riasztó hangjelzést is hall, ami az egységek közti kapcsolat megszakadására utal. Ha ez a helyzet adódik, ellenőrizze, hogy a babaegységen a hálózati csatlakoztatás rendben van-e és a babaegység be van-e kapcsolva.

Szintén ellenőrizze, hogy az egységek hatótávon belül vannak.

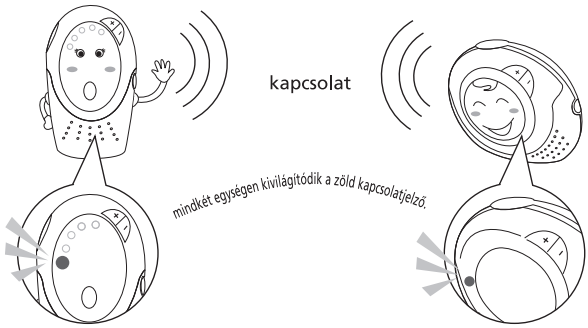

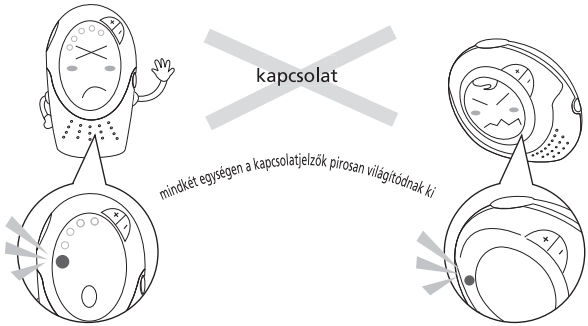

Figyelmeztetés:
Ha kiesik az áram, minden beállítás a villanyáram visszatértéig változatlan marad.

Revision 09/2011

A BABAŐRZŐ HASZNÁLATA

Helyezze mindkét egységet egy azonos helyiségbe, hogy ellenőrizze a kapcsolatot. Biztosítsa, hogy a babaegység legalább 1 m távolságra legyen a szülői egységtől.



Megjegyzés:
Ha a szülői egységet és babaegységet túl közel teszi egymáshoz, magas tónusú hangot hall - nem kell nyugtaalankodnia, az készülék helyesen működik. Az egységek úgy vannak tervezve, hogy egy bizonyos távolságban legyenek egymástól, pl. más helyiségekben. Ilyen esetben az egységeket helyezze távolabbra egymástól.

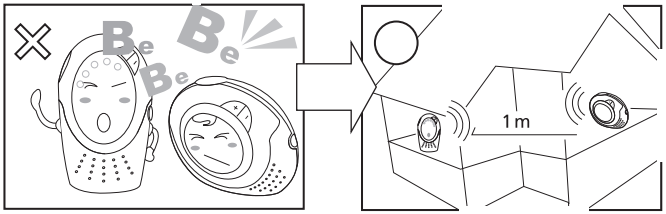

1. Hangerő-szabályzó gomb

A szülői vagy babaegységen:

- Mindegyik egységen 5 hangerőszint áll rendelkezésre.
- Nyomja meg a ⊕ gombot a hangerő növeléséhez vagy a ⊖ gombot a hangerő csökkentéséhez. A hangerőbeállítás módosítása a babaegységen hatással van a Talk Back (Kommunikáció) funkcióra.





Revision 09/2011

Vezetéknélküli digitális babaőrző

SBM 1600

2. Az elnémítás mód (Mute) és a mikrofon érzékenységének beállítása

Az érzékenység beállításánál a következőképpen járjon el:

- Nyomja meg a **Mute** gombot a szülői egységen, majd 3 másodpercen belül nyomja meg a ⊕ vagy ⊖ gombot a kívánt érzékenységi szint kiválasztásához – 1 a gyenge érzékenység (Low) - 5 nagy érzékenység (High) (a kezdeti beállítás 3).

Megjegyzés 1: Ha lenyomja és tartja a ⊕ vagy ⊖ gombot, az érzékenységi szint önműködően változik.
Megjegyzés 2: Elnémítás (Mute) módba kapcsolásnál kivilágítódik a 4. szint LED jelzője.
Megjegyzés 3: A normál módba visszatéréshez nyomja meg újra a Mute gombot.

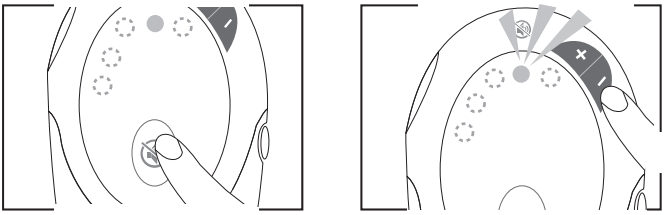

3. Talk Back (Kommunikáció) funkció

A Talk Back (Kommunikáció) funkciót használhatja a baba felvidítására és megnyugtatására.

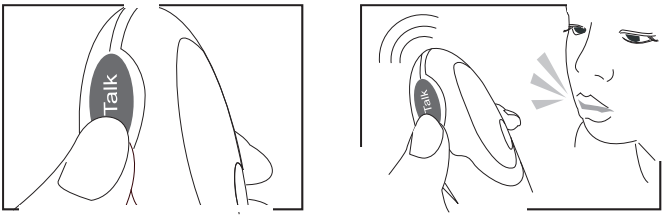

- Ha beszélni akar a gyermekével, nyomja meg és tartsa a Talk gombot a szülői egységen.
- Ha újra akarja hallani a gyermekét, engedje fel a Talk gombot.

Revision 09/2011

4. Éjjeli megvilágítás

Az éjjeli megvilágítása a gyermeknek kellemes és nyugtató fényt ad, ami segíti ellenőrizni a gyermeket anélkül, hogy be kéne kapcsolni a nagy villanyt.





- Nyomja meg a **Light** gombot a babaegységen. Újabb lenyomással kikapcsolja ezt a funkciót.

5. A hangszint jelzése

A hangszint jelzői zöld vagy piros indikátorok a szülői egység felső részén, amely a gyermek szobájának hangszintje szerint világít.

8 hangszint áll rendelkezésre:
- Szint 0: 0 zöld jelző
- Szint 1: 1 zöld jelző
- Szint 2: 2 zöld jelző
- Szint 3: 3 zöld jelző
- Szint 4: 4 zöld jelző
- Szint 5: 5 zöld jelző
- Szint 6: 5 zöld jelző és 1 piros jelző
- Szint 7: 5 zöld jelző és 2 piros jelző



Revision 09/2011

HIBAELHÁRÍTÁS

Tápellátásjelző (Power) nem világít:
- Ha hálózati tápadaptert használ, ellenőrizze, hogy hálózathoz van-e csatlakoztatva és be van-e kapcsolva.
- Ha elemet használ, ellenőrizze, hogy jól vannak -e behelyezve és nincsenek-e lemerülve.

Kapcsolatjelző (Link) nem világít:
- Ellenőrizze, hogy a szülői egység és a babaegység be van kapcsolva.
- Ha elemet használ, ellenőrizze, hogy jól vannak -e behelyezve és nincsenek-e lemerülve.

Kapcsolatjelző(Link) pirosan világít:
- A kapcsolat az egységek között megszakadt. Riasztó hangjelzést is hall, ami az egységek közötti kommunikáció megszakadására figyelmeztet. Ha ez történne, ellenőrizze, hogy a hálózati tápellátás (vagy elemek) jól van bekötve és az egységek hatótávon belül vannak.

A szülői egység néma marad vagy nagyon halk:
- A hangerő nagyon alacsony értékre lehet állítva.
- Lehet, hogy meg volt nyomva a MUTE gomb.

Magas tónusú hang hallatszik:
- Az egységek túl közel vannak egymáshoz, vagy a hangerő túl magas értékre van állítva.
- Tegye a szülői egységet nagyobb távolságra a babaegységtől (minimum 1 m).
- Csökkentse a hangerőt a szülői egységen.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Figyelmeztetés:
Tisztítás előtt mindig húzza ki a készüléket az áramforrásból.
A készülék külső részeinek tisztítására puha, langyos vízben nedvesített rongyot használjon. Ne használjon súrolószereket, oldószert vagy hígítót, mivel az károsíthatná a készülék felületét.

HASZNÁLT ELEMEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ezen termék tartozékainak része az alkáli elem. A használt elemek nem tartoznak a háztartási hulladékba.
Adja le azokat a használt elemek elhelyezésére szolgáló gyűjtőhelyekre!

Revision 09/2011

MŰSZAKI ADATOK

Babaegység

Frekvenciatartomány	1,88 – 1,9 GHz
Átviteli teljesítmény	22 dbm
Hatótávolság akadályok nélkül	400 m
Elemek maximum üzemidő	15 óra
Hangészlelés érzékenység	61 - 73 dB (+/- 3 dB)
Áramfelvétel (max.)	80 mA
Áramforrás	6V 400 mA adapter vagy 4x AA elem
Méretek (hossz x mélység x magasság):	109 x 50 x 92 mm
Tömeg	135 g

Szülői egység

Frekvenciatartomány	1,88 – 1,9 GHz
Átviteli teljesítmény	22 dbm
Hatótávolság akadályok nélkül	400 m
Elemek maximum üzemidő	8 óra
Vétel érzékenység	61 - 73 dB (+/- 3 dB)
Áramfelvétel (max.)	70 mA
Áramforrás	6V 400 mA vagy 2x AAA feltölthető elem
Méretek (hossz x mélység x magasság):	62 x 40 x 108 mm
Tömeg	90 g

Adapter

AC	230 V/50 Hz
DC	6 V/400 mA
Védelmi osztály (áramütés elleni védelemre vonatkozóan)	II

A szöveg és a műszaki paraméterek változtatásának joga fenntartva.

Ez a termék megfelel a 1999/5/ES direktíva irányelveinek. Az erről szóló nyilatkozat a www.sencor.cz weboldalon található.

Revision 09/2011

Vezetéknélküli digitális babaőrző

SBM 1600

UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓAN

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladéklerakó helyre helyezze el!

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE

Ez a jelzés a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy az elektromos vagy elektronikus termék nem dobható háztartási hulladék közé. A helyes megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz ezen termékeket kijelölt hulladékgyűjtő helyre adja le. Az EU országaiban vagy más európai országokban a termékek visszaválthatóak az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál. A termék helyes megsemmisítésével segít megelőzni az élőkörnyezetre és emberi egészségre kockázatos lehetséges veszélyek kialakulását amelyek a hulladék helytelen kezelésével adódhatnának. További részletekről érdeklődjön a helyi hatóságnál vagy a legközelebbi gyűjtőhelyen. Az ilyen fajta hulladék helytelen megsemmisítése a helyi előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára a Európai Unióban
Ha meg akarja semmisíteni az elektromos vagy elektronikus berendezést, kérje a szükséges információkat az eladójától vgy beszállítójától.

Megsemmisítés Európai Unión kívüli országban
Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha meg akarja semmisíteni a terméket, kérje a szükséges információkat a helyes megsemmisítésről a helyi hivataloktól vagy az eladójától.

CE Ez a termék teljesíti minden rá vonatkozó EU irányelv alapvető követelményét.

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek és minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Revision 09/2011