

SENCOR[®]

Let's live!

SSS 1000 NYX MICRO

BT hangszóró


HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



A csomag tartalma

BT hangszóró
Micro USB-kábel
Felhasználói kézikönyv

A BT hangszóró leírása

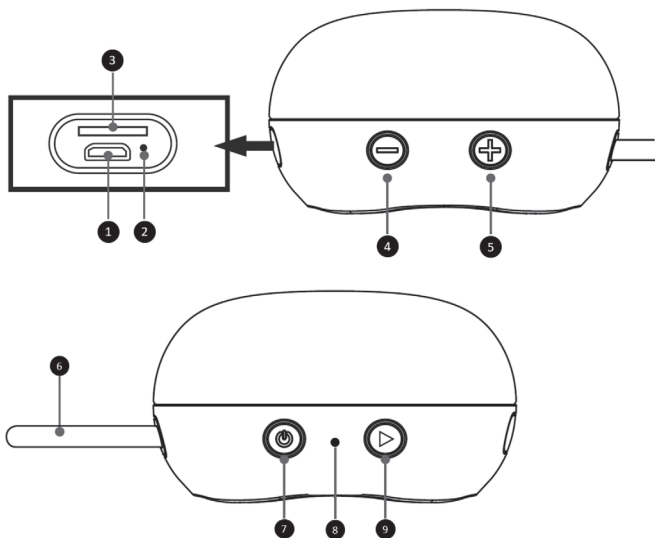

- 1 „MicroUSB” töltőcsatlakozó
- 2 LED-es töltéskijelző
- 3 TF-kártya nyílás
- 4 „-” / előző lejátszása gomb
- 5 „+” / következő lejátszása gomb
- 6 Fül
- 7 Be-/kikapcsoló multifunkciós gomb
- 8 LED-es kijelző
- 9 „Play/Pause” gomb

Üzembe helyezés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat.

Javasoljuk, hogy az első használatba vétel előtt töltsse fel teljesen a BT hangszórót. A töltéshez használja hálózati adapterét és a BT hangszóróhoz mellékelt USB kábelt. A töltést úgy végezheti el, hogy a kábelt és az adaptert csatlakoztatja a hálózati aljzatba és a BT hangszóró csatlakozójába (1. sz. a „BT hangszóró leírása” ábrán). A bekapcsoló gomb (7. sz.) lenyomásával, majd nyomva tartásával kapcsolja be a BT hangszórót. A bekapcsolást/kikapcsolást hangjelzés kíséri. A BT hangszórót a bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki.

LED-es kijelző

A LED-es kijelző a BT hangszóró következő állapotait mutatja:

- **Gyorsan villogó fehér fény** – A készülék felkészült a párosításra Bluetooth segítségével, hangforrás nincs csatlakoztatva
- **Lassan villogó fehér fény** – lejátszás van folyamatban a memóriakártyáról
- **Folyamatos fehér fény** – a BT hangszóró Bluetooth segítségével párosítva van másik készülékkel
- **Folyamatos piros fény** – a BT hangszóró töltődik

Készülék párosítása Bluetooth segítségével

Kapcsolja be a BT hangszórót, és keresse meg a párosítani kívánt készülékben a „SEN-COR NYX MICRO” címet, majd indítsa el a párosítást. Amennyiben a készülék és a BT hangszóró párosításakor jelszóra van szükség, használja a „0000” kódot. A BT csatlakozás megszakításához nyomja meg kétszer röviden a be-/kikapcsoló gombot (7. sz.), egy hangjelzés tájékoztatja, hogy a készülék le van választva.

Megjegyzés:

A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.

FIGYELMEZTETÉS:

Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

Be-/kikapcsoló multifunkciós gomb

- A BT gomb (7. sz. a „BT hangszóró leírása” ábrán) rövid megnyomásával elindíthatja vagy leállíthatja a zenelejátszást a Bluetooth csatlakoztatása közben.

FIGYELMEZTETÉS:

az okoskészülékek vezérlése a BT hangszóró gombjaival a csatlakoztatott eszköztől függően különbözhet

„+”/„-” (következő/előző) gomb

- A BT hangszóró hangereje „A BT hangszóró leírása” ábrán látható 4. és/vagy 5. sz. gomb rövid megnyomásával szabályozható.
- A Bluetooth csatlakozáson keresztül vagy memóriakártyáról történő lejátszás során a „+”/„-” gomb hosszú megnyomásával léphet az előző, illetve a következő számra.

BT/TF jelforrás gombja

A gomb rövid megnyomása módosítja a lejátszás forrását (Bluetooth, memóriakártya).

Ha bejövő hívás érkezik a Bluetooth-szal párosított készülékre, ezt hangjelzés kíséri, és a zene lejátszása megszakad. A gomb rövid megnyomásával fogadhatja/fejezheti be a hívást, a gomb két rövid megnyomásával elutasíthatja a bejövő hívást.

Memóriakártya

A memóriakártyát az érintkezőkkel a BT hangszóró hátulja (passzív sugárzós oldala) felé tegye be. A TF memóriakártya behelyezése után a BT hangszóró automatikusan elkezd lejátszani a tartalmát. Ha nincs lejátszható fájl a TF-kártyán, a BT hangszóró másik lejátszási módra vált (például Bluetooth-kapcsolat). A TF kártya eltávolításához először finoman nyomja be a kártyát a BT hangszóróba a körme vagy egy tompa tárgy segítségével, hogy a kártya magától kipattanjon a nyílásból. Ezután a körmével (esetleg egy csipesszel) óvatosan kiveheti.

FIGYELMEZTETÉS:

Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

Feltöltés

A feltöltött akkumulátor átlagos hangerő mellett néhány órára elegendő. A nagy hangerő gyorsabban elhasználja az akkumulátor energiáját, ezért javasoljuk, hogy átlagos hangerővel hallgassa. A BT hangszóró töltéséhez csatlakoztassa a töltőadaptert a hálózathoz, majd a BT hangszóróhoz. A BT hangszóró hangjelzéssel figyelmeztet az akkumulátor alacsony töltöttségi szintjére.

FIGYELMEZTETÉS:

Töltéshez kizárólag a készülékkel együtt kapott eredeti tartozékokat használja. Az akkumulátor maximális élettartamának elérése érdekében érdemes a töltést csak akkor megkezdeni, ha a LED-es kijelzőn megjelenik az alacsony akkumulátor-töltöttség jelzése/megszólal a hangjelzés. A töltést egészen a teljes feltöltésig folytassa (amíg a LED-es kijelző kikapcsol). Ha az akkumulátor működési ideje már nagyon rövid, az akkumulátor élettartama a végéhez közeledik, javasoljuk, hogy cseréltesse ki szakszervizben.

JAVASLAT:

Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, javasoljuk, hogy az akkumulátort két-háromhavonta teljesen töltsse fel. Nem javasoljuk, hogy a készüléket üres akkumulátorral tárolja, nehogy az akkumulátor visszafordíthatatlan kárt (kapacitásvesztés) szenvedjen.

Műszaki paraméterek

SSS 1000 NYX MICRO

Vízálló Bluetooth hangszóró

Tulajdonságok:

Vízálló hangszóró IPX4 védelmi fokozattal

A hangszóró burkolata prémium szövetből készült

Hang:

A hangszóró maximális teljesítménye 3 W (Impedancia: 4 Ω)

1 hangszóró + 1 passzív sugárzó

Frekvenciaválasz: 80 Hz–16 kHz

Teljes harmonikus torzítás: ≤ 1 %

Bemenetek:

Bluetooth Audio 5.0

Csatlakozási távolság akár 15 m

TF kártya bemenet

Egyéb:

Textilpánt a könnyebb kezeléshez

Handsfree funkció

Beépített tölthető akkumulátor: 800 mAh Li-Ion

A lejátszási idő akár 13 óra 75%-os hangerő mellett

Töltés micro USB-ről

Töltési idő max. 4 óra

Tartozékok: USB töltőkábel, felhasználói kézikönyv

Méreték: 85 x 85 x 50 mm

Tömeg: 148 g

Bluetooth	Verzió	5.0
	Az adó maximális teljesítménye	100 mW 2,4 GHz – 2,4835 GHz esetén

A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A használt csomagolóanyagokat az önkormányzat által kijelölt hulladékgyűjtő helyre helyezze el.

HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK MEGSEMISÍTÉSE



Ez a jel a terméken vagy a kísérő dokumentációban azt jelzi, hogy a használt elektromos és elektronikus készülékeket nem szabad a háztartási hulladék közé dobni. A megfelelő megsemmisítéshez és újrafelhasználáshoz az ilyen terméket adja le a kijelölt gyűjtőhelyeken. Az EU országokban, illetve más európai országokban a használt termékeket azonos új termék vásárlása esetén az eladás helyén is le lehet adni. A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. A további részletekről a helyi önkormányzati hivatal vagy a legközelebbi hulladékgyűjtő hely ad tájékoztatást. Ezen hulladékfajta nem megfelelő megsemmisítése a nemzeti előírásokkal összhangban bírsággal sújtható.

Vállalkozások számára az Európai Unió országában

Ha elektromos vagy elektronikus berendezést kíván megsemmisíteni, erre vonatkozóan kérjen információkat a termék eladójától vagy forgalmazójától.

Megsemmisítés Európai Unió országain kívül

Ez a jelzés az Európai Unióban érvényes. Ha ezt a terméket meg akarja semmisíteni, a szükséges tájékoztatásért forduljon a termék eladójához vagy a helyi önkormányzat illetékes osztályához.



A termék teljesíti a vele szemben támasztott EU követelményeket.

A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SSS 1000 rádióberendezés típus összhangban van a 2014/53/EU iránnyal.

Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a:
www.sencor.com

Változtatások a szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül történhetnek, minden módosításra vonatkozó jog fenntartva.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe:

FAST ČR, a.s., Černokostecká 1621, Říčany CZ-251 01

Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított 24 hónapig tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a **24. hónapig** kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban – választása szerint – a hibás termék díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy

jelentősebb részének kicserélése (kijavitása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása) • illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás • fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta. A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

A kereskedő tölti ki.

Megnevezés:

Típus:

Gyártási szám:

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása
(amennyiben alkalmazható):

.....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma:

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja:

20 hónap.

Kereskedő bélyegzője:

Javítás esetén a szerviz tölti ki.

A jótállási igény bejelentésének időpontja:

.....

Javításra átvétel időpontja:

.....

Hiba oka:

Javítás módja:

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:

.....

.....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:

.....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta.

Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. H-2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10.

Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu