

SENCOR®

SVX 056

EN

MOPPING SET FOR CORDLESS VACUUM CLEANERS SENCOR SVC 7522WH AND SVC 7523BK

Translation of the original manual

DESCRIPTION

A1	Wiping attachment	A3	Water tank lid
A2	Water tank	A4	Wiping sleeve

ASSEMBLING AND DISASSEMBLING THE WIPING ADAPTER

- Assemble the cordless vacuum cleaner – see the original user's manual of the vacuum cleaner.
- Put the sleeve on to the bottom part of the attachment and stand the attachment on the floor.
- Place the vacuum cleaner on to the wiping attachment so that the tab on the attachment is aligned with the hole on the underside of the floor nozzle. Place the vacuum cleaner on to the attachment. This is attached to the underside of the floor nozzle by means of the built-in magnets.
- If you need to take the attachment off the vacuum cleaner, hold down the attachment carefully with one hand and pull the vacuum cleaner upwards until the floor nozzle is released from the attachment.

USING THE VACUUM CLEANER WITH THE WIPING ATTACHMENT


- Remove the lid and pour water or a cleaning agent solution into the tank. Put the lid back on. Place the wiping attachment with the attached sleeve on the floor.
- We recommend that you wet the wiping sleeve before attaching it to the attachment. This will speed up the wiping process, which will be more effective from the very beginning.
- Put the vacuum cleaner on to the attachment. Water will start to slowly flow into the sleeve. Turn on the vacuum cleaner, and while vacuuming you will also wipe the floor at the same time.
- Always use a neutral cleaning agent with a low foaming effect. Do not use cleaning agents with a bleaching effect, chlorine-based cleaning agents, disinfection cleaning agents, etc. Before using the cleaning agent, check that it is suitable for your type of floor covering.
- Regularly check the water/solution level in the water tank, and fill it up as necessary.
- When no longer using the wiping attachment, turn off the vacuum cleaner and remove the wiping attachment from the vacuum cleaner.

CLEANING THE WIPING ATTACHMENT

- Always empty out the tank after every use of the attachment. Wipe the attachment with a soft sponge lightly dampened in warm water. Wipe dry using a clean wiping cloth.
- Remove the sleeve and hand wash it in clean water with a small amount of washing powder for delicate laundry at a temperature of 30° to 40°. Do not use washing agents containing bleach, with an extra bleaching effect or highly alkaline washing agents. Allow the sleeve to dry naturally. Do not use a dryer, fan or other electrical appliances for drying.
- We recommend regularly inspecting the sleeve and replacing it with a new one based on the frequency of use. Despite regular and rigorous maintenance, it is possible that over time remains of dirt and dust accumulate in the sleeve, which may clog it and thus negatively affect ability of water to flow through the sleeve and the effectiveness of wiping.

Warning:

Under no circumstances submerge or wash the attachment in water or any other liquid.

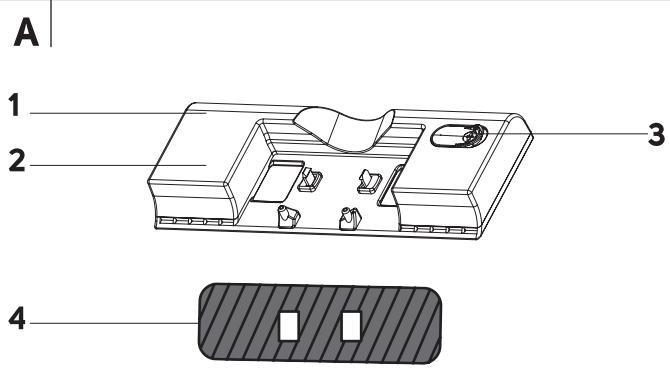

SADA NA MOPOVÁNÍ PRO MODELY TYČOVÝCH VYSAVAČŮ SENCOR SVC 7522WH A SVC 7523BK

Návod k použití v originálním jazyce

POPIIS

A1	Nástavec na vytíráni	A3	Víko nádržky na vodu
A2	Nádržka na vodu	A4	Návlek na vytíráni

SESTAVENÍ A ROZLOŽENÍ NÁSTAVCE NA VYTÍRÁNI

- Sestavte tyčový vysavač – viz původní návod na vysavač.
- Na spodní části nástavce nasadte nádržku a postavte nástavec na podlahu.
- Umístěte vysavač nad nástavcem na vytíráni tak, aby výstupek na nástavci byl zarovnán s otvorem na spodní straně podlahové hrbice. Položte vysavač na nástavec. Ten se uchytí k spodní části podlahové hrbice díky zabudovaným magnetům.
- Pokud potřebujete nástavec z vysavače odstranit, přidržte nástavec opatrně jednou rukou a vytáhněte vysavač směrem nahoru, až se podlahová hrbice uvolní z nástavce.

POUŽITÍ VYSAVAČE S NÁSTAVCEM NA VYTÍRÁNI

- Odstraňte víko a do nádržky nalijte vodu nebo roztok s čisticím prostředkem. Nasadte víko zpět. Nástavec na vytíráni s násazeným nálevkem postavte na podlahu.
- Doporučujeme návlek na vytíráni před připevněním k nástavci namočit. Urychlíte tím proces vytíráni, které bude efektivnější od samého počátku.
- Nasadte vysavač na nástavec. Z nádržky začne pomalu vytéká voda do návleku. Zapněte vysavač, a zatímco budete vysávat, budete současně stírat podlahu.
- Vždy používejte neutrální čistící prostředek s nízkým pénicím účinkem. Nepoužívejte čisticí prostředky s bělicím účinkem, čisticí prostředek na bázi chloru, čisticí prostředek s dezinfekčním účinkem apod. Před použitím čisticího prostředku se ujistěte, že je vhodný pro typ vaši podlahové krytiny.
- Přavidelně kontrolujte stav vody/roztoku v nádržce a v případě potřeby ji doplňte.
- Pokud již nebudete používat nástavec na vytíráni, vypněte vysavač a sejměte nástavec na vytíráni z vysavače.

ČIŠTĚNÍ NÁSTAVCE NA VYTÍRÁNI

- Po každém použití nástavce vyprázdněte nádržku. Nástavec oteřte měkkou houbičkou mírně navlhčenou v teplé vodě. Oteřte čistou utěrkou dosuška.
- Sejměte návlek a vyperte jej v ruce v čisté vodě s trochu pracího prášku na jemný prádlo o teplotě 30° až 40°. Nepoužívejte prací prostředky s bělicím, s extra bělicím účinkem ani silně zásadité prací prostředky. Návlek nechte volně uschnout. K sušení nepoužívejte sušičku, fén ani jiné elektrické spotřebiče.
- Doporučujeme návlek pravidelně kontrolovat a měnit za nový v závislosti na čistotě použití. I přes pravidelnou a důslednou údržbu se mohou v návleku časem nahromadit zbytky nečistot, které jej mohou zanést, a negativně tak ovlivnit průtok vody v návleku a účinnost při vytíráni.

Varování:

V žádném případě neponořujte ani nemýjte nástavec ve vodě nebo jiné tekutině.

SK

SÚPRAVA NA MOPOVANIE PRE MODELY TYČOVÝCH VYSÁVAČOV SENCOR SVC 7522WH A SVC 7523BK

Návod na použitie v originálnom jazyku

OPIS

A1	Nástavec na vytieranie	A3	Veko nádržky na vodu
A2	Nádržka na vodu	A4	Návlek na vytieranie

ZOSTAVENIE A ROZLOŽENIE NADSTAVCA NA VYTIERANIE

- Zostavte tyčový vysávač – pozrite pôvodný návod na vysávač.
- Na spodnej časti nadstavca nasadte nádržku a postavte nadstavec na podlahu.
- Umiestnite vysávač nad nadstavcom na vytieranie tak, aby výstupok na nadstavci bol zarovnaný s otvorm na spodnej strane podlahovej hrbice. Položte vysávač na nadstavcu. Ten sa uchytí k spodnej časti podlahovej hrbice vďaka zabudovaným magnetom.
- Ak potrebujete nadstavec z vysávača odstrániť, pridržte nadstavec opatrné jednou rukou a vytiahnite vysávač smerom hore, až sa podlahová hrbica uvoľní z nadstavca.

POUŽITIE VYSÁVÁČA S NADSTAVCOM NA VYTIERANIE

- Odstráňte veko a do nádržky nalejte vodu alebo roztok s čisticím prostredkom. Nasadte veko späť. Nadstavec na vytieranie s nasadeným nálekom postavte na podlahu.
- Odporúčame návlek na vytieranie pred pripevniením k nadstavcu namočiť. Urychlíte tím proces vytierania, ktoré bude efektívnejšie od samého počiatku.
- Nasadte vysávač na nadstavce. Z nádržky začne pomaly vytéká voda do návleku. Zapnite vysávač, a zatiaľ čo budete vysávať, budete súčasne stierať podlahu.
- Vždy používejte neutrálne čistiaci prostriedok s nízkym peniacim účinkom. Nepoužívejte čisticie prostriedky s bieleciom účinkom, čistiacie prostriedky na báze chloru, čistiacie prostriedky s dezinfekčným účinkom a pod. Pred použitím čistiaceho prostriedku sa uistite, že je vhodný pre typ vašej podlahovej krytiny.
- Pravidelne kontrolujte stav vody/roztoku v nádržke a v prípade potreby ju doplnite.
- Ak už nebudete používať nadstavec na vytieranie, vypnite vysávač a odoberete nadstavec na vytieranie z vysávača.

ČISTENIE NADSTAVCA NA VYTIERANIE

- Po každom použití nadstavca vyprázdnite nádržku. Nadstavec utrite mäkkou hubkou miernie navlhčenou v teplej vode. Utrite čistou utierku dosuška.
- Odberiete návlek a vyperte ho v ruke v čistej vode s trochu pracího prášku na jemný prádlo s teplotou 30° až 40°. Nepoužívajte prací prostriedky s bieleciom, s extra bieleciom účinkom ani silně zásadité prací prostriedky. Návlek nechajte volne uschnout. Na sušenie nepoužívejte sušičku, fén ani iné elektrické spotřebiče.
- Odporúčame návlek pravidelne kontrolovať a meniť za nový v závislosti od čistoty použitia. Aj napriek pravidelnej a dôslednej údržbe sa môžu v návleku časom nahromadiť zvyšky nečistôt, ktoré ho môžu zaniesť, a negatívne tak ovplyvniť prietok vody v návleku a účinnosť pri vytieraní.

Varovanie:

V žiadnom prípade neponárajte ani neumýjte nadstavce vo vode alebo inej tekutine.

HU

PADLÓTÖRLŐ KÉSZLET A SENCOR SVC 7522WH ÉS A SVC 7523BK TÍPUSÚ NYELES PORSZÍVÓKHOZ.

Használati útmutató eredeti nyelven

A KÉSZÜLKÉ RÉSZEI

A1	Padlótöről feltét	A3	Vizstártály fedél
A2	Vizstártály	A4	Padlótöről ruha

A PADLÓTÖRLŐ FEJ FELÉS LESZERELÉSE

- Állítsa össze a porszívót (láss a porszívó használati útmutatóját).
- A padlótöről fej alsó részére húzza rá a törörühát, majd a padlótöről fejet tegye a padlóra.
- A porszívót tegye a padlótöről fej fölé úgy, hogy a padlótöről található kiálló rész a padlósívó fej alsó részén található nyíllal szemben legyen. A porszívót helyezze a padlótöről fejre. A padlótöről fejbe szerelt magnes segítse el a fej rögzülést.
- A padlótöről fej leszereléséhez az egyik kezével fogja meg a padlótöről fejet, majd a porszívót húzza fel felé. A padlósívó fej kiakad a padlótöről fejből.

A PADLÓTÖRLŐ FEJ HASZNÁLATÁ

- A fedelet vegye le és a tartályba töltse vizes vagy felmosó oldatot. A fedelet tegye víssza. A padlómós fejet a felhelyezett törörühával helyezze a padlóra.
- Javasoljuk, hogy a törörühát a padlótörő fejre való felszerelés előtt nedvesítse meg. Így a törörüháról azonnal használható lesz a padlótörőlesz, és a hatékony padlótörítéshez nem kell megvárná a ruha benedvesedését.
- A padlótöről fej szerejére fel a porszívót. A tartályból a víz lassan a törörühárba folyik. Kapcsolja be a porszívót, a készülékkel egyidejűleg porszívóhat és a padlótörő fejből.
- Csatlakoztassa a hibás és finom padlómós szert használjón. Ne használjon felhérítőt hatású oldatot a porszívónál, vagy fertőtlenítőt a mosásához. A tisztítószerek használata előtt nedvesítse meg arról, hogy a tisztítószerek alkalmazása-e az adott padlótípus tisztításához.
- Rendszeresen ellenőrizze le a tartályban lévő víz / felmosó oldat mennyiséget, szükség szerint töltse vizes / felmosó oldatot.
- Ha már nem fogja használni a padlótörő fejet, akkor a porszívót kapcsolja le és a padlótörő fejet szerejére le.

A PADLÓTÖRLŐ FEJ TISZTÍTÁSA

- A padlómós fej minden használata után a vizstártályt üritse ki. A padlómós fejet enyhén benedvesítse puha ruhával törölje meg. Majd törölje szárazra.
- A padlómós ruhát vegye le, és finom mosószerrel kézzel mosza ki, 30 - 40°C-os vízben. Ne használjon felhérítő készítményeket vagy túl lúgos hatású mosószerket. A padlómós ruhát hagyja szabóhőmérsékleten megszáradni. A száráshoz ne használjon hajszáritót vagy hősugárzót.
- A használt gyakorlásgától független rendszeresen ellenőrizze le a padlómós ruhát, szükség esetén használjon új ruhát. A rendszeres mosás ellenére a ruha egy idő után elhasználódik, a pórusai szennyeződésekkel telnek meg, amik csökkentik a padlómós hatékonyiságát.

Fogelmezetét!

A padlómós fejet nem szabad vízbe vagy más folyadékba mártani.



ZESTAWY MOPA DLA MODELI ODKURZACZY PIONOWYCH SENCOR SVC 7522WH I SVC 7523BK

Instrukcja obsługi w oryginalnym języku

OPIS

A1	Końcówka do wycierania	A3	Pokrywa zbiornika na wodę
A2	Zbiorniczek na wodę	A4	Wkład do wycierania

MONTAŻ I DEMONTAŻ KOŃCÓWKI DO WYCIERANIA

- Zmontuj odkurzacz pionowy – patrz oryginalna instrukcja obsługi odkurzacza.
- Na część dolną końcówki założyć wkład do wycierania i postaw na podłodze.
- Odkurzacz założ nad końcówkę do wycierania tak, aby ząbek na końcówce znajdował się w jednej linii z otworami w dolnej krawędzi koncowki podlogowej. Położ odkurzacz na końcówce. Ta sama zamocuje się do dolnej części końcówki podlogowej dzięki wbudowanym magnesom.
- Jeżeli potrzebujesz końcówkę usunąć z odkurzacza, przytrzymaj końcówkę ostrożnie jedną ręką i wyciągnij odkurzacz w kierunku do góry, dopóki końcówka podlogowa nie złuzuje się z końcówki.

UŻYCIE ODKURZACZA Z KOŃCÓWKĄ DO WYCIERANIA

- Zdejmij pokrywę i do zbiorniczka nalej wodę lub roztwór ze środkiem czyszczącym. Założ pokrywę z powrotem. Końcówkę do wycierania z założonym wkładem postaw na podłodze.
- Zalecamy namoczyć wkład do wycierania przed przymocowaniem do koncowki. Przypieszysz tym proces wycierania, który będzie efektywniejszy od samego poczynku.
- Założ odkurzacz na końcówkę. Ze zbiorniczka zacznie powoli wyciekać woda do wkładu. Włącz odkurzacz, podczas odkurzania będziesz jednocześnie myć podłogę.
- Zawsze używaj neutralnego lekko pieniącego środka czyszczącego. Nie używaj środków czyszczących z działaniem wybielającym, środków czyszczących na bazie chloru, środków czyszczących z działaniem dezynfekcyjnym itp.
- Regulärne kontroluj stan wody/roztworu w zbiorniczku, w razie potrzeby uzupełnij.
- Jeśli nie będziesz używać końcówki do wycierania, wyłącz odkurzacz i zdejmij końcówkę do wycierania z odkurzacza.

CZYSZCZENIE KOŃCÓWKI DO WYCIERANIA

- Po każdym użyciu końcówki należy opróżnić zbiorniczek. Końcówkę wyczyść miękką gąbką lekko zwilżoną w ciepłej wodzie. Wyczyść całą sterczkę do sucha.
- Zdejmij wkład i wyczyść ręcznie w czystej wodzie z odrobiny proszku do prania do delikatnej bielizny w temperaturze od 30° do 40°. Nie używaj środków do prania z wybielaczami, z ekstra działaniem wybielającym ani środków do prania o zbyt dużej zasadowości. Wkład zostaw do wyschnięcia. Do suszenia nie używaj suszarki, suszarki do włosów ani innych urządzeń elektrycznych.
- Zalecamy regularnie sprawdzać wkład i zamieniać go na nowy w zależności od liczności użycia. Nawet przy regularnej i starannej konserwacji mogą się w czasem w wkładzie zgromadzić resztki zanieczyszczeń, które mogą zapchać i negatywnie wpływać na przepływ wody przez wkład i sprawność podczas wycierania.

Ostrzeżenie:

Zabrania się zanurzania lub mycia końcówki w wodzie lub innej cieczy.



KOMPLEKT ШВАБРЫ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПЫЛЕСОСОВ SENCOR SVC 7522WH И SVC 7523BK

Перевод руководства по эксплуатации на русский язык

ОПИСАНИЕ

A1	Насадка для мытья пола	A3	Крышка бачка для воды
A2	Бачок для воды	A4	Чехол для мытья пола

СБОРКА И РАЗБОРКА НАСАДКИ ДЛЯ ВЛАЖНОЙ УБОРКИ

- Соберите вертикальный пылесос - см. прилагаемую к пылесосу инструкцию.
- На нижнюю часть насадки наденьте чехол и поставьте насадку на пол.
- Установите пылесос на насадку для мытья пола, чтобы выступ на насадке совместился с отверстием в нижней части насадки для пола. Поместите пылесос на насадку. Он зафиксируется на нижней части насадки для пола благодаря встроенным магнитам.
- Если потребуется снять насадку с пылесоса, одной рукой осторожно возьмитесь за насадку и потяните пылесос вверх, чтобы насадка для пола и насадка разъединились.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА С НАСАДКОЙ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

- Удалите крышку и залейте w bąkach wodę lub roztwór z chemicznym środkowym. Nasadite kryszkę odwrotnie. Postawcie na pol nasadke dla wlażnej uborki z nadetym cholem.
- Rekomendujemy przed zakrepleniem k nasadce smoczyć cholek dla wlażnej uborki. To uświetni proces uborki, i on będzie efektywniejszy od samego nacza.
- Nasadite pylesos na nasadke. Woda z bąka będzie miedzno smaczać cholek. Wkluczite pylesos, i on będzie jednoczesno wlaśczać sora i myta pol.
- Wszystko użycie niepralnego myjącej substancji z niskim położeniem. Nie użycie chemicznych środków czyszczących z obiegającym cholekiem, czyszczących środków na bazie chlora, czyszczących środków z dezynfekcyjnymi itp.
- Regularnie kontrolujesz poziom wody/roztworu w bąku i dodaj kolejne przy użyciu.
- Jeśli wąsze nie będzie używać końcówki do wycierania, wyłącz odkurzacz i zdejmij końcówkę do wycierania z odkurzacza.

ЧИСТКА НАСАДКИ ДЛЯ МЫТЬЯ ПОЛА

- Połącz każdego użycia nasadki wylejcie zawartość z bąka. Nasadke wytrrite mączką gubką, sklepka smoczenną w ciepłej wodzie. Wytrrite nasadke czystą szafetką.
- Szczymie cholek i wyciągniego go w czystej wodzie z dodaniem niewielkiego ilością poryska dla tonkogo bąka przy temperaturze 30° - 40°. Nie użycie sterylnych poryska z obiegającym cholekiem, czyszczących środków z obiegającym cholekiem i silno żelaznych myjących środków. Podążajcie poryska cholek wyschnieć. Nie użycie szuflidki dla bąka, fenu lub innych elektrycznych przyrządów.
- Rekomendujemy cholek regularnie kontrolować i zmienić nowymi w zależności od częstotliwości użycia. Nie smaraj na regularny i twardy uch w choleku co czasem mogą skupiać się resztki masy, które mogą zasorzyć i temu negatywnie wpływać na ruch wody w choleku i skuteczność wlażnej uborki.

Предостережение:

Ни в коем случае не погружайте и не мойте насадку в воде или иной жидкости.



KOMPLET ZA BRISANJE BEŽIČNIH USISAVAČA SENCOR SVC 7522WH I SVC 7523BK

Prijevod originalnog priručnika

OPIS

A1	Nastavak za brisanje	A3	Poklopac spremnika za vodu
A2	Spremnik za vodu	A4	Navlaka za brisanje

SASTAVLJANJE I RASTAVLJANJE PRILAGODNICA ZA BRISANJE

- Sastavite bežični usisavač – pogledajte originalni korisnički priručnik usisavača.
- Stavite navlaku na donju nastavak i postavite nastavak na pod.
- Postavite nastavak na nastavak za brisanje tako da ježičak na nastavku bude poravnat s rubom na donjoj strani podne mlaznice. Postavite usisavač na nastavak. On je pričvršćen na donju stranu podne mlaznice pomoću ugrađenih magneta.
- Ako trebate skinuti nastavak s usisavača, jednom rukom pažljivo držite nastavak i povucite usisavač prema gore dok se podna mlaznica ne ostolobidi iz nastavka.

UPOTREBA USISAVAČA S NASTAVKOM ZA BRISANJE

- Skinite poklopac i ulijte vodu ili otopinu sredstva za čišćenje u spremnik. Vratite poklopac. Stavite nastavak za brisanje s prvičnim ugradnjom navlakom na pod.
- Preporučujemo da namotate navlaku za brisanje prije nego što je pričvrstite na nastavak. To će ubrzati proces brisanja, koji će biti učinkovitiji od samog početka.
- Postavite usisavač na nastavak. Voda će početi polako teći u navlaku. Uključite usisavač, i on će istovremeno brisati pod i usisavati.
- Uvijek koristite neutralno sredstvo za čišćenje s niskim učinkom pjenjenja. Ne koristite sredstva za čišćenje s učinkom izbjeljivanja, sredstva za čišćenje na bazi klorja, sredstva za dezinfekciju itd. Prije uporabe sredstva za čišćenje provjerite odgovara li vama tipu podne obloge.
- Redovito provjeravajte razinu vode/otpina u spremniku za vodu i po potrebi ga dopunjite.
- Kada više ne koristite nastavak za brisanje, isključite usisavač i uklonite nastavak za brisanje iz usisavača.

ČIŠĆENJE NASTAVKA ZA BRISANJE

- Uvijek ispraznite spremnik nakon svake uporabe nastavka. Obrinite nastavak mekom spužvom lagano navlaženom u toploj vodi. Osušite ga brisanjem čistom krpom.
- Skinite navlaku i operite je ručno u čistoj vodi s malom količinom praška za pranje osjetljivog rublja na temperaturi od 30° do 40°. Nemojte koristiti sredstva za pranje koja sadrže izbjeljivač, s dodatnim učinkom izbjeljivanja ili visoko alkalna sredstva za pranje. Ostavite navlaku da se prirodno osuši. Za sušenje nemjete koristiti sušilo, ventilator ili druge električne uređaje.
- Preporučamo redovitu provjeru navlakе i zamjenu novom ovise o učestalosti korištenja. Unatoč redovitom i rigoroznom održavanju, moguće je da se s vremenom u navlaci nakupe ostaci prljavštine i prašine koji ju mogu začepliti i tako negativno utjecati na protok vode kroz navlaku i učinkovitost brisanja.

Upozorenje:

Ni pod kojim okolnostima nemojte uranjati ili prati nastavak u vodi ili bilo kojom drugoj tekućini.



ΣΕΤ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ SENCOR SVC 7522WH KAI SVC 7523BK

Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειρίδιου

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

A1	Εξάρτημα καθαρισμού	A3	Καπάκι βοχείου νερού
A2	Δεξαμενή νερού	A4	Πάνι φουγγαρίσματος

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Συναρμόλογνετε την αύριμη πλεκτρική σκούπα – ανατρέψτε στις γνήσιες οδηγίες κρήσης της πλεκτρικής σκούπας.
- Προσρύπτωτε το πάνι στην κάτω επιφάνεια του εξάρτηματος και ακουμπήστε το εξάρτημα στο δάπεδο.
- Τοποθετήστε την πλεκτρική σκούπα στο εξάρτημα αφού γαριφαριάστε το έτοιμο στην υγρασία στο εξάρτημα να είναι ευθυγραμμισμένη με την οπή στην κάτω πλευρά του ακροφυσίου δαπέδου. Συνέβετε την πλεκτρική σκούπα στο εξάρτημα να είναι κάτω από τον ακροφυσίο δαπέδου. Συνέβετε την πλεκτρική σκούπα στο εξάρτημα να είναι κάτω από την επιφάνεια του δαπέδου.
- Όταν πρέπει να αφράπετε το εξάρτημα πλεκτρική σκούπας προς τα επάνω μέχρι να απελευθερωθεί το ακροφύσιο δαπέδου από το εξάρτημα.

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΣΚΟΥΠΑΣ ΜΕ ΤΟ ΕΞΑΡΤΗΜΑ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Αφράπετε το καπάκι και γειτώνετε με νερό ή διάλυμα καθαρισμού. Τοποθετήστε το εξάρτημα αφού γαριφαριάστε το πάνι στην κάτω επιφάνεια του εξάρτηματος με το προστρέψμενο πάνι στο δάπεδο.
- Συνιστούμε να ξέκαψετε το πάνι στην κάτω επιφάνεια του εξάρτηματος. Η ενέργεια αυτή θα επιταχύνει τη διαδικασία της αφράπτησης, που θα είναι αποτέλεσματός της προστρέψμενης πάνιας.
- Συνέβετε την πλεκτρική σκούπα στο εξάρτημα. Το νερό θα αρχίσει να ρέει αργά στο πάνι. Ενεργοποιήστε την πλεκτρική σκούπα, και ενδώνετε την πλεκτρική σκούπα στο δάπεδο.
- Χρησιμοποιήστε πάνια οιδέτερα καθαριστικά με χαρτό πλούτερα αφρισμού. Μη χρησιμοποιήστε καθαριστικά με λευκαντική δράση, καθαριστικά με βάση τη λευκανή, απολυμαντικά καθαριστικά, κ.λ.Πριν από τη χρήση του καθαριστικού, ελέγχετε έτσι είναι κατάλληλο για την επιπτώση του δαπέδου σας.
- Ελέγχετε τακτικά την πλάτην νερού διαλυμάνοντας καθαριστικό στην εδέμανη νερού και γεμίστε την αν απαιτείται.
- Εάν θέλετε να χρησιμοποιήσετε άλλο το εξάρτημα αφράπτησης, απενεργοποιήστε την πλεκτρική σκούπα και αφράπετε το εξάρτημα αφράπτησης από την πλεκτρική σκούπα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΦΟΥΓΓΑΡΙΣΜΑΤΟΣ

- Αδειάζετε πάντοτε τη δεξαμενή μετά από κάθε χρήση του εξάρτηματος. Σκουπίστε το εξάρτημα με ένα μαλακό αφράπτησης ελαφρώς βρεγμένο με ζεστό νερό. Στεγνώστε το καπάκι με καθρέφτη απόρροφης πάνι.
- Αφράπετε το καπάκι και πλύνετε το στο χέρι σε καθρέφτη νερού με μια μικρή ποσότητα απόρροφης πάνι. Μη χρησιμοποιήστε πάνια οιδέτερα καθαριστικά με βάση τη λευκανή, απολυμαντικά καθαριστικά, κ.λ.Πριν από τη χρήση του καθαριστικού, ελέγχετε έτσι είναι κατάλληλο για την επιπτώση του δαπέδου σας.
- Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την πλάτην νερού και να αντικαθιστάτε με ένα κανούριο διάθεσης της συνόχτιτας κρήσης. Παρά τις τακτικές και σχολαστικές εργασίες συντήρησης, με τον καιρό υπάρχει το ενδέχομενο να συσωρευθούν στο πάνι υπολείμματα καθαριστικών και καπόντων. Αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει ως φραγιάς και, άρα, να επηρέασε αρνητικά την ικανότητα του νερού να ρέει στο πάνι και, κατ' επέκταση, να υποθαμσεί την αποτελεσματικότητα του αφράπτησης.
- Συνιστούμε να ελέγχετε τακτικά την πλάτην νερού και να αντικαθιστάτε με ένα κανούριο διάθεσης της συνόχτιτας κρήσης. Παρά τις τακτικές και σχολαστικές εργασίες συντήρησης, με τον καιρό υπάρχει το ενδέχομενο να συσωρευθούν στο πάνι υπολείμματα καθαριστικών και καπόντων. Αυτό ενδέχεται να λειτουργήσει ως φραγιάς και, άρα, να επηρέασε αρνητικά την ικανότητα του νερού να ρέει στο πάνι και, κατ' επέκταση, να υποθαμσεί την αποτελεσματικότητα του αφράπτησης.

Προειδοποίηση:
Σε καμία περίπτωση μη βυθίσετε ή πλύνετε το εξάρτημα με νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό.