

SENCOR



PODZIM 2020

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

OBSAH

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

Televizory

- 3 SMART TV
- 5 FULL HD
- 6 HD READY

TV příslušenství

- 11 DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU
- 13 ANTÉNY
- 16 TV DRŽÁKY

Mobilní telefony a tablety

- 19 KLASICKÉ
- 20 PRO SENIORY
- 21 TABLETY
- 22 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Domácí multimédia

- 24 STOLNÍ DVD
- 25 PŘENOSNÉ TV
- 26 PŘENOSNÉ DVD

Audio

- 29 DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTORY
- 30 AUDIO SYSTÉMY
- 32 BLUETOOTH REPRODUKTORY
- 36 MIKROSYSTÉMY
- 37 GRAMOFONY
- 38 INTERNETOVÁ RÁDIA
- 39 CD PŘEHRÁVAČE
- 42 PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE
- 46 RADIOBUDÍKY
- 48 MP3 PŘEHRÁVAČE
- 50 SLUCHÁTKA

Kamery

- 55 AKČNÍ KAMERY

Dům

- 58 METEOSTANICE
- 71 DIGITÁLNÍ HODINY
- 74 BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
- 75 DIGITÁLNÍ FORORÁMEČKY

Autopříslušenství


- 78 KAMERY DO AUTA
- 79 AUTORÁDIA
- 81 SUBWOOFERY
- 82 REPRODUKTORY
- 83 PARKOVACÍ SYSTÉMY
- 84 AUTONABÍJEČKY
- 85 ALKOHOLTESTERY
- 86 FM MODULÁTORY

Kancelář

- 90 SKARTOVAČKY
- 91 ŘEZAČKY
- 92 LAMINÁTORY

Ostatní

- 95 ČASOVÉ SPÍNAČE
- 96 ZDROJE
- 97 ZÁSUVKY
- 98 VYSÍLAČKY
- 99 SVÍTLNÝ
- 105 ČISTIČÍ PROSTŘEDKY
- 106 PŘEPĚTOVÉ OCHRANY
- 107 HRY

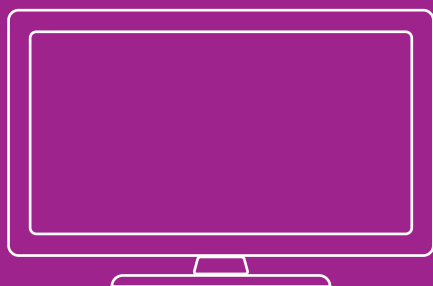

Televizory >

- 3 SMART TV
- 5 FULL HD
- 6 HD READY



○ SLE 65US600TCSB UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 164 cm (65"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 164 cm (65")
- UHD Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 300 cd/m², Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1XARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V — 0.5 A), sluchákový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 1460 x 904 x 264 mm
- Rozměry bez stojanu: 1460 x 841 x 86 mm
- Hmotnost: 17,2 kg
- VESA: 400 × 300



○ SLE 55US600TCS UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 139 cm (55"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 139 cm (55")
- UHD Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 260 cd/m², Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1XARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V — 0.5 A), sluchákový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 1242 x 782 x 285 mm
- Rozměry bez stojanu: 1242 x 720 x 86 mm
- Hmotnost: 13,2 kg
- VESA: 300 × 300



○ SLE 50US600TCSB UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 126 cm (50"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 126 cm (50")
- UHD Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 260 cd/m², Odezva 9,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1XARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V — 0.5 A), sluchákový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 1123 x 711 x 268 mm
- Rozměry bez stojanu: 1123 x 652 x 89 mm
- Hmotnost: 11,4 kg
- VESA: 400 × 200





SMART TV



○ SLE 43US601TCS UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 108 cm (43"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tuner

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 108 cm (43")
- UHD Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 240 cd/m², Odezva 9,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3 × HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V 0.5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 967 × 613 × 221 mm
- Rozměry bez stojanu: 967 × 567 × 89 mm
- Hmotnost: 7,1 kg
- VESA: 200 × 100



○ SLE 43FS600TCS FULL HD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 109 cm (43"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Podpora DLNA
- Wireless Display

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup, 2x USB 2.0 (5 V — 0.5 A), sluchátkový jack
- Rozměry se stojanem: 970 × 616 × 221 mm
- Rozměry bez stojanu: 970 × 569 × 85 mm
- Hmotnost: 7,1 kg
- VESA: 200 × 100



○ SLE 40FS600TCS FULL HD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 101 cm (40"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup, 2x USB 2.0 (5 V — 0.5 A), sluchátkový jack
- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 906 × 569 × 221 mm
- Rozměry bez stojanu: 906 × 521 × 85 mm
- Hmotnost: 6,7 kg
- VESA: 200 × 100





○ SLE 22F62TCS

FULL HD TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 55 cm (22")
- Full HD Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- Jas 165 cd/m²
- Odezva 6,5 ms
- Možnost 12V napájení (12V adaptér není součástí balení)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- 1× HDMI (ARC), Mini AV in, koaxiální, USB 2.0 (5 V 0.5 A), sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 505 × 341 × 134 mm
- Rozměry bez stojanu: 505 × 303 × 78 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 43F16TCS

FULL HD TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 109 cm (43")
- Full HD Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- Jas 220 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI, AV in, Mini YPbPr, PC audio in, VGA, koaxiální, USB 2.0 (5 V ⇄ 0.5 A), Sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 967 × 204 × 599 mm
- Rozměry bez stojanu: 967 × 90 × 570 mm
- Hmotnost: 6,8 kg
- VESA: 200 × 200



○ SLE 40F16TCS

FULL HD TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 100 cm (40")
- Full HD Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- Jas 220 cd/m²
- Odezva 6 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI, AV in, Mini YPbPr, PC audio in, VGA, koaxiální, USB 2.0 (5 V ⇄ 0.5 A), Sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 911 × 211,5 × 567 mm
- Rozměry bez stojanu: 911 × 94 × 522 mm
- Hmotnost: 6,5 kg
- VESA: 200 × 200





HD READY



○ SLE 32S601TCS HD READY SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S2 tunery
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Vstupy a výstupy:

- 2x HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup,
- 2x USB 2.0 (5 V 0.5 A), sluchátkový jack
- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 726 x 477 x 182 mm
- Rozměry bez stojanu: 726 x 428 x 82 mm
- Hmotnost: 3,6 kg
- VESA: 100 x 100



○ SLE 3226TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 81 cm (32")
- Rozlišení 1366 x 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 x 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 x 6 W

Vstupy a výstupy:

- 3x HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, PC audio vstup, VGA, SCART, koaxiální, USB 2.0 (5 V 0.5 A), Sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 730 x 204 x 469 mm
- Rozměry bez stojanu: 730 x 83 x 428 mm
- Hmotnost: 3,7 kg
- VESA: 100 x 100



○ SLE 3227TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- Rozlišení 1366 x 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 x 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 x 5 W

Vstupy a výstupy:

- 2x HDMI, Mini AV in/out, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V 0.5 A)

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 732 x 196 x 474 mm
- Rozměry bez stojanu: 732 x 84 x 434 mm
- Hmotnost: 3,5 kg
- VESA: 100 x 100





○ SLE 3260TCS

HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 81 cm (32")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 10 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI, Mini AV in/out, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V → 0.5 A)

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 718 × 214 × 461 mm
- Rozměry bez stojanu: 718 × 83 × 427 mm
- Hmotnost: 4,3 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 2470TCS

HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 61 cm (24")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 6,5 ms
- Možnost 12V napájení (12V adaptér není součástí balení)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- 1 × HDMI (ARC), Mini AV in, Coaxial, USB 2.0 (5 V → 0.5 A), sluchadlový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 549 × 365 × 134 mm
- Rozměry bez stojanu: 549 × 331 × 87 mm
- Hmotnost: 2,6 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 2469TCS

HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 61 cm (24")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 160 cd/m²
- Odezva 9,5 ms

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- HDMI (ARC), SCART, Mini AV in, Mini YPbPr in, VGA, PC Audio in, koaxiální, USB 2.0 (5 V → 0.5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 554 × 375 × 146 mm
- Rozměry bez stojanu: 554 × 330 × 76 mm
- Hmotnost: 3,5 kg
- VESA: 200 × 100





HD READY



○ SLE 2468TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 61 cm (24")
- Rozlišení 1366 x 768 bodů HD Ready
- Jas 160 cd/m²
- Odezva 9,5 ms

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 x 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 x 3 W

Vstupy a výstupy:

- HDMI (ARC), SCART, Mini AV in, Mini YPbPr in, VGA, PC Audio in, koaxiální, USB 2.0 (5 V $\pm$ 0.5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 554 x 365 x 149 mm
- Rozměry bez stojanu: 554 x 330 x 76 mm
- Hmotnost: 3,3 kg
- VESA: 200 x 100



○ SLE 1963TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 47 cm (19")
- Rozlišení 1366 x 768 bodů HD Ready
- Jas 180 cd/m²
- Odezva 8 ms

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 x 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 x 3 W

Vstupy a výstupy:


- HDMI, AV in, PC in, VGA, Mini YPbPr, Koaxiální, USB 2.0 (5V $\pm$ 0.5A), sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 439 x 302 x 146 mm
- Rozměry bez stojanu: 439 x 268 x 79 mm
- Hmotnost: 1,49 kg
- ESA: 100 x 100



[illegible]

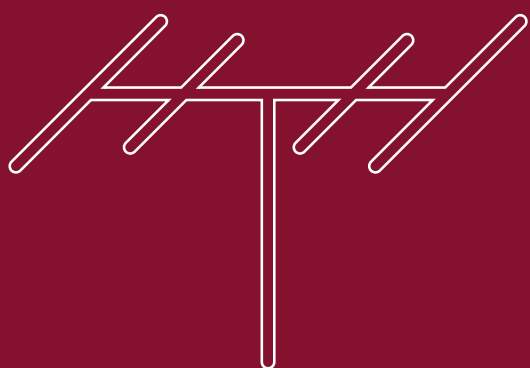

TV příslušenství >

- 11 DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU
- 13 ANTÉNY
- 16 TV DRŽÁKY

○ SDB 5104TD

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

- SDB 5104TD je set-top box nové generace připravený pro nadcházející pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265 (HEVC). Je vybaven dvojitým tunerem, díky kterému můžete sledovat svůj oblíbený pořad a současně nahrávat pořad z jiného kanálu. S HDMI a SCART konektorem se připojíte k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model. Přes USB rozhraní si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

Příjem signálu:

- 2x DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS) / DVB-T - MPEG-2/ MPEG-4 (H.264)

Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
- Konektor SCART
- 2x USB port
- Koaxiální digitální výstup zvuku
- RJ 45 síť

Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV, MPG, VOB
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, BMP

Ostatní:

- USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
- Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
- Teletext
- Seznam televizních a rádiových stanic
- Seznam oblíbených kanálů
- Rodičovský zámek
- Nastavení poměru stran
- Časování pořadů (až 8 záznamů), časovač automatického vypnutí
- Podpora formátu 16:9 i 4:3
- Napájení: 12 V= /1 A
- Napájecí adaptér: 100–240 V~ 50/60 Hz



○ SDB 5003T

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

- DVB-T PŘIJÍMAČ
- SDB 5003T je set-top box nové generace připravený pro budoucí pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265. Je vybaven HDMI a SCART konektorem pro připojení k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model. Přes USB rozhraní si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

Příjem signálu:

- DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
- DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L

Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
- Konektor SCART
- USB port
- Koaxiální

Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG

Ostatní:

- USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
- Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
- Teletext
- Seznam televizních a rádiových stanic
- Seznam oblíbených kanálů
- Rodičovský zámek
- Nastavení poměru stran
- Časování pořadů (až 8 záznamů), časovač automatického vypnutí
- Podpora formátu 16:9 i 4:3
- Zdroj napájení: 220–240 V~ 50/60 Hz
- Spotřeba: max. 6 W
- Spotřeba v pohotovostním režimu: max. 1 W
- Rozměry: 168 × 36 × 90 mm



DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

○ SDB 550T

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

• DVB-T PŘIJÍMAČ

Příjem signálu:

- DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
- DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L

Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.4 (1080p)
- Konektor SCART
- Mini USB Port
- Koaxiální
- IR výstup

Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG

Ostatní:

- USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
- Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
- Teletext
- Seznam televizních a rádiových stanic



○ SDB 520T

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

• DVB-T PŘIJÍMAČ

- SDB 520T je miniaturní set-top box nové generace připravený pro budoucí pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265. Je vybaven HDMI a SCART konektorem pro připojení k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model. Přes USB rozhraní si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

Příjem signálu:

- DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
- DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)

Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
- Konektor SCART
- USB port

Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG

Ostatní:

- USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
- Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
- Teletext
- Seznam televizních a rádiových stanic
- Seznam oblíbených kanálů



SDB LEARNING RCU (2020)

○ Učící se dálkový ovladač

- Ovládejte vaši televizi a set top box komfortně pouze jedním ovladačem
- Snadné naprogramování mezi oběma dálkovými ovladači
- 4 programovatelná tlačítka pro ovládání TV (zapnutí/vypnutí, hlasitost +/- a volba vstupu)

Kompatibilní s modely:

- SDB 520T
- SDB 5003T
- SDB 550T
- SDB 5104TD





DVB-T/T2

LTE

○ SDA-102 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz, FM
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-112 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Klasická pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 47 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-220 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Klasická pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 47 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Napájení je možné pomocí adaptéru nebo přes kabel
- Účastnická šňůra součástí balení



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-302 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20dB
- Napájení 6V/100mA (adapter 220V/6V v balení)
- Možnost napájení ze set-top boxu, nebo digitální TV
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-312 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-320 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení je možné pomocí adaptéru nebo přes kabel
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-502 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz; VHF 174 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Napájení 6V/100mA (adaptér 220V/6V v balení)
- Možnost napájení ze set-top boxu, nebo digitální TV
- Voděodolné venkovní provedení
- Odolné proti UV záření
- Připojení přes F-konektor (redukce na IEC v balení)
- 2 možnosti montáže, balkón/stožár



○ SDA-512 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz, FM
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20dB
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Voděodolné venkovní provedení
- Odolné proti UV záření
- Připojení přes F-konektor (redukce na IEC v balení)
- 2 možnosti montáže, balkón/stožár



○ SDA-522 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790MHz
- VHF 174 - 230MHz, FM
- Impedance 75 OHM
- Zabudovaný LTE filtr.
- Přijímané kanály: 21-60
- 4KTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Výkonný nízkošumový zesilovač (v balení)
- Zisk 20dB
- Napájení 5V/550mA (adapter 100-240V/5V v balení)
- Voděodolné venkovní provedení
- Odolné proti UV záření
- Připojení přes F-konektor (F- konektor je součástí balení)
- Různé možnosti montáže balkón, stožár nebo stěna (příslušenství je součástí balení)



○ SDA-532 VENKOVNÍ / POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Vsesměrová DVB T2 anténa
- UHF: 470-694 MHz
- Impedance: 75 Ω
- Zabudovaný 5G LTE Filter
- Přijímané kanály: 21 - 50
- 4kTV READY
- Zisk: 20dB
- Napájení: 5 V/0,55 A; 2,75 W
- Voděodolné venkovní provedení
- Odolná proti UV záření
- Připojení přes F-konektor



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-602 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- Frekvenční rozsah: UHF470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- Přijímané kanály: 21-60
- Zisk 9 dB
- Předozadní poměr: 24 dB
- Odolné a robustní venkovní provedení
- Důmyslná skládací konstrukce pro snadnou instalaci
- Vestavěný symetrizační člen
- Horizontální polarizace
- Počet prvků: 10
- Dosah: 75 km
- Připojení přes F-konektor



DVB-T/T2

LTE

○ SDA-611 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- Frekvenční rozsah: UHF470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- Přijímané kanály: 21-60
- Zisk 12 dB
- Předozadní poměr: 25 dB
- Odolné a robustní venkovní provedení
- Vestavěný symetrizační člen
- Horizontální polarizace
- Počet prvků: 42
- Dosah: 95 km
- Připojení přes F-konektor



DVB-T/T2

LTE

○ SDA 612 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Venkovní DVB-T2/T anténa
- Zabudovaný LTE filtr
- Frekvenční rozsah: UHF470~790 MHz
- Kanály: 21-60
- Zisk: 10 dB (max.)
- Impedance: 75 OHM
- Předozadní poměr: 25 dB
- Počet prvků: 20
- Polarizace: Horizontální
- Konektor: F-konektor
- Dosah: 80 km
- Délka: 605 mm
- F-konektor vč krytu v balení



DVB-T/T2

LTE

○ SDA 640 VENKOVNÍ DVB-T2 ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- Frekvenční rozsah: UHF470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- Přijímané kanály: 21-60
- Zisk 16 dB
- Předozadní poměr: 25 dB
- Odolné a robustní venkovní provedení
- Vestavěný symetrizační člen
- Počet prvků: 42
- Horizontální polarizace
- Dosah: 120 km
- Anténa je vhodná do oblastí s nízkou úrovní signálu
- Připojení přes F-konektor



○ SHT B363

Výsuvný polohovatelný držák na TV

- Min. úhlopříčka obrazovky: 37"
- Max. úhlopříčka obrazovky: 70"
- Náklon nahoru: +10°
- Náklon dolů: -15°
- Natočení: +/-90°
- Rotace: +/-3°
- Min. vzdálenost od zdi: 7,7 cm
- Max. vzdálenost od zdi: 43,7 cm
- Maximální nosnost: 35 kg
- Šířka: 655 mm
- Výška: 420 mm
- Hloubka: 77 mm
- Minimální rozteč: 30x75 mm
- Maximální rozteč: 600x404 mm
- VESA 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel
- „Pojistka“ proti vysazení



○ SHT B362

Výsuvný polohovatelný držák na TV

- Min. úhlopříčka obrazovky: 32"
- Max. úhlopříčka obrazovky: 55"
- Náklon nahoru: +10°
- Náklon dolů: -15°
- Natočení: +/-90°
- Rotace: +/-3°
- Min. vzdálenost od zdi: 7,1 cm
- Max. vzdálenost od zdi: 43,1 cm
- Maximální nosnost: 35 kg
- Šířka: 455 mm
- Výška: 420 mm
- Hloubka: 71 mm
- Minimální rozteč: 30x75 mm
- Maximální rozteč: 400x404 mm
- VESA 75x75, 100x100, 100x150, 100x200, 150x100, 150x150, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel
- „Pojistka“ proti vysazení



○ SHT B334

Polohovatelný držák na TV

- Min. úhlopříčka obrazovky: 40"
- Max. úhlopříčka obrazovky: 65"
- Náklon nahoru: 0°
- Náklon dolů: -12°
- Vzdálenost od zdi: 3,6 cm
- Maximální nosnost: 50 kg
- Šířka: 665 mm
- Výška: 415 mm
- Hloubka: 36 mm
- VESA 50x50, 75x75, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x300, 400x400, 600x200, 600x300, 600x400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B333

Polohovatelný držák na TV

- Min. úhlopříčka obrazovky: 19"
- Max. úhlopříčka obrazovky: 37"
- Náklon nahoru: 0°
- Náklon dolů: -12°
- Vzdálenost od zdi: 3,7 cm
- Maximální nosnost: 35 kg
- Šířka: 250 mm
- Výška: 215 mm
- Hloubka: 37 mm
- VESA 75x75, 100x100, 200x100, 200x200
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B304

Fixní držák SLIM na TV

- Min. úhlopříčka obrazovky: 40"
- Max. úhlopříčka obrazovky: 65"
- Vzdálenost od zdi: 2,2 cm
- Maximální nosnost: 50 kg
- Šířka: 650 mm
- Výška: 415 mm
- Hloubka: 22 mm
- VESA 50x50, 100x100, 200x100, 200x200, 300x200, 300x300, 400x200, 400x400, 600x200, 600x400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B303

Fixní držák SLIM na TV

- Min. úhlopříčka obrazovky: 19"
- Max. úhlopříčka obrazovky: 37"
- Vzdálenost od zdi: 2,2 cm
- Maximální nosnost: 35 kg
- Šířka: 280 mm
- Výška: 215 mm
- Hloubka: 22 mm
- VESA 50x50, 100x100, 200x100, 200x200
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B361

TV DRŽÁK

- Výsuvný polohovatelný TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 40" – 70"
- Náklon: 15° až – 15°
- Natočení +/- 60°
- Korekce roviny: +/- 3°
- Vzdálenost od zdi: 70- 46 cm
- Maximální nosnost: 30 kg
- Minimální rozteč: 100 x 100 mm
- Maximální rozteč: 600 x 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- Pojistka proti vysazení
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B360

TV DRŽÁK

- Výsuvný polohovatelný TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 13" – 55"
- Náklon: 5° až – 12°
- Natočení: +/- 90°
- Vzdálenost od zdi: 7,5 – 33,5 cm
- Maximální nosnost: 20 kg
- Minimální rozteč: 75 x 75 mm
- Maximální rozteč: 400 x 400 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B332

TV DRŽÁK

- Polohovatelný nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 40" – 70"
- Náklon: 0° až -12°
- Vzdálenost od zdi: 2,5 cm
- Maximální nosnost: 40kg
- Minimální rozteč: 100 x 100 mm
- Maximální rozteč: 600 x 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- Pojistka proti vysazení
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B331

TV DRŽÁK

- Polohovatelný nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 13" – 40"
- Náklon: 0° až -6°
- Vzdálenost od zdi: 2,9 cm
- Maximální nosnost: 15kg
- Minimální rozteč: 75 x 75 mm
- Maximální rozteč: 200 x 200 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B302

TV DRŽÁK

- Fixní nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 40" až 70"
- Vzdálenost od zdi: 2,9 cm
- Maximální nosnost: 40 kg
- Minimální rozteč: 100 x 100 mm
- Maximální rozteč: 600 x 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B301

TV DRŽÁK

- Fixní nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 13" až 40"
- Vzdálenost od zdi: 2 cm
- Maximální nosnost: 15 kg
- Minimální rozteč: 75 x 75 mm
- Maximální rozteč: 200 x 200 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



Mobilní telefony >

a tablety

- 19 KLASICKÉ
- 20 PRO SENIORY
- 21 TABLETY
- 22 PŘÍSLUŠENSTVÍ

○ ELEMENT P030 MOBILNÍ TELEFON

Displej:

- Velikost: 2,8" TFT
- Rozlišení: 240 x 320 bodů

Čipset:

- CPU: MTK6261D

Paměť:

- RAM: 32MB
- ROM: 32MB
- Micro SDHC Slot (až do 8 GB)

Fotoaparát:

- Zadní: 0,3 Mpx (VGA)

Sít/Připojení:

- GSM Dual Band 900/1800MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti:

- FM rádio
- Svítidla
- Vibrace
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek kláves



2.8"
TFT

240 x 320

Bluetooth
2.1

1500
mAh

○ ELEMENT P004 MOBILNÍ TELEFON

Displej:

- Velikost: 2,4" TFT
- Rozlišení: 240 x 320 bodů

Čipset:

- CPU: MTK6261D

Paměť:

- RAM: 32MB
- ROM: 32MB
- Micro SDHC Slot (až do 8 GB)

Fotoaparát:

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Sít/Připojení:

- GSM Dual Band 900/1800MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti:

- FM rádio
- Svítidla
- Vibrace
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek kláves



2.4"
TFT

240 x 320

Bluetooth
2.1

2000
mAh

○ ELEMENT P009 MOBILNÍ TELEFON

Displej

- Velikost: 1,77" TFT
- Rozlišení: 128 x 160

Čipová sada

- CPU: SC6531E

Paměť

- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na karty Micro SDHC (až do 8 GB)

Kamera

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Sít/konektivita

- Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti

- Svítidla
- FM rádio
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek klávesnice



1.7"
TFT

128 x 160

Bluetooth
2.1

SD
micro

○ ELEMENT P001S

MOBILNÍ TELEFON

- Mobilní telefon s jednoduchým ovládáním, vhodný nejenom pro seniory.
- Díky integrovanému velkému barevnému displeji, jsou zobrazované informace dobře čitelné.
- Velká oddělená tlačítka pro jednoduché ovládání.
- Funkce "SOS Key" zajišťuje bezpečnost a jistotu Vašich nejbližších. Po stisknutí tlačítka odešle SMS obsahující údaje o poloze mobilního telefonu.
- V základní výbavě navíc naleznete další užitečné funkce jako například integrovaná svítilna, kalkulačka, budík, FM rádio a multimediální přehrávač.

Technická specifikace:

- Displej: 1.77" (barevný TFT, rozlišení 128 x 160)
- CPU: MTK 6260M
- DUAL SIM
- Slot pro Micro SDHC (max. 16GB)
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- Zprávy: SMS/MMS
- Multimedia: Multimediální přehrávač, FM rádio
- SOS Key
- Zámek klávesnice
- Tlačítka rychlé volby
- Integrovaná svítilna



1.7"
TFT

128 x 160

600
mAh

○ ELEMENET P011SV

MOBILNÍ TELEFON

PRO SENIORY

Displej

- Velikost: 2,4" TFT
- Rozlišení: 240 x 320

Čipová sada

- CPU: MTK6261D

Paměť

- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na kartu micro SDHC (až 32 GB)

Fotoaparát

- Zadní: 0,08 Mpx (CIF)

Síť/konektivita

- Duální GSM 850/900/1800/1900 MHz

Vlastnosti

- FM
- Svítilna
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby, prohlížeč fotografií
- Zámek klávesnice, tísňové tlačítko SOS
- Kalendář, budík, správce souborů, kalkulačka



2.4"
TFT

240 x 320

700
mAh

○ SENCOR 10.1Q205

TABLET

Displej

- Velikost displeje: 10.1" IPS Technologie
- Rozlišení: HD 1280 x 800 bodů 16:9
- Gravitační senzor

Čipset a paměť:

- CPU: Rockchip 3326 (Quad Core 1.3Ghz)
- GPU: Mali-400MP2
- Paměť RAM: 2GB DDR3
- Paměť uložení: 16GB E-NAND
- Slot na kartu Micro SDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát

- Přední kamera: 0,3 MP
- Zadní kamera: 2 MP

Sít/připojení


- WiFi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)
- Bluetooth: BT 4.0

Podporované formáty audio-video

- Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, atd.
- Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC, atd.
- Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.

Další

- OS: Android 9
- Podpora Android aplikací (via Google Play)
- Jack 3,5 mm
- Micro USB 2.0 (podpora OTG/USB host)
- Baterie: 5 000 mAh Li-Pol
- Příkon: 5 V 2 A
- Rozměry: 254,5 x 153 x 9,3 mm
- Hmotnost: 511 g (včetně baterie)
- Příslušenství: MicroUSB kabel, síťový adaptér

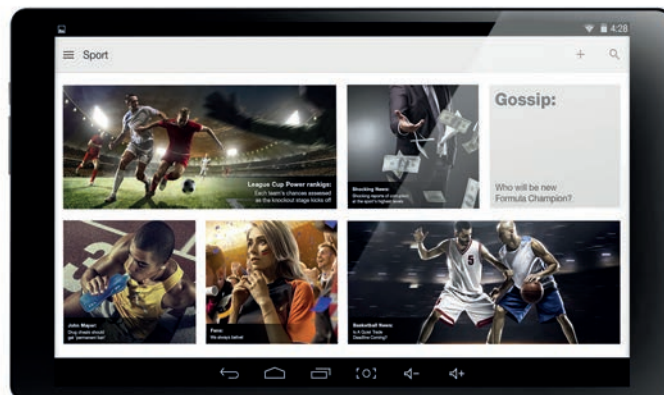

○ SENCOR 7Q204

TABLET

Displej

- Velikost displeje: 7" IPS Technologie
- Rozlišení: HD 1024 x 600 bodů 16:9
- Akcelerometr, gravitační senzor

Čipset a paměť:

- CPU: Rockchip 3326 (Quad Core 1.3Ghz)
- GPU: Mali-400MP2
- Paměť RAM: 2GB DDR3
- Paměť uložení: 16GB E-NAND
- Slot na kartu Micro SDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát

- Přední kamera: 0,3 MP
- Zadní kamera: 2 MP

Sít/připojení


- WiFi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)
- Bluetooth: BT 4.0

Podporované formáty audio-video

- Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, atd.
- Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC, atd.
- Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.

Další

- OS: Android 9
- Podpora Android aplikací (via Google Play)
- Jack 3,5 mm
- Micro USB 2.0 (podpora OTG/USB host)
- Baterie: 2 400 mAh Li-Pol
- Příkon: 5 V 1.5 A
- Rozměry: 190 x 109,5 x 9,6 mm
- Hmotnost: 266 g (včetně baterie)
- Příslušenství: MicroUSB kabel, síťový adaptér

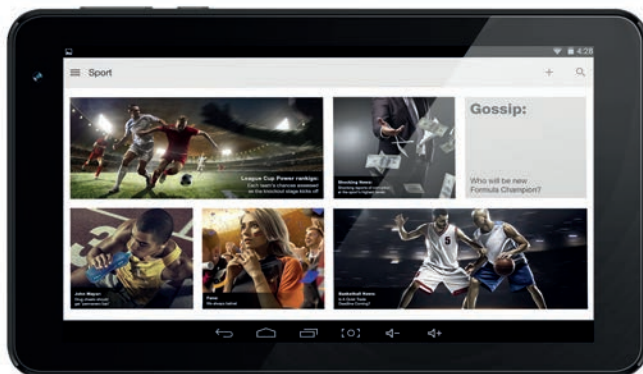



○ SCH 670

PD USB NABÍJEČKA 45 W

- Extrémně rychlá nabíječka s podporou PD (Power Delivery) a s jedním výstupem USB Typ C
- Maximální výkon nabíječky je 45W a ten je plně dostačující na nabíjení většiny moderních notebooků (vč. Apple zařízení), které se dají nabíjet přes USB C konektor.
- Vstup: AC 100-240 V; 50-60 Hz; 1,3 A
- Výstup: DC 5 V/3 A; 9 V/3 A; 12 V/3 A; 15 V/3 A; 18 V/2,5 A; 20 V/2,25 A (max. 45W)
- Rozměry: 96 × 60 × 30 mm
- Hmotnost: 118 g.



○ SCH 660

PD USB NABÍJEČKA 30 W

- Extrémně rychlá nabíječka s podporou PD (Power Delivery), má dva výstupy: 1x USB A + 1x USB C
- Tento model nabízí výkon až 30 W při použití pouze USB C výstupu a je vhodný pro nabíjení MacBooků a menších ultrabooků.
- Vstup: AC 100-240 V; 50-60 Hz; 0,8 A
- Výstup 1 (USB A): DC 5 V/2,4 A (max. 18W)
- Výstup 2 (USB C): DC 5 V/3 A; 9 V/2 A; 12 V/2,5 A; 15 V/2 A (max. 30W)
- Rozměry: 90 × 46 × 27mm
- Hmotnost: 64 g.



○ SCH 640

USB NABÍJEČKA


- Síťová nabíječka s dvěma výstupy a celkovým proudem 4,2 A
- Inteligentní integrovaný obvod a daný výkon zajistí rychle nabíjení všech telefonů a tabletů
- Výstup USB DC 5 V/4,2 A
- Vhodná pro nabíjení tabletů, mobilních telefonů apod.
- Napájecí napětí: AC 230 V/0,3 A, 50Hz
- Rozměry: 68 × 48 × 48 mm
- Hmotnost: 60 g



○ SCH 630

USB NABÍJEČKA

- Nabíječka 2 x USB
- Výstup USB DC 5V/3,1A (max 15,5W)
- Vhodná pro nabíjení mp3 přehrávačů, tabletů, mobilních telefonů, navigací apod.
- Napájecí napětí: AC 230V, 0,6A, 50Hz
- Rozměry: 47 × 31 × 80 mm
- Váha: 50 g



Domácí multimédia ➤

- 24 STOLNÍ DVD
- 25 PŘENOSNÉ TV
- 26 PŘENOSNÉ DVD



○ SDV 7407H DVD PŘEHRÁVAČ

- LED displej
- Přehrávání z USB
- Výstup HDMI a SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB 2.0
- Zadní připojení: HDMI, SCART, Optický výstup
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 8 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š x V x H): 320 x 33 x 235 mm
- Hmotnost: 1,08 kg



○ SDV 2512H DVD PŘEHRÁVAČ

- LED displej
- Přehrávání z USB
- Výstup HDMI a SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB
- Zadní připojení: HDMI, SCART, AV Out (CINCH)
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 15 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š x V x H): 225 x 40 x 200 mm
- Hmotnost: 0,64 kg



○ SDV 1204H DVD PŘEHRÁVAČ

- Přehrávání z USB
- Výstup SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB
- Zadní připojení: SCART
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 8 W/<1 W (pohotovostní režim)
- <1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š x V x H): 225 x 40 x 200 mm
- Hmotnost: 0,64 kg





○ SPV 7012T PŘENOSNÁ TV



- Přenosný LCD televizor

Displej:

- 10,1" přenosný LCD televizor
- Rozlišení: 1 024 x 600 pixelů

Podporované formáty:

- Vestavěný TV tuner HD DVB-T2 (HEVC)
- Obraz: MPEG-4, XviD
- Zvuk: MP3
- Obrázky: JPEG, BMP

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB 2.0 (podpora až 32 GB)
- Koaxiální
- Audio/video výstup (jack 3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka (jack 3,5 mm)
- Výstup HDMI 1.4
- Vestavěné stereo reproduktory 2x 1,5 W, Dolby Digital

Ostatní:

- USB (přehrávání médií, nahrávání)
- Vícejazyčné OSD menu, EPG
- Teletext
- Příslušenství: Napájecí adaptér, nabíječka do auta 12 V, anténa, dálkový ovladač
- Vestavěná lithium-polymerová baterie (2 200 mAh)
- Napájecí napětí: 9 - 12V
- Rozměry: 245 x 158 x 27 mm
- Hmotnost: 0,59 kg vč. baterie (bez příslušenství)



○ SPV 7971 DUAL

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- Dva 9" TFT LCD displeje
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Podporované formáty:
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Picture CD, JPEG, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB (podporováno až 32 GB)
- Slot pro kartu SD (podporováno až 32 GB)
- Audio/video výstup (konektor jack 3,5 mm)
- Výstup na sluchátka (konektor jack 3,5 mm)

Ostatní:

- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital
- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Vestavěná Li-Ion baterie 1 000 mAh
- Příslušenství: propojovací kabel, nabíječka do auta, napájecí adaptér, dálkový ovladač, návod k obsluze
- Zdroj energie: 9 V/1,5 A DC (stejněsm.)
- Rozměry hlavní jednotky: 224 x 170 x 37 mm
- Rozměry jednotky monitoru: 224 x 170 x 21,5 mm



○ SPV 7771 DUAL

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 2x 7" displej TFT LCD
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Podporované formáty:
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Obrázkové CD, JPEG, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)
- Dekodér Dolby Digital AC-3

Vstupy a výstupy:

- USB (podpora až 32GB disků USB flash)
- Slot na kartu SD (až do velikosti 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5mm jack)
- Sluchátkový výstup (3,5mm jack)
- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital

Ostatní:

- Paměť AntiShock odolná vůči otřesům
- Vícejazyčné uživatelské rozhraní
- Rodičovský zámek
- Vestavěná baterie Li-Ion s kapacitou 1000 mAh
- Příslušenství: Propojovací kabel, nabíječka do auta, napájecí adaptér, dálkový ovladač, baterie, návod k obsluze
- Napájení: 9 V / 1.5 A DC
- Rozměry hlavního přístroje: 190 x 145 x 37 mm
- Rozměry monitoru: 190 x 143 x 21,5 mm



○ SPV 7926T

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 9" otočný displej TFT LCD
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů

Podporované formáty:

- DVB-T/T2 (HEVC) Tuner
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Obrázkové CD, JPEG, MP3
- Titulky (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup pro USB disk (do kapacity 32 GB)
- Slot na karty SD (do kapacity 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5 mm konektor)
- Sluchákový výstup (3,5 mm konektor)
- Výstup HDMI

Ostatní:

- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital
- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovská kontrola



○ SPV 2920 BLACK

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 9" TFT LCD displej s LED podsvícením
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Design otočné obrazovky

Podporované formáty:

- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Picture CD, JPEG, AC3, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB (podpora až 32 GB)
- Audio/video výstup (jack 3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka (jack 3,5 mm)
- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital

Ostatní:

- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Vestavěná lithium-iontová baterie 1 000 mAh
- Maximální doba přehrávání 2 h



○ SPV 2722 BLACK

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 7" TFT LCD displej s LED podsvícením
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Otočná obrazovka

Podporované formáty:

- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Snímky CD, JPEG, AC3, MP3
- Titulky (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- USB vstup (podpora až do 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5mm jack)
- Výstup na sluchátka (3,5mm jack)
- Zabudovaný stereo reproduktor, Dolby Digital

Další:

- AntiShock memory (ochrana při otřesech)
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Zabudovaná Li-Ion paměť
- Maximální doba přehrávání 2 hodiny





Audio >

29	DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTORY
30	AUDIO SYSTÉMY
32	BLUETOOTH REPRODUKTORY
36	MIKROSYSTÉMY
37	GRAMOFONY
38	INTERNETOVÁ RÁDIA
39	CD PŘEHRÁVAČE
42	PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE
46	RADIOBUDÍKY
48	MP3 PŘEHRÁVAČE
50	SLUCHÁTKA

○ **SSS 6600N**

DOMACÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Broušený hliníkový stojan a krycí mřížka z prémiové tkaniny
- Snadné připojení pomocí NFC technologie
- Digitální zvukový procesor DSP

Zvuk:

- Výstupní výkon: 70 W (Impedance: 4 ohm středově, 6 ohm subwoofer)
- Frekvenční odezva: 50 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 3 reproduktory (2 středově + 1 subwoofer)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.0
- CSR Bluetooth čip (pro čistší, stabilnější a kvalitnější přenos zvuku)
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup pro přehrávání

Další:

- LED indikace stavu
- Podpora Hands-free telefonování
- USB nabíjení pro přenosné zařízení (1 A)
- Příslušenství: dálkové ovládání (baterie CR2032 přibalena), 3,5mm AUX kabel, návod
- Napájení: AC 100-240V-50/60 Hz
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.5W
- Rozměry: 539 × 170 × 219 mm
- Hmotnost: 3800 g



○ **SSS 6501 AULUS**

DOMACÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Výkonný bluetooth reproduktor s elegantním designem
- Digitální zvukový procesor DSP

Zvuk:

- Výstupní výkon: 50 W (Impedance: středy 4 Ω , výšky 8 Ω)
- Frekvenční odezva: 50 Hz - 20 KHz
- Celkové harmonické zkreslení: $\leq 1\%$
- 4 reproduktory (2 středové + 2 výškové)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup pro přehrávání

Další:

- Funkce handsfree
- LED indikace stavu
- Příslušenství: napájecí adapter, 3,5mm AUX kabel, návod
- Napájení: DC 15 V/2,5 A
- Spotřeba ve pohotovostním režimu: $\leq 0,5$ W
- Rozměry: 340 × 99 × 152 mm
- Hmotnost: 1,8 Kg



○ **SSS 2600**

DOMACÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Bluetooth reproduktor
- Maximální výkon 60 W
- Mocný, působivý zvuk
- Držák na mobilní telefon nebo tablet

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 15 W (impedance: 3 ohm) + 30 W (impedance: 6 ohm)
- 2 výškové reproduktory a 1 basový
- Frekvenční odezva: 80 Hz – 17 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R 5 % (1 kHz), basy 10 % (65 Hz)
- Režimový ekvalizér: Plochý, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)


Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Slot pro karty SD
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)
- Zadní vstup AUX (audio cinch L/R)

Další:

- Dobíjení z USB
- Příslušenství: Bezdrátový ovladač, baterie, návod k obsluze
- Zdroj napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba: max. 30 W





SSS 4200 AUDIO SYSTÉM

- Zvukový systém
- Výkon: 800 W
- LED displej
- DJ efekty
- Blikající LED světla (reproduktory, zem, stěna)

Zvuk:

- Výstupní výkon: 800 W (impedance: 6 Ω)
- 2 basové a 2 výškové reproduktory
- Kmitočtová charakteristika: 50 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Přednastavené režimy ekvalizéru (pop, balance, funk, rock, jazz, samba)
- Tlačítko BASS BOOST
- DJ efekty (7 DJ efektů + 3 Auto DJ módy)

Osvětlení:

- 7 barev (červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová, bílá)
- 7 světelných efektů s možností vypnutí

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Audio konektor (3,5mm stereo Jack)
- 2× USB (1x pro přehrávání a 1x pro nabíjení)
- 2× konektor na mikrofon (6,3mm Jack)
- Kytarový vstup



SSS 4001 AUDIO SYSTÉM

- Zvukový systém
- Výkon: 400 W
- LED displej
- LED osvětlení v 5 módech

Zvuk:

- Výstupní výkon: 400 W (impedance: 6 Ohmů)
- 2 basové a 2 výškové reproduktory
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: < 10 % (1 kHz, 1 W) < 10 % (1 kHz, 1 W)
- Pětipásmový grafický ekvalizér
- Přednastavené režimy ekvalizéru (pop, funk, rock, jazz, samba)
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 7 barev (modrá, zelená, červená, žlutá, fialová, tyrkysová, bílá)
- 5 světelných efektů s možností vypnutí

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 50 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- Slot na karty SD (s kapacitou až 32 GB)
- 2x USB (pro přehrávání a nabíjení)
- 2x konektor na mikrofon (6,3 mm jack)



SSS 3800 AUDIO SYSTÉM

- Výkon: 60 W
- LCD displej
- Blikající LED osvětlení

Zvuk:

- Výstupní výkon: 60 W (impedance: 6 Ω pro středové reproduktory)
- 4 reproduktory (2 středové + 2 výškové)
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 15 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 % (1 kHz)
- Přednastavené režimy ekvalizéru (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ)
- Tlačítko SUPER BASS

Osvětlení:

- 7 barevná světelná show
- 5 světelných módů

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- 2× USB (pro přehrávání)
- 2× konektor na mikrofon (6,3mm jack)

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie 4000 mAh
- Funkce karaoke (Echo, Volume)

Příslušenství: drátový mikrofon, návod



SSS 3700 AUDIO SYSTÉM

- Výkon: 50 W
- LED displej
- Blikající LED osvětlení
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

- Výstupní výkon: 50 W
- 2 reproduktory (1 středo-basový + 1 výškový)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 17 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 % (1 kHz)
- Přednastavené režimy ekvalizéru (ROCK, POP, JAZZ, ...)
- Tlačítko SUPER BASS

Osvětlení:

- Barevná světelná show
- 7 světelných módů

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL (87,5 - 108 MHz)
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- USB (pro přehrávání)
- Vstup na mikrofon (6,3mm jack)
- Vstup pro kytaru (6,3mm jack)

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie 4000 mAh
- Doba přehrávání až 9 hodin (při 75% hlasitosti)
- Funkce karaoke (Echo, Volume)





70W

LED display



○ SSS 3600 KIDS AUDIO SYSTÉM

- Dětský Bluetooth reproduktor s mikrofonom
- Dětský párty reproduktor
- Karaoke s možností nahrávání
- Vícebarevné LED osvětlení reproduktoru
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 70 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- 3 reproduktory (2 středový + 1 výškový)
- Ekvalizér (6 předvoleb)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm Jack)
- USB vstup
- Slot pro MicroSDHC kartu
- Mikrofónový vstup (6,3 mm Jack)
- Kytarový vstup (6,3 mm Jack)

Další:

- FM PLL Rádio
- LED displej
- Karaoke s funkcí ECHO a nastavení hlasitosti
- Vestavěná baterie: 3000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 10 hodin (při 50% hlasitosti)
- Nabíjení 9V (LED indikace) nebo 12V
- Audio výstup (Mono)



LED display



Mikrofon

30W

○ SSS 3200 KIDS AUDIO SYSTÉM

- Dětský párty reproduktor
- Karaoke s možností nahrávání
- Vícebarevné LED osvětlení reproduktoru
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 30 W (Impedance: 4)
- Frekvenční odezva: 100 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 2 reproduktory (středový + výškový)
- Ekvalizér (6 předvoleb)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 3.0
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup
- Slot pro MicroSDHC kartu
- Mikrofónový vstup (6,3 mm Jack)
- Kytarový vstup (6,3 mm Jack)

Další:

- FM PLL Rádio
- LED displej
- Karaoke s funkcí ECHO a nastavení hlasitosti
- Vestavěná baterie: 1800 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 5 hodin
- Nabíjení 9V (LED indikace) nebo 12V



- SSS 6400N SIRIUS BLACK
- SSS 6400N SIRIUS BLUE
- SSS 6400N SIRIUS RED
- SSS 6400N SIRIUS PINK

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Bluetooth reproduktor stupně krytí IPX6
- Převratný SSS 6400N je kompaktní voděodolný reproduktor s 360° prostorovým zvukem. Umožňuje poslech oblíbené hudby ze smartphonu nebo tabletu prostřednictvím bezdrátového Bluetooth připojení do vzdálenosti až 15 m. Výkonný a čistý zvuk zajišťují dva reproduktory s maximálním výkonem 30 W a dva pasivní zářiče. Tento reproduktor je vybaven technologií NFC, která umožňuje snadné a rychlé připojení k vašemu smartphonu a technologii TWS umožňující současné připojení dvou reproduktorů. Tento reproduktor je voděodolný se stupněm krytí IPX6. Nemusíte se obávat poslechu hudby za nepříznivého počasí nebo vedle bazénu. Díky velké vestavěné 4000mAh dobíjecí baterii můžete poslouchat hudbu až 7 hodin. Jedinečný SSS 6400N je perfektním partnerem v jakékoli situaci a na jakémkoli místě.

Vlastnosti:

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Snadné připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 30 W (Impedance: 4 #)
- Celkový výstupní výkon (RMS) 25 W
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP

- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: # 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 4 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 7 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), uživatelská příručka
- Rozměry: 187 × 78 × 78 mm
- Hmotnost: 620 g

30W

IPX6

4.2

DSP

NFC

4000mAh

- SSS 6100N SIRIUS MINI BLACK
- SSS 6100N SIRIUS MINI BLUE
- SSS 6100N SIRIUS MINI RED

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Vlastnosti
- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prvotřídních vláken
- Snadné připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Prostorový zvuk
- Maximální výkon reproduktoru 16W (2x8W, Impedance: 4 Ω)
- Celkový výstupní výkon (RMS) 12W
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- Odstup signál/šum: >60 dB

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2



16W

IPX6

4.2

DSP

NFC

2500mAh

SSS 6800 SIRIUS MAXI BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Bluetooth reproduktor stupně krytí IPX6

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor (stav připojení/baterie)
- Funkce powerbanky

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 60 W
- Celkový výstupní výkon (RMS) 50 W
- 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové) + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: $\leq 1\%$

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 10 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 10 hodin
- USB-C nabíjení
- Doba nabíjení max. 6 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), textilní řemínek, uživatelská příručka
- Rozměry: 320 × 134 × 134 mm
- Hmotnost: 2 600 g



BLUETOOTH REPRODUKTORY

- **SSS 1110 NYX GREEN**
- **SSS 1110 NYX BLUE**
- **SSS 1110 NYX RED**
- **SSS 1110 NYX BLACK**

BLUETOOTH REPRODUKTOR STUPNĚ KRYTÍ IPX7

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor
- FM rádio

Zvuk:


- Maximální výkon reproduktoru 10 W (Impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory + 1 pasivní zářič
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 30 m
- Vstup TF karta

Ostatní:

- Silikonový řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 2 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 6 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 200 × 77 × 47 mm
- Hmotnost: 360 g

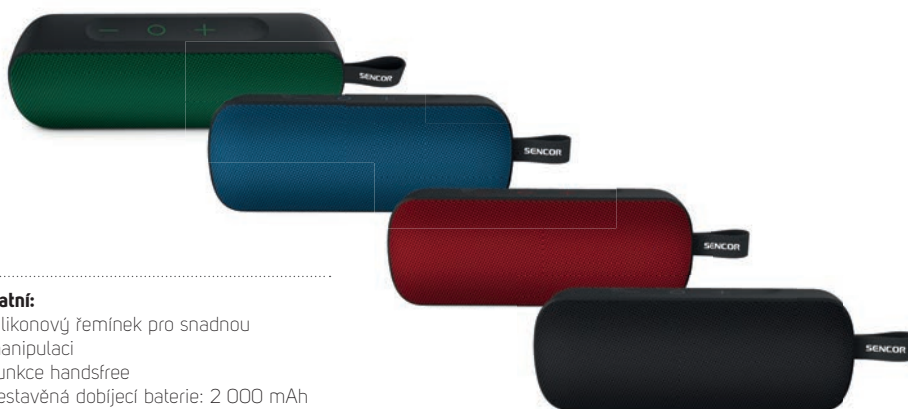

- **SSS 1060 NYX GREEN**
- **SSS 1060 NYX BLUE**
- **SSS 1060 NYX RED**
- **SSS 1060 NYX BLACK**

BLUETOOTH REPRODUKTOR STUPNĚ KRYTÍ IPX7

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor
- FM rádio

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 5 W (Impedance: 4 Ω)
- 1 reproduktor + 1 pasivní zářič
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Vstup TF karta

Ostatní:

- Silikonový řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 1 200 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 6 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 143 × 94 × 45 mm
- Hmotnost: 210 g



- **SSS 1000 NYX MICRO**

VODĚODOLNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX4
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 3 W (Impedance: 4 Ω)
- 1 reproduktor + 1 pasivní zářič
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Vstup TF karta

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 800 mAh Li-Ion

- Doba přehrávání až 13 hodin při 75% hlasitosti
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 4 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, AUX kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 85 × 85 × 50 mm
- Hmotnost: 148 g





SSS 6200N BLACK BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Kvalitní hliníková konstrukce s krycí mřížkou z prémiové tkaniny
- Snadné připojení pomocí NFC technologie
- Digitální zvukový procesor DSP
- Vítěz soutěže Reddot Design Award 2016

Zvuk:

- Výstupní výkon: 20 W (Impedance: 4 ohm)
- Frekvenční odezva: 120 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.1
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)

Další:

- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk s minimální spotřebou energie)
- Handsfree funkce
- Vestavěná baterie: 5000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 8 hodin
- Dobíjení přes Micro USB
- Doba dobíjení max. 5 hodiny
- Příslušenství: USB dobíjecí kabel, 3,5mm AUX kabel, návod
- Rozměry: 231 × 151 × 65 mm
- Hmotnost: 1200 g



SSS 81 BLUETOOTH REPRODUKTOR

- LED displej
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk a vysoký výkon s minimální spotřebou energie)
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2 × 5 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 65 Hz – 18,5 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 0.5 % (1 kHz 1 W)
- 2 reproduktory (stereo) + 2 pasivní zářiče

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.0
- Rádio FM PLL
- Linkový audio vstup (3,5mm stereo jack)
- Slot na kartu micro SD (až 32 GB)
- USB

Další:

- Alarm
- Vestavěná baterie: 2000 mAh Li-Ion
- Nabíjecí konektor USB (5 V / min. 500 mA)
- Rozměry: 223 × 70 × 71 mm
- Hmotnost: 0,7 kg



100W

USB

FM

NOVINKA

LCD

○ SMC 8000B MIKROSYSTÉM

- Výkon: 100 W
- LCD displej
- Blikající podsvícení reproduktorů
- Silný a mohutný zvuk

Zvuk:

- Výstupní výkon: 100 W (impedance: 6 Ω)
- 2x basový + 2x výškový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Equalizer s módy: ROCK/FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 3 barvy (modrá, červená, fialová)
- 4 světelné efekty s možností vypnutí

Příjem signálu:

- FM PLL Radio 87,5 MHz – 108 MHz
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- CD přehrávač CD/MP3/CD-R/CD-RW
- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5 mm stereo jack)



30W

LED display

Bluetooth

USB

○ SMC 4300BR MIKROSYSTÉM

- Maximální výkon 30 W
- Silný a působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 15 W (impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Ploché, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Radio Data System (RDS)
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



12W

LED display

Bluetooth

USB

○ SMC 4120B MIKROSYSTÉM

- Maximální výkon 12 W
- Mocný, působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 6 W (impedance: 6 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Ploché, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



10W

LED display

Bluetooth

USB

○ SMC 2100B MIKROSYSTÉM

- Maximální výkon 10 W
- Premiové reproduktory s pasivními zářiči
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 5 W (impedance: 8 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 118 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Ploché, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)

Další:

- Funkce spánku

○ **STT 510UBA**

GRAMOFON

- Magnetodynamická přenoska (MM) Audiotechnica AT3600L s předzesilovačem
- Automatické vypnutí
- Pitch Control se stroboskopem (úprava rychlosti otáček)
- Vestavěné stereo reproduktory (5 W x 2)

Motor

- 2 rychlosti 33/45 ot/min
- Řemíkový pohon
- DC Servo Motor

Konektivita

- Bluetooth (přehrávaná a vysílání)
- USB/SD Slot (přehrávání a nahrávání)
- Line-out (Cinch L/R)

Příslušenství

- MM přenoska, kryt proti prachu, 45 ot/min adaptér, externí napájecí adaptér, návod
- Rozměry: 450 × 373 × 145 mm
- Hmotnost: 3,4 kg

○ **STT 211U**

GRAMOFON

- Gramofon s funkcí autostop
- 3 rychlosti 33/45/78 ot/min
- Digitální PLL FM/AM tuner (30 předvoleb pro FM pásmo, 20 předvoleb pro AM tuner)
- Automatické vyhledávání
- USB /SD slot
- Přímé nahrávání na USB /SD z LP desky, rádia nebo externího zdroje
- Kompatibilita s MP3
- Linkový výstup (L/R cinch)
- Integrované stereo reproduktory (2x 5W RMS)

Příslušenství:

- dálkový ovladač, návod k obsluze
- Napájení: 12 W / < 1 W v pohotovostním režimu
- Rozměry: 305 × 288 × 118mm
- Hmotnost: 1.9 kg

○ **STT 016**

GRAMOFON

- Retro gramofon s CD přehrávačem a kazetovou mechanikou, integrované stereo reproduktory 2 x 3W RMS, FM/AM tuner, podpora MP3/WMA, USB, audio vstup, dálkový ovladač
- Gramofon
- Retro gramofon s funkcí autostop, USB konektorem, CD/MP3 přehrávačem a kazetovou mechanikou
- Rychlost 33/45/78 RPM
- FM/AM tuner
- Manuální ladění
- USB slot
- Přímé nahrávání gramofonových desek, rádia, CD a audio kazet do USB paměti
- MP3/WMA kompatibilní
- Konektor pro sluchátka, RCA Aux In
- Integrované stereo reproduktory (2 x 3W RMS)

Příslušenství:

- dálkový ovladač
- Spotřeba: max 19W
- Rozměry: 500 × 340 × 210 mm
- Hmotnost: 7,8 kg





38



○ SPT 5800 CD PŘEHRÁVAČ



- Boombox s CD, BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 25 W RMS (2 x 12,5 W)
- Dva aktivní 4 Ohm reproduktory 4"
- Dva pasivní reproduktory pro zvýraznění efektu basů
- Funkce Disco LED (7 barev) s režimem blikání
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic)
- Pogumovaný povrch, Dálkové ovládání
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1 + EDR, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm

- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 30 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Indikátor pohotovosti: 3 mm červená LED dioda
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)



○ SPT 4700 CD PŘEHRÁVAČ



- Boombox s CD, BT, MP3, SD, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 12 W RMS (2 x 6 W)
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Classic)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3, SD a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V4.0, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 40 pro FM rádio

- Hodiny, Funkce sleep timer, Dálkové ovládání
- Buzení klasické, rádiem, z CD nebo USB
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 25 W
- Rozměry: (š / v / h) 389 x 142 x 227 mm
- Hmotnost: 2 kg

CD PŘEHRÁVAČE

● SPT 3907 B

○ SPT 3907 W

CD PŘEHRÁVAČ

- Radiomagnetofon s CD, BT, MP3, USB a AUX
- Výstupní výkon 4 W RMS (2 x 2 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1 + EDR, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 30 pro FM rádio
- Funkce opakovaného a náhodného přehrávání
- Dálkové ovládání
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 14 W
- Rozměry: (š / v / h) 280 x 140 x 210 mm
- Hmotnost: 1,7 kg



● SPT 3600 BS

● SPT 3600 BR

CD PŘEHRÁVAČ

- Boombox s CD, BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 5 W RMS (2 x 2,5 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V5.0
- USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 40 pro FM rádio
- Funkce Sleep
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 18 W
- Rozměry: (š / v / h) 234 x 248 x 132 mm
- Hmotnost: 1,09 kg





○ SPT 3310 CD PŘEHRÁVAČ

- CD přehrávač s BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 4 W RMS (2 x 2 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1, USB rozhraní, Hodiny
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,0 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 15 W
- Rozměry: (š / v / h) 301 x 140 x 218 mm
- Hmotnost: 1,97 kg



○ SPT 2320 CD PŘEHRÁVAČ

- CD přehrávač s BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 3 W RMS (2 x 1,5 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1, USB rozhraní, Hodiny
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 20 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Negativní displej s bílými číslicemi
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 9 W
- Rozměry: (š / v / h) 256 x 128 x 225 mm
- Hmotnost: 1,16 kg



● SPT 1600 BS ● SPT 1600 BGN CD PŘEHRÁVAČ

- Přenosné FM rádio s CD / MP3 / USB
- Přehrává CD-R / RW, MP3
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- USB konektor, Přehrávání složek
- Vyhledávání, přeskokování, opakování skladeb na CD a USB
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic 20 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Výstupní výkon 2 W RMS (2 x 1 W)
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení Jack 3,5 mm
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ C / LR14 / UM2 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 12 W
- Rozměry: (Š x V x H) 230 x 115 x 220 mm
- Hmotnost: 1,2 kg





● SRD 3200 B

○ SRD 3200 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný PLL FM radiopřijímač s BT, USB, Micro SD a AUX
- Výstupní výkon: 1,2 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- Bluetooth V4.0, USB rozhraní, Micro SD slot
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu

- Předvolby stanic: 50 pro FM rádio
- Hodiny, Funkce sleep timer
- Buzení rádiem / tónem / USB / Micro SD
- Otočný ovladač pro nastavení hlasitosti
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch, Přenosné držadlo
- Negativní LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (bat. nejsou součástí dodávky)



○ SRD 2806

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný rádiový přijímač FM / AM / SW1 / SW2
- Výstupní výkon: 1 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3,5"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Frekvence SW1 přijímače: 3,2 - 10 MHz
- Frekvence SW2 přijímače: 10 - 16 MHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia

- Pogumovaný povrch předního panelu
- Přenosné držadlo
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (bat. nejsou součástí dodávky)
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 240 x 138 x 82 mm
- Hmotnost: 0,75 kg





● SRD 2100 B

○ SRD 2100 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný rádiový přijímač FM / AM
- Výstupní výkon: 1 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění

- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch, Přenosné držadlo
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (bat. nejsou součástí dodávky)
- Spotřeba: 4 W
- Rozměry: (š / v / h) 208 × 164 × 63 mm
- Hmotnost: 0,63 kg



● SRD 210 BS

● SRD 210 BGN

● SRD 210 B

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný radiopřijímač
- Analogový AM/FM přijímač
- FM rozsah: 87,5 až 108 MHz
- AM rozsah: 530 až 1600 kHz
- FM teleskopická anténa
- Konektor 3,5mm pro sluchátka

- Napájení: AC 230V/50Hz a baterie 3 x 1,5V typ C (nejdou součástí dodávky)
- Výkon: 1W (RMS)
- Spotřeba: 3,5W
- Rozměry: 210 × 139 × 53mm
- Hmotnost: 635 g





○ SRD 2215

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ



- Přenosný PLL FM radiopřijímač s USB a Micro SD vstupem
- Výstupní výkon: 1,2 W RMS
- Velikost reproduktoru: 1,75"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- USB rozhraní
- Micro SD slot
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 50 pro FM rádio

- Funkce sleep timer (15, 30, 45, 60, 75, 90)
- Otočný ovladač pro nastavení hlasitosti
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch
- 9-11 hodin přehrávání na 50% hlasitost (FM)
- Li-Ion akumulátor 800 mAh (BL-5C, 3,7 V)
- Micro USB nabíjecí port (USB kabel součástí balení)
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 132 × 74 × 35 mm
- Hmotnost: 0,19 kg



● SRD 215 B

○ SRD 215 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ



- Kapesní radiopřijímač kombinovaný s USB a MiniSD.
- FM analogový přijímač se zobrazením frekvence na LED displeji
- FM rozsah: 88 až 108 MHz
- FM teleskopická anténa, USB konektor
- Slot na micro SD kartu (max 8GB)
- Přehrávání MP3, Konektor pro sluchátka
- Konektor pro linkový vstup
- Konektor MINI USB pro nabíjení
- Napájení: litiová baterie
- Délka hraní: až 10 hod
- Výkon: 2W (RMS)
- Dvě barevné provedení: černá a bílá
- Rozměry: 72 x 110 x 29 mm
- Hmotnost: 250 g



○ SRD 1800

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ FM / AM

- Výstupní výkon: 0,5 W RMS
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Pogumovaný povrch
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 125 x 71 x 39 mm
- Hmotnost: 0,19 kg

0.5W
RMS

FM

AUX



● SRD 1100 B

○ SRD 1100 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- FM / AM radiopřijímač
- Přenosné FM / AM rádio
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem radia
- Výstupní výkon 0,3 W RMS
- Výstup na sluchátka Jack 3,5 mm
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Pogumovaný povrch, Klip na opasek
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: 61 x 122 x 27 mm
- Hmotnost: 82 g

0.3W
RMS

FM

AUX

RADIOBUDÍKY

○ SRC 340

RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ

- Radiobudík s promítáním času
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, Bílý LED displej (4,6 cm)
- Červená projekce času
- Možnost rotace údaje o 180° a zaostření projekce
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- Duální alarm s funkcí víkendu
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep, Odpočet času
- Nastavení jasu displeje - 3 úrovně, možnost vypnout displej
- Záloková baterie 1 x 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5W
- Rozměry: 180 x 100 x 75 mm
- Hmotnost: 455 g



● SRC 330 GN

● SRC 330 OR

RADIOBUDÍK S PROJEKCÍ

- Radiobudík s promítáním času, s teploměrem a kalendářem
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, LED displej (3 cm)
- Červená projekce času
- Možnost rotace údaje o 180° a zaostření projekce
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- Vnitřní teplota, Duální alarm s funkcí víkendu
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep, Nastavení jasu displeje
- Záloková baterie 1 x 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 188 x 82 x 72 mm
- Váha: 420 g



● SRC 170 GN

● SRC 170 OR

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, LED displej (3 cm)
- PLL FM rádio s předvolbami
- Vnitřní teplota
- Duální alarm s funkcí víkendu
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep
- Nastavení jasu displeje - 3 úrovně
- Záloková baterie 1 x 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 155 x 82 x 72 mm
- Váha: 388 g





● SRC 3100 B

○ SRC 3100 W

RADIOBUDÍK S PROJEKČÍ

- Radiobudík s projekcí času
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- LED displej jantarový 2,3 cm (0,9")
- Nastavení jasu displeje
- Projekce času červená
- Otočný objektiv o 180° s nastavitelným ohniskem
- Duální alarm, Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Režim usnutí (funkce Sleep), Opakované buzení
- Záloková baterie pro hodiny CR-2032 1 x 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 160 × 60 × 57 mm
- Hmotnost: 370 g



○ SRC 1100 W

● SRC 1100 B

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- LED displej jantarový 1,5 cm (0,6")
- Nastavení jasu displeje
- Duální alarm, Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Režim usnutí (funkce Sleep), Opakované buzení
- Záloková baterie pro hodiny CR-2032 1 x 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 140 × 57 × 52 mm
- Hmotnost: 290 g



○ SRC 136 WH

● SRC 136 B

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- 1,5 cm (0,6") LED displej
- PLL FM rádio
- 20 předvoleb pro FM rádio
- Dva budíky s opakovaným zvoněním
- Vysoké/nízké nastavení jasu displeje
- Buzení rádiem nebo signálem
- Digitální nastavení hlasitosti
- Vypnutí rádia Sleep, Opakované buzení Snooze
- Napájení: síť AC 230 V / 50Hz
- Záloha: 2 × 1,5 V typ AA (není součástí balení)
- Spotřeba: 3,5W
- Rozměry: (š / v / h) 46 × 124 × 130 mm
- Váha: 360 g

MP3 PŘEHRÁVAČE



● SFP 7716 BK


● SFP 7716 RD

MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ 16 GB
SE SLOTEM PRO MICRO SD



- 16 GB vnitřní paměť
- Bluetooth 4.1
- Podpora MP3 a WMA formátu
- 1,8" TFT displej, 160x128 px
- Podpora AMV video formátu
- Podpora AVI video formátu (MJPEG kodek)
- Slot pro micro SD kartu (max. 128GB, podpora FAT32 a exFAT)
- Funkce USB disku
- FM rádio
- Nahrávání WAV záznamu

- Krokoměr
- Výdrž 5 hodin při 50% hlasitosti
- Výstup pro 3,5 mm jack
- Funkce zámku tlačítek
- Vestavěná baterie (3,7 V / 150 mAh)
- MicroUSB konektor pro nabíjení a data
- Obsah balení: MP3 přehrávač, sluchátka, USB kabel, uživatelský manuál
- Rozměry: (š / v / h) 42 × 60 × 20 mm
- Hmotnost: 25 g

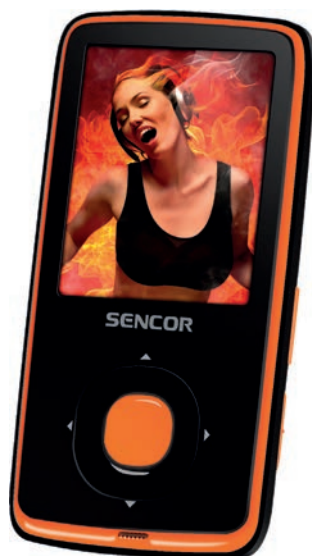

○ SFP 6270

MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ 8 GB
SE SLOTEM PRO MICRO SD



- MP3/MP4 přehrávač 8 GB s FM rádiem
- Přehrává MP3, WAV
- Zobrazuje video AVI, foto JPEG, text TXT
- 4,57 cm LCD barevný display
- Podpora Lyrics
- Vestavěné FM rádio s předvolbami
- Nahrávání z rádia a mikrofonu
- Vícejazyčné menu (ENG, CZ, SK, H, PL)
- USB 2,0 interface, funkce USB disku

- Programovatelné přehrávání (opakování jedné, všech skladeb, náhodné přehrávání vše, složka ze seznamu)
- Ekvalizér, Nastavení času vypnutí, Vestavěná baterie
- Příslušenství: sluchátka, USB kabel
- Přehrávání videa: 6 hodin
- Přehrávání hudby: 16 hodin
- Rozměry (v × š × hl): 78 × 39 × 8 mm
- Váha: 28 g



MP3 PŘEHRÁVAČE



● SFP 5870 BBU

● SFP 5870 BYL

● SFP 5870 BS

MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ 8 GB

SE SLOTEM PRO MICRO SD

- MP3/MP4 přehrávač 8 GB s FM rádiem
- Přehrává MP3, MP4 a WMA, zobrazuje video, foto, text
- 4,57 cm TFT LCD barevný displej
- Vestavěné FM rádio s předvolbami
- Podpora ID3 tag a lyrics
- Vícejazyčné menu (ENG, CZ, SK, H, PL)
- USB 2,0 interface, funkce USB disku
- Slot pro micro SD kartu (max 32GB)
- Programovatelné přehrávání (opakování jedné, všech skladeb, náhodné přehrávání vše, složka ze seznamu)
- Ekválizer, Vestavěný reproduktor na zadní straně, Dobíjecí baterie
- Příslušenství: sluchátka, USB kabel
- Rozměry (v × š × h): 84,5 × 42,5 × 10 mm
- Váha: 25g



● SFP 3608 GR


● SFP 3608 PK

● SFP 3608 BR

MP3 PŘEHRÁVAČ 8 GB SE SLOTEM

PRO MICRO SD

- 8 GB vnitřní paměť
- Slot pro micro SD kartu (max. 128 GB)
- Podpora MP3 a WMA formátu
- Funkce USB disku
- Micro USB vstup (podpora FAT32 a exFAT)
- Zadní spona pro uchycení
- LED kontrolka činnosti
- Jednoduché ovládání
- Elegantní design
- Výdrž 7 hodin při 50% hlasitosti
- Výdrž 5 hodin při 100% hlasitosti
- Vestavěná baterie (3,7 V / 110 mAh)
- Nabíjení pomocí USB kabelu
- Obsah balení: MP3 přehrávač, sluchátka, USB kabel, manuál
- Rozměry: (š / v / h) 34 × 46 × 18 mm
- Hmotnost: 15 g

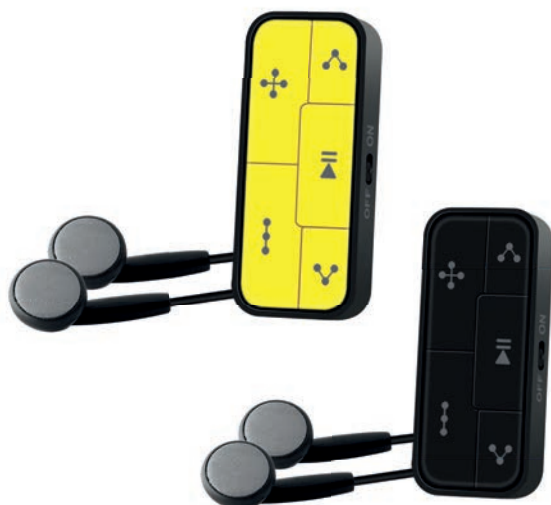

● SFP 2608 BK

● SFP 2608 YL

MP3 PŘEHRÁVAČ 8 GB

- 8 GB vnitřní paměť
- Podpora MP3 a WMA formátu
- Funkce USB disku
- Micro USB vstup (podpora FAT32 a exFAT)
- LED kontrolka činnosti
- Jednoduché ovládání
- Elegantní design
- Funkce zámku tlačítek
- Výdrž 5 hodin při 50% hlasitosti
- Vstup pro 3,5 mm jack
- Vestavěná baterie (3,7 V / 80 mAh)
- Nabíjení pomocí USB kabelu
- Obsah balení: MP3 přehrávač, sluchátka, USB kabel, manuál
- Rozměry: (š / v / h) 50 × 22 × 13 mm
- Hmotnost: 10 g

SLUCHÁTKA

○ SEP 520BT BLACK SLUCHÁTKA

- Plně bezdrátová bluetooth sluchátka typu True Wireless Stereo –TWS; mají funkci Power banky
- Průměr měničů: 6 mm
- Impedance: 32 Ω +/-10%
- Frekvenční odezva: 20 – 20 000 Hz
- Citlivost: 97 +/- 3 dB (@ 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42 dB±3dB
- BT: v5.0
- Max. vzdálenost připojení: 10 m
- Max. doba potřebná k nabití: ≤ 3 h
- Max. doba přehrávání: až 7 h
- Typ a kapacita baterie: 3,7 V 50 mAh Li-ion (každé sluchátko) a 3,7 V 2200 mAh Li-Ion (nabíječka a dokovací stanice)
- Napájení: přes Micro Usb Kabel
- Váha: 83 g
- Barva: černá
- Max. vyzařovací výkon: 2.5mW / 2.4GHz – 2.485GHz
- Příslušenství: nabíječka kabel, 3 velikosti silikonových nástavců



ZIMA
2020

○ SEP 510BT BLACK SLUCHÁTKA

- Plně bezdrátová bluetooth sluchátka typu True Wireless Stereo –TWS, BT 5.0
- Průměr měničů: 10 mm
- Impedance: 32 Ω +/-10%
- Frekvenční odezva: 20 – 20 000 Hz
- Citlivost: 100 +/- 3 dB (@ 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42 dB±3dB
- BT: v5.0
- Max. vzdálenost připojení: 10 m
- Max. doba potřebná k nabití: ≤ 2 h
- Max. doba přehrávání: až 7 h
- Typ a kapacita baterie: 3,7 V 50 mAh Li-ion (každé sluchátko) a 3,7 V 400 mAh Li-Ion (nabíječka a dokovací stanice)
- Napájení: přes Micro Usb Kabel
- Váha: 41 g
- Barva: černá
- Max. vyzařovací výkon: 2.5mW / 2.4GHz – 2.485GHz
- Příslušenství: nabíječka kabel, 3 velikosti silikonových nástavců



○ SEP 510BT WHITE SLUCHÁTKA

- Plně bezdrátová bluetooth sluchátka typu True Wireless Stereo –TWS, BT 5.0
- Průměr měničů: 10 mm
- Impedance: 32 Ω +/-10%
- Frekvenční odezva: 20 – 20 000 Hz
- Citlivost: 100 +/- 3 dB (@ 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42 dB±3dB
- BT: v5.0
- Max. vzdálenost připojení: 10 m
- Max. doba potřebná k nabití: ≤ 2 h
- Max. doba přehrávání: až 7 h
- Typ a kapacita baterie: 3,7 V 50 mAh Li-ion (každé sluchátko) a 3,7 V 400 mAh Li-Ion (nabíječka a dokovací stanice)
- Napájení: přes Micro Usb Kabel
- Váha: 41 g
- Barva: černá
- Max. vyzařovací výkon: 2.5mW / 2.4GHz – 2.485GHz
- Příslušenství: nabíječka kabel, 3 velikosti silikonových nástavců



○ SEP 500 BK BT SLUCHÁTKA

- Bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth
- Technické údaje:**
 - Průměr měniče: Ø 10 mm
 - Impedance: 32 Ω +/- 10 %
 - Frekvenční rozsah: 500 Hz – 40 kHz
 - Citlivost: 120 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akustického tlaku při 1 kHz)
 - Citlivost mikrofonu: -42 dB ± 3 dB
 - Typ baterií: Lithium-polymerová baterie
 - Výdrž při přehrávání hudby: 5 hodin na 50% úrovni hlasitosti
 - Výdrž během hovoru: 5 hodin na 50% úrovni hlasitosti
 - Výdrž v pohotovostním režimu: 10 dnů
 - Doba nabíjení: 2 hodiny
 - Funkční dosah: 10 metrů
 - Provozní teplota: 0–40 °C
 - Konektor: Micro USB
 - Hmotnost: 19 g
 - Stupeň krytí: IPX4
 - Bluetooth v4.2



IPX4

● SEP 710BT BK ○ SEP 710BT WH SLUCHÁTKA

- Bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth
- Technické údaje:**
 - Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
 - Impedance: 32 Ω +/- 10 %
 - Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
 - Citlivost: 99 dB +/- 2 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
 - Citlivost mikrofonu: -45 dB±2dB
 - Typ baterie: 2,7V, 400mAh Li-ion
 - Doba nabíjení: 3 h
 - Doba přehrávání: 35 h
 - Konektor: Micro USB
 - Váha: 207 g
 - BT: v5.0
 - IP 20



ZIMA
2020

○ SEP 700BT SLUCHÁTKA

- Bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth
- Technické údaje:**
 - Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
 - Impedance: 64 Ω +/- 10 %
 - Frekvenční rozsah: 20 Hz – 20 kHz
 - Citlivost: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
 - Citlivost mikrofonu: -38 dB±3dB
 - Typ baterie: 3,7V, 300mAh Li-ion
 - Doba nabíjení: 2 h
 - Doba přehrávání: 18 h
 - Konektor: Micro USB
 - Váha: 199 g
 - BT: v5.0
 - IP 20





- **SEP 300 MIC BLACK**
- **SEP 300 MIC KHAKI**
- **SEP 300 MIC GREY**

- **SEP 300 MIC GOLD**
- **SEP 300 MIC RED**
- **SEP 300 MIC BLUE**

- **SEP 300 MIC WHITE**
- **SEP 300 MIC PINK**

SLUCHÁTKA

- Kovová sluchátka do uší s mikrofonom

Technické údaje:

- Průměr reproduktoru: Ø 10 mm
- Citlivost: 96±3dB (SPL at 1 KHz)
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20~20 kHz
- Délka kabelu: ≤120 cm
- Rozměr mikrofonu: 4x1,5 mm
- Citlivost mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB /1 mW (SPL at 1 KHz)
- Frekvenční rozsah mikrofonu: 30~16000 Hz



- **SEP 172 VC BLACK**
- **SEP 172 VC WHITE**
- **SEP 172 VC BLUE**

- **SEP 172 VC RED**
- **SEP 172 VC GREEN**
- **SEP 172 VC PINK**

SLUCHÁTKA

- Sluchátka do uší s mikrofonom a regulací hlasitosti
- Průměr reproduktoru: Ø 10 mm
- Impedance: 16 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 96 dB
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm



- **SEP 120 BLACK**
- **SEP 120 WHITE**
- **SEP 120 BLUE**

- **SEP 120 RED**
- **SEP 120 TURQUOISE**
- **SEP 120 GREEN**

- **SEP 120 PINK**

SLUCHÁTKA

- Sluchátka do uší:
- Průměr reproduktoru: Ø 10 mm
- Impedance: 16 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 95 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm



A pair of white over-ear headphones with a cable. The headphones have a padded headband and large circular ear cups with a mesh grille. A white cable is attached to the bottom of the right ear cup.

A pair of black over-ear headphones with a flexible headband and a coiled cable. The headphones have large, circular ear cups with a textured outer surface and a soft, padded interior. The headband is adjustable and features a central hinge. A coiled cable is attached to the bottom of the right ear cup.

- Stereo sluchátka uzavřená
- Stylový moderní design
- Pohodlné polstrování sluchátek
- Průměr reproduktorů: Ø 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 18 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 104 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42dB±3dB
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm
- Váha: 150 g



○ SEP 626 SLUCHÁTKA

- Uzavřená stereo sluchátka
- Stylový moderní design
- Pohodlné polstrované sluchátek a hlavového mostu
- Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 2,2 m +/- 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm



● SEP 275 GD ● SEP 275 BK SLUCHÁTKA

- Stereo sluchátka
- Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 2,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm



SEP 629 ○ SLUCHÁTKA S MIKROFONEM


- Stereo sluchátka uzavřená s mikrofónem
- Stylový moderní design
- Pohodlnékoženkové polstrované
- Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 106 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 2,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm
- Mikrofón: 6,0 x 5,0 mm / -42 dB +/- 3 dB



○ SEP 252 SLUCHÁTKA S MIKROFONEM

- Stereo sluchátka uzavřená s mikrofónem
- Průměr reproduktoru: Ø 30 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: 2 x Ø 3,5 mm
- Citlivost mikrofónu: -58dB±3dB
- Frekvenční rozsah mikrofónu: 30 Hz - 16 kHz



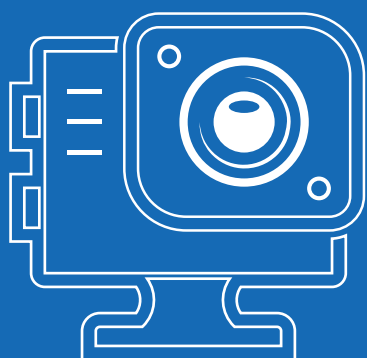

Kamery >

55 AKČNÍ KAMERY



○ 3CAM 4K51WR AKČNÍ KAMERA



• Špičková kamera 3CAM 4K51WR dokáže natáčet videa ve vysokém rozlišení až 4K (3840x2160) při 30 snímcích za sekundu pomocí výkonného čipsetu HISILICON Hi3559. Ostrého a vyváženého obrazu docílí pomocí CMOS SONY 458 senzoru a 6vrstvé skleněné čočky. Pro dokonale zpomalené záběry poslouží vysokorychlostní snímání ve FHD rozlišení (1920x1080) při 90 snímcích či HD rozlišení (1280x720) při 120 snímcích za vteřinu. Voděodolné pouzdro, se kterým můžete natáčet pod vodou až do 30 metrů, lze využít pro všechny aktivity ve vodě nebo při nepříznivém počasí. Na 2" displeji si můžete nastavit svůj ideální mód natáčení nebo si prohlížet již pořízené videa či fotografie. Kamera disponuje WiFi modulem pro snadné ovládání a ukládání videí a fotek z kamery do Vašeho mobilního telefonu či tabletu a pro ovládání kamery pomocí dálkového ovládání, které je součástí balení. V balení nechybí ani uchytní na helmu nebo za opasek a spousta dalšího příslušenství, které Vám umožní si kameru uchytní, jak potřebujete v dané situaci.

- Nativní záznam 4K
- Dálkový ovladač
- 2,0" barevný displej
- Stabilizace obrazu EIS
- Gyro funkce pro stabilní obraz

Hardware:

- Snímací senzor CMOS SONY 458
- Čipset HISILICON Hi3559 V200
- 6 vrstvá skleněná čočka
- Integrovaná WiFi

Vlastnosti videa:

- Pozorovací úhel 170°
- HDR (vysoký dynamický rozsah)

Rozlišení obrazu (MP4):

- 4K - 3840 × 2160 (30fps)
- 2.7K - 2704 × 1520 (30fps)
- 1440p - 1920 × 1440 (60/30fps)
- 1080p - 1920 × 1080 (90/60/30fps)
- 720p - 1280 × 720 (120/60/30fps)

Nahrávací módy:

- H.265/H.264 kodeky
- Slow Motion nahrávání
- Nahrávání ve smyčce
- Časosběrné nahrávání

Fotoaparát:

- 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx (JPEG)
- Scénické režimy a nastavení expozice
- Samospoušť a sériové snímání

Další:

- Voděodolnost: 30 m
- Podpora karty micro SDHC/SDXC s kapacitou až 128 GB (není součástí balení), záznam v rozlišení 4K/2K = rychlostní třída U3
- Baterie: 3,7 V / 1050 mAh Li-Ion
- Zabudovaný reproduktor
- Micro USB, Micro HDMI
- Rozměry: 60 × 44 × 32 mm
- Hmotnost: 70 g

Příslušenství:

- Dálkové ovládání, baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchytní na rídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík.



○ 3CAM 4K04WR

AKČNÍ KAMERA

- Záznam 4K
- Snímací senzor CMOS Sony
- 6vrstvá skleněná čočka
- Dálkový ovladač
- 2,0" barevný TFT displej
- Integrovaná WiFi

Rozlišení obrazu:

- 3840 × 2160 (30 obr/s, MP4)
- 2688 × 1520 (30 obr/s, MP4)
- 1920 × 1080 (60 obr/s nebo 30 obr/s, MP4)
- 1280 × 720 (120 obr/s, 60 obr/s nebo 30 obr/s, MP4)

Fotoaparát:

- 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 2 Mpx (JPEG)

Další:

- 170° pozorovací úhel
- Voděodolnost: 60 m
- Pomalé nahrávání
- Nekonečný záznam (smyčka)
- Systém proti otřesům
- PC kamera
- Podpora MicroSDHC kart až do 64 GB (není součástí balení)
- Baterie: 2x 3,7 V / 900 mAh Li-Ion
- Zabudovaný reproduktor
- Micro USB, Micro HDMI
- Rozměry: 59 x 41 x 29 mm
- Hmotnost: 53 g
- Příslušenství:
- 2x baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchycení na řídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík



○ 3CAM 2001

AKČNÍ KAMERA

- 2" barevný displej TFT
- Odolnost proti vodě: 60 m
- Vysoký dynamický rozsah (HDR)

Rozlišení videa:

- 1920 × 1080 (30 FPS, AVI, interpolované)
- 1280 × 720 (30 FPS, AVI)
- 640 × 480 (30 FPS, AVI)

Fotografování:

- 12/10/8/5/3/2/1,3 MPx (JPEG)

Ostatní:

- Pozorovací úhel 120°
- Nahrávání ve smyčce
- Podpora karet Micro SDHC až do velikosti 32 GB (dostupné zvlášť)
- Baterie: 3,7 V/900 mAh, Li-Ion
- Vestavěný reproduktor
- Micro USB
- Rozměry: 59 × 41 × 29 mm
- Hmotnost: 65 g

Příslušenství:


- Baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchycení na řídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík





Dům >

- 58 METEOSTANICE
- 71 DIGITÁLNÍ HODINY
- 74 BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
- 75 DIGITÁLNÍ FORORÁMEČKY

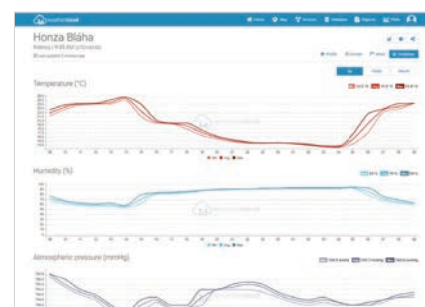

○ SWS 9898 WiFi PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE



- WiFi meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem 5v1
- Podpora globálních veřejných meteorologických platform „Weather Underground“ a „Weathercloud“
- Publikování údajů o místní meteorologické stanici na veřejných meteorologických platformách
- Podpora chytrých zařízení, online přístup k datům a historii
- Barevný LCD displej s úhlopříčkou 5,4" (13,8 cm)
- Nastavení kontrastu LCD displeje pro přizpůsobení úhlu pohledu
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, bouřka, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem komfortu
- Měření venkovní teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa, inHg, mmHg)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro pocitovou teplotu, chlad větru, rosný bod a index teploty
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy počasí (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, pokles tlaku, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nizká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu a měsíční fáze
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Porýv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech)
- Momentální a dominantní směr větru
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/inch)
- Automatické nastavení času a data pomocí WiFi (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN, IT, ES, DE, FR, NL, RU)
- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nizká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5v1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Podpora až 7 bezdrátových senzorů (SWS TH9898-9770-12500 - senzory nejsou součástí balení)
- Kalibrace dat o počasí (prostřednictvím uživatelského rozhraní nastavení)
- Podpora aktualizace firmwaru
- Bezdrátový snímač 5v1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1000 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí balení - doporučujeme Lithiové baterie)
- WiFi standard: 802.11 b/g/n, WiFi provozní frekvence: 2,4 GHz
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 118 x 192,5 x 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5v1: (š/v/h) 343,5 x 393,5 x 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 265 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5v1: 754 g (včetně baterií)"





○ SWS 9700 PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE



- Profesionální meteorologická stanice
- Bezdrátový snímač 5V1
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 5,8" (14,7 cm)
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) VENKOVNÍ TEPLOTA: 17 proměnlivých barev podle venkovní teploty
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sníh)
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Index počasí pro vnitřní rosný bod, venkovní chlad větru a index teploty
- Max./min. záznamy v paměti s razítkem čas-datum
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikání oranžového LED indikátoru pro varování výstrahy Vysoká/Nízká
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro dešťové srážky (uplynulých 5 dnů) nebo změny tlaku (-1, -3, -6, -12, -24 hodin)
- Porýv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech) včetně směru větru na displeji s 16 rozlišením hodnot
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/in)
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Vypnuto
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5V1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Bezdrátový snímač 5V1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejněsm.) 4,5 V/300 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 1,4 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 136 x 168 x 24,5 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5V1: (š/v/h) 343,5 x 393,5 x 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 370 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5V1: 734 g (včetně baterií)



○ SWS 9300 PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE



- Bezdrátový snímač 5v1
- Barevný displej s úhlopříčkou 5,4" (13,8 cm)
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, bouřka, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem komfortu
- Měření venkovní teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +80°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro pocitovou teplotu, chlad větru, rosný bod a index teploty
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nízká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu a měsíční fáze
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Budík s funkcí varování před nízkou teplotu
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro dešťové srážky (uplynulých 5 dnů) nebo změny tlaku (-1, -3, -6, -12, -24 hodin)
- Poruv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech)
- Momentální a dominantní směr větru
- Beaufortova stupnice
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/inch)
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN, IT, ES, DE, FR)
- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5v1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Bezdrátový snímač 5v1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 600 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 3 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 118 × 192,5 × 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5v1: (š/v/h) 343,5 × 393,5 × 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 280 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5v1: 734 g (včetně baterií)



○ SWS 8800

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s vícebarevným displejem
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 4,88" (12,4 cm)
- Displej s 256 proměnlivými barvami pro segmenty teploty a vlhkosti (každý zvlášť)
- Bílá barva pro segment času a počasí
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá / vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) PALETA: 256 nastavitelných duhy
 - 3) VENKOVNÍ PODMÍNKY: 13 barev podle venkovní teploty, 7 barev podle vlhkosti
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Výstraha před náledím, výstraha před horkem s indexy, indikace možné tvorby plísni
- Výstraha pro vysokou nebo nízkou vnitřní i venkovní teplotu a vlhkost
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl, Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla
- Možnost připojení až 8 senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8700-8800-7300)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejným.) 5 V / 500 mA (součást příslušenství), Spotřeba: < 2,5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 2 x 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 90 × 149 × 44 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 226 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 61 × 113 × 39,5 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 92 g



○ SWS 8700

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s vícebarevným displejem
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 7,13" (18,1 cm)
- Displej s 256 proměnlivými barvami pro segmenty teploty a vlhkosti (každý zvlášť)
- Bílá barva pro segment času a počasí
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá / vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) PALETA: 256 nastavitelných duhy
 - 3) VENKOVNÍ PODMÍNKY: 13 barev podle venkovní teploty, 7 barev podle vlhkosti
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa / mmHg / inHg)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Výstraha před náledím, výstraha před horkem s indexy, indikace možné tvorby plísni
- Výstraha pro vysokou nebo nízkou vnitřní i venkovní teplotu a vlhkost
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl, Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla
- Možnost připojení až 8 senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8700-8800-7300)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejným.) 5 V / 500 mA (součást příslušenství), Spotřeba: < 2,5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 2 x 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 220 × 83 × 39 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 296 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 61 × 113 × 39,5 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 92 g





○ SWS 7300 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Barevný displej s úhlopříčkou 5,4" (13,8 cm)
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Měření venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro rosný bod a index teploty
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nízká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu a měsíční fáze
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Rádíem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN, IT, ES, DE, FR, NL, RU)
- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Možnost připojení až 8 senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8700-8800-7300)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1000 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 118 × 192,5 × 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače: (š/v/h) 61 × 113 × 39,5 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 280 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače: 92 g



○ SWS 5600

METEOROLOGICKÁ STANICE



- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 99% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej, Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla, 1 senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 4,5 V/150 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: 0,9 W
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 122 x 118 x 52 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 227 g



○ SWS 5400

METEOROLOGICKÁ STANICE



- Meteorologická stanice s projekcí a bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti
- Měření venkovní teploty
- Indikátor trendu barometrického tlaku
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Funkce výstrahy pro venkovní teplotu
- Rozsah vnitřní vlhkosti: 20% až 99% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Digitální čas, Datum a den v týdnu
- Den v týdnu v 10 jazycích: CZ, EN, DE, FR, ES, IT, NL, DA, RU, NO
- Opakované buzení
- Projekce předpovědi počasí s časem nebo teplotou
- Funkce otáčení promítaného obsahu
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej
- Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla
- 1 senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 70 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 4,5 V/150 mA, Spotřeba: 0,68 W
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 141 x 92 x 51 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 173 g



○ SWS 5270

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Zobrazení tlaku vzduchu (hPa)
- Indikátor trendu počasí, Výstraha před námrazou
- Max. / Min. záznamy v paměti (možnost manuálního nulování)
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -25°C až +70°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 2 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká
- Digitální čas a zobrazení datumu / tlaku vzduchu
- Duální budík, Funkce opakovaného buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost manuálního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej, Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie venkovního čidla
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH270-TH5270)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1,2 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: < 1 W
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 200 x 98 x 50 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 205 g



○ SWS 4270

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka)
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Výstraha před námrazou
- Max. / Min. záznamy v paměti (možnost manuálního nulování)
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -25°C až +70°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasu displeje: vysoká / nízká / vypnuto
- Programovatelné automatické stmívání displeje (noční režim)
- Digitální čas a datum
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej
- Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie venkovního čidla
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH270-4270-5270)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 600 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: < 1 W
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 94 x 146 x 50 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 155 g





○ SWS 280

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Barevný LCD displej
- Hodiny řízené DCF signálem
- Názvy dnů (zkratky) v 8 jazycích
- Denní budík s opakovaným zvoněním
- Předpověď počasí
- Vnitřní a venkovní teplota a vlhkost
- Rozsah vnitřní teploty: -10°C až 50°C
- Rozsah venkovní teploty: -20°C až 50°C
- Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 až 99% RV
- Záznam min a max. teploty a vlhkosti během 24 hodin
- Možnost umístění na stůl či zeď
- Jeden bezdrátový senzor součástí dodávky
- Přenosová frekvence: 433 MHz
- Dosah vysílání: až 30 m v otevřeném prostoru a bez rušení
- Napájení meteostanice: baterie 3 x 1,5V typ AA (není součástí dodávky)
- Síťový zdroj: DC 4,5V (součást dodávky)
- Senzor: baterie 2 x 1,5V typ AAA (není součástí dodávky)
- Rozměry meteostanice: 121 x 28 x 195 mm
- Hmotnost 335 g
- Senzor: 95 x 60 x 25 mm, hmotnost: 65 g



○ SWS 4250

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH4250)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 173 x 125 x 22 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 238 g



METEOSTANICE

○ SWS 5551

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sněh)
- Předpověď počasí s ukazatelem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa/mb/inHg)
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro změnu tlaku (-1, -2, -3, -6, -12, -18, -24 hodin)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Max./Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam vývoje tlaku za uplynulých 24 hodin
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/FR/DE/ES/IT)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení



○ SWS 5451

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sněh)
- Předpověď počasí s ukazatelem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa/mb/inHg)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Max./Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam vývoje tlaku za uplynulých 24 hodin
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/FR/DE/ES/IT)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)



○ SWS 5051

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s 3 denní předpovědí počasí
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sněh)
- 3 Denní předpověď počasí (24/48/72 hodin) s ukazatelem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa/mb/inHg)
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro změnu tlaku (-1, -2, -3, -6, -12, -18, -24 hodin)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Max./Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam vývoje tlaku za uplynulých 24 hodin
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/FR/DE/ES/IT)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení





● SWS 51 B

○ SWS 51 W

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice
- Meteorologická stanice s bezdrátovým senzorem měření teploty a vlhkosti
- Velký displej s modrým podsvícením
- Rádiem řízené hodiny
- Zobrazení času, datumu, dne v týdnu, fáze měsíce
- 12/24 hod. režim, budík s opakovaným buzením
- Vnitřní teplota, vnitřní vlhkost, vnější teplota (<,>) vnější vlhkost
- Zobrazení vývoje změn teploty a vlhkosti
- Paměť max a min hodnot teploty a vlhkosti
- Rozsah měření vnitřní teploty 0 až 50°C
- Rozsah měření venkovní teploty -20 až 60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti 20% až 95% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti 20% až 95% RV
- Ikony indexu komfortu, ikony předpovědi počasí
- Možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů
- Dosah ve volném prostoru až 30 m
- Napájení: stanice 3 x 1,5 V typ AA, senzor - 2 x 1,5 V typ AAA
- Rozměry (v x š x h): 185 x 140 x 30 mm
- Hmotnost: 330 g

Forecast

DCF
Signal



● SWS 3000 B

○ SWS 3000 W

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sněh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti, Vnitřní a venkovní teplotní trend
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR/NE/DA)
- Opakované buzení, 12 / 24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Indikátor vybité baterie, Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH3000)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 80 x 161 x 23 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 165 g

Forecast



○ SWS 2999

METEOROLOGICKÁ STANICE

- M* Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas a datum
- 12 / 24 hodinový formát
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Indikátor vybité baterie
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH2850-2999-3851-5150)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433,92 MHz
- Napájení: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 142 x 98 x 22 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 160 g
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 39 x 100 x 23 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 33 g



Forecast

○ SWS 2850

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas a datum
- 12 / 24 hodinový formát
- Funkce opakovaného buzení
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Indikátor vybité baterie
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH2850-2999-3851-5150)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433,92 MHz
- Napájení: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 142 x 92 x 25 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 151 g
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 39 x 100 x 23 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 33 g



Forecast

● SWS 2900

TEPLOMĚR



- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max./Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Vnitřní komfortní indikátor
- Ikona porovnání venkovní / vnitřní vlhkosti
- Zobrazení času, 12/24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH2900)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 142 x 98 x 22 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 160 g

● SWS 25 BS

○ SWS 25 WS

TEPLOMĚR



- Teploměr s bezdrátovým senzorem měření teploty
- Zobrazení času
- 12/24 hod. režim
- Vnitřní teplota, vnější teplota
- Rozsah vnitřní teploty: -9°C až +50°C
- Rozsah venkovní teploty: -30°C až +55°C
- Přesnost měření: +1,5°C
- Trend vývoje venkovní teploty
- Záznam minimální a maximální teploty
- Možnost připojení pouze jednoho senzoru
- Vysílací frekvence: 433 MHz
- Dosah: až 30 m v otevřeném prostoru
- Napájení teploměru: 2 x 1,5V, typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry teploměru: 76 x 36 x 106 mm
- Hmotnost: 75 g
- Napájení čidla: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry senzoru: 60 x 27 x 96 mm
- Hmotnost: 53 g





○ SDC 7200

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem, s teploměrem a s USB nabíječkou
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 3" (7,6 cm)
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) RUČNÍ LADĚNÍ: 256 barev
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Dva nabíjecí porty USB (celkový maximální výstup: 2,1 A), Zobrazení času, vnitřní teploty a datumu
- Vnitřní teplota (°C/°F), 12/24-hodinové zobrazení času, kalendář
- Alarm: buzení zvukovým signálem, Opakované buzení
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nizká / Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN / IT / ES / DE / FR)
- Umístění na stůl
- Napájecí adaptér: DC 5 V / 2,5 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: 0,8 W/12 W (bez / při nabíjení přes USB)
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: 138 × 68 × 47 mm (š/v/h)
- Hmotnost: 147 g (včetně baterie, bez adaptéru)



○ SDC 5100

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem, USB nabíječkou a ručním nastavením jasu
- Velký displej s úhlopříčkou 5,1" (13 cm)
- Bílé LED 1,8" (4,6 cm)
- Funkce stmívání s ručním nastavením jasu pomocí otočného ovládání
- Úroveň jasu: Vysoká / 80-10%
- USB nabíječka: 5 V / 2,1 A
- 24-hodinové zobrazení času
- Duální alarm, Buzení zvukovým signálem
- Výběr vysoké nebo nízké hlasitosti budíku
- Opakované buzení, Umístění na stůl
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Napájecí adaptér: DC (stejným.) 5 V / 2,5 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: 1,2 W
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (není součástí příslušenství)
- Rozměry: (š / v / h) 174 × 74 × 100 mm
- Hmotnost: 164 g (včetně baterie, bez adaptéru)



DIGITÁLNÍ HODINY



○ SDC 4912 WH

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a USB nabíječkou
- Displej s úhlopříčkou 3,2" (8,2 cm)
- LED číslice o velikosti 0,9" (2,3 cm)
- USB nabíječka: 5 V / 2,1 A
- 24-hodinové zobrazení času, Duální alarm
- Buzení zvukovým signálem, Opakované buzení
- Nastavení jasu displeje
- Úrovně jasu: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Napájecí adaptér: DC (stejněsm.) 5 V/2,5 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: 1,2 W
- Záložní baterie: 1 × CR-2032 3 V (není součástí příslušenství)
- Rozměry: (š / v / h) 165 x 70 x 39 mm
- Hmotnost: 103 g (včetně baterie, bez adaptéru)



○ SDC 120

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Hodiny s budíkem
- Velký modrý LED displej 4,7 cm se zakřivením
- Digitální zobrazení času, Duální alarm
- Zesilující budicí signál, Opakované buzení Snooze
- Nastavení jasu displeje - 2 úrovně nebo vypnuto
- Záložní baterie 1 × 3 V typ CR-2032 (není součástí dodávky)
- Napájení: zdroj DC 5 V/ 300mA (součást balení)
- Spotřeba: 1 W
- Rozměry: 171 × 87 × 40 mm
- Hmotnost: 140 g



● SDC 4800 B

○ SDC 4800 W

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a teploměrem
- Barevný displej s úhlopříčkou 3,4" (8,6 cm)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- Zobrazení času, vnitřní teploty a datumu
- Vnitřní teplota (°C / °F)
- 12 / 24-hodinové zobrazení času, kalendář
- Alarm: buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 8 jazycích: EN / IT / ES / DE / FR / NE / DA / RU)
- Umístění na stůl
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: 0,45 W
- Záložní baterie: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: 105 × 57 × 29 mm (š / v / h)
- Hmotnost: 117 g (včetně baterie, bez adaptéru)





○ SDC 4400

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Budík s LED nočním světlem
- USB nabíječka: 5 V / 1000 mA
- LED noční světlo
- LED displej jantarový 2,3 cm (0,9")
- Nastavení jasu displeje
- Duální alarm
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Záloková baterie pro hodiny CR-2032 1 x 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Rozměry: (š / v / h) 135 × 68 × 60 mm
- Hmotnost: 260 g (včetně AC / DC adaptéru)



● SDC 2800 B

○ SDC 2800 W

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a teploměrem
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Funkce nočního světla (slabé celonoční podsvícení)
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát
- Kalendář, 7 jazyků pro zobrazení dne
- Buzení zvukovým signálem
- Duální alarm, Opakované buzení
- Vnitřní teplota: 0°C až +50°C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Umístění na stůl
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 129 × 67 × 40 mm
- Hmotnost: 137 g



● SDC 1200 B

○ SDC 1200 W

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Budík s teploměrem
- Rádiově řízené hodiny, signál DCF77
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát
- Kalendář, 7 jazyků pro zobrazení dne
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení (5 minut)
- Vnitřní teplota: 0°C až +60°C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 78 × 78 × 30 mm
- Hmotnost: 72 g





DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČKY



○ SDF 1371

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Displej 13,3" (33,8 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 x 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- USB 2.0
- Reprodukční výkon: 2x2W
- Menu v EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, PT, TR, NL, DK
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX,AVI)
- Audio formáty: MP3, WMA
- Formáty fotografií: JPEG, PNG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost montáže na stěnu VESA 75 x 75 mm
- Stojánek
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1A
- Rozměry: 318 x 224 x 25mm (šxvxh)
- Hmotnost: 1,1 kg



○ SDF 1271

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- Displej 12,1" (30,7 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 x 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- USB 2.0,
- Reprodukční výkon: 2x2W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX,AVI)
- Audio formáty: MP3, WMA
- Formáty fotografií: JPEG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas, Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor, Stojánek
- Možnost montáže na stěnu VESA 100 x 100 mm
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1A
- Rozměry: 298 x 200 x 24mm (šxvxh)



● SDF 1090 B

○ SDF 1090 W

WIFI DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Wifi digitální fotorámeček
- 10,1" (25,6 cm) IPS dotykový displej
- Vysoké rozlišení 1280 x 800 pixelů
- Konektivita: Wi-Fi, MicroSD (SDHC / SDXC)
- 8 GB interní paměť (10 000 + fotografií)
- Aplikace pro iOS & Android smartfony zdarma (FRAMEO)
- Posílání fotografií a videí do fotorámečku přímo ze smartfonu
- Zobrazení fotografií a videí od přátel/rodiny z celého světa během několika vteřin
- Podpora jazyků včetně češtiny
- Možnost importování/ukládání/zálohování fotografií na micro SD kartu
- Možnost zobrazení popisů na displeji
- Nastavitelný čas automatického vypnutí
- Nastavitelný interval prezentace
- Nastavitelný jas
- Vertikální/horizontální stojánek
- Možnost montáže na stěnu
- Reprodukční výkon 1 W
- Napájecí adaptér 100-240 V 50/60 HZ, 0,3 A ; = 5V/2A
- Rozměry: 259 x 177,8 x 17,5 mm (šxvxh)
- Hmotnost: 0,52 kg

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČKY



● SDF 1062 B

○ SDF 1062 W

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- 10,1-palcový (25,7 cm) 16:9 TFT LED displej
- Vysoké rozlišení 1024 x 600 pixelů
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- Podpora USB 2.0
- Reproduktor 2 x 2W
- Menu v CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX, AVI)
- Audio formáty MP3, WMA
- Formáty fotografií JPEG, PNG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas/kontrast/sytost
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost připevnění VESA 75 x 75 mm
- Stojánek
- Napájecí adaptér 100-240 V 50 HZ; = 5V/1,5A
- Rozměry: 250x160x22 mm (šxvxh)
- Hmotnost: 0,6 kg



● SDF 873 B

○ SDF 873 W

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- Extra tenký design
- Displej 8" (20,32 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 x 768 Pixels
- Jas: 200 cd/m²
- Kontrast: 800:1
- Čtečka karet (SD/SDHC).
- USB 2.0 Micro
- Reproduktor: 1W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Video formáty: H.264 / MOV / MJPEG / DIVX / AVI / MKV / MP4
- Formáty fotografií: JPG / JPEG / BMP / PNG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Podpora zvukových formátů: MP3
- Kalendář/Hodiny/Alarm
- Nastavitelný jas a kontrast
- Dálkové ovládání
- Síťový adaptér 100-240 V
- Rozměry: 195x140x52mm (šxvxh)
- Hmotnost: 410 g




● SDF 742 B

○ SDF 742 W

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- 7-palcový (17,8 cm) TFT LED displej 16:9
- Vysoké rozlišení 1024 x 600 bodů
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- Podpora USB 2.0
- Menu v CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR
- Formáty fotografií JPEG, PNG
- Kalendář a hodiny
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání fotografií
- Nastavitelný jas/kontrast/sytost
- Možnost připevnění VESA 75 x 75 mm
- Stojánek
- Napájecí adaptér 100-240 V 50 HZ; = 5V/1A
- Rozměry: 178x126x22mm (šxvxh)
- Hmotnost: 350 g



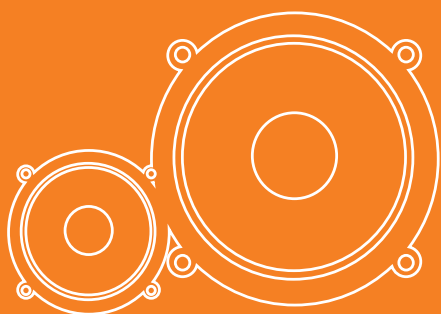

Autopříslušenství >

78	KAMERY DO AUTA
79	AUTORÁDIA
81	SUBWOOFERY
82	REPRODUKTORY
83	PARKOVACÍ SYSTÉMY
84	AUTONABÍJEČKY
85	ALKOHOLTESTERY
86	FM MODULÁTORY



○ SCR 5000GS KAMERA DO AUTA

- Zabudovaný GPS modul
 - Malé a kompaktní tělo
 - STARLIGHT Vision
 - 170° pozorovací úhel
 - Displej: 1,5" LCD
- Rozlišení obrazu:**
- 1728×1296 (interpolované, 30 fps)
 - 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
 - 1280×720 (720P, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Parkovací monitor
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu
- G-senzor
- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 128 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 55 × 47,5 × 41 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



○ SCR 4500M KAMERA DO AUTA

- Magnetický držák
 - Malé a kompaktní tělo
 - 170° pozorovací úhel
 - Displej: 1,5" LCD
- Rozlišení obrazu:**
- 1728×1296 (interpolované, 30 fps)
 - 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
 - 1280×720 (720P, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu
- G-senzor
- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 128 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 58,5 × 48,5 × 59 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, návod k obsluze



○ SCR 4200 KAMERA DO AUTA

- Tenké a kompaktní tělo
 - 170° pozorovací úhel
 - G-senzor
 - Displej: 3" LCD
 - Parkovací monitor
 - Nahrávání ve smyčce
 - Detekce pohybu
- Rozlišení obrazu:**
- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
 - 1280×720 (720P, 30 obr/s)
 - 640×480 (VGA, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 32 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 89 × 54 × 34 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



○ SCR 2200 KAMERA DO AUTA

- Tenké a kompaktní tělo
 - 120° pozorovací úhel
 - G-senzor
 - Displej: 3" LCD
 - Parkovací monitor
 - Nahrávání ve smyčce
 - Detekce pohybu
- Rozlišení obrazu:**
- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s, interpolované)
 - 1280×720 (720P, 30 obr/s)
 - 848×480 (WVGA, 30 obr/s)
 - 640×480 (VGA, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 32 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 89 × 54 × 34 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze





○ SCT 9411BMR

AUTORÁDIO

Displej

- 7" dotykový TFT barevný LCD displej s širokoúhlým obrazem (16:9)
- Plně motorizovaný mechanismus ovládání monitoru
- Rozlišení 800 x 480
- Automatické sklopení/vyklopení a možnost nastavení

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS

Zvuk

- Zvukové formáty: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA
- Výstupní výkon 4 x 40 W max.
- Ekvalizér (Standard, Classic, Rock, Pop, Classic, Jazz, Electric)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Podporované formáty videa a obrázků

Video formáty: MKV, AVI, MOV/MP4, ASF, FLV, RMVB, MPG/VOB, WMV, 3GP, DAT

Obrázky: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední A/V vstup

Jiné

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (zelená/modrá/žlutá/azurová/fialová/bílá)
- Digitální hodiny
- Vstup pro připojení zadní kamery
- Přední a zadní konektor RCA
- Výstup subwooferu
- ISO konektor
- Dálkový ovladač
- Zdroj napájení 12 V (přípustné rozmezí 11-14,4 V)



○ SCT 8017BMR

AUTORÁDIO

Vlastnosti

- 3" barevný displej TFT
- Plně oddělitelný čelní panel
- Modré podsvícení
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS

Sound (Zvuk)

- MP3, WMA, FLAC, OGG
- Výstupní výkon 4 x 40 W max.
- Ekvalizér (3 pásem)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Fyziologická hlasitost

Podporované formáty videa a obrázků

- MP4, MOV, AVI, MKV, FLV, WMV, TS, ASF, PMP, RMVB, MPG, VOB
- JPEG, GIF, BMP, PNG

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup



○ SCT 6011DBMR

AUTORÁDIO

Vlastnosti

- Plně odnímatelný čelní panel
- Modré podsvícení
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS, CT

Zvuk

- MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC
- Výstupní výkon 4 x 40 W max.
- Ekvalizér (7 pásem)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Nastavení hlasitosti

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup

Jiné

- Přední a zadní konektor RCA
- Konektor antény SMB
- Vestavěný konektor ISO



○ SCT 5051BMR AUTORÁDIO

Vlastnosti

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (ZELENÁ/MODRÁ/ŽLUTÁ/AZUROVÁ/FIALOVÁ/BÍLÁ)
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)

Zvuk

- MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- 2pásmový ekvalizér (7 předvoleb)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Fyziologická hlasitost

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Port pro USB
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup

Jiné:

- Zadní konektor RCA
- 2V linkový výstup
- Vestavěný konektor ISO
- Zdroj napájení 12 V (přípustné rozmezí 10,5–14,4 V)



○ SCT 5017BMR AUTORÁDIO

- Integrovaný Bluetooth receiver s mikrofonem
- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Ovládání hlasitosti



○ SCT 3018MR AUTORÁDIO

- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Ovládání hlasitosti
- Linkový výstup RCA
- Dálkový ovladač
- Výstupní výkon: 40 W × 4 k.
- Adaptér ISO-DIN



○ SCT 3017MR AUTORÁDIO

- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Ovládání hlasitosti
- Linkový výstup RCA
- Dálkový ovladač
- Výstupní výkon: 40 W × 4 k.
- Adaptér ISO-DIN



○ SCS WA 1203

SUBWOOFER

- 12" aktivní subwoofer
- Kónická membrána z nelisovaného černého papíru 300 mm
- Vysoce kvalitní gumové okraje NBR
- Vyztužený vysoce kvalitní kulatý papírový former
- Vysoce výkonný zesilovač s nízkým zkreslením
- Průměr subwooferu 30 cm (12")
- Max. špičkový výstupní výkon 600 W
- Max. efektivní výstupní výkon 300 W
- THD < 0,5% < 0,5%
- Plný frekvenční rozsah 25 – 3000 Hz +/- 1,0 dB
- Dolní propust' 50 – 500 Hz +/- 1,5 dB
- Nastavitelná dolní propust'
- Vstupní citlivost 0,15 – 8 V
- Impedance reproduktoru 4 ohm
- Vstupní stereofonní RCA konektory

600W

30 cm



○ SCS WA 1003

SUBWOOFER

- Kónická membrána z nelisovaného černého papíru 10"
- Vysoce kvalitní gumové okraje NBR
- Kruhová horna
- Vysoce výkonný zesilovač s nízkým zkreslením
- Průměr reproduktoru 25 cm (10")
- Max. špičkový výstupní výkon 400 W
- Max. efektivní výstupní výkon 120 W
- Plný frekvenční rozsah 40 – 3000 Hz +/- 1,0 dB
- Dolní propust' 50 – 250Hz
- Nastavitelná dolní propust'
- Nastavitelný fázový posuv 0° – 180°
- Nastavitelná hlasitost
- Vstupní citlivost 0,2 ~ 6 V
- Impedance reproduktorů 4 ohm
- Vstupní stereofonní konektory RCA
- Rozměry (Š×V×H): 450×288×306 mm
- Hmotnost: 6,7 kg

400W

25 cm



○ SCS BX 6902 REPRODUKTOR

86 dB

- 6" × 9" ovál, rozměry: 165 × 235 mm
- 4pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1,25" (30 mm), ASV
- Průměr středového reproduktoru: 58 mm
- Průměr výškového reproduktoru: 2 × 15 mm
- Frekvenční rozsah: 65–20000 Hz
- Citlivost 86 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 35 W
- Maximální výkon 105 W
- Velikost magnetu 100 × 60 × 18 mm
- Hloubka instalace: 80 mm



○ SCS BX 1602 REPRODUKTOR

17 cm

85 dB

- 6,5"/17 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 78–20000 Hz
- Citlivost 85 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 30 W
- Maximální výkon 90 W
- Velikost magnetu 80 × 40 × 15 mm



○ SCS BX 1302 REPRODUKTOR

13 cm

84 dB

- 5,25"/13 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 95–20000 Hz
- Citlivost 84 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 25 W
- Maximální výkon 75 W
- Velikost magnetu 70 × 32 × 10 mm



○ SCS BX 1002 REPRODUKTOR

- 4"/10 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 105–20000 Hz
- Citlivost 84 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 20 W
- Maximální výkon 60 W
- Velikost magnetu 70 × 32 × 10 mm

○ SCA PARK200 PARKOVACÍ SYSTÉM

- Parkovací senzory
- Systém 4 parkovacích senzorů
- Zobrazení vzdálenosti od překážky na displeji
- Automatická aktivace při zařazení zpátečky
- Bezdrátové propojení mezi displejem a řídicí jednotkou
- Zvukový / hlasový varovný signál (pozor / varování / stop)
- Detekce překážky od 0,3 do 2 m od nárazníku
- Extra široký detekční úhel zabraňující nárazu ze strany
- Použití za každého počasí (od -40°C do + 80°C)
- Vhodné pro všechny typy aut

Balení obsahuje:

- 1 řídicí modul, 4 ultrazvukové senzory (leskle černé), 1 akustický indikátor, bezdrátový LCD displej, 1 napájecí kabel, 1 vrták, 1 sada příslušenství, 1 návod k použití



○ SCA PARK100 PARKOVACÍ SYSTÉM

- Parkovací senzory
- Systém 4 parkovacích senzorů se zvukovou detekcí překážek
- Průměr otvoru parkovacího senzoru 2 cm
- Automatická aktivace při zařazení zpátečky
- 3fázový alarm: zvukový signál (čím blíže překážce, tím častější signál)
- Nastavitelná hlasitost: vypnutý, mírný, hlasitý zvuk
- Detekce překážky od 150 cm až 80 mm od nárazníku
- Extra široký detekční úhel zabraňuje nárazu ze strany
- Technologie bezchybné instalace
- Použití ve všech podmínkách počasí (od -40°C do + 80°C)
- Vysoká kvalita a snadná instalace
- Vhodný pro všechny typy aut

Balení obsahuje:

- 1 řídicí modul, 4 ultrazvukové senzory (leskle černé), 1 akustický indikátor, 1 napájecí kabel, 1 vrták
- 1 sada příslušenství, 1 návod k použití





○ SCH 440 AUTONABÍJEČKA



- USB adaptér a trojnásobný rozbočovač do auta
- USB zdroj 5V/500 mA
- Napájení mobilu, PDA, MP3 přehrávače apod.
- Trojitá zásuvka 12V/5A (celkem max.)
- Pojistka 5 A
- Konektor s kabelem pro připojení do zásuvky zapalovače
- Délka kabelu: 50 cm



○ SCH 340 AUTONABÍJEČKA



- Nabíječka se dvěma USB porty - 5V/ 2,1A
- Vstupní napětí 12V DC
- Výstup na dvě USB (5V/2,1A + 2,1A)
- Současné nabíjení dvou zařízení
- Rozměry: 60 x 26 mm
- Hmotnost: 30 g



○ SCH 335 AUTONABÍJEČKA



- Nabíječka se dvěma USB porty - 5V/ 2,4A
- Vstupní napětí 12-24V DC
- Výstup na dvě USB (5V/1,2A + 1,2A)
- Současné nabíjení dvou zařízení
- Rozměry: 70 x 30 x 21 mm
- Hmotnost: 16 g



○ SEP 360 AUTONABÍJEČKA



- 4x USB nabíječka do auta; dva výstupy přímo na nabíječce + dva výstupy na prodlouženém přívodu; délka přívodu 1,5m; Vstup DC 12-24V; výstup 5V/9,6A (max.2,4 A / výstup); vhodná pro nabíjení mobilních telefonů, navigací a dalších mobilních zařízení; Rozměry nabíječky/rozbočovače: 70x28x28 mm / 79x50x28 mm; hmotnost: 135 g



Fuel cell

SCA BA50 ALKOHOLTESTER

- Alkohol tester s elektrochemickým senzorem (palivovým článkem)
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v krvi
- Profesionální předkalibrovaný senzor
- Automatické samočištění
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Akustická a optická signalizace
- Rozsah měření: 0,00 – 4,00 ‰ BAC (obsah alkoholu v krvi)
- Měrné jednotky: ‰ BAC (promile obsahu alkoholu v krvi)
- Rozlišení: 0,01‰ BAC
- Alarm při obsahu alkoholu $\geq 0,2$ ‰ BAC
- Přesnost: lepší než $\pm 0,08$ ‰ BAC při hodnotě alarmu
- Paměť: 20 měření
- Délka měření: 5 – 7 sec.
- Automatické vypnutí: 30 s (displej), 2 minuty (zařízení)
- Napájení: vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie 3,7 V 250 mAh
- Rozměry přístroje (v š h): 110 × 53 × 19 mm
- Hmotnost přístroje: 82 g
- Příslušenství: 2 náustky, USB kabel, návod k obsluze



SCA BA 02 ALKOHOLTESTER

- Alkoholtester
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 – 1,5‰ („LO“ < 0,2‰)
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š v h): 43 × 105 × 23 mm
- Hmotnost přístroje: 50g (bez akumulátoru)



SCA BA 01 V2 ALKOHOLTESTER

- Analýzátor alkoholu
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 – 4‰
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š v h): 36 × 98 × 16 mm
- Hmotnost přístroje: 27g (bez akumulátoru)



SCA BA 01 ALKOHOLTESTER

- Analýzátor alkoholu
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 – 1,5‰
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š v h): 36 × 98 × 16 mm
- Hmotnost přístroje: 27g (bez akumulátoru)



SCA BA99 SCA BA89 NÁHRADNÍ TRUBICE

- Foukací trubičky
- Určeno pro modely SENCOR alkoholtestů:
- SCA BA01
- SCA BA02
- Počet: 3ks
- Rozměry: 100 × 6 mm



○ SWM 5858 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta s QC3.0 rychlonabíječkou
- Vícebarevná TFT LCD obrazovka s úhlopříčkou 1,85" (4,7 cm)
- Vysoce lesklý černý povrch
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, AUX-IN, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 3 USB konektory (1 pro QC3.0 nabíječku, 1 pro rychlonabíječku a 1 pro hudbu)
- QC3.0 rychlonabíjecí port
- 2 nabíjecí USB porty: DC 5 V / 5,4 A max. (QC3.0 + 2,4 A)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Bezdrátové HandsFree
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Zobrazení hlasitosti, frekvence FM, napětí automobilu, jména skladeb, funkce identifikace volajícího
- Funkce ekvalizéru (normální, klasika, pop, rock, jazz)
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět/vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT/TF/AUX-IN/USB
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Nastavitelné rameno pro snadnější používání
- Jack 3,5 mm - Jack 3,5 mm M/M kabel (součástí balení)
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 52 x 79 x 180 mm
- Hmotnost: 97 g

○ SWM 4848 FM MODULÁTOR



- BT / MP3 FM Modulátor do auta s QC3.0 rychlonabíječkou
- Exkluzivní perleťová metalíza
- Designové LED osvětlení
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro QC3.0 nabíječku, 1 pro hudbu)
- QC3.0 rychlonabíjecí port
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 4 A max. (QC3.0 + 1,0 A)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V5.0
- Bezdrátové HandsFree
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Modrý LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 43 x 83 x 47 mm
- Hmotnost: 39 g





○ SWM 4545 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 2,4 A max.
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Modrý neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 47 × 80 × 40 mm
- Hmotnost: 35 g



○ SWM 3535 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 2,4 A max.
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Žlutý neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 38 × 70 × 48 mm
- Hmotnost: 27 g






○ **SWM 151** FM MODULÁTOR

- FM modulátor
- SD/MMC/USB a audio vstup
- Podsvícený LCD displej
- Zobrazení názvů souboru na RDS přijímači*
- Dálkové ovládání
- 206 FM kanálů
- Ovládání hlasitosti
- Ekvalizér
- Funkce Pauza, zpět/vpřed
- Napájení 12-24 V auto konektor
- Včetně audio kabelu
- Zobrazení názvu souborů pomocí RDS.
- Přístroj umožňuje zobrazení názvu souboru/skladby na displeji rádia vybaveného systémem RDS
- Displej zobrazuje 8 alfanumerických znaků (nepodporuje východoevropskou diakritiku), které při delším názvu tzv.rolují
- Při pojmenovávání názvů skladeb na paměťovém mediu (SD karta, USB flash disk) je vhodné se tomu přizpůsobit strukturováním názvu do 8 místných bloků
- Pak budou názvy přehrávaných souborů lépe zobrazovány s ohledem na srozumitelnost zobrazeného textu



○ **SWM 101** FM MODULÁTOR

- MP3/WMA FM modulátor
- USB a audio vstup
- LED displej
- Dálkové ovládání
- 199 FM kanálů (88,1 - 107,9 MHz)
- Ovládání hlasitosti
- Ekvalizér
- Funkce Pauza, zpět/vpřed
- Napájení 12/24V auto konektor
- Včetně audio kabelu

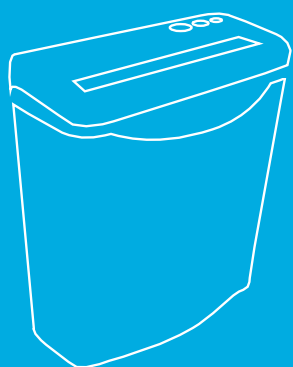

Kancelář ➤

- 90 SKARTOVAČKY
- 91 ŘEZAČKY
- 92 LAMINÁTORY

○ **SSK 482** SKARTOVAČKA

- Skartovačka CD, papíru i kreditních karet
- Podélný a příčný řez až 10 listů (80g/m²)
- Řez na kostičky 5 x 16 mm
- Stupeň bezpečnosti 4
- Automatický start / stop
- Zpětný chod pro uvolnění zaseknutých dokumentů
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2 m / min
- Řez CD/DVD na 4 pruhy
- Praktická 4 uzamykatelná kolečka
- Snadno vysouvací koš
- Objem koše 14 litrů
- Napájení : AC 220-240 V / 300 W
- Rozměry : 344 x 210 x 445 mm
- Hmotnost : přibl. 5,4 kg



○ **SSK 361** SKARTOVAČKA

- Skartovačka papíru s příčným řezem
- Podélný a příčný řez až 6 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop / zpětný chod
- Řez na kostičky 5 x 38 mm
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2,2 m / min
- Tepelná pojistka
- Objem koše 11 litrů
- Napájení: AC 230 V / 150 W
- Rozměry: 293 x 150 x 350 mm
- Hmotnost: přibl. 3,3 kg



○ **SSK 160** SKARTOVAČKA


- Podélný řez až 6 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop / zpětný chod
- Řez na proužky 6 mm
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2,2 m / min
- Objem koše na papír 7 l
- Napájení: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A
- Rozměry: 312 x 118 x 386 mm
- Hmotnost: 1,4 kg



○ **SSK 151** SKARTOVAČKA PAPIŘU

- Pro snadné a rychlé zničení důvěrných dokumentů
- Podélný řez až 5 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop
- Zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru
- Řez na proužky 7 mm
- Šířka vstupního otvoru 218 mm
- Úroveň hluku menší než 74 dB
- Rychlost řezu 2,5 m / min
- Objem koše na papír 7 l
- Napájení: 220-240 V/50 Hz; 0,6 A
- Rozměry: 310 x 125 x 270 mm
- Hmotnost: 1,25 kg



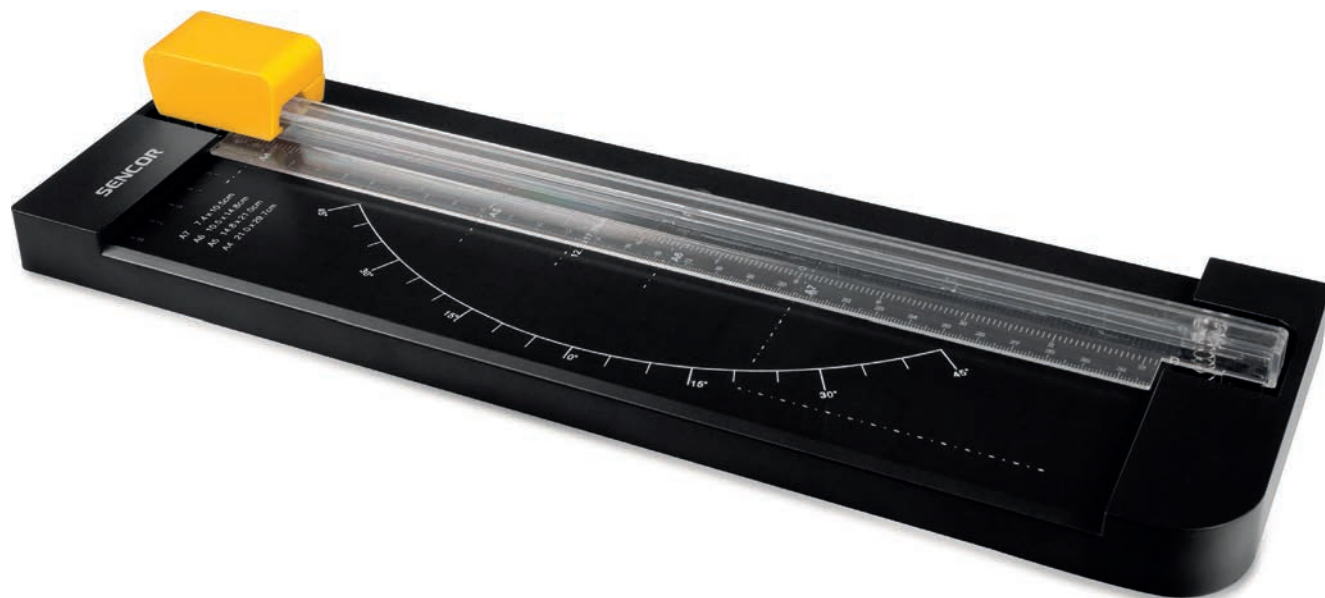

○ STR 210 ŘEZAČKA

- Osobní řezačka papíru A4
- Délka řezu 310 mm
- Obsahuje 3 řezné nože příčný/děrovací/vlnkový
- Příčný řez až 5 listů
- Děrovací řez až 3 listy
- Vlnkový řez až 3 listy
- Rozměry: 382 x 120 x 55 mm

Řezačka je ideální pro:

- Ořez výtisků z PC, fotografií, vizitek, štítků, plakátů apod.
- Vytváření vlastních karet, nálepek a pozvánek
- Požaduje dohled dospělé osoby pro děti ve věku 12 až 16. Není vhodné pro děti do 12 let.





○ SLA 310 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A3
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 4-5 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 475x164x68 mm
- Hmotnost: 1,5 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákrešů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 302 OSOBNÍ LAMINÁTOR

- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro laminování za tepla
- Šířka vstupního otvoru : 330 mm
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 2-4 min
- Snadné použití
- Pohotovostní kontrolka
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Napájení: 230 V/50 Hz; 160 W
- Rozměry: 430x110x66 mm
- Hmotnost: 1,2 kg

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákrešů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 301 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A3
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 3-5 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 250 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 440x145x63mm
- Hmotnost: 1,6 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákrešů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 210 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A4
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 3-4 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 330x190x57mm
- Hmotnost: 0,83 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákrešů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 201 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A4
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 3-4 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 250 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 347x143x63mm
- Hmotnost: 1,1 kg
- * V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákrešů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 102 OSOBNÍ LAMINÁTOR

- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro laminování za tepla
- Šířka vstupního otvoru : 230 mm
- Pro folie 150 - 200 mikronů (2x75 - 2x100)
- Rychlé zahřátí 2-4 min.
- Snadné použití
- Pohotovostní kontrolka
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Napájení: 230 V/50 Hz; 145 W
- Rozměry: 330x100x58 mm
- Hmotnost: 0,9 kg

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákrešů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map





Ostatní >

95	ČASOVÉ SPÍNAČE
96	ZDROJE
97	ZÁSUVKY
98	VYSÍLAČKY
99	SVÍTLILNY
105	ČISTIČÍ PROSTŘEDKY
106	PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
107	HRY



○ SST 13 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Digitální časový spínač může ve stanovených časových intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230 V.
 - Časový spínač dovoluje nastavit až 8 spínacích programů.
 - Ke snadnému ovládání lze využít režimy MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF (Ručně zapnuto/Automatický provoz/Ručně vypnuto).
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost +/- 1 min za měsíc
- Záložní baterie Ni-MH 1,2 V >100h



○ SST 12 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač je určen k zapínání a vypínání spotřebičů napájených střídavým síťovým napětím 230 V ve stanovených časových intervalech. Časový spínač může zapnout a vypnout až 48krát za den.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min
- Přesnost pro 30 min +/- 5 vteřin
- Přesnost pro 1 hodinu +/- 10 vteřin
- Přesnost pro 6 hodin +/- 1min



○ SST 11 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač může ve stanovených intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230 V. Časový spínač může zapínat a vypínat napájení až 48krát za týden ve dvouhodinových intervalech.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min



○ SST 10 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač je určen k zapínání a vypínání spotřebičů napájených střídavým síťovým napětím 230 V ve stanovených časových intervalech. Časový spínač může zapnout a vypnout až 48krát za den.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min
- Přesnost pro 30 min +/- 5 vteřin
- Přesnost pro 1 hodinu +/- 10 vteřin
- Přesnost pro 6 hodin +/- 1min





○ SPS 22 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální síťový adaptér 2250 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 2250 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka



○ SPS 15 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální napájecí zdroj 1500 mA
- Univerzální síťový adaptér 1500 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 1500 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka



○ SPS 10 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální napájecí zdroj 1000 mA
- Univerzální síťový adaptér 1000 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 1000 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka



○ SPS 6 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální napájecí zdroj 600 mA
- Univerzální síťový adaptér 600 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 600 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka



- **SPC 70 BK**
 - **SPC 70 WH**
- ZÁSUVKA

- Zásuvka + 2x USB
- 16 A/250 V – 50MHz: Max.: 3680 W
- USB výstup: DC 5V: max.: 2,1 A





VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 8 km v otevřeném terénu
- 8 kanálů s 38 CTCSS kódy
- 83 DCS kódů pro soukromou komunikaci
- Otočný vypínač s regulátorem hlasitosti
- Automatické skenování kanálů
- 15 volitelných volacích tónů
- Funkce VOX
- Monitorování kanálu
- Sledování dvou kanálů
- Automatické potlačení šumu
- Automatický spouštěč baterie
- Tón ukončení vysílání ZAP/VYP
- Zámek kláves ZAP/VYP
- Tón kláves ZAP/VYP
- Velký podsvícený displej
- Indikátor stavu baterie
- Nabíjecí a audio konektor
- 56 × 38 × 162mm (šxhvxv)
- Obsah balení: Dvě vysílačky, dobíjecí baterie, nabíjecí stojánek, síťový adaptér



VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 7 km v otevřeném terénu
- 8 kanálů
- Nastavení hlasitosti
- Automatické skenování kanálů
- Volací tón
- Monitorování kanálu
- Automatické potlačení šumu
- Automatický spořič baterie
- Tón ukončení vysílání
- Zámek kláves ZAP/VYP
- Podsvícený displej
- Indikátor stavu baterie
- Držák na opasek
- Konektor pro připojení náhlavní soupravy nebo nabíječky (není součástí dodávky)
- Napájení 3x AAA baterie (není obsažena)
- 51 × 35 × 145mm (š × h × v)



VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 5 km v otevřeném terénu
- 16 kanálů s 38 CTCSS kódy
- Frekvenční pásmo 446 MHz
- 0,5 W vysílací výkon
- Skenování kanálů
- 10 volacích tónů
- Funkce VOX
- Monitorování kanálu
- Automatické potlačení šumu
- Tón ukončení vysílání ZAP/VYP
- Tón kláves ZAP/VYP
- Zámek kláves
- Svítlna
- Podsvícený displej
- Šetřič baterie
- Indikátor stavu baterie
- Napájení 3 x AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky)

- 2 radiostanice
- 2 držáky na opasek



○ SLL 98

PŘEDNÍ NABÍJECÍ SVÍTILNA NA KOLO



- Materiál: kov, plast
- 3W LED čip
- Funkce: 100% / 50% / 30% / FLASH / 100%+RED / OFF
- Vestavěná baterie: 850mAh 3,7 V
- Typ baterií: Li-pol
- Světelný tok: 400 lm
- Doba svícení: 2-7 h
- Dosvit: 100 m
- Odolnost: IP 65
- Váha: 81 g
- Rozměry: 74 × 37 × 26 mm



○ SLL 97

PŘEDNÍ NABÍJECÍ SVÍTILNA NA KOLO



- Materiál: plast
- 3W LED čip
- Funkce: 100% / 50% / FLASH / OFF
- Vestavěná baterie: 2000mAh 3,7 V
- Typ baterií: Li-ion
- Světelný tok: 350 lm
- Doba svícení: 3-8 h
- Dosvit: 100 m
- Odolnost: IP 65
- Váha: 91 g
- Rozměry: 120 × 35 × 35 mm



○ SLL 95

SVÍTILNA



- Zadní LED světlo na kolo
- 1W LED COB chip
- Funkce: 100% / 50% / 30% / blikání rychle / blikání střední / blikání pomale / OFF
- Vestavěná baterie: 500mAh 3,7 V
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 25 lm
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 24 g
- Odolnost: IPX4



○ SLL 94

SVÍTILNA



- Zadní LED světlo na kolo
- 1W LED COB chip
- Funkce: 100% / 50% / 30% / blikání rychle / blikání střední / blikání pomale / OFF
- Vestavěná baterie: 300mAh 3,7 V
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 25 lm
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 24 g
- Odolnost: IPX4



○ SLL 93

SVÍTILNA



- Přední LED světlo na kolo
- 1W LED COB chip
- Funkce: 100% / 50% / 30% / blikání rychle / blikání střední / blikání pomale / OFF
- Vestavěná baterie: 300mAh 3,7 V
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 25 lm
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 24 g
- Odolnost: IPX4



○ SLL 92

SVÍTILNA



- Přední LED světlo na kolo
- 3W LED chip
- Funkce: 100% / 50% / blikání rychle / blikání pomale / OFF
- Vestavěná baterie: 1200mAh 3,7 V
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 180 lm
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 100 m
- Váha: 68 g
- Odolnost: IPX4





○ **SLL 90**
SVÍTILNA

- Kompaktní set pogumovaných svítilen na kolo. Tyto přední a zadní svítilny na kolo jsou ideální pomocník v případě, že potřebujete malé, praktické a lehce odnímatelné světlo především na kolo. Obě světla mají 2 LED diody, přední bílé světlo a zadní červené, které skvěle poslouží. Navíc obě jsou s funkcí blikání.
- Materiál: plast, silikon
- Funkce: FULL / FLASH / OFF
- Napájení: 6 V
- Typ baterií: 2x CR2025 (jsou součástí)
- Světelný tok: 5 lm
- Doba svícení: 8 h
- Dosvit: 3 m
- Odolnost: IP 42
- Váha: 18 g
- Rozměry: 40 x 25 X 105 mm



○ **SLL 87**
SVÍTILNA



- Výkonná ruční nabíječka LED svítidla s Power bankou 2in1; Svítidla disponuje dvěma postranními COB Led světlý a červené výstražné světlo v zadní části.
- Další přednost svítky je v zabudované Li-ion baterii o kapacitě 4400mAh a výstupem Micro USB a USB A.

Funkce:

- přední sv. 100% - 400 lm (8-10 h); 50% - 250 lm (20 h); flash (40 h);
- postranná sv. 100% - 200 lm (15-20 h); 50% - 100 lm (40 h);
- zadní červené sv.: statické / strobo / točící se do kolečka (20-30 h).
- Napájení: 5 V; 1 A
- Typ baterií: 2 x 2200 mAh Li-Ion (3,7 V)
- Funkce Powerbanky - výstup : 5 V; 1 A
- Dosvit: 150 m (400lm)
- Odolnost: IP 44
- Váha: 493 g
- Rozměry: 210 x 100 x 145 mm
- Součástí balení : USB kabel: popruh



○ **SLL 88**
SVÍTILNA

- **POGUMOVANÁ NABÍJECÍ SVÍTLILNA 3 WATT**
- Kvalitní nabíjecí celopogumovaná svítilna do ruky. 3 wattová vysoce svítivá LED zajišťuje velmi silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Praktický a silný klip umožňuje jednoduché uchycení. Zabudovaná 3,7 V, 2200 mAh Li-ion baterie zajišťuje dlouhou dobu svícení a její nabíjení je snadné pomocí síťového zdroje nebo 12V DC autoadaptéru.
- Dosvit 100 m
- Světelný tok 100 lm
- Napájení 3,7 V
- Typ baterií Li-ion 2200 mAh
- Doba svícení 4 h (100%) / 12 h (50%)
- Funkce 100% / 50% / OFF



○ **SLL 62**
SVÍTILNA

- Praktická a lehká kempingová svítidla, která se zapíná pouhým zmáčknutím z vrchu.
- Ideální pro použití při turistice, na zahradě nebo i při náhodném výpadku proudu.

Technická specifikace:

- LED KEMPING LAMPIČKA 3W
- Materiál: ABS + hliník
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3 x AAA
- Světelný tok: 95 lm
- Doba svícení: 5 - 6 h
- Dosvit: 30 m
- Stupeň krytí: IP20
- Barva světla - teplá bílá (3000K)
- Váha: 111 g
- Rozměry: 67 x 63/83 mm



○ SLL 59

SVÍTILNA

- ČELOVÁ SVÍTILNA 3 WATT
- Svítidla s 3 W COB LED diodou. Tělo je z odolného plastu. Manipulaci usnadňuje nastavitelný kloub a přizpůsobitelný řemínek na hlavu. Ideální pro každodenní použití i pro sportovní aktivity. 3 módy svícení, 50%, 100% a výstražné blikání.
- LED: COB
- Materiál: ABS
- Funkce: 100% / 30% / STROBO / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: 120 lm
- Doba svícení: 3-5 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 47 g
- Rozměry: 50 × 36 × 42 mm



● SLL 55 WHITE

● SLL 55 GREY

SVÍTILNA

- Všestranná stylová čelovka osazená jednou výkonnou 3wattovou diodou a dvěma červenými LED diodami pro noční osvětlení.
- Díky velice nízké hmotnosti a kompaktní velikosti je ideální pro profesionální i sportovní aktivity.
- Tělo je vyrobeno z odolného plastu.
- 4 režimy svícení: 100% výkonná 3W LED, 30% výkonná 3W LED, 100% 2x červené LEDKY, výstražné světlo (3W + 2x červené LED)
- ČELOVÁ SVÍTILNA 3 WATT
- LED: CREE XPE Q3
- Materiál: plast
- Funkce: 3W ON 100% / 3W ON 30% / 2xRED ON 100% / 3W+2xRED ON FLASH / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: až 150 lm
- Doba svícení: až 60 h
- Dosvit: 100 m
- Stupeň krytí: IP x5
- Váha: 50 g
- Rozměry: 60 × 45 × 35 mm



○ SLL 50

SVÍTILNA

- Čelová svítidla 8 LED
- Čelová svítidla s 8 vysocesvitivými LED diodami. Tělo je vyrobeno z lehkého a odolného plastu. Manipulaci usnadňuje nastavitelný kloub s aretací a přizpůsobitelný řemínek na hlavu. Ideální pro svícení na kratší vzdálenosti bez použití rukou. 3 intenzity svícení 2 LED, 4 LED a plný svit 8 LED.
- 8 vysoce svítivých LED diod - 3 módy svícení
- Odolná proti prachu, nárazu a vlhkosti
- Dosvit 15 m
- Světelný tok 32 lm
- Napájení 4,5V, 3x AAA (R03)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR03 - 20 hod





- LED: 10 WATT
- Materiál: hliník
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: 100% / 30% / FLASH / OFF
- Typ baterií: 6 x AAA
- Světelný tok: 1000 lm
- Dosvit: 300 m



- LED dióda
- LED: CREE XR-E Q3
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: FULL / SEMI / SOS / OFF
- Materiál: hliník
- Dosvit: 200 m
- Světelný tok: 130 lm
- Napájení: 4,5 V, 3x AAA (LR03)
- Doba svícení : s LR03 8 - 20 hod
- Stupeň krytí: IP x6



○ SLL 84 SVÍTILNA

- Praktická pracovní svítidla do ruky, která je vybavená 3W LED čipem COB, vyznačující se velmi vysokou svítivostí.
- Dalším zajímavým doplňkem je magnet a háček k zavěšení na zadní straně.
- Snadná údržba a výměna bateriek (3 x AA).
- Tato svítidla je všestranným pomocníkem, ať jste kdekoliv.
- Pogumovaná svítidla
- 3 WATT COB
- Materiál: ABS, guma
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3 X AA
- Světelný tok: 220 lm
- Doba svícení: 7 h
- Dosvit: 5 m
- Odolnost: IP 20
- Váha: 109 g
- Rozměry: 210 x 58,5 x 30,3 mm



○ SLL 83 SVÍTILNA

- Praktická multifunkční pracovní svítidla do ruky, která je vybavená 3W LED čipem COB, vyznačující se velmi vysokou svítivostí, a 1W předním světlem.
- Hlavní předností této svítidla je možnost otáčení do všech směrů a úhlů.
- Dalším zajímavým doplňkem je magnet na spodní straně a háček k zavěšení na zadní straně.
- Snadná údržba a výměna bateriek (4 x AAA).
- Tato svítidla je všestranným pomocníkem, ať jste kdekoliv.
- Pogumovaná svítidla
- 3 WATT COB + 1 WATT
- Materiál: ABS, guma
- Funkce: ON(COB - 3W) / ON(1W) / OFF
- Napájení: 6 V
- Typ baterií: 4 X AAA
- Světelný tok: 120 lm (3 W COB) / 45 lm (1 watt)
- Doba svícení: 3 h (3 W COB) / 5 h (1 watt)
- Dosvit: 3 m (3 W COB) / 10 m (1 watt)
- Odolnost: IP 20
- Váha: 194 g
- Rozměry: 300 x 45 x 36 mm



○ SLL 19 SVÍTILNA

- Praktická a kompaktní svítidla do ruky, která v přední části disponuje 3W COB a 1W LED. Zároveň na druhé straně má 5 červených LED diod, které slouží jako výstražné světlo. Zajímavým doplňkem je magnet na přední straně.
- Svítidla pogumovaná
- Materiál: ABS, guma
- Funkce: ON 1 W LED / ON 3 W COB / ON červené blikající světlo / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 2 x AAA
- Světelný tok: 10 lm - LED / 120 lm - COB
- Doba svícení: 4 h - 1W LED / 3 h - 3W COB / 6h - RED
- Dosvit: 10 m - LED / 5 m - COB
- Odolnost: IP 20
- Váha: 61 g
- Rozměry: 175 x 38 x 25 mm



○ SLL 32 KOVOVÁ SVÍTILNA 3 WATT

- Materiál: hliník
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: 130 lm
- Doba svícení: 4 h
- Dosvit: 80 m
- Váha: 86 g
- Rozměry: 34 x 114 mm





○ SLL 30 SVÍTILNA

- Kovová svítilna 1 Watt
- Kvalitní hliníková svítilna odolná prachu a vlhkosti. 1 watová vysoce svítivá LED dioda zajišťuje velmi silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 1 W - vysoce svítivá LED dioda
- Odolná proti prachu, nárazu a vlhkosti
- Dosvit 50 m
- Světelný tok 70 lm
- Napájení: 4,5V, 3x AAA (R03)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR03 - 4 hod



○ SLL 12 SVÍTILNA

- Pogumovaná svítilna velká
- Kvalitní vodě a prachu odolná celopogumovaná svítilna se 3 výkonnými LED diodami, které zaručují silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 3 vysoce svítivé LED diody
- Odolná proti vlhkosti a prachu
- Dosvit 10 m
- Světelný tok 15 lm
- napájení 4,5V, 3 x D (R20)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR20 - 90 hod.



○ SLL 11 SVÍTILNA

- Pogumovaná svítilna střední
- Kvalitní vodě a prachu odolná celopogumovaná svítilna se 3 výkonnými LED diodami, které zaručují silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 3 vysoce svítivé LED diody
- Odolná proti vlhkosti a prachu
- Světelný tok 15 lm
- Dosvit 15 m
- Napájení 3 V, 2 x D (R20)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR20 - 60 hod.



○ SLL 10 SVÍTILNA

- Pogumovaná svítilna malá
- Kvalitní vodě a prachu odolná celopogumovaná svítilna se 3 výkonnými LED diodami, které zaručují silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 3 vysoce svítivé LED diody
- Odolná proti vlhkosti a prachu
- Dosvit 10 m
- Světelný tok 15 lm
- napájení 2 x AA (R6)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR6 - 20 hod.



○ SCL 2200 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- Univerzální čistící sada
- 4 v 1, čistící utěrka, antistatický štěteček, čistící roztok a textilní sáček pro bezproblémové skladování
- Čistící utěrka z mikrovlákná dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy a otisky prstů
- Měkký štěteček jednoduše odstraňuje prach a špínu z obrazovky, klávesnice apod. bez poškrábání povrchu
- Vhodná pro: CD/DVD disky, LCD/Plazma TV, CRT TV, PDA/MDA displeje, notebooky, fotoaparáty, kamery, atd...
- Balení obsahuje: čistící roztok, utěrku z mikrovlákná, čistící štěteček, textilní pouzdro



○ SCL 2100 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- Velká čistící sada
- 3 v 1 utěrka, štetec a roztok ve velkém balení
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy a otisky prstů
- Měkký štětec jednoduše odstraňuje prach a špínu z obrazovky, klávesnice apod. bez poškrábání povrchu
- Čistící utěrka z mikrovlákná dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Vhodná pro: CD/DVD disky, LCD/Plazma TV, CRT TV, PDA/MDA displeje, notebooky, fotoaparáty, kamery, atd...
- Balení obsahuje: čistící roztok, utěrku z mikrovlákná, čistící štětec



○ SCL 2000 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- Kompaktní čistící sada
- 2 v 1 . utěrka a roztok pro rychlé čištění
- Čistící utěrka z mikrovlákná dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy, otisky prstů a prach
- Vhodná pro: CD/DVD disky, LCD/Plazma TV, PDA/MDA displeje, notebooky, fotoaparáty, kamery
- Balení obsahuje: čistící roztok, utěrku z mikrovlákná





○ **SSP 850**
PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Prepětňová ochrana
- 8x zásuvka
- Celkově absorbovaná energie: 1836 Joulů
- 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V)
- EMI a RFI filtr šumu
- Ochrana koax. kabelu (IEC)
- Ochrana telefonního a síťového kabelu (RJ11/RJ45)
- Dětská pojistka
- Délka 1,5 m



○ SSP 530

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- 5x zásuvka
- Celkové absorbovaná energie: 918 Joulů
- 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V)
- EMI a RFI filtr šumu
- Ochrana koax. kabelu (IEC)
- Dětská pojistka
- Délka 1,5 m



○ SSP 520

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- 5x zásuvka
- Celkově absorbovaná energie: 306 Joulů
- 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V)
- Dětská pojistka
- Délka 1 m



○ SSP 110

PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- Celkově absorbovaná energie: 918 Joulů
- 16 A / 250 V (max.3680 W / 230 V)
- EMI a RFI filtr šumu
- Ochrana coax. kabelu (IEC)
- Dětská pojistka



○ SGM 21

HRA

- Elektronická hra Tetris
- 16 her v 1
- Magický diamant
- Střílení čtverců
- Inteligentní deska
- Střílečka
- Chytrá žába
- Hbitý skladník
- Střelec
- Nenasytý had
- Tetris
- Pohyblivý tetris
- Tetris se záměnou bloků
- Tetris s rostoucími řadami
- Kombinace terisů
- Odolná plastová tlačítka
- Velký snadno čitelný displej
- Tlačítko pauzy
- Počítadlo skóre
- Vícenásobná úroveň hry
- Vícenásobná rychlost
- Nastavení hlasitosti
- Šetřič spotřeby
- Napájení: 2 × AA baterie (baterie součástí dodávky)
- Balení: Blistr
- Rozměry: 176 × 75 × 18 mm

SENCOR®

SCOOTER ONE 2020

ELECTRIC SCOOTER



SENCOR
Aplikace



Elektronický
Zámek



Dojezd
až 25 km



Max. Rychlost
25 km/h



Motor
350W



Duální Brzdový
Systém

www.sencor.cz

SENCOR®

Přehled laminovacích fólií Sencor



SAP	Model	Formát	Tloušťka	Počet fólií v balení	DAMOC
45011728	SLA FA3M250	A3	250 mic (2x125mic)	25	169,-
45011741	SLA FA3M150	A3	150 mic (2x75mic)	25	119,-
45011743	SLA FA4B250	A4	250 mic (2x125mic)	100	279,-
45015625	SLA FA4B200	A4	200 mic (2x100mic)	100	219,-
45007724	SLA FA4B150	A4	150 mic (2x75mic)	100	169,-
45011744	SLA FA4M250	A4	250 mic (2x125mic)	25	89,-
45015626	SLA FA4M200	A4	200 mic (2x100mic)	25	69,-
45009008	SLA FA4M150	A4	150 mic (2x75mic)	25	59,-
45011730	SLA FA5B150	A5	150 mic (2x75mic)	100	89,-
45011729	SLA FA6B150	A6	150 mic (2x75mic)	100	49,-
45011751	SLA FAMM150	A4, A5, A6	150 mic (2x75mic)	3x25	119,-

SAV 365-015 SAV 365-030 SAV 365-050



- 35050867
- 35050868
- 35050869
- balení: blistr
- HDMI v2.0, konektor/
M-konektor/M, pozlacený

SAV 267-015W SAV 267-025W



- 35052723 (1,5m)
- 35052724 (2,5m)
- balení: blistr
- HDMI 19pin,
konektor/M - konektor/M,
pozlacený, V2.0, bílá barva

SAV 278-015



- 35052642 (1,5m)
- délka: 1,5 m
- balení: blistr
- HDMI 19pin
- konektor A/M - A/M,
pozlacený, plochý kabel,
konektory - 360°, V2.0

SAV 277-015



- 35052727 (1,5m)
- délka: 1,5 m
- balení: blistr
- HDMI 19pin
- konektor A/M - A/M,
pozlacený, plochý kabel, V2.0

MODEL	SAP	DÉLKA	BALENÍ	KATEGORIE / POPIS
SAV 165-015	35033621	1,5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor/M - konektor/M, pozlacený, V1.4
SAV 165-025	35039900	2,5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor/M - konektor/M, pozlacený, V1.4
SAV 165-050	35039911	5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor/M - konektor/M, pozlacený, V1.4
SAV 273-015	35052641	1,5 m	blistr	HDMI A - D (mikro), V2.0
SAV 274-015	35052725	1,5 m	blistr	HDMI A-C mini V2.0
SAV 276-015	35052726	1,5 m	blistr	HDMI A-A 90st. V2.0
SAV 277-015	35052727	1,5 m	blistr	HDMI A-A FLAT V2.0
SAV 115-008	35020207	0,8 m	blistr	Optický kabel, Toslink konektor - Toslink konektor, pozlacený, ø 5 mm
SAV 115-015	35020208	1,5 m	blistr	Optický kabel, Toslink konektor - Toslink konektor, pozlacený, ø 5 mm
SAV 166-015	35039913	1,5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor A/M - konektor A/M, pozlacený, V1.4
SAV 166-025	35039914	2,5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor A/M - konektor A/M, pozlacený, V1.4
SAV 166-050	35039915	5,0 m	blistr	HDMI 19pin, konektor A/M - konektor A/M, pozlacený, V1.4
SAV 113-008	35020201	0,8 m	blistr	SCART konektor - SCART konektor, 21-pin., kompozitní signál, stíněný
SAV 113-015	35020202	1,5 m	blistr	SCART konektor - SCART konektor, 21-pin., kompozitní signál, stíněný
SAV 163-015	35029272	1,5 m	blistr	SCART konektor - 3×cinch/RCA konektor, s přepínačem
SAV 151-000	35024317		visačka	SCART /M - 3RCA /M + S-video, přepínač
SAV 134-000	35020228		visačka	SCART konektor - 3× SCART zásuvka, miniaturní velikost, 98x56x24 mm
SAV 120-000	35020213		visačka	cinch/RCA zásuvka - Cinch/RCA zásuvka
SAV 102-015	35020166	1,5 m	visačka	2×cinch/RCA konektor - 2×cinch/RCA konektor
SAV 102-025	35020167	2,5 m	visačka	2×cinch/RCA konektor - 2×cinch/RCA konektor
SAV 107-015	35020178	1,5 m	visačka	3×cinch/RCA konektor - 3×cinch/RCA konektor
SAV 117-000	35020210		visačka	6,35 mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack zásuvka
SAV 121-000	35020215		visačka	3,5 mm stereo jack - 2×3,5 mm stereo zásuvka
SAV 149-000	35022803		visačka	Adaptér 2,5mm stereo jack/M - 3,5mm stereo jack zásuvka/F
SAV 118-000	35020211		visačka	3,5 mm stereo jack - 2×cinch/RCA zásuvka
SAV 104-020	35020171	2,0 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 2×cinch/RCA konektor
SAV 104-050	35020172	5,0 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 2×cinch/RCA konektor
SAV 105-008	35020173	0,8 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack
SAV 105-015	35020174	0,5 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack
SAV 105-030	35040926	3 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack
SAV 106-025	35020175	2,5 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack zásuvka
SAV 106-050	35020176	5,0 m	visačka	3,5 mm stereo jack - 3,5 mm stereo jack zásuvka
SAV 2075-100	35042684	100 m	clívka	reproduktorový kabel 2×0,75 mm²
SCO 560-010	45010199	1,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-020	45010207	2,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-030	45010201	3,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-050	45010202	5,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-075	45010203	7,5 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-100	45010204	10 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-150	45010205	15 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-200	45010206	20 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e



SCO 525-010

- 35051972
- USB 2.0 USB C/A-USB C/Micro B



SCO 535-010

- 35052119
- USB 3.1 Gen1 USB C-C



SCO 522-015 BK

- 45013053
- USB A/M-Micro B/C

SCO 522-015 WH

- 45013054
- USB A/M-Micro B/C



SCO 520-015 BK


- 45013051
- USB 3.1A/M-C

SCO 520-015 WH

- 45013052
- USB 3.1A/M-C

MODEL	SAP	DÉLKA	BALENÍ	KATEGORIE / POPIS
SAV 109-008W	35020182	0,8 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-015B	35020183	1,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-015W	35020184	1,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-025B	35020185	2,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-025W	35020186	2,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-050B	35020187	5,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-050W	35020188	5,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-075B	35020189	7,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-075W	35020190	7,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-100B	35020191	10,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-100W	35020192	10,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-150B	35039658	15,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-150W	35039659	15,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 169-008W	35039660	0,8 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-015W	35039751	1,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-025W	35039752	2,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-050W	35039753	5,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-075W	35039754	7,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-100W	35039755	10,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-150W	35039756	15,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 124-000	35020218		visačka	Koaxiální dvoucestný slučovač, TV (1M-2F), nikl
SAV 125-000	35020219		visačka	Koaxiální dvoucestný rozbočovač, TV (1F-2M), nikl
SAV 126-000	35020220		visačka	Koaxiální konektor, kolmý, bílý plast-nikl
SAV 127-000	35020221		visačka	Koaxiální konektor – zásuvka, kolmý, bílý plast-nikl
SAV 128-000	35020222		visačka	Koaxiální konektor – zásuvka, přímý, bílý plast-nikl
SAV 129-000	35020223		visačka	Koaxiální konektor, přímý, bílý plast-nikl
SAV 132-000	35020226		visačka	Šroubovací F konektor na RG6U, nikl
SAV 6059-100	35043254	100 m	box	Koaxiální kabel RG-59 Cu, prům. 6,0mm, 75 Ohm, 100m
SAV 6906-100	35043253	100 m	box	Koaxiální kabel RG-6 Cu, prům. 6,9mm, 75 Ohm, 100m
SCO 501-015	35020252	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB Mini 5-pin. konektor
SCO 509-015	35029276	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 A konektor, propojovací kabel
SCO 510-015	35029277	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 A zásuvka, prodlužovací kabel
SCO 511-015	35029278	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 511-030	35039757	3,0 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 512-002	45009402	0,2 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B Micro konektor
SCO 512-008	45009403	0,8 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B Micro konektor
SCO 512-015	35039758	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B Micro konektor
SCO 513-001	35042687	0,15 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A/F konektor – USB 2.0 Micro B/M, OTG
SCO 518-001	35052994	0,1m	pap. blistr	USB Kabel – USB 2.0 A/M konektor – USB 2.0 C konektor
SCO 518-015	45013803	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A/M konektor – USB 2.0 C konektor
SCO 530-015	35039759	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 A konektor
SCO 531-015	35039760	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 531-030	35039761	3,0 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 532-015	35039762	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 B Micro konektor
SCO 505-015	35039912	1,5 m	visačka	VGA/SVGA kabel, 15p M – 15p M, Ø 8 mm, 2 ferity
SCO 570-015	45011746	1,5 m	pap. blistr	Síťový napájecí kabel radiolův
SCO 571-015	45013804	1,5 m	pap. blistr	Napájecí kabel k PC, 230V
SCO 572-015	45013805	1,5 m	pap. blistr	Napájecí kabel k NTB

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

	MODEL	DÉLKA	POČET ZÁSUVEK	VYPÍNAČ	SAP	EAN
	SPC 1	1,5 m	3	×	35030701	8590669089505
	SPC 2	2 m	3	×	35030702	8590669089512
	SPC 3	3 m	3	×	35030703	8590669089529
	SPC 4	5 m	3	×	35030704	8590669089536
	SPC 5	7 m	3	×	35030705	8590669089543
	SPC 6	1,5 m	4	×	35030706	8590669089550
	SPC 7	2 m	4	×	35030707	8590669089567
	SPC 8	3 m	4	×	35030708	8590669089574
	SPC 9	5 m	4	×	35030709	8590669089581
	SPC 10	7 m	4	×	35030710	8590669089598
	SPC 11	1,5 m	5	×	35030711	8590669089604
	SPC 12	2 m	5	×	35030712	8590669089611
	SPC 13	3 m	5	×	35030713	8590669089628
	SPC 14	5 m	5	×	35030714	8590669089635
	SPC 15	2 m	6	×	35030715	8590669089642
	SPC 16	3 m	6	×	35030716	8590669089659
	SPC 17	5 m	6	×	35030717	8590669089666
	SPC 18	1,5 m	3	•	35030718	8590669089673
	SPC 19	2 m	3	•	35030719	8590669089680
	SPC 20	3 m	3	•	35030720	8590669089697
	SPC 21	5 m	3	•	35030721	8590669089703
	SPC 22	7 m	3	•	35030722	8590669089710
	SPC 23	1,5 m	4	•	35030723	8590669089727
	SPC 24	2 m	4	•	35030724	8590669089734
	SPC 25	3 m	4	•	35030725	8590669089741
	SPC 26	5 m	4	•	35030726	8590669089758
	SPC 27	7 m	4	•	35030727	8590669089765
	SPC 28	1,5 m	5	•	35030728	8590669089772
	SPC 29	2 m	5	•	35030729	8590669089789
	SPC 30	3 m	5	•	35030730	8590669089796
	SPC 31	5 m	5	•	35030731	8590669089802
	SPC 32	2 m	6	•	35030732	8590669089819
	SPC 33	3 m	6	•	35030733	8590669089826
	SPC 34	5 m	6	•	35030734	8590669089833
	SPC 36	1,5 m	7	•	50001244	8590669138968
	SPC 37	3 m	6	•	50001245	8590669138975

Průměr vodičů u všech prodlužovacích přívodů je 3 × 1 mm.

V MNOHA VARIANTÁCH



MODEL	DĚLKA	POČET ZÁSUVK	VYPÍNAČ	SAP	EAN
SPC 1B	1,5 m	3	×	50001988	8590669192397
SPC 3B	3 m	3	×	50001989	8590669198375
SPC 18B	1,5 m	3	ano	50001990	8590669192403
SPC 20B	3 m	3	ano	50002221	8590669192373
SPC 21B	5 m	3	ano	50002222	8590669192380



MODEL	DĚLKA	POČET ZÁSUVK	PRŮMĚR VODIČŮ	SAP	EAN
SPC 40	1,5 m	1	1 mm	35033595	8590669094783
SPC 41	2 m	1	1 mm	35033596	8590669094790
SPC 42	3 m	1	1 mm	35033597	8590669094806
SPC 43	5 m	1	1 mm	35033598	8590669094813
SPC 44	7 m	1	1 mm	35033599	8590669094820
SPC 45	10 m	1	1 mm	35033600	8590669094837



SPC 46	20 m	1	1,5 mm	35033611	8590669094844
SPC 47	30 m	1	1,5 mm	35033612	8590669094851



SPC 50	25 m	4	1,5 mm	35033613	8590669094868
SPC 51	50 m	4	1,5 mm	35033614	8590669094875



SPC 52	25 m	1	1,5 mm	35042761	8590669132782
SPC 53	50 m	1	1,5 mm	35042762	8590669132799



SPC 60	×	3	×	35033615	8590669094882
SPC 61	×	4	×	35033616	8590669094899



SPC 62	×	3	×	35033617	8590669094905
SPC 63	×	3	×	35033618	8590669094912



SPC 64	×	×	×	35033619	8590669094929
SPC 65	×	×	×	35033620	8590669094936



SENCOR[®]

Bluetooth[™]



Bluetooth reproduktor s výkonem 30W

SIRIUS SSS 6400N **BLACK**



Voděodolnost IPX6



360° Zvuk



Bezdrátové Stereo



www.sencor.cz





SENCOR

FAST ČR a. s., Černokostelecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
www.sencor.eu