



EN ■ User Manual

CZ ■ Uživatelská příručka

SK ■ Používateľská príručka

HU ■ Felhasználói kézikönyv

PL ■ Podręcznik użytkownika

Weather Station with Wireless Sensor

Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem

Meteorologická stanica s bezdrôtovým snímačom

Meteorológiai állomás vezeték nélküli érzékelővel

Stacja pogodowa z czujnikiem bezprzewodowym

Dziękujemy za zakup tej stacji pogodowej z kolorowym wyświetlaczem. Została ona zaprojektowana i wykonana przy pomocy innowacyjnych komponentów oraz technologii umożliwiających idealne przedstawienie informacji. Urządzenie jest również wyposażone w czujnik zewnętrzny. Przed użyciem tego produktu uważnie przeczytaj całą instrukcję obsługi i zachowaj ją do wglądu w przyszłości. Zastrzegamy sobie prawo do wszelkich błędów w tekstach lub ilustracjach oraz prawo do niezbędnych zmian danych technicznych.

Miej na względzie następujące elementy:

1. Inne urządzenia bezprzewodowe korzystające z tego samego pasma częstotliwości mogą zmniejszać zasięg transmisji.
2. Zasięg wszystkich urządzeń bezprzewodowych zależy od rodzaju przeszkód między nadajnikiem a odbiornikiem (np. betonowa ściana będzie zakłócać sygnał bardziej niż ściana z płyt gipsowo-kartonowych).

W razie problemów spróbuj:

1. Wyłączyć wszystkie inne urządzenia bezprzewodowe, aby sprawdzić, czy to one powodują problem.
2. Przenieść inne urządzenia bezprzewodowe. Skrócić dystans pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem oraz ograniczyć ilość przeszkód (ściany itp.) między nimi.
3. Wyjąć i ponownie włożyć baterie; jeśli są stare, wymień je na nowe.

BEZPIECZEŃSTWO I PRZEWODNIK


- Żadnej części tego urządzenia nie należy czyścić benzenem, rozcieńczalnikiem, ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi. Jeśli konieczne jest czyszczenie, należy użyć miękkiej ściereczki.
- Nie podejmuj jakichkolwiek prób demontażu i modyfikacji tego produktu.
- Nigdy nie zanurzaj produktu w wodzie, gdyż stwarza to ryzyko jego uszkodzenia.
- Nie narażaj produktu na działanie ekstremalnej siły, wstrząsów lub wahań temperatury czy wilgotności.
- Nie ingeruj w części wewnętrzne.
- Nie używaj rozładowanych baterii.
- W tym produkcie nie należy mieszać różnych typów baterii, takich jak baterie alkaliczne, standardowe i akumulatorki.
- Jeśli produkt nie będzie użytkowany przez dłuższy czas, należy z niego wyjąć baterie, tak by zapobiec uszkodzeniu przez elektrolit z baterii.
- Nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Zanieś go do punktu zbiórki odpadów w celu utylizacji przyjaznej dla środowiska.
- Nie narażaj jednostki głównej na działanie deszczu i wilgoci. Zasięg transmisji zależy od rodzaju przeszkód między nadajnikiem a odbiornikiem (np. betonowa ściana będzie zakłócać sygnał bardziej niż ściana z płyt gipsowo-kartonowych).
- Czujnik zamontuj w pionie, tak aby umożliwić prawidłowe odprowadzanie wilgoci. Czujnik umieść z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zadбай, by miał dobrą wentylację.
- Jednostka główna i czujniki powinny się znajdować w odległości co najmniej 1,5–2 m od wszelkich źródeł zakłóceń, takich jak np. ekrany komputerowe czy telewizory.
- Jednostka główna nie powinna być umieszczona w pobliżu metalowych ram okiennych.
- Nie należy używać innych produktów elektronicznych, takich jak słuchawki czy mikrofony, działających na tej samej częstotliwości sygnału. Zakłócenia mogą być również powodowane przez działające na tej samej częstotliwości sygnału (433,92 MHz) urządzenia elektroniczne sąsiadów.
- Jednostkę główną umieść w suchym, wolnym od brudu i kurzu miejscu. Aby zapewnić dokładny pomiar temperatury, produktu nie należy umieszczać w bezpośrednim świetle słonecznym, urządzenie powinno się zainstalować z dala od źródeł ciepła lub otworów wentylacyjnych.

Zawartość opakowania

- 1× Cyfrowa stacja pogodowa
 - 1× Zdalny czujnik
 - 1× Instrukcja obsługi
 - 1× Zasilacz prądu stałego
- (Baterie nie wchodzą w skład wyposażenia)

INSTALACJA JEDNOSTKI GŁÓWNEJ


- Przed przystąpieniem do korzystania z produktu z ekranu LCD należy usunąć folię ochronną.
- Przy podłączonym zasilaczu nie ma konieczności używania baterii. Jeśli jednak zasilacz zostanie odłączony, ustawienia zostaną zresetowane, dlatego też zalecamy włożenie baterii do stacji bazowej.
- Stacja bazowa może być ustawiona na stole.



INSTALACJA CZUJNIKA

Stacja bazowa obsługuje podłączenie do 3 czujników. Przełącznik czujnika znajduje się w komorze baterii i można go ustawić w pozycji 1, 2, 3, tak aby zsynchronizować informacje z kanału ZEWNĘTRZNEGO 1, kanału 2 i kanału 3.

1. Zdejmij pokrywę komory na baterie i przy pomocy przełącznika kanałów wybierz kanał (1, 2, 3).
2. Włóż 2 baterie AA zwracając uwagę na prawidłową polaryzację (+ i -). Po jednokrotnym mignięciu czerwonego wskaźnika LED należy złożyć komorę baterii.
3. Umieść czujnik w wybranym miejscu.



Wskaźnik rozładowanych baterii

Jeśli napięcie baterii jednostki głównej jest niższe niż 3,6 V lub jeśli napięcie czujnika zdalnego sterowania jest niższe niż 2,5 V, na wyświetlaczu LCD pojawi się wskaźnik rozładowania baterii. Gdy urządzenie jest zasilane z zasilacza prądu stałego, akumulator służy jako zapasowa pamięć. Jeśli wyświetlany jest wskaźnik niskiego poziomu naładowania baterii urządzenia głównego, napięcie baterii w urządzeniu głównym jest niższe niż 3,6 V. Należy sprawdzić stan baterii.


Aby nie doszło do rozładowania baterii i uszkodzenia jednostek, wymień baterie niezwłocznie po wyświetleniu się wskaźnika rozładowanych baterii.

Należy używać suchych baterii alkalicznych; nie należy używać akumulatorów.


Ustawienia początkowe

1. Najpierw włoż baterie do jednostki głównej, a następnie do czujnika zdalnego sterowania. Podłącz zasilacz
 2. Po włączeniu zasilania na wyświetlaczu LCD pojawią się na 3 sekundy wszystkie wskaźniki, równocześnie czujnik temperatury oraz wilgotności zacznie wykrywać wewnętrzną temperaturę oraz wilgotność. Następnie na maks. 3 minuty uruchomi się odbiór sygnału czujników zewnętrznych.
- Czas: Format 24-godzinowy, 1. Styczeń, 2022
 - Język domyślny: GER
 - Format daty: D-M
 - Jednostka temperatury: °C
 - Różnica czasu: Strefa czasowa 0
 - Godzina alarmu: ALARM 1: AM (przed południem) 6: 30
 - Pogoda: zachmurzenie

OPIS

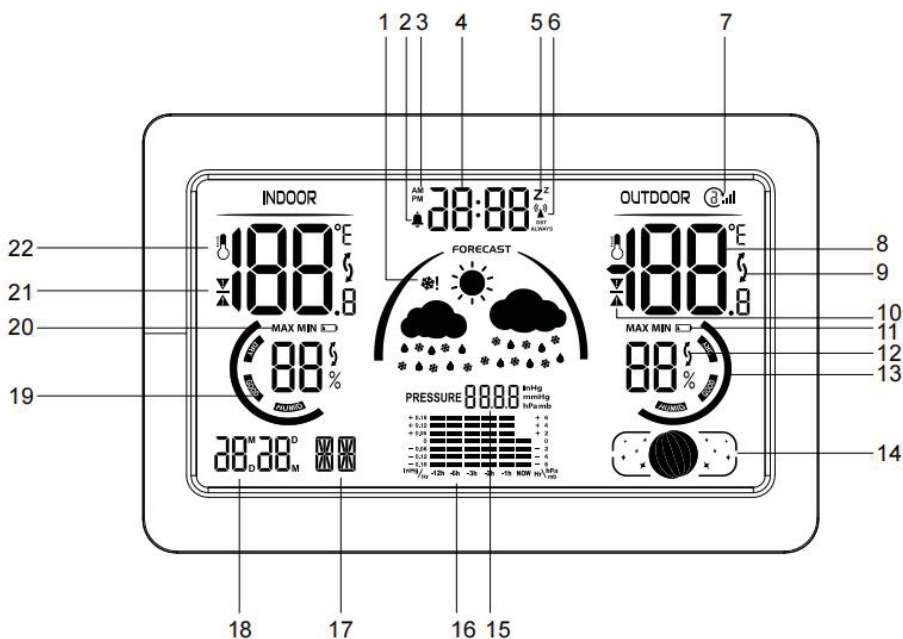


1. Ostrzeżenie przed oblodzeniem
2. Alarm
3. 12/24 godziny – AM/PM
4. Czas
5. Ponowne budzenie
6. RCC (zegar sterowany radiowo)
7. Cykliczne wyświetlanie 3 kanałów
8. Temperatura i wilgotność zewnętrzna
9. Trend temperatury
10. Ostrzeżenie przed wysoką (HI) i niską (LO) temperaturą (czujnik)
11. Wskaźnik rozładowanych baterii
12. Trend /wilgotności
13. Wskaźnik komfortu (czujnik)
14. Fazy Księżyca
15. Wartość ciśnienia barometrycznego
16. Pasek ciśnienia barometrycznego
17. Dzień tygodnia
18. Miesiąc i data
19. Wskaźnik komfortu (jednostka główna)
20. Maks. i min. wartość temperatury i wilgotności w pomieszczeniu przez 24 godziny
21. Ostrzeżenie przed wysoką (HI) i niską (LO) temperaturą (jednostka główna)
22. Temperatura i wilgotność wewnętrzna

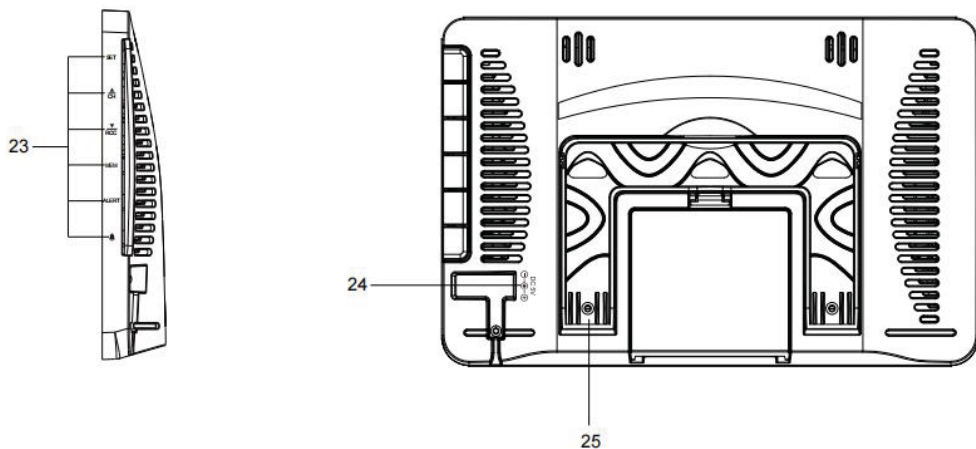

23. Przyciski: SET (Ustawienia), ▲/CH (Kanał); ▼/RCC (Zegar sterowany radiowo); MEM (Pamięć); ALERT (Ostrzeżenie); ALARM (Budzik)
24. Wtyczka DC
25. Stojak
26. Przycisk dotykowy

CZUJNIK

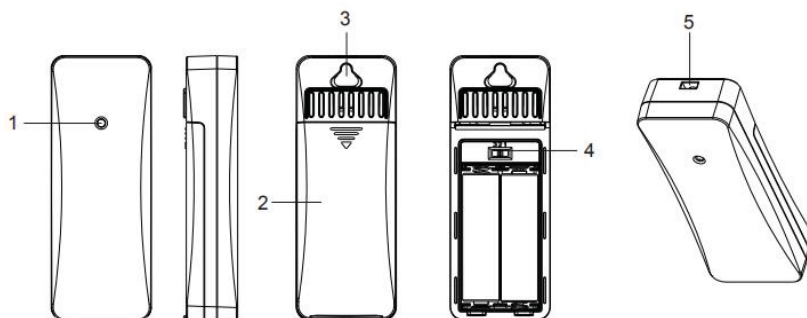


1. Kontrolka LED
2. Osłona komory na baterie
3. Otwór do zawieszenia
4. Przełącznik kanałów
5. Otwór do zawieszenia na sznurze

Wodoodporność do użytku codziennego, klasa: IP54.

Miganie czerwonej diody LED oznacza wystąpienie sygnału do urządzenia głównego.

Zamontuj czujnik pionowo, aby umożliwić prawidłowe odprowadzanie wilgoci. Czujnik należy umieścić z dala od bezpośredniego światła słonecznego i zapewnić mu dobrą wentylację.

ZASILACZ PRĄDU STAŁEGO

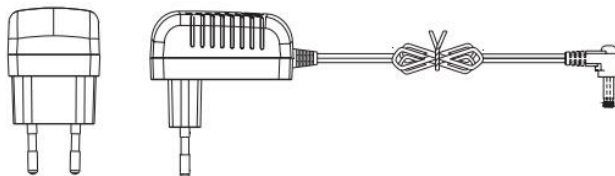

WŁAŚCIWOŚCI

- Prognoza pogody z 5 stanami: słonecznie, częściowe zachmurzenie, pochmurno, deszcz, śnieg
- Wyświetlanie dni tygodnia w 7 językach
- Funkcja ostrzegania przed oblodzeniem
- Czas i kalendarz (Dzień/Miesiąc/Rok)
- Automatyczne ustawianie czasu RCC-DCF
- Przełączanie formatu 12/24 godzin
- Budzik z funkcją drzemki
- Temperatura i wilgotność wewnętrzna
- Temperatura i wilgotność zewnętrzna
- Obsługa do 3 czujników (1 w zestawie)
- Funkcja automatycznego cyklicznego wyświetlania danych pomiarowych ze wszystkich 3 czujników zewnętrznych
- Maks. / min. wartość w pamięci dla wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych temperatur i wilgotności
- Wskaźnik komfortu dla wszystkich wewnętrznych i zewnętrznych temperatur i wilgotności
- Wyświetlanie trendu temperatury i wilgotności
- Ostrzeżenie przed wysoką (HI) i niską (LO) wewnętrzną i zewnętrzną temperaturą (niezależne ustawienia).
- Pasek i wyświetlacz ciśnienia barometrycznego
- Fazy Księżyca
- 3 tryby jasności: Wysoki/Niski/Wyłączony
- Przełączanie formatu stopni C/F (Celsjusza/Fahrenheita)
- Maks./min. wartości zapisane w pamięci
- Wskaźnik rozładowanych baterii
- Funkcja włączania/wyłączania dźwięku
- Zasięg transmisji do 80 m w otwartej przestrzeni
- Instalacja na stole
- Częstotliwość transmisji czujnika: 433,92 MHz
- Zasilanie jednostki głównej: 3 × bateria AA 1,5 V (brak w zestawie) i zasilacz prądu stałego 5 V 1,2 A (w zestawie)
- Zasilanie czujnika: 2 × bateria AA 1,5 V (nie wchodzi w skład zestawu)

SET (Ustawienia)

- W trybie standardowym wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk SET, aby otworzyć ustawienia czasu ▲/CH.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk ▲/CH w celu sprawdzenia różnych kanałów.
- W trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przycisk ▲/CH w celu skasowania identyfikatorów wszystkich kanałów i ponownej rejestracji nowych identyfikatorów.
- W trybie ustawień naciśnij raz przycisk ▲/CH, aby zwiększyć wartość o 1 lub przytrzymaj go dłużej w celu zwiększenia prędkości zmian wartości do 8 kroków na sekundę.

▼/RCC (Zegar sterowany radiowo)

- W trybie standardowym wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ▼/RCC, w celu aktywowania funkcji RCC.
- W trybie odbioru sygnału RCC naciśnij przycisk ▼/RCC, aby wyłączyć funkcję odbioru sygnału RCC
- W trybie ustawień naciśnij raz przycisk ▼/RCC, aby zmniejszyć wartość o 1 lub przytrzymaj go dłużej w celu zwiększenia prędkości zmian wartości do 8 kroków na sekundę.

MEM (Pamięć)

- W trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk MEM, aby wyświetlić maksymalne/minimalne wartości temperatury i wilgotności dla 24 godzin.
- W trybie kontroli wartości maks./min. naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk MEM, aby skasować ręcznie maksymalne/minimalne wartości.

ALERT (Ostrzeżenie)

- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij, aby sprawdzić ostrzeżenie przed wysoką (HI) i niską (LO) temperaturą i krótko naciśnij przycisk ▲/CH lub ▼/RCC, aby włączyć/wyłączyć ikonę ostrzeżenia (domyślny górny limit ostrzeżenia temperaturowego to 35 stopni, domyślny dolny limit to 10 stopni)
- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby przejść do ustawień ostrzeżeń dla temperatury i wilgotności
- Gdy temperatura osiągnie ustawiony zakres alarmowy, zabrzmi, w jednym bloku, sygnał dźwiękowy PIP PIP PIP PIP. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, urządzenie będzie emitować taki blokowy sygnał dźwiękowy co minutę, dopóki temperatura nie przekroczy zakresu temperatury ostrzeżenia.
- Jeśli podczas ostrzeżenia temperaturowego naciśniesz dowolny przycisk, dźwięk alertu zostanie zatrzymany, ale jego ikona będzie migać z częstotliwością 1 Hz, dopóki temperatura nie przekroczy zakresu temperatury dla ostrzeżenia.

ALARM (Budzik)

- W normalnym trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk ALARM, trybie wyświetlić czas alarmu i włączyć lub wyłączyć symbol alarmu
- W normalnym trybie wyświetlania czasu naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk ALARM, aby aktywować ustawienia budzika.

SNOOZE/ LIGHT (Ponowne budzenie / Światło)

- Gdy zadzwoni budzik, naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby wyciszyć alarm na 5 minut lub dowolny inny przycisk, aby wyłączyć alarm.
- W dowolnym trybie naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT, aby aktywować ustawienia poziomu jasności
- W dowolnym trybie ustawień naciśnij raz przycisk SNOOZE/LIGHT, aby wrócić do normalnego trybu wyświetlania

TRYB USTAWIEŃ CZASU

- W trybie standardowym naciśnij i przytrzymaj przycisk SET przez 3 sekundy, aby aktywować ustawienia czasu
- Element ustawień będzie migać z częstotliwością 1 Hz. Poprzez krótkie wciśnięcie przycisku MODE wybierz elementy ustawień. Ich kolejność jest następująca: Język → dźwięk przycisku ON/OFF (Włączone/Wyłączone) → RCC ON/OFF (Zegar sterowany radiowo Włączony/Wyłączony) (ON:ZONE±12HR) (Włączone: Strefa ±12 godzin) → 12/24HR (12/24 godzin) → Godziny → Minuty → Rok → DM/MD → Miesiąc → Dzień → C/F → Jednostka ciśnienia barometrycznego → Pogoda → zakończenie
- W trybie ustawiania czasu, gdy element ustawień miga z częstotliwością 1 Hz, naciśnij krótko przycisk UP (Do góry), aby zwiększyć wartość o 1 lub naciśnij i przytrzymaj przycisk UP (Do góry), aby szybkość zwiększania wartości przyspieszyć do 8 kroków/sekundę.
- Gdy w trybie ustawiania czasu ustawiany element miga z częstotliwością 1 Hz, naciśnij krótko przycisk DOWN (W dół), aby zmniejszyć wartość o 1 lub naciśnij i przytrzymaj przycisk DOWN (W dół), aby szybkość zmniejszania wartości przyspieszyć do 8 kroków/sekundę.
- Jeżeli w trybie ustawiania czasu przez 20 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk lub jeśli podczas ustawiania zostanie naciśnięty przycisk SNOOZE, bieżąca wartość ustawień zostanie zapisana, a ustawianie czasu zostanie zakończone.

7 języków dla dni tygodnia

Język	Niemiecki	Angielski	Włoski	Francuski	Holenderski	Hiszpański	Duński
SKR.	GE	EN	IT	FR	DU	SP	DA
Poniedziałek	MO	MO	LU	LU	MA	LU	MA
Wtorek	DI	TU	MA	MA	DI	MA	TI
Środa	MI	WE	ME	ME	WO	MI	ON
Czwartek	DO	TH	GI	JE	DO	JU	TO
Piątek	FR	FR	VE	VE	VR	VI	FR
Sobota	SA	SA	SA	SA	ZA	SA	LO
Niedziela	SO	SU	DO	DI	ZO	DO	SO

TRYB USTAWIEŃ BUDZIKA

- W normalnym trybie wyświetlania naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy przycisk ALARM, aby aktywować tryb ustawiania czasu budzika. Kolejność ustawień: godziny → minuty → zakończ.
- Czas ponownego budzenia wynosi 5 minut.
 - Gdy ustawiany element miga z częstotliwością 1 Hz, naciśnij krótko przycisk +/CH, aby zwiększyć wartość o 1 lub naciśnij długo przycisk +/CH, aby szybko zwiększyć wartość o 8 kroków/sekundę.
 - Gdy element ustawień miga z częstotliwością 1 Hz, naciśnij przycisk -/WAVE, aby zmniejszyć wartość o 1 lub naciśnij i przytrzymaj przycisk -/WAVE, aby szybko zmniejszyć prędkość zmiany wartości o 8 kroków/sekundę.
 - Jeśli przez 20 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, bieżący stan ustawień zostanie zapisany, a ustawianie czasu alarmu zostanie zatrzymane.

TRYB BUDZIK

Czas aktywności budzika: 2 minuty

Okres budzika: 0–10 sekund: Jeden sygnał dźwiękowy na sekundę
11–20 sekund: Dwa sygnały dźwiękowe na sekundę
21–30 sekund: Trzy sygnały dźwiękowe na sekundę
31 sekund – 11 minut: ciągły sygnał dźwiękowy

Jeśli budzik dzwoni, wciśnij przycisk SNOOZE / LIGHT, aby aktywować ponowne budzenie (5 minut). Aby zatrzymać budzik, wciśnij dowolny przycisk.

PODŚWIETLENIE

Przy zasilaniu z zasilacza prądu stałego jasność podświetlenia to 100%, 50%, 10%, OFF (Wyłączone),

- W przypadku korzystania z zasilania prądem stałym, po włączeniu podświetlenie domyślnie wynosi 100% jasności i jest zawsze aktywowane. Naciśnij przycisk SNOOZE/LIGHT aby aktywować cykliczne przełączanie podświetlania pomiędzy wysoką jasnością 100% → 50% → 10% → OFF (Wyłączone).
- W przypadku zasilania z baterii, podświetlenie jest po włączeniu ustawione domyślnie na 100% i jest pozostaje aktywne przez 20 sekund. Gdy dzwoni budzik, podświetlenie jest przy domyślnym ustawieniu wyłączone. Po naciśnięciu przycisku zatrzymania budzika podświetlenie wyłącza się automatycznie po upływie jednej minuty.

Wewnętrzna/zewnętrzna temperatura i wilgotność, trend

Zakres temperatury wewnętrznej: -9°C – 50°C

Zakres temperatury zewnętrznej: -40°C – 60°C

Jeśli zakres zostanie przekroczony, wyświetli się L.L.L i H.H.H

Zakres wykrywania wewnętrznej/zewnętrznej wilgotności: 1% do 99%;

przy wartości powyżej 99% wyświetla się 99%; przy wartości poniżej 1% wyświetla się 1%.

2. Trendy:

- Ikona trendów nie pojawia się natychmiast po włączeniu urządzenia.
- Trend \rightarrow jest wyświetlany, gdy temperatura zwiększa się o 1°C w porównaniu z ostatnimi danymi lub jeśli zwiększa się o 1°C w ciągu 1 godziny;
- Trend \rightarrow wyświetla się, gdy wartość wilgotności zwiększa się o 5% w porównaniu z ostatnimi danymi lub jeśli zwiększa się o 5% w ciągu 1 godziny; analogiczna zasada obowiązuje także dla trendu spadkowego. Gdy wzrost/spadek jest mniejszy niż 1°lub 5% w ciągu 1 godziny, ikona trendu nie będzie wyświetlana.

PAMIĘĆ

1. W normalnym trybie wyświetlania czasu naciśnij przycisk **MEM**, aby wyświetlić wewnętrzne i zewnętrzne temperatury oraz wilgotność 3 kanałów. Sekwencja zapisów: maksymalna temperatura i wilgotność wewnątrz/na zewnątrz → minimalna temperatura i wilgotność wewnątrz/na zewnątrz. Jeśli w ciągu 6 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja, zostanie przywrócone bieżące wskazanie temperatury i wilgotności.
2. **Maks./Min.:**
Maksymalne/minimalne wartości są automatycznie usuwane codziennie o godzinie 00:00. Zapisane wartości maks./min. możesz również skasować ręcznie, przytrzymując przycisk **MEM** w trybie wyświetlania czasu. Zapisana wartość zostanie usunięta i pojawi się - - a następnie aktualna wartość.

Ciśnienie atmosferyczne

- Możesz wybrać jedną z 3 JEDNOSTEK: hPa/mb, inHg, mmHg
- Zakres: 850–1050 hPa
- Ciśnienie atmosferyczne jest aktualizowane i sprawdzane co godzinę, a równocześnie aktualizowany jest pasek ciśnienia powietrza.
- Rejestrowana jest wartość ciśnienia atmosferycznego z ostatnich 1, 2, 3, 6 i 12 godzin, a następnie porównuje się ją z bieżącą wartością ciśnienia w celu utworzenia i wyświetlenia paska trendu.
- Od prawej do lewej strony co sekundę pokazywana jest jedna kolumna – dynamiczne wyświetlanie działa w sposób ciągły w cyklach.

WSKAŹNIK POZIOMU KOMFORTU

Poziom komfortu pokazują 3 stany: DRY (Sucho), GOOD (Optymalnie), WET (Wilgotno)

Poziom komfortu	Zakres wilgotności
Sucho	1–39 %
Optymalne	40–70 %
Wilgotność	≥ 71 %


Ostrzeżenie przed mrozem

Gdy wyświetlana zewnętrzna temperatura aktualnego kanału RF mieści się w zakresie 0–2,9°C, zaczyna migać symbol ostrzeżenia dla temperatury zamarzania „❄️!”,
gdy temperatura kanału zewnętrznego jest niższa niż 0°C, na stałe podświetlony będzie symbol mrozu i padającego śniegu „❄️❄️!”,
gdy temperatura przekracza 2,9°C, symbol temperatura zamarzania „❄️!” gaśnie.






Fazy Księżycy

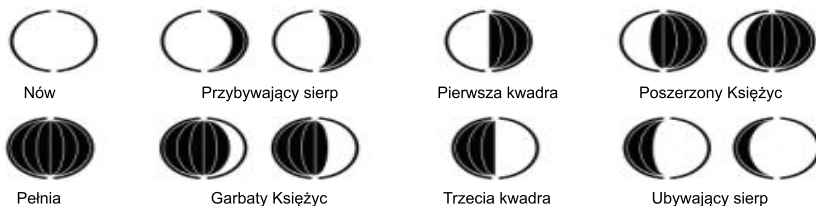Sekcja MOON PHASE pokazuje fazę Księżycy, która jest podzielona na 12 poziomów, tak jak pokazano na poniższym rysunku.

Zostanie wyświetlona automatycznie, gdy urządzenie zacznie odbierać lub będzie mieć ustawione informacje o dacie.





PROGNOZA POGODY

IKONA POGODY					
Opis	Słonecznie	Częściowe zachmurzenie	Pochmurno	Deszcz	Opady śniegu

- Prognoza pogody na 12 godzin do przodu: Słonecznie, Częściowe zachmurzenie, Pochmurno, Deszcz, Śnieg
- Wyświetlanie ikon pogody opiera się na godzinowej kalkulacji wewnętrznej/zewnętrznej temperatury i wilgotności. Stacja pogodowa prognozuje warunki pogodowe na najbliższe 12 godzin z dokładnością 70–75%. Zdalny czujnik powinien być umieszczony na zewnątrz, aby uzyskać dokładne dane zewnętrzne. W przeciwnym razie wpłynie to na dokładność prognozy pogody.
- Domyślne wyświetlanie pogody to Częściowe zachmurzenie; jednostka główna skalibruje komunikaty pogodowe w ciągu 1–2 tygodni na podstawie zmian danych o temperaturze i wilgotności.
- Zdalny czujnik powinien być umieszczony na zewnątrz, tak by mógł pozyskać dokładne dane zewnętrzne i tak aby nie miało to wpływu na dokładność prognozy pogody.

RF – TEMPERATURA I WILGOTNOŚĆ ZEWNĘTRZNA

Po włączeniu zasilania i włączeniu lub zresetowaniu jednostki głównej, jeśli sygnał zostanie odebrany na wszystkich trzech kanałach w ciągu 3-minutowego odbioru, odbiór zostanie natychmiast zatrzymany. Jeśli jednak na którymś z kanałów nie udało się odebrać sygnału, symbol odbioru sygnału RF będzie nadal migać. W trakcie długotrwałego odbioru symbol sygnału RF „” będzie migać z częstotliwością 1 Hz.

Po pomyślnym odebraniu sygnału RF, symbol „” zacznie trwale świecić.

Jeżeli odbiornik w ciągu 3 minut zdoła wykryć tylko 1 lub 2 kanały, kanał bez sygnału przestanie się automatycznie otwierać dla przyszłego odbioru i odbierane będą tylko kanały, które zostały sparowane oraz zarejestrowane. Ten stan utrzyma się do czasu ponownego włączenia, restartu lub ręcznego wymuszenia parowania dla odbioru wszystkich kanałów

OBSŁUGA KANAŁU I CZUJNIKA

1. Ta stacja pogodowa obsługuje podłączenie max. 3 czujników.
2. Zdejmij pokrywę baterii z czujnika i przełącz przełącznik CH (Channel) na CH1/CH2/CH3; upewnij się, że każdy czujnik ma przypisany inny numer KANAŁU.
3. Zalecamy umieszczenie czujnika CH1 na zewnątrz w celu dokładniejszego prognozowania pogody i umieszczenie pozostałych czujników w wybranej lokalizacji.
4. W trybie standardowym naciśnij przycisk **▲/CH**, aby wyświetlić zewnętrzną temperaturę i wilgotność kanału 1/2/3. Po przełączeniu w ten tryb wyświetlacz będzie się automatycznie przełączał między danymi z 3 czujników. Aby zresetować wszystkie dane czujnika, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk **▲/CH** w celu ponownego podłączenia czujników do urządzenia.


Uwaga:



W przypadku zaistnienia konfliktu pomiędzy sygnałem RF, RCC i dźwiękiem budzika, kolejność pierwszeństwa jest następująca: Budzik → RCC → RF.



W trakcie 3-minutowego odbioru sygnału RF, sygnał ten jest przerywany przez sygnał RCC lub budzik. Po zakończeniu odbioru sygnału RCC lub budzika ponownie na 3 minuty włączy się odbiór sygnału RF.


Funkcja RCC

Jeśli funkcja RCC (zegara sterowanego radiowo) jest wyłączona podczas ustawiania czasu (OFF), ponownie aktywowana zostanie ona dopiero po jej włączeniu (ON).



Po włączeniu zasilania lub resetu automatycznie aktywowany zostanie tryb odbioru sygnału RCC. Jeśli w trakcie odbioru sygnału RCC zostanie nawiązane połączenie, wyświetli się trójkątny symbol wieży „” migający z częstotliwością 1 Hz.

Jeśli sygnał zostanie odebrany podczas prawidłowego odbioru, trójkątny symbol wieży „” zostanie wyświetlony statycznie, a symbol sygnału „” będzie migać z częstotliwością 1 Hz.

Jeżeli sygnał nie zostanie nagle przerwany, symbol fali sygnału „” przestanie się wyświetlać i pojawi się trójkątny symbol wieży „”, który będzie migać aż do ponownego odbioru prawidłowego sygnału. Urządzenie przełączy się do ostatniego prawidłowego trybu wyświetlania.

Czas odbioru sygnału RCC to 7 minut. Jeśli sygnał RCC zostanie pomyślnie odebrany w ciągu 7 minut, na urządzeniu zostanie wyświetlony czas, odbiór zostanie natychmiast zatrzymany, a symbol RCC „” zaświeci się na stałe, wskazując pomyślny odbiór sygnału RCC.

Funkcja automatycznego odbioru sygnału RCC: Niezależnie od tego, czy sygnał RCC jest odbierany, sygnał RCC aktywuje się automatycznie codziennie rano o 1:00, 2:00, 3:00, 4:00 i 5:00. Urządzenie odbierze sygnał o godzinie 1:00, 2:00 i 3:00, a jeśli odbiór sygnału o godzinie 3:00 nie powiedzie się, będzie on stopniowo wznowiany, aż do czasu 1. pomyślnej próby. Jeśli próba się powiedzie, kolejny odbiór nie będzie kilkakrotnie aktywowany bez względu na powodzenie prób

W standardowym trybie naciśnij i przytrzymaj przycisk /RCC przez 3 sekundy, aby ręcznie włączyć odbiór sygnału RCC. Aby zakończyć odbiór, naciśnij ponownie przycisk /RCC.

Jeżeli w ciągu 7 minut nie nastąpi żaden odbiór, odbiór sygnału RCC zostanie automatycznie zakończony i będzie kontynuowany o pierwotnej godzinie, a później odbiór sygnału RCC będzie automatycznie włączany co 3 godziny o 0:00, 3:00, 6:00, 9:00, 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Nie mają tu zastosowania zasady odbioru we wczesnych godzinach rannych. Po pierwszej udanej próbie odbioru, odbiór zacznie podlegać zasadom dotyczącym wczesnych godzin rannych.

- Jeżeli strefa czasowa nie jest ustawiona na 0, czas zostanie automatycznie zmieniony zgodnie ze strefą czasową.
- W przypadku konfliktu pomiędzy sygnałem RF i RCC, kolejność pierwszeństwa jest następująca: RCC → RF
- Jeżeli odbiór sygnału RF zostanie przerwany przez sygnał RCC, po zakończeniu odbioru sygnału RCC ponownie się uruchomi.

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

- Żadnej części tego urządzenia nie należy czyścić benzenem, rozcieńczalnikiem, ani innymi rozpuszczalnikami chemicznymi. Jeśli to konieczne, wyczyść produkt miękką ściereczką.
- Nigdy nie zanurzaj tego produktu w wodzie. Mogłoby to doprowadzić do uszkodzenia produktu.
- Nie narażaj produktu na działanie ekstremalnej siły, wstrząsów lub wahań temperatury czy wilgotności.
- Nie ingeruj w części wewnętrzne.
- Nie łącz starych baterii z nowymi ani baterii różnych typów.
- W tym produkcie nie wolno łączyć baterii alkalicznych, standardowych i akumulatorowych.
- Jeżeli nie będziesz przez dłuższy czas używać tego produktu, wyjmij z niego baterie.
- Nie wyrzucaj tego produktu wraz z odpadami komunalnymi. Odpady tego typu należy zutylizować odrębnie, przy zachowaniu specjalnych procedur.

DANE TECHNICZNE ZASILACZA

Nazwa lub znak towarowy producenta, numer rejestru handlowego i adres:	DONGGUAN SHIJIE HUAXU ELECTRONICS FACTORY, Commercial Registration Number: 440429543, Address: No.200, Technology East Road ,Shijie TownDongguan City,Guangdong, P.R.China
Identyfikator modelu:	HX075-0501200-AG-001
Napięcie wejściowe:	AC100 - 240V
Wejściowa częstotliwość prądu przemiennego:	50/60Hz
Napięcie wyjściowe:	DC5,0V
Prąd wyjściowy:	1,2A
Moc wyjściowa:	6,0W
Średnia sprawność podczas pracy:	≥75,00%
Sprawność przy niskim obciążeniu (10 %):	71,17%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia:	≤0,1W

DANE TECHNICZNE

- Ikona prognozy pogody (słonecznie, małe zachmurzenie, zachmurzenie, deszcz, śnieg)
- Prognoza na 12 ~ 24 godzin oparta na zmianie ciśnienia i temperatury powietrza
- Pomiar temperatury i wilgotności wewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju
- Pomiar temperatury i wilgotności zewnętrznej ze wskaźnikiem rozwoju
- Zegar i data sterowane radiem przy pomocy sygnału DCF77 (możliwość ustawienia ręcznego)
- Wartość ciśnienia barometrycznego
- Wykres słupkowy zmian ciśnienia (-1, -2, -3, -6, -12 godzin)
- Czas cyfrowy, Data i dzień tygodnia
- Fazy księżyca
- Wskaźnik poziom komfortu
- Funkcja ostrzegania o wysokiej/niskiej temperaturze zewnętrznej
- Alarm mrozowy dla kanału zewnętrznego
- Maks./min. wartości zapisanych w pamięci (24 h)
- Wielokrotne budzenie
- Zakres pomiarów temperatury wewnętrznej: -10 do 50°C
- Zakres pomiarów temperatury zewnętrznej: od -40°C do +60°C
- Zakres pomiarów wilgotności od 1% do 99% wilgotności względnej
- Format 12/24 godzinny
- Wyświetlanie temperatury w skali °C / °F
- 3 poziomy jasności wyświetlacza: Wysoki/Niski/Wyłączony
- Umieszczenie na biurku
- Wskaźnik rozładowania baterii
- Możliwość podłączenia nawet trzech czujników
- Opcja automatycznego przeglądania wyświetlanych pomiarów wszystkich trzech czujników
- 1 czujnik w zestawie (SWS TH3600-4500-4900)
- Transmisja na odległość między jednostkami głównymi a czujnikiem – do 80 m (w otwartej przestrzeni)
- Częstotliwość nadawania czujnika: 433,92 MHz
- Adapter zasilania jednostki głównej: DC (prąd stały) 5 V / 1200 mA (część zestawu)
- Bateria zapasowa jednostki głównej: 3 x 1,5 V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie)
- Zasilanie czujnika: 2 x 1,5 V typ AA (baterie należy zakupić oddzielnie)
- Rozmiary jednostki głównej: (sz/w/gł) 200 x 129 x 30 mm
- Masa jednostki głównej: 337 g

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI ZUŻYTYCH OPAKOWAŃ

Materiał opakowaniowy oddaj do recyklingu w punkcie zbiórki.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol na produkcie, wyposażeniu lub opakowaniu oznacza, że z produktem nie należy postępować tak jak ze standardowymi odpadami domowymi. Produkt należy przekazać do punktu zbiórki zajmującego się recyklingiem urządzeń elektrycznych i elektronicznych. W niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich stary produkt można zwrócić do lokalnego sprzedawcy przy zakupie równoważnego nowego produktu. Pozbywając się tego produktu w sposób prawidłowy, pomagasz chronić cenne zasoby naturalne i zapobiegasz potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko i zdrowie ludzkie, które mogą wynikać z niewłaściwej utylizacji. Szczegółowych informacji udziela lokalne urzędy lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za niewłaściwą utylizację tego typu odpadów grozi grzywna.

Dla firm w krajach Unii Europejskiej

Jeśli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne lub elektroniczne, zasięgnij informacji u swego sprzedawcy lub dostawcy.

Utylizacja wyrobu w krajach spoza Unii Europejskiej

Informacje na temat prawidłowej utylizacji tego produktu można uzyskać u władz lokalnych lub u sprzedawcy.



Produkt spełnia wymagania UE.

FAST ČR, a.s., niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe typu SWS 4900 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełną wersję deklaracji zgodności UE można znaleźć na stronie internetowej: www.sencor.pl

Tekst, projekt i dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia i zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania takich zmian.

Wersją oryginalną jest wersja czeska.

Producent: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01, Republika Czeska

Autoryzowane punkty serwisowe: Szczegółowe informacje na temat autoryzowanych punktów serwisowych znajdują się na stronie www.sencor.pl.

SENCOR®

PL Warunki gwarancji

Karta gwarancyjna nie jest częścią pakietu urządzenia.

Produkt objęty jest 24 – miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta. Gwarancja jest ograniczona tylko do przedstawionych dalej warunków. Gwarancja obejmuje tylko produkty zakupione w Polsce i jest ważna tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Gwarancja obejmuje tylko produkty funkcjonujące w warunkach gospodarstwa domowego (nie dotyczy produktów oznaczonych jako „Professional”). Zgłoszenia gwarancyjne można dokonać w autoryzowanej sieci serwisowej lub w sklepie, gdzie produkt został nabyty. Użytkownik jest zobowiązany zgłosić usterkę niezwłocznie po jej wykryciu, a najpóźniej w ostatnim dniu obowiązywania okresu gwarancyjnego. Użytkownik jest zobowiązany do przedstawienia i udokumentowania usterki. Tylko kompletne i czyste produkty (zgodnie ze standardami higienicznymi) będą przyjmowane do naprawy. Usterki będą usuwane przez autoryzowany punkt serwisowy w możliwie krótkim terminie, nieprzekraczającym 14 dni roboczych. Okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Klient może ubiegać się o wymianę sprzętu na wolny od wad, jeżeli punkt serwisowy stwierdzi na piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe. Aby produkt mógł być przyjęty przez serwis, użytkownik jest zobowiązany dostarczyć oryginały: dowodu zakupu (paragon lub faktura), podbitej i wypełnionej karty gwarancyjnej, certyfikatu instalacji (niektóre produkty).

Gwarancja zostaje unieważniona, jeśli:

- usterka była widoczna w chwili zakupu;
- usterka wynika ze zwykłego użytkowania i zużycia;
- produkt został uszkodzony z powodu złej instalacji, niezastosowania się do instrukcji obsługi lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem;
- produkt został uszkodzony z powodu złej konserwacji lub jej braku;
- produkt został uszkodzony z powodu zanieczyszczenia, wypadku lub okoliczności o charakterze sił wyższych (powódź, pożar, wojny, zamieszki itp.);
- produkt wykazuje złe działanie z powodu słabego sygnału, zakłóceń elektromagnetycznych itp.;
- produkt został uszkodzony mechanicznie (np. Wyłamany przycisk, upadek, itp.);
- produkt został uszkodzony z powodu użycia niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych, nośników, akcesoriów, baterii, akumulatorów itp. lub z powodu użytkowania w złych warunkach (temperatura, wilgotność, wstrząsy itp.);
- produkt był naprawiany lub modyfikowany przez nieautoryzowany personel;
- użytkownik nie jest w stanie udowodnić zakupu (nieczytelny paragon lub faktura), dane na przedstawionych dokumentach są inne niż na urządzeniu;
- produkt nie może być zidentyfikowany ze względu na uszkodzenie numeru seryjnego lub plomby gwarancyjnej.

Sprzęt marki Sencor serwisuje **Centralny Serwis FAST Poland Sp. z o.o.** Okres gwarancji wynosi 24 miesiące dla użytkownika domowego, dla firm i instytucji ulega skróceniu do 12 miesięcy od daty zakupu. Prosimy o sprawdzenie szczegółów procedury reklamacyjnej na stronie internetowej <https://www.sencor.pl/serwis> lub kontakt telefoniczny.

Adres producenta:

FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01

Dystrybutor:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90, e-mail: biuro@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Autoryzowany serwis:

FAST POLAND SP. Z O.O., Kwietniowa 36, 05-090 Wypędy, Poland, tel: +48 22 102 16 90, e-mail: serwis@fastpoland.pl, www.fastpoland.pl

Językiem oryginalnej wersji instrukcji jest język czeski, pozostałe wersje językowe są tłumaczone.

