

SENCOR



PODZIM 2019

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

OBSAH

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

Televizory

- 3 SMART TV
- 5 FULL HD
- 6 HD READY

TV příslušenství

- 10 DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU
- 12 ANTÉNY
- 15 TV DRŽÁKY

Mobilní telefony a tablety

- 17 KLASICKÉ
- 19 TABLETY
- 20 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Domácí multimédia

- 22 STOLNÍ DVD
- 23 PŘENOSNÉ TV
- 24 PŘENOSNÉ DVD

Audio

- 27 DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTORY
- 29 BLUETOOTH REPRODUKTORY
- 32 AUDIO SYSTÉMY
- 33 MIKROSYSTÉMY
- 34 GRAMOFONY
- 35 INTERNEROVÁ RÁDIA
- 36 CD PŘEHRÁVAČE
- 40 PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE
- 43 RADIOBUDÍKY
- 45 MP3 PŘEHRÁVAČE
- 46 SLUCHÁTKA

Kamery

- 50 AKČNÍ KAMERY
- 52 PŘÍSLUŠENSTVÍ

Dům

- 54 METEOSTANICE
- 66 DIGITÁLNÍ HODINY
- 70 BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
- 71 DIGITÁLNÍ FORORÁMEČKY

Autopříslušenství

- 74 KAMERY DO AUTA
- 75 AUTORÁDIA
- 77 SUBWOOFERY
- 78 REPRODUKTORY
- 79 PARKOVACÍ SYSTÉMY
- 80 AUTONABÍJEČKY
- 81 ALKOHOLTESTERY
- 82 FM MODULÁTORY

Kancelář

- 86 SKARTOVAČKY
- 87 ŘEZAČKY
- 88 LAMINÁTORY

Ostatní

- 90 ČASOVÉ SPÍNAČE
- 91 ZDROJE
- 92 ZÁSUVKY
- 93 VYSÍLAČKY
- 94 SVÍTILNY
- 100 ČISTIČÍ PROSTŘEDKY
- 101 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
- 102 HRY



Televizory >

- 3 SMART TV
- 5 FULL HD
- 6 HD READY



○ SLE 55US600TCS

UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 139 cm (55"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 139 cm (55")
- UHD Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 260 cd/m², Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1XARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V ⇒ 0,5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 1242 x 782 x 285 mm
- Rozměry bez stojanu: 1242 x 720 x 86 mm
- Hmotnost: 13,2 kg
- VESA: 300 × 300



○ SLE 49US600TCS

UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 123 cm (49"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 123 cm (49")
- UHD Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 260 cd/m², Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1XARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V ⇒ 0,5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 1103 x 689 x 240 mm
- Rozměry bez stojanu: 1103 x 640 x 85 mm
- Hmotnost: 10,8 kg
- VESA: 300 × 300



○ SLE 43US600TCS

UHD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 123 cm (49"), UHD rozlišení
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 109 cm (43")
- UHD
- Rozlišení 3840 × 2160 pixelů
- Jas 240 cd/m²
- Odezva 9 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4 GHz)
- Miracast

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-C

- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W
- Ekvalizér

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1XARC), Mini AV in, RJ45, optický výstup, 2x USB 2.0 (5 V ⇒ 0,5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 970 x 611 x 210 mm
- Rozměry bez stojanu: 970 x 566 x 81 mm
- Hmotnost: 7,4 kg
- VESA: 200 × 200





○ SLE 43FS600TCS FULL HD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 109 cm (43"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Podpora DLNA
- Wireless Display
- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)

Vstupy a výstupy:

- 2x HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup,
- 2x USB 2.0 (5 V = 0.5 A), sluchátkový jack
- Rozměry se stojanem: 970 x 616 x 221 mm
- Rozměry bez stojanu: 970 x 569 x 85 mm
- Hmotnost: 7,1 kg
- VESA: 200 × 100



○ SLE 40FS600TCS FULL HD SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 101 cm (40"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Vstupy a výstupy:

- 2x HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup,
- 2x USB 2.0 (5 V = 0.5 A), sluchátkový jack
- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 906 x 569 x 221 mm
- Rozměry bez stojanu: 906 x 521 x 85 mm
- Hmotnost: 6,7 kg
- VESA: 200 × 100



○ SLE 32S600TCS HD READY SMART TELEVIZOR

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Vstupy a výstupy:

- 2x HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup,
- 2x USB 2.0 (5 V = 0.5 A), sluchátkový jack
- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 732 x 479 x 181 mm
- Rozměry bez stojanu: 732 x 432 x 80 mm
- Hmotnost: 4,2 kg
- VESA: 100 × 100





○ SLE 43F16TCS

FULL HD TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 109 cm (43")
- Full HD Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- Jas 220 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI, AV in, Mini YPbPr, PC audio in, VGA, koaxiální, USB 2.0 (5 V — 0.5 A), Sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 968 x 207 x 609 mm
- Rozměry bez stojanu: 968 x 91,5 x 566 mm
- Hmotnost: 6,8 kg
- VESA: 200 × 100



○ SLE 40F16TCS

FULL HD TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 100 cm (40")
- Full HD Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- Jas 220 cd/m²
- Odezva 6 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI, AV in, Mini YPbPr, PC audio in, VGA, koaxiální, USB 2.0 (5 V — 0.5 A), Sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 911 x 211,5 x 567 mm
- Rozměry bez stojanu: 911 x 94 x 522 mm
- Hmotnost: 6,5 kg
- VESA: 200 × 200



○ SLE 22F60TCS

FULL HD TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 55 cm (22")
- Full HD Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- Jas 165 cd/m²
- Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- 1× HDMI (ARC), Mini AV in, koaxiální, USB 2.0 (5 V — 0.5 A), sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 505 x 341 x 134 mm
- Rozměry bez stojanu: 505 x 303 x 80 mm
- Hmotnost: 2,2 kg
- VESA: 100 × 100





○ SLE 3226TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 81 cm (32")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 6 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, PC audio vstup, VGA, SCART, koaxiální, USB 2.0 (5 V = 0.5 A), Sluchátkový výstup

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 730 x 204 x 469 mm
- Rozměry bez stojanu: 730 x 83 x 428 mm
- Hmotnost: 3,7 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 3225TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 81 cm (32")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI, Mini AV in, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V = 0.5 A)

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 731,5 x 207 x 475,5 mm
- Rozměry bez stojanu: 731,5 x 88 x 433,5 mm
- Hmotnost: 4 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 2814TCS HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 71 cm (28")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 6 W

Vstupy a výstupy:

- 3× HDMI, SCART, Mini AV in, Mini YPbPr, VGA in, PC Audio in, koaxiální, USB 2.0 (5 V = 0.5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 637 x 202 x 414 mm
- Rozměry bez stojanu: 637 x 87 x 380 mm
- Hmotnost: 3,5 kg
- VESA: 100 × 100





○ **SLE 3260TCS**
HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 81 cm (32")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 10 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI, Mini AV in/out, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V ⇌ 0.5 A)

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 718 x 214 x 461 mm
- Rozměry bez stojanu: 718 x 83 x 427 mm
- Hmotnost: 4,3 kg
- VESA: 100 × 100



○ **SLE 2467TCS**
HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 60 cm (24")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 14 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- HDMI, SCART, Mini AV in, Mini YPbPr in, SCART, PC Audio in, koaxiální, USB 2.0 (5 V ⇌ 0,5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 552 x 371 x 146 mm
- Rozměry bez stojanu: 552 x 340 x 68 mm
- Hmotnost: 2,7 kg
- VESA: 100 x 100



○ **SLE 1962TCS**
HD READY TELEVIZOR

- Úhlopříčka displeje 47 cm (19")
- Rozlišení 1366 × 768 bodů HD Ready
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 14 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- HDMI, SCART, Mini AV in, Mini YPbPr in, SCART, PC Audio in, koaxiální, USB 2.0 (5 V ⇌ 0,5 A), sluchátkový jack

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Rozměry se stojanem: 440 x 309 x 147 mm
- Rozměry bez stojanu: 440 x 280 x 69 mm
- Hmotnost: 1,8 kg
- VESA: 75 x 75






TELEVIZORY



MODEL	SLE 5U5600TCS	SLE 49U5600TCS	SLE 43F5600TCS	SLE 40F5600TCS	SLE 32S600TCS	SLE 43F16TCS	SLE 40F16TCS	SLE 22F60TCS	SLE 3226TCS	SLE 3225TCS	SLE 28I4TCS	SLE 3260TCS	SLE 2467TCS	SLE 1962TCS
Úhlopříčka	55/139cm	49/123cm	43/109cm	40/101cm	32/180cm	43/109cm	40/100cm	22/55cm	32/81cm	32/81cm	28/71cm	32/81cm	24/60cm	19/47cm
Rozlišení panelu (px)	3840x2160	3840x2160	1920x1080	1920x1080	1366x768	1920x1080	1920x1080	1920x1080	1366x768	1366x768	1366x768	1366x768	1366x768	1366x768
Frekvence (Hz)	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
LED podsvícení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Pozorovací úhel (°)	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178	178/178
Doba odezvy (ms)	6,5	6,5	8	8,5	6,5	8	6	6,5	8,5	8	8	10	14	14
TV tuner	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2	HD DVB-T2/C/ S2
Časovač vypnutí	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
USB	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano (0,5A)	Ano	Ano	Ano	Ano
Přehrávač z USB video	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Přehrávač z USB foto	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Přehrávač z USB hudbu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Záznam TV vysílání na USB	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
CI+ slot	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
SCART	Ne	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
VGA	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Komponentní vstup YPbPr	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Připojení sluchátek	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Počet HDMI	3	3	3	2	2	3	3	1	3	2	3	2	1	1
Barva	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá	Černá
Rozměry s podstavcem - šířka (mm)	1242	1103	967	906	732	968	911	505	730	732	637	718	552	440
Rozměry s podstavcem - výška (mm)	782	689	606	569	479	609	567	341	469	476	414	461	371	309
Rozměry s podstavcem - hloubka (mm)	285	240	215	221	181	207	212	134	204	207	202	214	146	147
Rozměry bez podstavce - šířka (mm)	1242	1103	967	906	732	968	911	505	730	732	637	718	552	440
Rozměry bez podstavce - výška (mm)	720	640	561	521	432	566	522	303	428	434	380	427	340	280
Rozměry bez podstavce - hloubka (mm)	86	85	95	85	80	92	94	80	83	88	87	83	68	69
Hmotnost (kg)	13,2	10,8	7,6	6,7	4,2	6,8	6,5	2,2	3,7	4	3,5	4,3	2,7	1,8



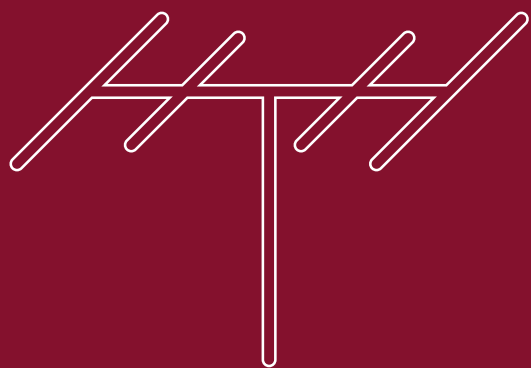

TV příslušenství

- 10 DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU
- 12 ANTÉNY
- 15 TV DRŽÁKY



○ SDB 5104TD DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

• SDB 5104TD je set-top box nové generace připravený pro nadcházející pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265 (HEVC). Je vybaven dvojitým tunerem, díky kterému můžete sledovat svůj oblíbený pořad a současně nahrávat pořad z jiného kanálu. S HDMI a SCART konektorem se připojíte k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model. Přes USB rozhraní si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

Příjem signálu:

• 2x DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS) / DVB-T - MPEG-2/ MPEG-4 (H.264)

Vstupy a výstupy:

• Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
• Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
• Konektor SCART
• 2x USB port
• Koaxiální digitální výstup zvuku
• RJ 45 síť
• Podporované formáty USB:
• Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV, MPG, VOB
• Audio: MP3, FLAC
• Obrázky: JPG, JPEG, BMP

Ostatní:

• USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
• Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
• Teletext
• Seznam televizních a rádiových stanic
• Seznam oblíbených kanálů
• Rodičovský zámek
• Nastavení poměru stran
• Časování pořadů (až 8 záznamů), časovač automatického vypnutí
• Podpora formátu 16:9 i 4:3
• Napájení: 12 V= /1 A
• Napájecí adaptér: 100-240 V~ 50/60 Hz



○ SDB 5003T DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

• DVB-T PŘIJÍMAČ
• SDB 5003T je set-top box nové generace připravený pro budoucí pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265. Je vybaven HDMI a SCART konektorem pro připojení k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model. Přes USB rozhraní si můžete pouštět filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

Příjem signálu:

• DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
• DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)
• PAL/SECAM BG/DK/I/L

Vstupy a výstupy:

• Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
• Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
• Konektor SCART
• USB port
• Koaxiální

Podporované formáty USB:

• Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
• Audio: MP3, FLAC
• Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG

Ostatní:

• USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
• Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
• Teletext
• Seznam televizních a rádiových stanic
• Seznam oblíbených kanálů
• Rodičovský zámek
• Nastavení poměru stran
• Časování pořadů (až 8 záznamů), časovač automatického vypnutí
• Podpora formátu 16:9 i 4:3
• Zdroj napájení: 220-240 V~ 50/60 Hz
• Spotřeba: max. 6 W
• Spotřeba v pohotovostním režimu: max. 1 W
• Rozměry: 168 x 36 x 90 mm



○ SDB 5002T

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

- DVB-T PŘIJÍMAČ
- SDB 5002T je set-top box nové generace připravený pro budoucí pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265. Je vybaven HDMI a SCART konektorem pro připojení k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model, a LAN konektorem, pomocí kterého se připojíte k internetu pro poslech internetových rádií nebo sledování předpovědi počasí pomocí předinstalovaných aplikací. Přes USB rozhraní si můžete pustit filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

• Příjem signálu:

- DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
- DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L

• Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
- Konektor SCART
- USB port
- RJ45
- Koaxiální

• Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG



○ SDB 550T

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

- DVB-T PŘIJÍMAČ

• Příjem signálu:

- DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
- DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L

• Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.4 (1080p)
- Konektor SCART
- Mini USB Port
- Koaxiální
- IR výstup

• Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG

• Ostatní:

- USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
- Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
- Teletext
- Seznam televizních a rádiových stanic



○ SDB 520T

DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČE SIGNÁLU

- DVB-T PŘIJÍMAČ

- SDB 520T je miniaturní set-top box nové generace připravený pro budoucí pozemní vysílání DVB-T2 s kodekem H.265. Je vybaven HDMI a SCART konektorem pro připojení k jakékoliv vaší televizi, ať už se jedná o novější či starší model. Přes USB rozhraní si můžete pustit filmy, hudbu nebo fotografie. Procházet a plánovat své oblíbené pořady můžete ve funkci Elektronického průvodce programů.

• Příjem signálu:

- DVB-T2 HEVC/H.265 (1080p při 60 FPS)
- DVB-T - MPEG-2/MPEG-4 (H.264)

• Vstupy a výstupy:

- Vstup pro anténu s napájením 5 V/50 mA (RF vstup/výstup)
- Video výstup HDMI 1.3 (1080p)
- Konektor SCART
- USB port

• Podporované formáty USB:

- Video: AVI, TS, TRP, MP4, MKV, MOV
- Audio: MP3, FLAC
- Obrázky: JPG, JPEG, MPG, MPEG

• Ostatní:

- USB - nahrávání, funkce Timeshift, přehrávání multimédií
- Sedmidenní EPG (elektronický průvodce programů)
- Teletext
- Seznam televizních a rádiových stanic
- Seznam oblíbených kanálů



ANTÉNY



○ SDA-102 POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA

- Pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz, FM
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-112 POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA

- Klasická pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 47 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-220 POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA

- Klasická pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 47 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Napájení je možné pomocí adaptéru nebo přes kabel Účastnická šňůra součástí balení



○ SDA-302 POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20dB
- Napájení 6V/100mA (adapter 220V/6V v balení)
- Možnost napájení ze set-top boxu, nebo digitální TV
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-312 POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-320 POKOJOVÁ DVB-T ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkosumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení je možné pomocí adaptéru nebo přes kabel
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-502

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz; VHF 174 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Napájení 6V/100mA (adaptér 220V/6V v balení)
- Možnost napájení ze set-top boxu, nebo digitální TV
- Voděodolné venkovní provedení
- Odolné proti UV záření
- Připojení přes F-konektor (redukce na IEC v balení)
- 2 možnosti montáže, balkón/stožár



○ SDA-512

VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz, FM
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20dB
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Voděodolné venkovní provedení
- Odolné proti UV záření
- Připojení přes F-konektor (redukce na IEC v balení)
- 2 možnosti montáže, balkón/stožár





DVB-T/T2

LTE

NOVINKA

○ SDA-602 VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- Frekvenční rozsah: UHF470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- Přijímané kanály: 21-60
- Zisk 9 dB
- Předozadní poměr: 24 dB
- Odolné a robustní venkovní provedení
- Důmyslná skládací konstrukce pro snadnou instalaci
- Vestavěný symetrizační člen
- Horizontální polarizace
- Počet prvků: 10
- Dosah: 75 km
- Připojení přes F-konektor



DVB-T/T2

LTE

NOVINKA

○ SDA-611 VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- Frekvenční rozsah: UHF470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- Přijímané kanály: 21-60
- Zisk 12 dB
- Předozadní poměr: 25 dB
- Odolné a robustní venkovní provedení
- Vestavěný symetrizační člen
- Horizontální polarizace
- Počet prvků: 42
- Dosah: 95 km
- Připojení přes F-konektor



DVB-T/T2

LTE

○ SDA 612 VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- Venkovní DVB-T2/T anténa
- Zabudovaný LTE filtr
- Frekvenční rozsah: UHF470-790 MHz
- Kanály: 21-60
- Zisk: 10 dB (max.)
- Impedance: 75 OHM
- Předozadní poměr: 25 dB
- Počet prvků: 20
- Polarizace: Horizontální
- Konektor: F-konektor
- Dosah: 80 km
- Délka: 605 mm
- F-konektor vč krytu v balení



DVB-T/T2

LTE

○ SDA 640 VENKOVNÍ DVB-T ANTÉNA

- Odolná venkovní DVB-T2/T anténa
- Frekvenční rozsah: UHF470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- Přijímané kanály: 21-60
- Zisk 16 dB
- Předozadní poměr: 25 dB
- Odolné a robustní venkovní provedení
- Vestavěný symetrizační člen
- Počet prvků: 42
- Horizontální polarizace
- Dosah: 120 km
- Anténa je vhodná do oblastí s nízkou úrovní signálu
- Připojení přes F-konektor





○ SHT B361 TV DRŽÁK

- Vůsuvný polohovatelný TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 40" – 70"
- Náklon: 15° až – 15°
- Natočení +/- 60°
- Korekce roviny: +/- 3°
- Vzdálenost od zdi: 70- 46 cm
- Maximální nosnost: 30 kg
- Minimální rozteč: 100 x 100 mm
- Maximální rozteč: 600 x 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- Pojistka proti vysazení
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B360 TV DRŽÁK

- Vůsuvný polohovatelný TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 13" – 55"
- Náklon: 5° až – 12°
- Natočení: +/- 90°
- Vzdálenost od zdi: 7,5 – 33,5 cm
- Maximální nosnost: 20 kg
- Minimální rozteč: 75 x 75 mm
- Maximální rozteč: 400 x 400 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B332 TV DRŽÁK

- Polohovatelný nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 40" – 70"
- Náklon: 0° až -12°
- Vzdálenost od zdi: 2,5 cm
- Maximální nosnost: 40kg
- Minimální rozteč: 100 x 100 mm
- Maximální rozteč: 600 x 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- Pojistka proti vysazení
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B331 TV DRŽÁK

- Polohovatelný nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 13" – 40"
- Náklon: 0° až -6°
- Vzdálenost od zdi: 2,9 cm
- Maximální nosnost: 15kg
- Minimální rozteč: 75 x 75 mm
- Maximální rozteč: 200 x 200 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B302 TV DRŽÁK


- Fixní nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 40" až 70"
- Vzdálenost od zdi: 2,9 cm
- Maximální nosnost: 40 kg
- Minimální rozteč: 100 x 100 mm
- Maximální rozteč: 600 x 400 mm
- VESA: 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200, 300 x 200, 300 x 300, 400 x 200, 400 x 300, 400 x 400, 600 x 200, 600 x 300, 600 x 400
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel



○ SHT B301 TV DRŽÁK

- Fixní nízkoprofilový TV držák
- Pro TV s úhlopříčkou 13" až 40"
- Vzdálenost od zdi: 2 cm
- Maximální nosnost: 15 kg
- Minimální rozteč: 75 x 75 mm
- Maximální rozteč: 200 x 200 mm
- VESA: 75 x 75, 100 x 100, 200 x 100, 200 x 200
- Barva: Černá
- Materiál: Ocel





Mobilní telefony >>

a tablety

- 17 KLASICKÉ
- 19 TABLETY
- 20 PŘÍSLUŠENSTVÍ



2.8"
TFT

240 x 320

Bluetooth
2.1

1500
mAh

○ ELEMENT P030 MOBILNÍ TELEFON

Displej:

- Velikost: 2,8" TFT
- Rozlišení: 240 x 320 bodů

Čipset:

- CPU: MTK6261D

Paměť:

- RAM: 32MB
- ROM: 32MB
- Micro SDHC Slot (až do 8 GB)

Fotoaparát:

- Zadní: 0,3 Mpx (VGA)

Sít/Připojení:

- GSM Dual Band 900/1800MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti:

- FM rádio
- Svítlna
- Vibrace
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek kláves



2.4"
TFT

240 x 320

Bluetooth
2.1

1100
mAh

○ ELEMENT P020 MOBILNÍ TELEFON

• Displej: 2.4" (Barevný TFT LCD)

- Rozlišení: 240 x 320
- CPU: SC6531DA
- DUAL SIM
- Slot pro Micro SDHC (až 8GB)
- GSM 900/1800MHz
- Zprávy: SMS/MMS
- Multimedia: Multimediální přehrávač, FM rádio
- Zadní Kamera: VGA
- Výstup pro sluchátka (Stereo Jack 3.5mm)
- Zámek klávesnice
- Integrovaná svítlna
- Bluetooth 2.1
- Baterie: 1100mAh Li-Ion Battery (300 hodin pohotovostního režimu)
- Micro USB 2.0 konektor
- Rozměry: 122 x 51.5 x 11.3 mm
- Příslušenství: Nabíjecí adaptér, USB kabel, Sluchátka, Uživatelský návod



2.4"
TFT

240 x 320

Bluetooth
2.1

2000
mAh

○ ELEMENT P004 MOBILNÍ TELEFON

Displej:

- Velikost: 2,4" TFT
- Rozlišení: 240 x 320 bodů

Čipset:

- CPU: MTK6261D

Paměť:

- RAM: 32MB
- ROM: 32MB
- Micro SDHC Slot (až do 8 GB)

Fotoaparát:

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Sít/Připojení:

- GSM Dual Band 900/1800MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti:

- FM rádio
- Svítlna
- Vibrace
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek kláves



1.7"
TFT

128 x 160

Bluetooth
2.1

SD
micro

○ ELEMENT P009SE MOBILNÍ TELEFON

Displej

- Velikost: 1,77" TFT
- Rozlišení: 128 x 160

Čipová sada

- CPU: SC6531E

Paměť

- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na karty Micro SDHC (až do 8 GB)

Kamera

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Sít/konektivita

- Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti

- Svítlna
- FM rádio
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek klávesnice





1.7"
TFT

127 x 160



SD
micro

○ ELEMENT P010 MOBILNÍ TELEFON

Displej

- Velikost: 1,77" TFT
- Rozlišení: 160 x 128

Chipset

- CPU: SC6531

Paměť

- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na Micro SDHC (až 8 GB)

Fotoaparát

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Síť/konektivita

- GSM Dual Band 900/1800 MHz
- Bluetooth 2.1

Vlastnosti

- FM rádio
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek klávesnice

Ostatní

- Micro USB



2.4"
TFT

240 x 320

700
mAh

○ ELEMENT P006 MOBILNÍ TELEFON

- Mobilní telefon pro seniory

Displej

- Velikost: 2,4" TFT
- Rozlišení: 240 x 320

Čipová sada

- CPU: MTK6261D

Paměť

- RAM: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na kartu micro SDHC (až 8 GB)

Fotoaparát

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)

Síť/konektivita

- Duální GSM 850/900/1800/1900 MHz

Vlastnosti

- FM
- Svítílina
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby, prohlížeč fotografií
- Zámek klávesnice, tísňové tlačítko SOS
- Kalendář, budík, správce souborů, kalkulačka



1.7"
TFT

128 x 160

600
mAh

○ ELEMENT P001 MOBILNÍ TELEFON

- Mobilní telefon s jednoduchým ovládáním, vhodný nejenom pro seniory
- Díky integrovanému velkému barevnému displeji, jsou zobrazované informace dobře čitelné.
- Velká oddělená tlačítka pro jednoduché ovládání.
- Funkce "SOS Key" zajišťuje bezpečnost a jistotu Vašich nejbližších. Po stisknutí tlačítka odešle SMS obsahující údaje o poloze mobilního telefonu.
- V základní výbavě navíc naleznete další užitečné funkce jako například integrovaná svítílina, kalkulačka, budík, FM rádio a multimediální přehrávač.

Technická specifikace:

- Displej: 1.77" (barevný TFT, rozlišení 128 x 160)
- CPU: MTK 6260M
- DUAL SIM
- Slot pro Micro SDHC (max. 16GB)
- GSM 850/900/1800/1900MHz
- Zprávy: SMS/MMS
- Multimedia: Multimediální přehrávač, FM rádio
- SOS Key
- Zámek klávesnice
- Tlačítka rychlé volby
- Integrovaná svítílina



2.2"
TFT

240 x 320



1000
mAh

voděodolnost

○ ELEMENT P007 MOBILNÍ TELEFON

Displej

- Velikost: 2,2" TFT
- Rozlišení: 240 x 320 bodů

Čipová sada

- CPU: MTK6261D

Paměťová média

- Operační paměť: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na karty Micro SDHC (až do 8 GB)

Kamera

- Zadní: 0,3 Mpx

Síť/konektivita

- GSM Dual Band 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 3.0

Vlastnosti

- Stupeň krytí IP 68
- FM rádio
- Svítílina
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby

○ SENCOR 10.1Q205

TABLET

Displej

- Velikost displeje: 10.1" IPS Technologie
- Rozlišení: HD 1280 x 800 bodů 16:9
- Gravitální senzor
- Čipset a paměť:
- CPU: Rockchip 3326 (Quad Core 1.3Ghz)
- GPU: Mali-400MP2
- Paměť RAM: 2GB DDR3
- Paměť uložení: 16GB E-NAND
- Slot na kartu Micro SDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát

- Přední kamera: 0,3 MP
- Zadní kamera: 2 MP

Sít/připojení

- WiFi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)
- Bluetooth: BT 4.0

Podporované formáty audio-video

- Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, atd.
- Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC, atd.
- Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.

Další

- OS: Android 9
- Podpora Android aplikací (via Google Play)
- Jack 3.5 mm
- Micro USB 2.0 (podpora OTG/USB host)
- Baterie: 5 000 mAh Li-Pol
- Příkon: 5 V 2 A
- Rozměry: 254,5 x 153 x 9,3 mm
- Hmotnost: 511 g (včetně baterie)

Průslušenství: MicroUSB kabel, síťový adaptér



○ SENCOR 7Q105

TABLET

Displej

- Velikost displeje: 7" IPS Technologie
- Rozlišení: HD 1024 x 600 bodů 16:9
- Akcelerometr, gravitační senzor

Čipset a paměť:

- CPU: Rockchip 3126 (Quad Core 1.2Ghz)
- GPU: Mali-400MP2
- Paměť RAM: 1GB DDR3
- Paměť uložení: 16GB E-NAND
- Slot na kartu Micro SDHC (až do 64 GB)

Fotoaparát

- Přední kamera: 0,3 MP
- Zadní kamera: 2 MP

Sít/připojení

- WiFi: 2.4GHz (802.11 b/g/n)
- Bluetooth: BT 4.0

Podporované formáty audio-video

- Video: MPEG-4 H.264/H.263, AVI, MKV, WMV, MOV, MP4, FLV, MPG, atd.
- Audio: MP3, WAV, AAC, AMB, FLAC, atd.
- Obrázky: JPEG, BMP, GIF, PNG, atd.

Další

- OS: Android 7.1.2
- Podpora Android aplikací (via Google Play)
- Jack 3.5 mm
- Micro USB 2.0 (podpora OTG/USB host)
- Baterie: 2000 mAh Li-Pol
- Příkon: 5 V 1.5 A
- Rozměry: 111,2 x 186 x 10 mm
- Hmotnost: 271 g (včetně baterie)
- Příslušenství: MicroUSB kabel, síťový adaptér





○ SCH 630 USB NABÍJEČKA

- Nabíječka 2 x USB
- Výstup USB DC 5V/3,1A (max 15,5W)
- Vhodná pro nabíjení mp3 přehrávačů, tabletů, mobilních telefonů, navigací apod.
- Napájecí napětí: AC 230V, 0,6A, 50Hz
- Rozměry: 47 x 31 x 80 mm
- Váha: 50 g



○ SCH 640 USB NABÍJEČKA


- Síťová nabíječka s dvěma výstupy a celkovým proudem 4,2 A
- Inteligentní integrovaný obvod a daný výkon zajistí rychle nabíjení všech telefon a tabletu
- Výstup USB DC 5 V/4,2 A
- Vhodná pro nabíjení tabletů, mobilních telefonů apod.
- Napájecí napětí: AC 230 V/0,3 A, 50Hz
- Rozměry: 68 x 48 x 48 mm
- Hmotnost: 60 g



○ SCH 650 USB NABÍJEČKA

- Síťová nabíječka s dvěma výstupy a celkovým proudem 4,2 A
- Inteligentní integrovaný obvod a daný výkon zajistí rychle nabíjení všech telefon a tabletu
- Výstup 1x USB A/M a 1x USB C
- Vstup: AC: 230 V, 50Hz, 0,35A
- Výstup DC 5 V / 2,1 A (max.)
- Rozměry: 93 x 42 x 27 mm
- Hmotnost: 37 g





Domácí multimédia

- 22 STOLNÍ DVD
- 23 PŘENOSNÉ TV
- 24 PŘENOSNÉ DVD



○ SDV 7407H DVD PŘEHRÁVAČ

- LED displej
- Přehrávání z USB
- Výstup HDMI a SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB 2.0
- Zadní připojení: HDMI, SCART, Optický výstup
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 8 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š x V x H): 320 x 33 x 235 mm
- Hmotnost: 1,08 kg



○ SDV 2512H DVD PŘEHRÁVAČ

- LED displej
- Přehrávání z USB
- Výstup HDMI a SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB
- Zadní připojení: HDMI, SCART, AV Out (CINCH)
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 15 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š x V x H): 225 x 40 x 200 mm
- Hmotnost: 0,64 kg



○ SDV 1204H DVD PŘEHRÁVAČ

- Přehrávání z USB
- Výstup SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB
- Zadní připojení: SCART
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 8 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š x V x H): 225 x 40 x 200 mm
- Hmotnost: 0,64 kg





○ SPV 7012T PŘENOSNÁ TV



• PŘENOSNÝ LCD TELEVIZOR

Displej:

- 10,1" přenosný LCD televizor
- Rozlišení: 1 024 x 600 pixelů

Podporované formáty:

- Vestavěný TV tuner HD DVB-T2 (HEVC)
- Obraz: MPEG-4, XviD
- Zvuk: MP3
- Obrázky: JPEG, BMP
- Vstupy a výstupy:
- Vstup USB 2.0 (podpora až 32 GB)
- Koaxiální
- Audio/video výstup (jack 3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka (jack 3,5 mm)
- Výstup HDMI 1.4
- Vestavěné stereo reproduktory 2x 1,5 W, Dolby Digital

Ostatní:

- USB (přehrávání médií, nahrávání)
- Vícejazyčné OSD menu, EPG
- Teletext
- Příslušenství: Napájecí adaptér, nabíječka do auta 12 V, anténa, dálkový ovladač
- Vestavěná lithium-polymerová baterie (2 200 mAh)
- Napájecí napětí: 9 - 12V
- Rozměry: 245 x 158 x 27 mm
- Hmotnost: 0,59 kg vč. baterie (bez příslušenství)



○ SPV 7971 DUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- Dva 9" TFT LCD displeje
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Podporované formáty:
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Picture CD, JPEG, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB (podporováno až 32 GB)
- Slot pro kartu SD (podporováno až 32 GB)
- Audio/video výstup (konektor jack 3,5 mm)
- Výstup na sluchátka (konektor jack 3,5 mm)

Ostatní:

- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital
- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Vestavěná Li-Ion baterie 1 000 mAh
- Příslušenství: propojovací kabel, nabíječka do auta, napájecí adaptér, dálkový ovladač, návod k obsluze
- Zdroj energie: 9 V/1,5 A DC (stejněsm.)
- Rozměry hlavní jednotky: 224 x 170 x 37 mm
- Rozměry jednotky monitoru: 224 x 170 x 21,5 mm



○ SPV 7771 DUAL PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 2x 7" displej TFT LCD
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Podporované formáty:
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Obrázkové CD, JPEG, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)
- Dekodér Dolby Digital AC-3

Vstupy a výstupy:

- USB (podpora až 32GB disků USB flash)
- Slot na kartu SD (až do velikosti 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5mm jack)
- Sluchátkový výstup (3,5mm jack)
- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital

Ostatní:

- Paměť AntiShock odolná vůči otřesům
- Vícejazyčné uživatelské rozhraní
- Rodičovský zámek
- Vestavěná baterie Li-Ion s kapacitou 1000 mAh
- Příslušenství: Propojovací kabel, nabíječka do auta, napájecí adaptér, dálkový ovladač, baterie, návod k obsluze
- Napájení: 9 V / 1,5 A DC
- Rozměry hlavního přístroje: 190 x 145 x 37 mm
- Rozměry monitoru: 190 x 143 x 21,5 mm



○ SPV 7926T

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 9" otočný displej TFT LCD
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů

Podporované formáty:

- DVB-T/T2 (HEVC) Tuner
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Obrázkové CD, JPEG, MP3
- Titulky (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup pro USB disk (do kapacity 32 GB)
- Slot na karty SD (do kapacity 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5 mm konektor)
- Sluchátkový výstup (3,5 mm konektor)
- Výstup HDMI

Ostatní:

- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital
- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovská kontrola



○ SPV 2920 BLACK

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 9" TFT LCD displej s LED podsvícením
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Design otočné obrazovky

Podporované formáty:

- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Picture CD, JPEG, AC3, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB (podpora až 32 GB)
- Audio/video výstup (jack 3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka (jack 3,5 mm)
- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital

Ostatní:

- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Vestavěná lithium-iontová baterie 1 000 mAh
- Maximální doba přehrávání 2 h



○ SPV 2722 BLACK

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 7" TFT LCD displej s LED podsvícením
- Rozlišení: 800 x 480 pixelů
- Otočná obrazovka

Podporované formáty:

- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Snímky CD, JPEG, AC3, MP3
- Titulky (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- USB vstup (podpora až do 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5mm jack)
- Výstup na sluchátka (3,5mm jack)
- Zabudovaný stereo reproduktor, Dolby Digital

Další:

- AntiShock memory (ochrana při otřesech)
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Zabudovaná Li-Ion paměť
- Maximální doba přehrávání 2 hodiny





Audio >

- 27 DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTORY
- 29 BLUETOOTH REPRODUKTORY
- 32 AUDIO SYSTÉMY
- 33 MIKROSYSTÉMY
- 34 GRAMOFONY
- 35 INTERNEROVÁ RÁDIA
- 36 CD PŘEHRÁVAČE
- 40 PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE
- 43 RADIOBUDÍKY
- 45 MP3 PŘEHRÁVAČE
- 46 SLUCHÁTKA

DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTORY



20W



SSS 1300 STEREUS DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Bluetooth Speaker with IPX7

Vlastnosti

- Unikátní design se dvěma bezdrátovými reproduktory v jednom těle
- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX7
- Krytí reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor
- Ocenění Red Dot Design Award

Zvuk:

- Celkový výstupní výkon 20 W
- 2 středobasové reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Frekvenční odezva: 68 Hz - 20 KHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m

Ostatní:

- Silikonový řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 2x 1 500mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 7 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 4 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel 2v1, textilní řemínek, uživatelská příručka
- Rozměry: 206 x 78 x 78 mm
- Hmotnost: 850 g



50W



SSS 6800 SIRIUS MAXI DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Bluetooth reproduktor stupně krytí IPX6

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Krytí reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor (stav připojení/baterie)
- Funkce powerbanky

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 60 W
- Celkový výstupní výkon (RMS) 50 W
- 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové) + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz - 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 10 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 10 hodin
- USB-C nabíjení
- Doba nabíjení max. 6 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), textilní řemínek, uživatelská příručka
- Rozměry: 320 x 134 x 134 mm
- Hmotnost: 2 600 g



50W



SSS 3700 PŘENOSNÝ PÁRTY REPRODUKTOR

- Výkon: 50 W
- LED displej
- Blikající LED osvětlení
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

- Výstupní výkon: 50 W
- 2 reproduktory (1 střebo-basový + 1 výškový)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz - 17 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 % (1 kHz)
- Přednastavené režimy ekvalizéru (ROCK, POP, JAZZ, ...)
- Tlačítko SUPER BASS

Osvětlení:

- Barevná světelná show
- 7 světelných módů

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL (87,5 - 108 MHz)
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- USB (pro přehrávání)
- Vstup na mikrofon (6,3mm jack)
- Vstup pro kytaru (6,3mm jack)

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie 4000 mAh
- Doba přehrávání až 9 hodin (při 75% hlasitosti)
- Funkce karaoke (Echo, Volume)



70W



SSS 3600 KIDS DĚTSKÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR S MIKROFONEM

- Dětský Bluetooth reproduktor s mikrofónem
- Dětský pártý reproduktor
- Karaoke s možností nahrávání
- Vícebarevné LED osvětlení reproduktoru
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 70 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 40 Hz - 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- 3 reproduktory (2 středový + 1 výškový)
- Ekvalizér (6 předvoleb)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm Jack)
- USB vstup
- Slot pro MicroSDHC kartu
- Mikrofónový vstup (6,3 mm Jack)
- Kytarový vstup (6,3 mm Jack)

Další:

- FM PLL Rádio
- LED displej
- Karaoke s funkcí ECHO a nastavení hlasitosti
- Vestavěná baterie: 3000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 10 hodin (při 50% hlasitosti)
- Nabíjení 9V (LED indikace) nebo 12V
- Audio výstup (Mono)



70W



DSP

SSS 6600N DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Broušený hliníkový stojan a krycí mřížka z prémiové tkaniny
- Snadné připojení pomocí NFC technologie
- Digitální zvukový procesor DSP

Zvuk:

- Výstupní výkon: 70 W (Impedance: 4 ohm středové, 6 ohm subwoofer)
- Frekvenční odezva: 50 Hz – 20 KHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 3 reproduktory (2 středové + 1 subwoofer)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.0
- CSR Bluetooth čip (pro čistší, stabilnější a kvalitnější přenos zvuku)
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup pro přehrávání

Další:

- LED indikace stavu
- Podpora Hands-free telefonování
- USB nabíjení pro přenosné zařízení (1 A)
- Příslušenství: dálkové ovládání (baterie CR2032 přibalena), 3,5mm AUX kabel, návod
- Napájení: AC 100-240V~50/60 Hz
- Spotřeba v pohotovostním režimu: 0.5W
- Rozměry: 539 x 170 x 219 mm
- Hmotnost: 3800 g



50W



DSP

SSS 6501 AULUS DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Výkonný bluetooth reproduktor s elegantním designem
- Digitální zvukový procesor DSP

Zvuk:

- Výstupní výkon: 50 W (Impedance: středy 4 Ω, výšky 8 Ω)
- Frekvenční odezva: 50 Hz - 20 KHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- 4 reproduktory (2 středové + 2 výškové)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup pro přehrávání

Další:

- Funkce handsfree
- LED indikace stavu
- Příslušenství: napájecí adapter, 3,5mm AUX kabel, návod
- Napájení: DC 15 V/2.5 A
- Spotřeba ve pohotovostním režimu: ≤0.5 W
- Rozměry: 340 x 99 x 152 mm
- Hmotnost: 1,8 Kg



10W



DSP

SSS 5100 DOMUS DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Design pro nejúčinnější 360° zvukový výkon
- Dotykové ovládání hlasitosti
- Digitální zvukový procesor DSP
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

- Výstupní výkon: 10 W (Impedance: 3 Ω)
- Frekvenční odezva: 20 Hz – 17 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.0
- Action Bluetooth čip (pro čistší a stabilnější přenos zvuku)
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- Přehrávání z micro SD (až 64 GB)

Další:

- LED indikace stavu
- Podpora Hands-free telefonování
- Vestavěná dobíjecí baterie: 2 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 12 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: Adaptér 5 V 1 A, 3,5mm AUX kabel, návod
- Rozměry: 100 x 100 x 150mm
- Hmotnost: 630 g



60W

LED display



SSS 2600 DOMÁCÍ BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Bluetooth reproduktor
- Maximální výkon 60 W
- Mocný, působivý zvuk
- Držák na mobilní telefon nebo tablet

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 15 W (impedance: 3 ohm) + 30 W (impedance: 6 ohm)
- 2 výškové reproduktory a 1 basový
- Frekvenční odezva: 80 Hz – 17 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R 5 % (1 kHz), basy 10 % (65 Hz)
- Režimy ekvalizéru: Plochý, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:


- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Slot pro karty SD
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)
- Zadní vstup AUX (audio cinch L/R)

Další:

- Dobíjení z USB
- Příslušenství: Bezdrátový ovladač, baterie, návod k obsluze
- Zdroj napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba: max. 30 W

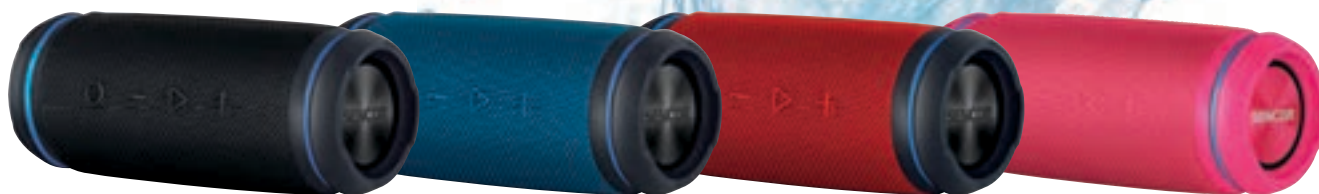

- **SSS 6400N SIRIUS BLACK**
- **SSS 6400N SIRIUS BLUE**
- **SSS 6400N SIRIUS RED**
- **SSS 6400N SIRIUS PINK**

BLUETOOTH REPRODUKTOR



- Bluetooth reproduktor stupně krytí IPX6
- Převratný SSS 6400N je kompaktní voděodolný reproduktor s 360° prostorovým zvukem. Umožňuje poslech oblíbené hudby ze smartphonu nebo tabletu prostřednictvím bezdrátového Bluetooth připojení do vzdálenosti až 15 m. Výkonný a čistý zvuk zajišťují dva reproduktory s maximálním výkonem 30 W a dva pasivní zářiče. Tento reproduktor je vybaven technologií NFC, která umožňuje snadné a rychlé připojení k vašemu smartphonu a technologii TWS umožňující současné připojení dvou reproduktorů. Tento reproduktor je voděodolný se stupněm krytí IPX6. Nemusíte se obávat poslechu hudby za nepříznivého počasí nebo vedle bazénu. Díky velké vestavěné 4000mAh dobíjecí baterii můžete poslouchat hudbu až 7 hodin. Jediný SSS 6400N je perfektním partnerem v jakékoli situaci a na jakémkoli místě.

Vlastnosti:

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Snadné připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 30 W (Impedance: 4 #)
- Celkový výstupní výkon (RMS) 25 W
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: # 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 4 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 7 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), uživatelská příručka
- Rozměry: 187 x 78 x 78 mm
- Hmotnost: 620 g



BLUETOOTH REPRODUKTORY

- **SSS 6100N SIRIUS MINI BLACK**
- **SSS 6100N SIRIUS MINI BLUE**
- **SSS 6100N SIRIUS MINI RED**

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Vlastnosti
- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prvotřídních vláken
- Snadné připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Prostorový zvuk
- Maximální výkon reproduktoru 16W (2x8W, Impedance: 4 Ω)
- Celkový výstupní výkon (RMS) 12W
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- Odstup signál/šum: >60 dB

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2



○ **SSS 6200N BLACK** BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Kvalitní hliníková konstrukce s krycí mřížkou z prémiové tkaniny
- Snadné připojení pomocí NFC technologie
- Digitální zvukový procesor DSP
- Vítěz soutěže Reddot Design Award 2016

Zvuk:

- Výstupní výkon: 20 W (Impedance: 4 ohm)
- Frekvenční odezva: 120 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.1
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)

Další:

- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk s minimální spotřebou energie)
- Handsfree funkce
- Vestavěná baterie: 5000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 8 hodin
- Dobíjení přes Micro USB
- Doba dobíjení max. 5 hodiny



○ **SSS 1200N TARUS** BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Vlastnosti
- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX4
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Jednoduché připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

- Celkový výstupní výkon 20 W
- 2 reproduktory + 1 pasivní zářič
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5 mm stereo konektor)

Ostatné:

- Funkce hands-free
- Vstavaná dobíjecí baterie: 4 000 mAh Li-Ion
- Čas přehrávání až 4 hodin
- Nabíjení přes micro USB



BLUETOOTH REPRODUKTORY



SSS 1100 GREEN

SSS 1100 BLUE

SSS 1100 RED

SSS 1100 BLACK

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Voděodolná konstrukce s IPX5
- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk s minimální spotřebou energie)
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 10 W (Impedance: 4 #)
- Frekvenční odezva: 150 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: # 1 %
- 2 reproduktory (stereo) + 1 pasivní zářič

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.1
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)

Další:

- 1/4" závit pro uchycení
- Handsfree funkce
- Vestavěná baterie: 2000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 13 hodin
- Dobíjení přes Micro USB
- Doba dobíjení max. 5 hodiny
- Příslušenství: USB dobíjecí kabel, 3,5mm AUX kabel, návod
- Rozměry: 173 x 73 x 49 mm
- Hmotnost: 430 g

10W

IPX5

Bluetooth 4.1

2000 mAh



SSS 1050 GREEN

SSS 1050 RED

SSS 1050 BLUE

SSS 1050 BLACK

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- Voděodolná konstrukce s IPX5
- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk s minimální spotřebou energie)
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 5 W (Impedance: 4 #)
- Frekvenční odezva: 180 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: # 1 %
- 1 reproduktor + 1 pasivní zářič

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.1
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)

Další:

- 1/4" závit pro uchycení
- Handsfree funkce
- Vestavěná baterie: 1500 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 13 hodin
- Dobíjení přes Micro USB
- Doba dobíjení max. 4 hodiny
- Příslušenství: USB dobíjecí kabel, 3,5mm AUX kabel, návod
- Rozměry: 98 x 90 x 50 mm
- Hmotnost: 300 g

5W

IPX5

Bluetooth 4.1

1500 mAh



SSS 101

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- LED displej
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk a vysoký výkon s minimální spotřebou energie)
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2 x 5 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 65 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 0.5 % (1 kHz 1 W)
- 2 reproduktory (stereo) + 2 pasivní zářiče

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.0
- Rádio FM PLL
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- Slot na kartu micro SD (až 32 GB)
- USB

Další:

- Vestavěná baterie: 2000 mAh Li-Ion
- Nabíjecí konektor USB (5 V / min. 500 mA)
- Rozměry: 241 x 138 x 72 mm
- Hmotnost: 0,9 kg

2x5W

FM

LED display

Bluetooth 2.0



SSS 81

BLUETOOTH REPRODUKTOR

- LED displej
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Zesilovač třídy D (pro bohatý zvuk a vysoký výkon s minimální spotřebou energie)
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2 x 5 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 65 Hz – 18,5 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 0.5 % (1 kHz 1 W)
- 2 reproduktory (stereo) + 2 pasivní zářiče

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.0
- Rádio FM PLL
- Linkový audio vstup (3,5mm stereo jack)
- Slot na kartu micro SD (až 32 GB)
- USB

Další:

- Alarm
- Vestavěná baterie: 2000 mAh Li-Ion
- Nabíjecí konektor USB (5 V / min. 500 mA)
- Rozměry: 223 x 70 x 71 mm
- Hmotnost: 0,7 kg


2x5W

FM

LED display

Bluetooth 2.0

AUDIO SYSTÉMY



○ SSS 4200 AUDIO SYSTÉM

- Zvukový systém
- Výkon: 800 W
- LED displej
- DJ efekty
- Blikající LED světla (reproduktory, zem, stěna)

Zvuk:

- Výstupní výkon: 800 W (impedance: 6 Ω)
- 2 basové a 2 výškové reproduktory
- Kmitočtová charakteristika: 50 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Přednastavené režimy ekvalizéru (pop, balance, funk, rock, jazz, samba)
- Tlačítko BASS BOOST
- DJ efekty (7 DJ efektů + 3 Auto DJ módy)

Osvětlení:

- 7 barev (červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová, bílá)
- 7 světelných efektů s možností vypnutí
- Příjem signálu:
- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Audio konektor (3,5mm stereo Jack)
- 2x USB (1x pro přehrávání a 1x pro nabíjení)
- 2x konektor na mikrofon (6,3mm Jack)
- Kytarový vstup



○ SSS 4001 AUDIO SYSTÉM

- Zvukový systém
- Výkon: 400 W
- LED displej
- LED osvětlení v 5 módech

Zvuk:

- Výstupní výkon: 400 W (impedance: 6 Ohmů)
- 2 basové a 2 výškové reproduktory
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: < 10 % (1 kHz, 1 W)
- Pětipásmový grafický ekvalizér
- Přednastavené režimy ekvalizéru (pop, funk, rock, jazz, samba)
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 7 barev (modrá, zelená, červená, žlutá, fialová, tyrkysová, bílá)
- 5 světelných efektů s možností vypnutí
- Příjem signálu:
- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 50 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- Slot na karty SD (s kapacitou až 32 GB)
- 2x USB (pro přehrávání a nabíjení)
- 2x konektor na mikrofon (6,3 mm jack)



○ SSS 3800 AUDIO SYSTÉM

- Výkon: 60 W
- LCD displej
- Blikající LED osvětlení

Zvuk:

- Výstupní výkon: 60 W (impedance: 6 Ω pro středové reproduktory)
- 4 reproduktory (2 středové + 2 výškové)
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 15 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 % (1 kHz)
- Přednastavené režimy ekvalizéru (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ)
- Tlačítko SUPER BASS

Osvětlení:

- 7 barevná světelná show
- 5 světelných módů

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 30 FM


Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- 2x USB (pro přehrávání)
- 2x konektor na mikrofon (6,3mm jack)

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie 4000 mAh
- Funkce karaoke (Echo, Volume)

Příslušenství: drátový mikrofon, návod



○ SSS 3200 KIDS AUDIO SYSTÉM

- Dětský party reproduktor
- Karaoke s možností nahrávání
- Vícebarevné LED osvětlení reproduktoru
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 30 W (impedance: 4)
- Frekvenční odezva: 100 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 2 reproduktory (středový + výškový)
- Ekvalizér (6 předvoleb)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 3.0
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup
- Slot pro MicroSDHC kartu
- Mikrofonový vstup (6,3 mm Jack)
- Kytarový vstup (6,3 mm Jack)

Další:

- FM PLL Rádio
- LED displej
- Karaoke s funkcí ECHO a nastavení hlasitosti
- Vestavěná baterie: 1800 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 5 hodin
- Nabíjení 9V (LED indikace) nebo 12V



100W

USB

FM

LCD

NOVINKA

○ SMC 8000B MIKROSYSTÉM

- Výkon: 100 W
- LCD displej
- Blikající podsvícení reproduktorů
- Silný a mohutný zvuk

Zvuk:

- Výstupní výkon: 100 W (impedance: 6 Ω)
- 2x basový + 2x výškový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Equalizer s módy: ROCK/FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 3 barvy (modrá, červená, fialová)
- 4 světelné efekty s možností vypnutí

Příjem signálu:

- FM PLL Radio 87,5 MHz - 108MHz
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- CD přehrávač CD/MP3/CD-R/CD-RW
- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5 mm stereo jack)



30W

LED display

Bluetooth

USB

○ SMC 4300BR MIKROSYSTÉM

- Maximální výkon 30 W
- Silný a působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 15 W (impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Plochý, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Radio Data System (RDS)
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



12W

LED display

Bluetooth

USB

○ SMC 4120B MIKROSYSTÉM

- Maximální výkon 12 W
- Mocný, působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x 6 W (impedance: 6 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Plochý, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



10W

LED display

Bluetooth

USB

○ SMC 2100B MIKROSYSTÉM

- Maximální výkon 10 W
- Premiové reproduktory s pasivními zářiči
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2x5 W (impedance: 8 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 118 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 kHz)
- Režimy ekvalizéru: Plochý, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)

Další:

- Funkce spánku





○ STT 500URA GRAMOFON

- Magnetodynamická přenoska (MM) Audiotechnica s předzesilovačem
- Automatické vypnutí a automatické vrácení raménka při konci desky
- Pitch Control (úprava rychlosti otáček)
- Hliníkový talíř

Motor

- 2 rychlosti 33/45 ot/min
- Remínkový pohon
- DC Servo Motor

Konektivita

- Line-out (Cinch L/R)
- USB Typ-B (pro nahrávání do PC)

Ostatní

Příslušenství:

- USB kabel, gumová podložka, MM přenoska, 45 ot/min adaptér, Audacity CD software, externí napájecí adaptér, Návod
- Napájení a spotřeba: 230V~ 50Hz, max. 3W
- Rozměry: 450 x 355 x 121 mm
- Váha: 6.5kg



○ STT 211U GRAMOFON

- Gramofon s funkcí autostop
- 3 rychlosti 33/45/78 ot/min
- Digitální PLL FM/AM tuner (30 předvoleb pro FM pásmo, 20 předvoleb pro AM tuner)
- Automatické vyhledávání
- USB /SD slot
- Přímé nahrávání na USB /SD z LP desky, rádia nebo externího zdroje
- Kompatibilita s MP3
- Linkový výstup (L/R cinch)
- Integrované stereo reproduktory (2x 5W RMS)

Příslušenství:

- dálkový ovladač, návod k obsluze
- Napájení: 12 W / < 1 W v pohotovostním režimu
- Rozměry: 305x288x118mm
- Hmotnost: 1.9 kg



○ STT 019U GRAMOFON

- RETRO stereo gramofon
- Tři rychlosti – 33/45/78 ot./min
- Přehrávač CD/MP3
- FM/AM rádio
- Manuální vyhledávání
- Přehrávání a nahrávání na disk USB
- Přímé nahrávání z LP desek a CD na disk USB
- MP3/WMA
- Integrované stereo reproduktory (2x 2W RMS)

Příslušenství:

- Dřevěný stojánek, dálkové ovládání, návod k obsluze
- Příkon: AC 230 V, 50 Hz
- Spotřeba: 19 W
- Rozměry (V x Š x H): 695 x 500 x 330 mm
- Hmotnost: 9,1 kg



○ STT 016 GRAMOFON

- Retro gramofon s CD přehrávačem a kazetovou mechanikou, integrované stereo reproduktory 2 x 3W RMS, FM/AM tuner, podpora MP3/WMA, USB, audio vstup, dálkový ovladač
- Gramofon
- Retro gramofon s funkcí autostop, USB konektorem, CD/MP3 přehrávačem a kazetovou mechanikou
- Rychlost 33/45/78 RPM
- FM/AM tuner
- Manuální ladění
- USB slot
- Přímé nahrávání gramofonových desek, rádia, CD a audio kazet do USB paměti
- MP3/WMA kompatibilní
- Konektor pro sluchátka, RCA Aux In
- Integrované stereo reproduktory (2 x 3W RMS)

Příslušenství:

- dálkový ovladač
- Spotřeba: max 19W
- Rozměry: 500 x 340 x 210 mm
- Hmotnost: 7,8 kg





○ SIR 5000WDB INTERNETOVÉ RÁDIO

WiFi Internet Radio (Internetové rádio):

- Snadné ovládání pomocí jedinečného ovládacího tlačítka
- Více než 26 000 stanic internetových rádií
- Ovládací aplikace AirMusic (iOS/Android)

Internetové rádio:

- Snadné připojení prostřednictvím WiFi
- Vyhledávání místních stanic v režimu Auto/Country/City (Automaticky/Země/Město)
- Seznam oblíbených stanic
- Předvolby stanic: 250 (Internet)
- Správa stanic rádia prostřednictvím webové stránky MediaU

Zvuk:

- Výstupní výkon: 6W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 84 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/P ≤5% (1 kHz)
- 8 režimů ekvalizéru

Displej:

- 2,4" LCD displej s kompletním spektrem barev
- Tlumení jasu

Příjem:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL
- Radio Data System (RDS)
- Předvolby stanic: 20 (FM)

Vstupy:

- Bluetooth – Bezdrátové streamování zvuku
- Linkový vstup (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Předpověď počasí pro 5 000 měst
- Podpora UPnP/DLNA
- Čas, budík, automatické vypnutí
- Výstup na sluchátka (3,5mm stereo konektor)
- Příslušenství: IČ dálkový ovladač, baterie, adaptér, 3,5mm konektor Aux (Externí), příručka
- Zdroj energie: Adaptér 9V, 1,5A
- Spotřeba energie: Max. 16W
- Energetická účinnost: < 3W
- Rozměry (Hlavní jednotka): 220 x 110 x 110mm
- Hmotnost: 1,1kg.



CD PŘEHRÁVAČE



○ SPT 5800 CD PŘEHRÁVAČ

- Boombox s CD, BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 25 W RMS (2 x 12,5 W)
- Dva aktivní 4 Ohm reproduktory 4"
- Dva pasivní reproduktory pro zvýraznění efektu basů
- Funkce Disco LED (7 barev) s režimem blikání
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic)
- Pogumovaný povrch, Dálkové ovládání
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1 + EDR, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 30 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Indikátor pohotovosti: 3 mm červená LED dioda
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)



○ SPT 5280 CD PŘEHRÁVAČ

- Boombox s CD, BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 16 W RMS (2 x 8 W)
- 4 reproduktory (2 x širokopásmové + 2 x výškové)
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V3.0, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 20 pro FM rádio
- Hodiny, Funkce sleep timer
- Buzení rádiem, CD nebo USB, Dálkové ovládání
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej s podsvícením, zobrazení ID3 popisů
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 40 W
- Rozměry: (š / v / h) 513 x 162 x 287 mm



○ SPT 4700 CD PŘEHRÁVAČ

- Boombox s CD, BT, MP3, SD, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 12 W RMS (2 x 6 W)
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Classic)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3, SD a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V4.0, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 40 pro FM rádio
- Hodiny, Funkce sleep timer, Dálkové ovládání
- Buzení klasické, rádiem, z CD nebo USB
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 25 W
- Rozměry: (š / v / h) 389 x 142 x 227 mm
- Hmotnost: 2 kg





● SPT 3907 B

○ SPT 3907 W

CD PŘEHRÁVAČ

- Radiomagnetofon s CD, BT, MP3, USB a AUX
- Výstupní výkon 4 W RMS (2 x 2 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1 + EDR, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 30 pro FM rádio
- Funkce opakovaného a náhodného přehrávání
- Dálkové ovládání
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 14 W
- Rozměry: (š / v / h) 280 x 140 x 210 mm
- Hmotnost: 1,7 kg



○ SPT 3800

CD PŘEHRÁVAČ

- CD přehrávač s BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 4 W RMS (2 x 2 W)
- Dálkové ovládání
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1, USB rozhraní, Hodiny
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,0 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Negativní displej s bílými číslicemi
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 15 W
- Rozměry: (š / v / h) 301 x 140 x 218 mm
- Hmotnost: 1,92 kg



CD PŘEHRÁVAČE



○ SPT 3310 CD PŘEHRÁVAČ

- CD přehrávač s BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 4 W RMS (2 x 2 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1, USB rozhraní, Hodiny
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,0 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 15 W
- Rozměry: (š / v / h) 301 x 140 x 218 mm
- Hmotnost: 1,97 kg



● SPT 3228 B ● SPT 3228 WG CD PŘEHRÁVAČ

- Přenosný radiopřijímač s CD/MP3/BT/USB/SD přehrávačem
- Přehrává CD / CDR / CDRW / MP3 / USB / SD / BT
- Programovatelné přehrávání až 20 skladeb na CD nebo 100 skladeb na USB/SD
- Vyhledávání, přeskokování opakování skladeb na CD
- USB konektor pro připojení paměťového media (max. 32 GB)
- Stereofonní analogový FM radiopřijímač
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Modře podsvícený LCD displej
- Stereofonní reproduktory 2 x 1,5W (RMS)
- Linkový vstup
- Napájení síť 230V / 50 Hz nebo 8 x baterie 1,5 V velikost C
- Rozměry: 140 x 280 x 249 mm
- Hmotnost: 1,70 kg



○ SPT 2320 CD PŘEHRÁVAČ

- CD přehrávač s BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 3 W RMS (2 x 1,5 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1, USB rozhraní, Hodiny
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 20 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Negativní displej s bílými číslicemi
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 9 W
- Rozměry: (š / v / h) 256 x 128 x 225 mm
- Hmotnost: 1,16 kg





○ SPT 207 CD PŘEHRÁVAČ

- Přenosný radiomagnetofon s CD přehrávačem
- Přehrává CD/CD-RW
- Programovatelné přehrávání až 20 skladeb
- Opakování skladeb na CD - jedna/vše
- Stereofonní analogový AM / FM radiopřijímač
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- 2 místný červený LED displej
- Stereofonní kazetový radiomagnetofon
- Výkon: 2 x 1 W (RMS)
- Napájení: AC 230V / 50 Hz nebo baterie 6 x 1,5V typ C nebo UM-2 (baterie nejsou součástí dodávky)
- Spotřeba: 10 W
- Rozměry: 290 x 220 x 141 mm
- Hmotnost: 1,8 kg



● SPT 1600 BS ● SPT 1600 BGN CD PŘEHRÁVAČ

- Přenosné FM rádio s CD / MP3 / USB
- Přehrává CD-R / RW, MP3
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- USB konektor, Přehrávání složek
- Vyhledávání, přeskokování, opakování skladeb na CD a USB
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic 20 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Výstupní výkon 2 W RMS (2 x 1 W)
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení Jack 3,5 mm
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ C / LR14 / UM2 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 12 W
- Rozměry: (Š x V x H) 230 x 115 x 220 mm
- Hmotnost: 1,2 kg



○ SPT 1200 CD PŘEHRÁVAČ

- Přenosné FM / AM rádio s CD
- Přehrává CD-R / RW
- Přeskakování, opakování skladeb na CD, programovací mód
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- AM radiopřijímač 522 - 1620 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Výstupní výkon 2 W RMS (2 x 1 W)
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení Jack 3,5 mm
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 6 x 1,5 V baterie typ C / LR14 / UM2 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 12 W
- Rozměry: (Š x V x H) 197 x 105 x 230 mm
- Hmotnost: 1,16 kg

PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE

○ SRD 6600

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Digitální rádio DAB+ / FM-PLL s nabíjecí baterií
- DAB tuner, FM Band III
- PLL ladění RDS (Radio Data System)
- Předvolby 20 stanic (10 x DAB / 10 x FM)
- Stereo reproduktory, Kovové držadlo
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- DAB+ radiopřijímač 174,928 - 239,200 MHz
- Dot Matrix LCD displej, bílá barva podsvícení
- Funkce sleep timer, Teleskopická anténa
- zobrazení režimu času 12 / 24
- Výstupní výkon 4 W RMS (2x2 W)
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení Jack 3,5 mm
- Stříbrno-černá barva
- 4-5 hodin přehrávání na 50% hlasitost
- Li-ion akumulátor 1000 mAh (BL-5C, 3,7V)
- Micro USB 5V nabíjecí port
- 5V / 1A AC adaptér včetně Micro USB
- Spotřeba: 9 W
- Rozměry: (š / v / h) 247 x 157 x 60 mm
- Hmotnost: 0,68 kg



○ SRD 6400

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Digitální rádio DAB+ / FM-PLL s nabíjecí baterií
- DAB tuner, FM Band III
- PLL ladění RDS (Radio Data System)
- Předvolby 20 stanic (10 x DAB / 10 x FM)
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- DAB+ radiopřijímač 174,928 - 239,200 MHz
- Dot Matrix LCD displej, Teleskopická anténa
- zobrazení režimu času 12 / 24
- Výstupní výkon 1,5 W RMS
- Výstup na sluchátka Jack 3,5 mm
- Stříbrno-černá barva
- 6-8 hodin přehrávání na 50% hlasitost
- Li-ion akumulátor 1000 mAh
- Micro USB 5V nabíjecí port
- AC adaptér včetně Micro USB 5 V / 1 A
- Spotřeba: 7 W
- Rozměry: 170 x 100 x 35 mm
- Hmotnost: 300 g



● SRD 3200 B

○ SRD 3200 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný PLL FM radiopřijímač s BT, USB, Micro SD a AUX
- Výstupní výkon: 1,2 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- Bluetooth V4.0, USB rozhraní, Micro SD slot
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 50 pro FM rádio
- Hodiny, Funkce sleep timer
- Buzení rádiem / tónem / USB / Micro SD
- Otočný ovladač pro nastavení hlasitosti
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch, Přenosné držadlo
- Negativní LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (bat. nejsou součástí dodávky)





○ SRD 2806 PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný rádiový přijímač FM / AM / SW1 / SW2
- Výstupní výkon: 1 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3,5"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Frekvence SW1 přijímače: 3,2 - 10 MHz
- Frekvence SW2 přijímače: 10 - 16 MHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch předního panelu
- Přenosné držadlo
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 x 1,5 V baterie typ D / LR20 (bat. nejsou součástí dodávky)
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 240 x 138 x 82 mm
- Hmotnost: 0,75 kg



● SRD 2100 B ○ SRD 2100 W PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný rádiový přijímač FM / AM
- Výstupní výkon: 1 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch, Přenosné držadlo
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 x 1,5 V baterie typ C / LR14 (bat. nejsou součástí dodávky)
- Spotřeba: 4 W
- Rozměry: (š / v / h) 208 x 164 x 63 mm
- Hmotnost: 0,63 kg



● SRD 210 BS ● SRD 210 BGN ● SRD 210 B PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný radiopřijímač
- Analogový AM/FM přijímač
- FM rozsah: 87,5 až 108 MHz
- AM rozsah: 530 až 1600kHz
- FM teleskopická anténa
- Konektor 3,5mm pro sluchátka
- Napájení: AC 230V/50Hz a baterie 3 x 1,5V typ C (nejsou součástí dodávky)
- Výkon: 1W (RMS)
- Spotřeba: 3,5W
- Rozměry: 210 x 139 x 53mm
- Hmotnost: 635g

PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE

● SRD 215 B

○ SRD 215 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Kapesní radiopřijímač kombinovaný s USB a MiniSD.
- FM analogový přijímač se zobrazením frekvence na LED displeji
- FM rozsah: 88 až 108 MHz
- FM teleskopická anténa, USB konektor
- Slot na micro SD kartu (max 8GB)
- Přehrávání MP3, Konektor pro sluchátka
- Konektor pro linkový vstup
- Konektor MINI USB pro nabíjení
- Napájení : litiová baterie
- Délka hraní: až 10 hod
- Výkon: 2W (RMS)
- Dvě barevné provedení: černá a bílá
- Rozměry: 72 x 110 x 29 mm
- Hmotnost: 250 g



○ SRD 1800

PŘENOSNÝ RÁDIOVÝ PŘIJÍMAČ FM / AM

- Výstupní výkon: 0,5 W RMS
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Pogumovaný povrch
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 125 x 71 x 39 mm
- Hmotnost: 0,19 kg



● SRD 1100 B

○ SRD 1100 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- FM / AM radiopřijímač
- Přenosné FM / AM rádio
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem radia
- Výstupní výkon 0,3 W RMS
- Výstup na sluchátka Jack 3,5 mm
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Pogumovaný povrch, Klip na opasek
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: 61 x 122 x 27 mm
- Hmotnost: 82 g





○ SRC 340 RADIOBUDÍK

- Radiobudík s promítáním času
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, Bílý LED displej (4,6 cm)
- Červená projekce času
- Možnost rotace údaje o 180° a zaostření projekce
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- Duální alarm s funkcí víkendů
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep, Odpočet času
- Nastavení jasu displeje - 3 úrovně, možnost vypnout displej
- Zálohová baterie 1 x 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5W
- Rozměry: 180 x 100 x 75 mm
- Hmotnost: 455 g



● SRC 330 GN ● SRC 330 OR RADIOBUDÍK

- Radiobudík s promítáním času, s teploměrem a kalendářem
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, LED displej (3 cm)
- Červená projekce času
- Možnost rotace údaje o 180° a zaostření projekce
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- Vnitřní teplota, Duální alarm s funkcí víkendů
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep, Nastavení jasu displeje
- Zálohová baterie 1 x 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 188 x 82 x 72 mm
- Váha: 420 g



● SRC 170 GN ● SRC 170 OR RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, LED displej (3 cm)
- PLL FM rádio s předvolbami
- Vnitřní teplota
- Duální alarm s funkcí víkendů
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep
- Nastavení jasu displeje - 3 úrovně
- Zálohová baterie 1 x 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 155 x 82 x 72 mm
- Váha: 388 g



RADIOBUDÍKY

- **SRC 3100 B**
- **SRC 3100 W**

RADIOBUDÍK

- Radiobudík s projekcí času
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- LED displej jantarový 2,3 cm (0,9")
- Nastavení jasu displeje
- Projekce času červená
- Otočný objektiv o 180° s nastavitelným ohniskem
- Duální alarm, Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Režim usnutí (funkce Sleep), Opakované buzení
- Zálohová baterie pro hodiny CR-2032 1 x 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 160 x 60 x 57 mm
- Hmotnost: 370 g



- **SRC 1100 W**
- **SRC 1100 B**

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- LED displej jantarový 1,5 cm (0,6")
- Nastavení jasu displeje
- Duální alarm, Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Režim usnutí (funkce Sleep), Opakované buzení
- Zálohová baterie pro hodiny CR-2032 1 x 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 140 x 57 x 52 mm
- Hmotnost: 290 g




- **SRC 136 WH**
- **SRC 136 B**

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- 1,5 cm (0,6") LED displej
- PLL FM rádio
- 20 předvoleb pro FM rádio
- Dva budíky s opakovaným zvoněním
- Vysoké/nizké nastavení jasu displeje
- Buzení rádiem nebo signálem
- Digitální nastavení hlasitosti
- Vypnutí rádia Sleep, Opakované buzení Snooze
- Napájení: síť AC 230 V / 50Hz
- Záloha: 2 x 1,5 V typ AA (není součástí balení)
- Spotřeba: 3,5W
- Rozměry: vxšxh 46 x 124 x 130 mm
- Váha: 360 g



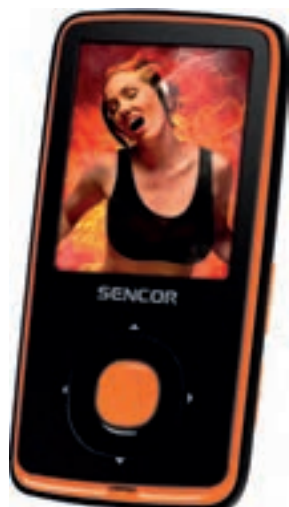

8GB LCD FM

○ SFP 6270 MP3 PŘEHRÁVAČ

- MP3/MP4 přehrávač 8 GB s FM rádiem
- Přehrává MP3, WAV
- Zobrazuje video AVI, foto JPEG, text TXT
- 4,57 cm LCD barevný displej
- Podpora Lyrics
- Vestavěné FM rádio s předvolbami
- Nahrávání z rádia a mikrofonu
- Vícejazyčné menu (ENG, CZ, SK, H, PL)
- USB 2,0 interface, funkce USB disku
- Programovatelné přehrávání (opakování jedné, všech skladeb, náhodné přehrávání vše, složka ze seznamu)
- Ekvalizér, Nastavení času vypnutí, Vestavěná baterie
- Příslušenství: sluchátka, USB kabel
- Přehrávání videa: 6 hodin
- Přehrávání hudby: 16 hodin
- Rozměry (v x š x hl): 78 x 39 x 8 mm
- Váha: 28 g



8GB LCD FM SD micro

● SFP 5870 BBU ● SFP 5870 BYL ● SFP 5870 BS MP3 PŘEHRÁVAČ

- MP3/MP4 přehrávač 8 GB s FM rádiem
- Přehrává MP3, MP4 a WMA, zobrazuje video, foto, text
- 4,57 cm TFT LCD barevný displej
- Vestavěné FM rádio s předvolbami
- Podpora ID3 tag a lyrics
- Vícejazyčné menu (ENG, CZ, SK, H, PL)
- USB 2,0 interface, funkce USB disku
- Slot pro micro SD kartu (max 32GB)
- Programovatelné přehrávání (opakování jedné, všech skladeb, náhodné přehrávání vše, složka ze seznamu)
- Ekvalizér, Vestavěný reproduktor na zadní straně, Dobíjecí baterie
- Příslušenství: sluchátka, USB kabel
- Rozměry (v x š x h): 84,5 x 42,5 x 10 mm
- Váha: 25g



8GB SD micro

● SFP 3608 GR ● SFP 3608 PK ● SFP 3608 BR MP3 PŘEHRÁVAČ 8 GB SE SLOTEM PRO MICRO SD

- 8 GB vnitřní paměť
- Slot pro micro SD kartu (max. 128 GB)
- Podpora MP3 a WMA formátu
- Funkce USB disku
- Micro USB vstup (podpora FAT32 a exFAT)
- Zadní spona pro uchycení
- LED kontrolka činnosti
- Jednoduché ovládání
- Elegantní design
- Výdrž 7 hodin při 50% hlasitosti
- Výdrž 5 hodin při 100% hlasitosti
- Vestavěná baterie (3,7 V / 110 mAh)
- Nabíjení pomocí USB kabelu
- Obsah balení: MP3 přehrávač, sluchátka, USB kabel, manuál
- Rozměry: (š / v / h) 34 x 46 x 18 mm
- Hmotnost: 15 g

SLUCHÁTKA

○ SEP 500 BK BT SLUCHÁTKA

- Bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth

Vlastnosti:

- Ergonomický design
- Perfektní kvalita zvuku pro všechny žánry hudby
- Dostatečně pohodlné pro celodenní nošení
- Magnetické spínání sluchátek zabraňující pádu

Technické údaje:

- Průměr měniče: Ø 10 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 500 Hz – 40 kHz
- Citlivost: 120 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akustického tlaku při 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42 dB ± 3 dB
- Typ baterií: Lithium-polymerová baterie
- Výdrž při přehrávání hudby: 5 hodin na 50% úrovni hlasitosti
- Výdrž během hovoru: 5 hodin na 50% úrovni hlasitosti
- Výdrž v pohotovostním režimu: 10 dnů
- Doba nabíjení: 2 hodiny
- Funkční dosah: 10 metrů
- Provozní teplota: 0–40 °C
- Konektor: Micro USB



- Hmotnost: 19 g
- Stupeň krytí: IPX4
- Bluetooth v4.2



- SEP 300 MIC BLACK
- SEP 300 MIC KHAKI
- SEP 300 MIC GREY
- SEP 300 MIC GOLD
- SEP 300 MIC RED
- SEP 300 MIC BLUE
- SEP 300 MIC WHITE
- SEP 300 MIC PINK

SLUCHÁTKA

- Kovová sluchátka do uší s mikrofonem

Technické údaje:

- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Citlivost: 96±3dB (SPL at 1 KHz)
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20–20 kHz
- Délka kabelu: ≤120 cm
- Rozměr mikrofonu: 4x1,5 mm
- Citlivost mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz)
- Frekvenční rozsah mikrofonu: 30–16000 Hz



● SEP 189 BLACK ○ SEP 189 WHITE SLUCHÁTKA S MIKROFONEM



- Sportovní stereo sluchátka do uší s klipem a mikrofonem

Technické údaje:

- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %, frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz,
- Citlivost: 98 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,25 m ± 5 %, konektor: 3,5 mm
- Citlivost mikrofonu: -42dB±3dB
- Frekvenční rozsah mikrofonu: 20 Hz - 20 kHz
- Impedance mikrofonu: 2.2 KΩ +/- 5 %



- SEP 172 VC BLACK
- SEP 172 VC WHITE
- SEP 172 VC BLUE
- SEP 172 VC RED
- SEP 172 VC GREEN
- SEP 172 VC PINK

SLUCHÁTKA

- Sluchátka do uší s mikrofonem a regulací hlasitosti

- Průměr reproduktoru: Ø 10 mm
- Impedance: 16 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 96 dB
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm

○ SEP 700 SLUCHÁTKA

- Bezdrátová sluchátka s technologií Bluetooth

Vlastnosti:

- Až 5 hodin přehrávání
- Perfektní kvalita zvuku pro všechny žánry hudby
- Dostatečně pohodlné pro celodenní nošení
- Praktické ovládání a funkce handsfree



● SEP 636 BK ○ SEP 636 WH STEREO SLUCHÁTKA

- Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 100 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Odnímatelný kabel: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: Ø 3,5 mm
- Váha: 189 g





- **SEP 120 BLACK**
- **SEP 120 WHITE**
- **SEP 120 BLUE**
- **SEP 120 RED**
- **SEP 120 TURQUOISE**
- **SEP 120 GREEN**
- **SEP 120 PINK**

SLUCHÁTKA

- Sluchátka do uší:
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Impedance: 16 +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 95 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: 3,5 mm



- **SEP 255 BL**
- **SEP 255 PK**

SLUCHÁTKA

- Dětská ochrana hlasitosti, 85 dB max.
- Součástí balení jsou 3 sady nálepek
- Průměr reproduktoru: 30 mm
- Impedance: 32 Ohm +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 85 dB +/- 3 dB/1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: 3,5 mm



- **SEP 626**
- ## SLUCHÁTKA

- Uzavřená stereo sluchátka
- Stylový moderní design
- Pohodlné polstrování sluchátek a hlavového mostu
- Průměr reproduktoru: Průměr 40 mm
- Impedance: 32 Ohm +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 2,2 m +/- 5 %
- Konektor: 3,5 mm



- **SEP 428 BLACK**
 - **SEP 428 GREY**
- ## SLUCHÁTKA

- Stereo sluchátka uzavřená
- Stylový moderní design
- Pohodlné polstrování sluchátek a hlavového mostu
- Průměr reproduktoru: 30 mm
- Impedance: 32 ohmů +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 18 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 116 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: 3,5 mm



SLUCHÁTKA



● **SEP 275 GD**
● **SEP 275 BK**
SLUCHÁTKA

- Stereo sluchátka
- Technické údaje:
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 2,2 m \pm 5 %
- Konektor: 3,5 mm



○ **SEP 629**
SLUCHÁTKA S MIKROFONEM

- Stereo sluchátka uzavřená s mikrofómem
- Stylový moderní design
- Pohodlné koženkové polstrovaní
- Průměr reproduktoru: 40 mm
- Impedance: 32 +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 106 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 2,2 m . 5 %
- Konektor: 3,5 mm
- Mikrofón: 6,0x5,0 mm /: -42 dB +/- 3 dB



○ **SEP 252**
SLUCHÁTKA S MIKROFONEM


- Stereo sluchátka uzavřená s mikrofómem
- Průměr reproduktoru: 30 mm
- Impedance: 32 +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 95 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m \pm 5 %
- Konektor: 2 x 3,5 mm
- Citlivost mikrofónu: -58dB \pm 3dB
- Frekvenční rozsah mikrofónu: 30 Hz - 16 kHz



○ **SEP 14**
MIKROFON

- Stolní PC mikrofón
- Technické údaje:
- Frekvenční rozsah: 30 Hz - 16 kHz
- Citlivost: -43dB \pm 4dB At 1 KHz
- Délka kabelu: 1,50 m \pm 5 %
- Konektor: # 3,5 mm



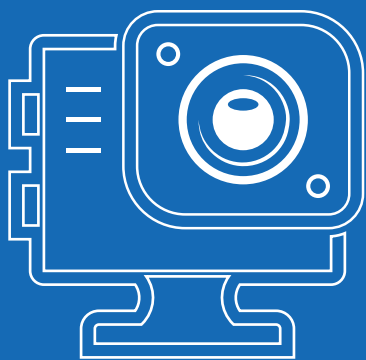

Kamery

- 50 AKČNÍ KAMERY
- 52 PŘÍSLUŠENSTVÍ



○ 3CAM 4K50WRB AKČNÍ KAMERA



• Špičková kamera 3CAM 4K50WRB dokáže natáčet videa ve vysokém rozlišení až 4K (3840x2160) při 30 snímcích za sekundu pomocí výkonného čipsetu Ambarella A12. Ostrého a vyváženého obrazu docílí pomocí CMOS SONY 117 senzoru a 6vrstvé skleněné čočky. Pro dokonale zpomalené záběry poslouží vysokorychlostní snímání ve FHD rozlišení (1920x1080) při 120 snímcích či HD rozlišení (1280x720) při 240 snímcích za vteřinu. Voděodolné pouzdro, se kterým můžete natáčet pod vodou až do 60 metrů, lze využít pro všechny aktivity ve vodě nebo při nepříznivém počasí. Na 2" displeji si můžete nastavit svůj ideální mód natáčení nebo si prohlížet již pořízené videa či fotografie. Kamera disponuje WiFi modulem pro snadné ovládání a ukládání videí a fotek z kamery do Vašeho mobilního telefonu či tabletu a Bluetooth modulem pro ovládání kamery pomocí voděodolného dálkového ovládání do 1m pod hladinu vody po dobu 30 minut, které je součástí balení. V balení nechybí ani náhradní baterie, uchytcení na helmu nebo za opasek a spousta dalšího příslušenství, které Vám umožní si kameru uchytit, jak potřebujete v dané situaci.

- Záznam 4K
- Dálkový ovladač
- 2,0" barevný TFT displej

Hardware:

- Snímací senzor CMOS Sony 117
- Čipset Ambarella A12
- 6 vrstvá skleněná čočka
- Integrovaná WiFi
- Bluetooth pro dálkové ovládání IPX5

Vlastnosti videa:

- Pozorovací úhel 170°
- HDR (vysoký dynamický rozsah)
- Optická stabilizace obrazu

Rozlišení obrazu:

- 4K - 3840 x 2160 (30/25fps)
- 2.8K 4:3 2880 x 2160 (30fps)
- 2.7K - 2704 x 1520 (30fps), Superview (30fps)
- 2.7K 4:3 - 2704 x 2028 (30fps)
- 1440p - 2560 x 1440 (60/30fps)
- 1440p - 1920 x 1440 (60/30fps)
- 1080p - 1920 x 1080 (120/60/30fps), Superview (60/30fps)
- 960p - 1280 x 960 (120/60/30fps)
- 720p - 1280 x 720 (240/120/60/30), Superview (120/30fps)

Fotoaparát:

- 16 Mpx / 14 Mpx / 12 Mpx / 8.3 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx (JPEG)

Nahrávací módy:

- Slow Motion nahrávání
- Režim sport
- Detekce pohybu
- Nahrávání ve smyčce

Další:

- Voděodolnost: 60 m
- Podpora karty micro SDHC s kapacitou až 64 GB (není součástí balení), záznam v rozlišení 4K/2K = rychlostní třída U3
- Baterie: 2x 3,8 V / 1050 mAh Li-Ion
- Zabudovaný reproduktor
- Micro USB, Micro HDMI
- Rozměry: 61 x 44 x 34 mm
- Hmotnost: 70 g

Příslušenství:

- Dálkové ovládání, 2x baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchytcení na řídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík





○ 3CAM 4K04WR

AKČNÍ KAMERA

- Záznam 4K
- Snímací senzor CMOS Sony
- 6vrstvá skleněná čočka
- Dálkový ovladač
- 2,0" barevný TFT displej
- Integrovaná WiFi

Rozlišení obrazu:

- 3840 x 2160 (30 obr/s, MP4)
- 2688 x 1520 (30 obr/s, MP4)
- 1920 x 1080 (60 obr/s nebo 30 obr/s, MP4)
- 1280 x 720 (120 obr/s, 60 obr/s nebo 30 obr/s, MP4)

Fotoaparát:

- 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 2 Mpx (JPEG)

Další:

- 170° pozorovací úhel
- Voděodolnost: 60 m
- Pomalé nahrávání
- Nekonečný záznam (smýčka)
- Systém proti otřesům
- PC kamera
- Podpora MicroSDHC kart až do 64 GB (není součástí balení)
- Baterie: 2x 3,7 V / 900 mAh Li-Ion
- Zabudovaný reproduktor
- Micro USB, Micro HDMI
- Rozměry: 59 x 41 x 29 mm
- Hmotnost: 53 g
- Příslušenství:
 - 2x baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchycení na řídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík



○ 3CAM 2001

AKČNÍ KAMERA

- 2" barevný displej TFT
- Odolnost proti vodě: 60 m
- Vysoký dynamický rozsah (HDR)

Rozlišení videa:

- 1920 x 1080 (30 FPS, AVI, interpolované)
- 1280 x 720 (30 FPS, AVI)
- 640 x 480 (30 FPS, AVI)

Fotografování:

- 12/10/8/5/3/2/1,3 MPx (JPEG)

Ostatní:

- Pozorovací úhel 120°
- Nahrávání ve smyčce
- Podpora karet Micro SDHC až do velikosti 32 GB (dostupné zvlášť)
- Baterie: 3,7 V/900 mAh, Li-Ion
- Vestavěný reproduktor
- Micro USB
- Rozměry: 59 x 41 x 29 mm
- Hmotnost: 65 g

Příslušenství:

- Baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchycení na řídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík



○ 3CAM CAR SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Univerzální sada držáku a nabíječky do auta pro akční kamery
- Univerzální držák pro většinu typů akčních kamer
- Nastavení ve 3 směrech
- Uchytení pomocí univerzálního systému využívaného výrobcí akčních kamer
- Materiál: ABS + PVC
- Maximální nosnost: 500 g
- Adaptér
- Mini USB konektor
- Vstupní napětí: 12–24 V DC
- Výstupní napětí: 5 V/1 A DC



○ 3CAM WATER SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Univerzální pro většinu typů AKČNÍCH KAMER
- Plováček
- Materiál: Neopren SBR CR + High Density Pearl Cotton
- Hmotnost: 20 g
- Plovoucí držák
- Materiál: PC Materiál + Iron Nickel Plating Screw
- Rozměry: 155 × 42 × 60 mm
- Hmotnost: 50 g

○ 3CAM HOLDER SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Univerzální držák na hlavu a hrudník pro akční kamery
- Univerzální držák pro většinu typů akčních kamer
- Nastavitelná velikost pro komfortní nošení
- Uchytení pomocí univerzálního systému využívaného výrobcí akčních kam
- Vhodné pro všechny typy sportů a aktivit
- Materiál: ABS + Stretch Nylon
- Hmotnost: 77 g (hlava), 150 g (hrudník)
- Stativ
- Plastové pogumované tělo pro kontrolované uchycení na všech povr
- Nastavitelná velikost pomocí odnímatelných částí konstrukce
- Materiál: TPR (Thermoplastic rubber)
- Rozměry: 5 × 5 × 26 cm
- Hmotnost: 151 g



○ 3CAM CHARGER SET PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Duální dokovací nabíjecí stanice
- Univerzální pro všechny typy baterií SENCOR akčních kamer
- Vstup: 5 V / 2 A
- Výstup: 4.2 V / 0.75 A (2x)
- Adaptér
- Vstup: AC 100–240 V ~ 60/50 Hz
- Výstup: DC 5 V / 2 A
- Kabel s micro USB portem



○ 3CAM BATTERY PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Náhradní baterie pro modely SENCOR 3CAM
- 900 mAh 3,7V Li-Ion (Doba nabíjení cca 3 hodiny)
- Pro modely:**
- 3CAM 2000
- 3CAM 2001
- 3CAM 5200W
- 3CAM 4K01WR
- 3CAM 4K03WR
- 3CAM 4K20WR





Dům

- 54 METEOSTANICE
- 66 DIGITÁLNÍ HODINY
- 70 BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
- 71 DIGITÁLNÍ FORORÁMEČKY



○ SWS 9700 METEOROLOGICKÁ STANICE



- Profesionální meteorologická stanice
- Bezdrátový snímač 5v1
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 5,8" (14,7 cm)
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) VENKOVNÍ TEPLOTA: 17 proměnlivých barev podle venkovní teploty
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sníh)
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Index počasí pro vnitřní rosný bod, venkovní chlad větru a index teploty
- Max./min. záznamy v paměti s razítkem čas-datatum
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikání oranžového LED indikátoru pro varování výstrahy Vysoká/Nízká
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro dešťové srážky (uplynulých 5 dnů) nebo změny tlaku (-1, -3, -6, -12, -24 hodin)
- Poryv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech) včetně směru větru na displeji s 16 rozlišením hodnot
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/in)
- Radiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Vypnuto
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5v1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Bezdrátový snímač 5v1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejným.) 4,5 V/300 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 1,4 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 x 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 136 x 168 x 24,5 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5v1: (š/v/h) 343,5 x 393,5 x 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 370 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5v1: 734 g (včetně baterií)





○ SWS 8800 METEOROLOGICKÁ STANICE



- Meteorologická stanice s vícebarevným displejem
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 4,88" (12,4 cm)
- Displej s 256 proměnlivými barvami pro segmenty teploty a vlhkosti (každý zvlášť)
- Bílá barva pro segment času a počasí
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá / vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) PALETA: 256 nastavitelných duh
 - 3) VENKOVNÍ PODMÍNKY: 13 barev podle venkovní teploty, 7 barev podle vlhkosti
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Výstraha před náledím, výstraha pře horkem s indexy, indikace možné tvorby plísni
- Výstraha pro vysokou nebo nízkou vnitřní i venkovní teplotu a vlhkost
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl, Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla
- Možnost připojení až 8 senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8700-8800)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejnost.) 5 V / 500 mA (součást příslušenství), Spotřeba: • Záložní baterie hlavní jednotky: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 2 x 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 90 x 149 x 44 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 226 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 61 x 113 x 39,5 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 92 g



○ SWS 8700 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s vícebarevným displejem
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 7,13" (18,1 cm)
- Displej s 256 proměnlivými barvami pro segmenty teploty a vlhkosti (každý zvlášť)
- Bílá barva pro segment času a počasí
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá / vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) PALETA: 256 nastavitelných duhy
 - 3) VENKOVNÍ PODMÍNKY: 13 barev podle venkovní teploty, 7 barev podle vlhkosti
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa / mmHg / inHg)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Výstraha před náledím, výstraha pře horkem s indexy, indikace možné tvorby plísni
- Výstraha pro vysokou nebo nízkou vnitřní i venkovní teplotu a vlhkost
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl, Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla
- Možnost připojení až 8 senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8700-8800)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejnosem.) 5 V / 500 mA (součást příslušenství), Spotřeba: < 2.5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 2 x 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 220 x 83 x 39 mm



○ SWS 8400 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice
- Bezdrátový snímač
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 7,56" (19,2 cm)
- 4 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) VENKOVNÍ TEPLOTA: 17 proměnlivých barev podle venkovní teploty
 - 4) OTOČNÝ OVLADAČ: manuální jemné ladění 256 barev
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti, Výstraha před náledím, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl, Indikátor vybité baterie, Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8400)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejnosem.) 4,5 V/300 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 1,35 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 2 x 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 230 x 87,5 x 49 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 307 g (včetně baterie, bez adaptéru)



○ SWS 5600 METEOROLOGICKÁ STANICE



- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 99% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej, Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla, 1 senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 4,5 V/150 mA (součást příslušenství),
- Spotřeba: 0,9 W
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 122 x 118 x 52 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 227 g



○ SWS 5200 METEOROLOGICKÁ STANICE



- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas a datum, Opakované buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- Indikátor slabých baterií ve venkovním čidle
- Barevný LED displej, Umístění na stůl
- Venkovní senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Záloha z baterií: 2 x 1,5 V typ LR44 / AG13 (součástí balení)
- Napájecí adaptér: DC 5 V / 500 mA (součást balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Spotřeba: < 1,6 W
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 152,5 x 96 x 59 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 177 g





○ SWS 270 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteostanice s bezdrátovým senzorem měření teploty, vlhkosti a barevným displejem
- Hodiny řízené radiovým signálem DCF, Datum
- Barevný displej 4,7"(12 cm)
- Možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů 433 MHz - SWS TH270
- Dva budíky s opakovaným zvoněním
- Zobrazení vnitřní, vnější teploty a vlhkosti
- Předpověď počasí pomocí barevných 5 ikon
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až 50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: - 50°C až +70°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- 12 hod předpověď na základě změn tlaku
- Zobrazení hodnoty tlaku, Trend tlaku
- Záznam min a max teploty a vlhkosti
- Nastavení jasu displeje - den/noc
- Dosah senzoru: až 60m ve volném prostoru
- Frekvence vysílání: 433 MHz
- Možnost postavení na stůl nebo pověšení na zeď
- Napájení meteostanice: baterie 3 x1,5V typ AAA (není součástí dodávky) a síťový adaptér (součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5V typ AAA (není součástí balení)
- Rozměry meteostanice: 148 x 138 x 17,5 mm (šxv xh)
- Hmotnost meteostanice: 215 g
- Rozměry senzoru: 50 x 105 x 34 mm
- Hmotnost senzoru: 45 g



○ SWS 5270 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Zobrazení tlaku vzduchu (hPa)
- Indikátor trendu počasí, Výstraha před námrazou
- Max. / Min. záznamy v paměti (možnost manuálního nulování)
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -25°C až +70°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 2 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká
- Digitální čas a zobrazení datumu / tlaku vzduchu
- Duální budík, Funkce opakovaného buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost manuálního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej, Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie venkovního čidla
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH270-TH5270)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1,2 A (součást příslušenství),
- Spotřeba: < 1 W
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 200 x 98 x 50 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 205 g





Barevný displej

Forecast

DCF Signal

○ SWS 240 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteostanice
- Meteostanice s bezdrátovým senzorem měření teploty
- Hodiny řízené radiovým signálem DCF
- Budík s opakovaným buzením
- Zobrazení vnitřní a vnější teploty
- Předpověď počasí pomocí 4 ikon
- Velký žlutý LED displej 0,9" (2,3 cm)
- Nastavení jasu displeje
- Dosah senzoru: až 30m ve volném prostoru
- Frekvence vysílání: 433 MHz
- Vnitřní teplota: 0°C až 50°C
- Venkovní teplota: -25°C až 70°C
- Možnost postavení na stůl nebo pověšení na zeď
- Napájení meteostanice: baterie 1 x 3V typ CR2032 (není součástí dodávky) a síťový adaptér (součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5V typ AAA (není součástí balení)
- Rozměry meteostanice: 130 x 140 x 25 mm (šxv xh)
- Hmotnost meteostanice: 195 g
- Rozměry senzoru: 50 x 105 x 34 mm
- Hmotnost senzoru: 45 g



Barevný displej

Forecast

DCF Signal

○ SWS 280 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Barevný LCD displej
- Hodiny řízené DCF signálem
- Názvy dnů (zkratky) v 8 jazycích
- Denní budík s opakovaným zvoněním
- Předpověď počasí
- Vnitřní a venkovní teplota a vlhkost
- Rozsah vnitřní teploty: -10°C až 50°C
- Rozsah venkovní teploty: -20°C až 50°C
- Rozsah vnitřní a venkovní vlhkosti: 20 až 99% RV
- Záznam min a max. teploty a vlhkosti během 24 hodin
- Možnost umístění na stůl či zeď
- Jeden bezdrátový senzor součástí dodávky
- Přenosová frekvence: 433 MHz
- Dosah vysílání: až 30 m v otevřeném prostoru a bez rušení
- Napájení meteostanice: baterie 3 x 1,5V typ AA (není součástí dodávky)
- Síťový zdroj: DC 4,5V (součást dodávky)
- Senzor: baterie 2 x 1,5V typ AAA (není součástí dodávky)
- Rozměry meteostanice: 121 x 28 x 195 mm
- Hmotnost 335 g
- Senzor: 95 x 60 x 25 mm, hmotnost: 65 g



Barevný displej

Forecast

○ SWS 4300 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas a datum, Opakované buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- Indikátor slabých baterií ve venkovním čidle
- Barevný neozářující LED displej
- Umístění na stůl, Ideální do ložnice
- Venkovní senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Záloha z baterií: 2 x 1,5 V typ LR44 / AG13 (součástí balení)
- Napájecí adaptér: DC 5 V / 500 mA (součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Spotřeba: < 0,6 W
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 106 x 109 x 38,5 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 157 g



○ SWS 4660

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, částečně zataženo, zataženo, déšť, bouřka, sníh)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti
- Měření venkovní teploty a vlhkosti
- Zobrazení tlaku vzduchu (hPa)
- Sloupcový graf pro zobrazení vývoje tlaku
- Indikátor trendu počasí, Výstraha před námrazou
- Max./Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50 °C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20 °C až +60 °C
- Rozsah měření vnitřní a venkovní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Volba zobrazení v °C/°F, Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu, Duální budík
- Funkce opakovaného buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- Volitelný formát 12/24 hodin, Barevný LCD displej
- 3 úrovně jasu displeje: vysoký/nízký/vypnuto
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří snímačů
- 1 snímač součástí balení (SWS TH4660)



○ SWS 4250

METEOROLOGICKÁ STANICE


- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH4250)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 173 x 125 x 22 mm



○ SWS 4000

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH4000)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 99 x 161 x 26 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 197 g





DCF
Signal

Forecast

○ SWS 5551 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sníh)
- Předpověď počasí s ukazatelem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa/mb/inHg)
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro změnu tlaku (-1, -2, -3, -6, -12, -18, -24 hodin)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Max./Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam vývoje tlaku za uplynulých 24 hodin
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/FR/DE/ES/IT)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení



DCF
Signal

Forecast

○ SWS 5451 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sníh)
- Předpověď počasí s ukazatelem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa/mb/inHg)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Max./Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam vývoje tlaku za uplynulých 24 hodin
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/FR/DE/ES/IT)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)



DCF
Signal

Forecast

○ SWS 5051 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s 3 denní předpovědi počasí
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sníh)
- 3 Denní předpověď počasí (24/48/72 hodin) s ukazatelem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa/mb/inHg)
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro změnu tlaku (-1, -2, -3, -6, -12, -18, -24 hodin)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Venkovní měření teploty a vlhkosti s ukazatelem vývoje
- Max./Min. záznamy v paměti
- Hodinový záznam vývoje tlaku za uplynulých 24 hodin
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/FR/DE/ES/IT)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení



● SWS 51 B ○ SWS 51 W METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice
- Meteorologická stanice s bezdrátovým senzorem měření teploty a vlhkosti
- Velký displej s modrým podsvícením
- Rádiem řízené hodiny
- Zobrazení času, datumu, dne v týdnu, fáze měsíce
- 12/24 hod. režim, budík s opakovaným buzením
- Vnitřní teplota, vnitřní vlhkost, vnější teplota, vnější vlhkost
- Zobrazení vývoje změn teploty a vlhkosti
- Paměť max a min hodnot teploty a vlhkosti
- Rozsah měření vnitřní teploty 0 až 50°C
- Rozsah měření venkovní teploty -20 až 60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti 20% až 95% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti 20% až 95% RV
- Ikony indexu komfortu, ikony předpovědi počasí
- Možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů
- Dosah ve volném prostoru až 30 m
- Napájení: stanice 3 x 1,5 V typ AA, senzor - 2 x 1,5 V typ AAA
- Rozměry (v x š x h): 185 x 140 x 30 mm
- Hmotnost: 330 g



● SWS 3000 B ○ SWS 3000 W METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti, Vnitřní a venkovní teplotní trend
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR/NE/DA)
- Opakované buzení, 12 / 24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Indikátor vybité baterie, Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH3000)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)



● SWS 2900 TEPLOMĚR

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max./Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C/°F
- Vnitřní komfortní indikátor
- Ikona porovnání venkovní / vnitřní vlhkosti
- Zobrazení času, 12/24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH2900)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení: 3 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 142 x 98 x 22 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 160 g



○ SWS 2025

TEPLOMĚR

- Teploměr s bezdrátovým snímačem
- Měření vnitřní teploty, Měření venkovní teploty
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 °C až +50 °C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20 °C až +60 °C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Buzení zvukovým signálem, Opakované buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Umístění na stůl, 1 senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Vysílací frekvence senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 78 x 78 x 30 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 66 g



LCD

● SWS 25 BS

○ SWS 25 WS

TEPLOMĚR

- Teploměr s bezdrátovým senzorem měření teploty
- Zobrazení času
- 12/24 hod. režim
- Vnitřní teplota, vnější teplota
- Rozsah vnitřní teploty: -9°C až +50°C
- Rozsah venkovní teploty: -30°C až +55°C
- Přesnost měření: +1,5°C
- Trend vývoje venkovní teploty
- Záznam minimální a maximální teploty
- Možnost připojení pouze jednoho senzoru
- Vysílací frekvence: 433 MHz
- Dosah: až 30 m v otevřeném prostoru
- Napájení teploměru: 2 x 1,5V, typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry teploměru: 76 x 36 x 106 mm
- Hmotnost: 75 g
- Napájení čidla: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry senzoru: 60 x 27 x 96 mm
- Hmotnost: 53 g



LCD

● SWS 1500 B

○ SWS 1500 W

TEPLOMĚR

- Teploměr s hodinami a budíkem
- Vnitřní teplota a vlhkost
- LCD displej s krátkodobým modrým podsvícením
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát, Kalendář
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Vnitřní teplota: 0°C až +50°C
- Vnitřní vlhkost: 20% až 90%
- Min / Max záznam teploty a vlhkosti
- Napájení: 1 x 1,5 V typ AA (baterie není součástí balení)
- Rozměry: 93 x 94 x 38 mm
- Hmotnost: 101 g



LCD



MODEL	SWS 9700	SWS 8800	SWS 8700	SWS 8400	SWS 5600	SWS 5200
Čas řízený rádiem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Ukazatel vnitřní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel venkovní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Datum	Ano	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano
Budík	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Opakované buzení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kalendář	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Fáze měsíce	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Barometrický tlak	Ano	Ne	Ano	Ne	Ne	Ne
Historie tlaku	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Předpověď počasí	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Senzor v balení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vlhkost vzduchu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Bezdrátový přenos ze senzoru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Výška x šířka x hloubka (mm)	168x136x24	90x149x44	220x83x39	87,5x230x49	122x118x52	96x152,5x59
Hmotnost	370 g	92 g	92 g	307 g	227 g	177 g



MODEL	SWS 270	SWS 5270	SWS 240	SWS 280	SWS 4300	SWS 4660
Čas řízený rádiem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
Ukazatel vnitřní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel venkovní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Datum	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano
Budík	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Opakované buzení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kalendář	Ne	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano
Fáze měsíce	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ano
Barometrický tlak	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano
Historie tlaku	Ano	Ne	Ne	Ne	ne	Ne
Předpověď počasí	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Senzor v balení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vlhkost vzduchu	Ano	Ano	Ne	Ano	Ano	Ano
Bezdrátový přenos ze senzoru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Výška x šířka x hloubka (mm)	138x14x18	200x98x50	140x130x25	195x121x28	109x106x38,5	173x125x22
Hmotnost	215 g	205 g	195 g	335 g	157 g	244 g





MODEL	SWS 4250	SWS 4000	SWS5551	SWS5451	SWS5051	SWS 51
Čas řízený rádiem	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel vnitřní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel venkovní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Datum	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Budík	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Opakované buzení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Kalendář	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Fáze měsíce	Ne	Ne	Ano	Ano	Ano	Ano
Barometrický tlak	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Historie tlaku	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Předpověď počasí	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Senzor v balení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Vlhkost vzduchu	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Bezdrátový přenos ze senzoru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Výška x šířka x hloubka (mm)	125x173x22	161x99x26	65x100x35	65x100x35	65x100x35	140x185x30
Hmotnost	238 g	197 g	219 g	194 g	188 g	330 g



MODEL	SWS 3000	SWS 2900	SWS 2025	SWS 25	SWS 1500
Čas řízený rádiem	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Ukazatel vnitřní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ano
Ukazatel venkovní teploty	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Datum	Ano	Ano	Ne	Ne	Ne
Budík	Ano	Ano	Ano	Ne	Ano
Opakované buzení	Ano	Ne	Ano	Ne	Ano
Kalendář	Ano	Ne	Ne	Ne	Ano
Fáze měsíce	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Barometrický tlak	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Historie tlaku	Ne	Ne	Ne	Ne	Ne
Předpověď počasí	Ano	Ne	Ne	Ne	Ne
Senzor v balení	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Vlhkost vzduchu	Ano	Ano	Ne	Ne	Ano
Bezdrátový přenos ze senzoru	Ano	Ano	Ano	Ano	Ne
Výška x šířka x hloubka (mm)	161x80x23	98x142x22	78x78x30	106x76x36	94x93x38
Hmotnost	165 g	160 g	66 g	75 g	101 g



DIGITÁLNÍ HODINY



○ SDC 8200

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Projekční budík s teploměrem a kalendářem
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 4,3" (11 cm)
- 4 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) RUČNÍ LADĚNÍ: 256 barev
 - 4) VNITŘNÍ TEPLOTA: 13 proměnlivých barev podle vnitřní teploty
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Zobrazení času, vnitřní teploty, datumu nebo budíku, Projekce času a vnitřní teploty
- Projekce v rozsahu 180°, možnost otočení a ostření
- Vnitřní teplota, Max. / Min. záznamy v paměti
- 12 / 24-hodinové zobrazení času, kalendář
- Duální alarm, Buzení zvukovým signálem, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení nebo vypnutí)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR/NL/RU)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Vypnuto
- Umístění na stůl
- Napájecí adaptér: DC (stejnsm.) 4,5 V/300 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: 1,2 W
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: (š/v/h) 163 x 80 x 56 mm
- Hmotnost: 248 g (včetně baterie, bez adaptéru)



○ SDC 7200

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem, s teploměrem a s USB nabíječkou
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 3" (7,6 cm)
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) RUČNÍ LADĚNÍ: 256 barev
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Dva nabíjecí porty USB (celkový maximální výstup: 2,1 A), Zobrazení času, vnitřní teploty a datumu
- Vnitřní teplota (°C/°F), 12/24-hodinové zobrazení času, kalendář
- Alarm: buzení zvukovým signálem, Opakované buzení
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN / IT / ES / DE / FR)
- Umístění na stůl
- Napájecí adaptér: DC 5 V / 2,5 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: 0,8 W/12 W (bez / při nabíjení přes USB)
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: 138 x 68 x 47 mm (š/v/h)
- Hmotnost: 147 g (včetně baterie, bez adaptéru)



○ SDC 5100

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM



- Digitální hodiny s budíkem, USB nabíječkou a ručním nastavením jasu
- Velký displej s úhlopříčkou 5,1" (13 cm)
- Bílé LED 1,8" (4,6 cm)
- Funkce stmívání s ručním nastavením jasu pomocí otočného ovládání
- Úroveň jasu: Vysoká / 80-10%
- USB nabíječka: 5 V / 2,1 A
- 24-hodinové zobrazení času
- Duální alarm, Buzení zvukovým signálem
- Výběr vysoké nebo nízké hlasitosti budíku
- Opakované buzení, Umístění na stůl
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Napájecí adaptér: DC (stejnosem.) 5 V / 2,5 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: 1,2 W
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (není součástí příslušenství)
- Rozměry: (š / v / h) 174 x 74 x 100 mm
- Hmotnost: 164 g (včetně baterie, bez adaptéru)



● SDC 4930

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM



- Velký digitální budík s nočním světlem a ručním nastavením jasu
- Velký displej s úhlopříčkou 13 cm (5,1")
- Bílé LED číslice s výškou 4,6 cm (1,8")
- Funkce tlumení jasu s ručním nastavením jasu pomocí otočného ovladače
- Úroveň jasu: nastavitelné, vysoká/nízká
- Nízké tlumení nastavitelné pomocí otočného ovladače (85-20 %)
- Vypínatelné noční světlo
- 24-hodinové zobrazení času, Duální budík
- Buzení zvukovým signálem
- Výběr vysoké nebo nízké hlasitosti buzení
- Funkce opakovaného buzení, Umístění na stůl
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz
- Napájecí adaptér: DC 5 V/600 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: < 1W
- Záložní baterie: 1 x 3 V CR-2032 (baterie není součástí příslušenství)
- Rozměry: (š/v/h) 180 x 95 x 50 mm
- Hmotnost: 190 g (včetně baterie, bez adaptéru)



DIGITÁLNÍ HODINY



○ SDC 4912 WH

● SDC 4912 BU

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a USB nabíječkou
- Displej s úhlopříčkou 3,2" (8,2 cm)
- LED číslice o velikosti 0,9" (2,3 cm)
- USB nabíječka: 5 V / 2,1 A
- 24-hodinové zobrazení času, Duální alarm
- Buzení zvukovým signálem, Opakované buzení
- Nastavení jasu displeje
- Úroveň jasu: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Umístění na stůl
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Napájecí adaptér: DC (stejným.) 5 V/2,5 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: 1,2 W
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (není součástí příslušenství)
- Rozměry: (š / v / h) 165 x 70 x 39 mm
- Hmotnost: 103 g (včetně baterie, bez adaptéru)



○ SDC 120

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Hodiny s budíkem
- Velký modrý LED displej 4,7 cm se zakřivením
- Digitální zobrazení času, Duální alarm
- Zesilující budicí signál, Opakované buzení Snooze
- Nastavení jasu displeje - 2 úrovně nebo vypnuto
- Záložní baterie 1 x 3 V typ CR-2032 (není součástí dodávky)
- Napájení: zdroj DC 5 V / 300mA (součást balení)
- Spotřeba: 1 W
- Rozměry: 171 x 87 x 40 mm
- Hmotnost: 140 g



● SDC 4800 B

○ SDC 4800 W

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a teploměrem
- Barevný displej s úhlopříčkou 3,4" (8,6 cm)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- Zobrazení času, vnitřní teploty a datumu
- Vnitřní teplota (°C / °F)
- 12 / 24-hodinové zobrazení času, kalendář
- Alarm: buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 8 jazycích: EN /IT/ES/DE/FR/NE/DA/RU)
- Umístění na stůl
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: 0,45 W
- Záložní baterie: 1 x CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: 105 x 57 x 29 mm (š / v / h)
- Hmotnost: 117 g (včetně baterie, bez adaptéru)





SDC 4400
DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Budík s LED nočním světlem
- USB nabíječka: 5 V / 1000 mA
- LED noční světlo
- LED displej jantarový 2,3 cm (0,9")
- Nastavení jasu displeje
- Duální alarm
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Zálohová baterie pro hodiny CR-2032 1 x 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Rozměry: (š / v / h) 135 x 68 x 60 mm
- Hmotnost: 260 g (včetně AC / DC adaptéru)



SDC 2800 B
 SDC 2800 W
DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a teploměrem
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Funkce nočního světla (slabé celonoční podsvícení)
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát
- Kalendář, 7 jazyků pro zobrazení dne
- Buzení zvukovým signálem
- Duální alarm, Opakované buzení
- Vnitřní teplota: 0°C až +50°C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Umístění na stůl
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 129 x 67 x 40 mm
- Hmotnost: 137 g



SDC 1200 B
 SDC 1200 W
DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Budík s teploměrem
- Rádiem řízené hodiny, signál DCF77
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát
- Kalendář, 7 jazyků pro zobrazení dne
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení (5 minut)
- Vnitřní teplota: 0°C až +60°C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 78 x 78 x 30 mm
- Hmotnost: 72 g



BEZDRÁTOVÉ ZVONKY



○ SWD 112

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

- Bezdrátový digitální zvonek
- Bezdrátový digitální zvonek je složen ze zvonku dvou tlačítek
- 48 melodií
- Přenosová frekvence 433 MHz
- Tlačítko s krytím IP44
- Dosah v otevřeném prostoru bez elmag rušení: až 150 m
- Signalizace LED na zvonku i tlačítku
- Napájení zvonku ~230 V 50 Hz
- Napájení tlačítka 1 x LR23A (součást dodávky)
- Spotřeba 3W
- Rozměry zvonku 90 x 80 x 23 mm
- Váha 95 g
- Rozměry tlačítka 85 x 40 x 21 mm
- Hmotnost 35 g



IP44

● SWD 110

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

- Bezdrátový digitální zvonek
- Bezdrátový digitální zvonek je složen ze zvonku a tlačítka
- 48 melodií
- Přenosová frekvence 433 MHz
- Tlačítko s krytím IP44
- Dosah v otevřeném prostoru bez elmag rušení: až 150 m
- Signalizace LED na zvonku i tlačítku
- Napájení zvonku ~230 V 50 Hz
- Napájení tlačítka 1 x LR23A (součást dodávky)
- Spotřeba 3W
- Rozměry zvonku 90 x 80 x 23 mm
- Váha 95 g
- Rozměry tlačítka 85 x 40 x 21 mm
- Hmotnost 35 g



IP44

● SWD 100

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

- Bezdrátový digitální zvonek
- Bezdrátový digitální zvonek je složen ze zvonku a tlačítka
- 48 melodií
- Přenosová frekvence 433 MHz
- Tlačítko s krytím IP44
- Dosah v otevřeném prostoru bez elmag rušení: až 150 m
- Signalizace LED na zvonku i tlačítku
- Napájení zvonku 3 x 1,5 V, typ AAA
- Napájení tlačítka 1 x LR23A (součást dodávky)
- Spotřeba 80mW
- Rozměry zvonku 89 x 81 x 24 mm
- Hmotnost 75 g
- Rozměry tlačítka 85 x 40 x 21 mm
- Hmotnost 35 g



IP44





○ SDF 1271 DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- Displej 12,1" (30,7 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 x 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- USB 2.0,
- Reproduktor: 2x2W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX,AVI)
- Audio formáty: MP3, WMA
- Formáty fotografií: JPEG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas, Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor, Stojánek
- Možnost montáže na stěnu VESA 100 x 100 mm
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1A
- Rozměry: 298x200x24mm (šxvxh)



● SDF 1061 BK ○ SDF 1061 WE DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- Displej 10,1" (25,7 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1024 x 600 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC)
- USB 2.0,
- Reproduktor: 2 x 2W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX,AVI)
- Audio formáty: MP3, WMA
- Formáty fotografií: JPEG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas, Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor, Stojánek
- Možnost montáže na stěnu VESA 75 x 75 mm
- Síťový adaptér 100-240 V /5V 1,5A
- Rozměry: 247 x 162 x 24mm (šxvxh)



● SDF 1060 B ○ SDF 1060 W DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- 10,2-palcový (25,9 cm) LCD displej 16:9
- Rozlišení 1024 x 600 bodů
- 3 v 1 čtečka karet (SD/SDHC/MMC)
- Plug & play USB 2.0 slot , podpora USB paměťových médií
- Repró : 2 x 1W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Podpora video: MPEG4/MPEG2/M-JPEG, Xvid, AVI
- Podpora formátu JPEG, BMP, GIF
- Postupné promítání obrázků
- Nastavitelný interval promítání
- Podpora: MP3
- Kalendář/hodiny/alarm
- Dálkové ovládání
- Nastavitelný jas a kontrast
- Stojánek na stůl 75mm
- Síťový adaptér součástí dodávky
- Rozměry: 27,2x18,5x2,5 cm
- Hmotnost: 570 g





● **SDF 873 B**

○ **SDF 873 W**

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK



- Digitální fotorámeček
- Extra tenký design
- Displej 8" (20,32 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 x 768 Pixels
- Jas: 200 cd/m²
- Kontrast: 800:1
- Čtečka karet (SD/SDHC).
- USB 2.0 Micro
- Reproduktor: 1W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Video formáty: H.264 / MOV / MJPEG / DIVX / AVI / MKV / MP4
- Formáty fotografií: JPG / JPEG / BMP / PNG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Podpora zvukových formátů: MP3
- Kalendář/Hodiny/Alarm
- Nastavitelný jas a kontrast
- Dálkové ovládání
- Síťový adaptér 100-240 V
- Rozměry: 195x140x52mm (šxvxh)
- Hmotnost: 410 g



● **SDF 740 BK**

○ **SDF 740 GY**

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK



- Digitální fotorámeček
- 7-palcový (17,8 cm) LCD displej 16:9
- Vysoké rozlišení 800 x 480 bodů
- LED podsvícení
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC/MS)
- USB 2.0 slot, podpora USB paměťových médií
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Podpora formátu JPEG
- Kalendář a hodiny
- Postupné promítání obrázků
- Nastavitelný interval promítání
- Nastavitelný jas
- Výklopný stojánek
- Síťový adaptér 5V/1.0A součástí dodávky
- Rozměry (Š x V x H): 205 x 140 x 22 mm
- Hmotnost: 350 g



● **SDF 732 B**

○ **SDF 732 W**

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK



- Digitální fotorámeček
- 7-palcový (17,8 cm) LCD displej 16:9
- Vysoké rozlišení 800 x 480 bodů
- LED podsvícení
- Čtečka karet 3 v 1 (SD/SDHC/MMC).
- USB 2.0 slot, podpora USB paměťových médií
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Podpora formátu JPEG
- Kalendář a hodiny
- Postupné promítání obrázků
- Nastavitelný interval promítání
- Nastavitelný kontrast
- Nastavitelný jas
- Stojánek
- Možnost zavěšení na stěnu
- Síťový adaptér 5V/1.0A součástí dodávky
- Příkon: 5W
- Rozměry: 225x145x25mm (šxvxh)
- Hmotnost: 350 g



● **SDF 733 B**

○ **SDF 733 W**

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK



- Digitální fotorámeček
- Displej 7" (17,8 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 800 x 480 Pixelů
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC)
- Podpora USB 2.0
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Kompatibilní s JPEG
- Volitelný efekt prezentace
- Nastavitelný interval prezentace
- Nastavitelný kontrast a sytost barev
- Nastavení formátu/otáčení/zoomování obrazu
- Možnost zavěšení na stěnu
- Stojánek
- Síťový adaptér 100-240 V / 5 V 1 A (součástí dodávky)
- Rozměry: 205x142x24mm (šxvxh)





Autopříslušenství

- 74 KAMERY DO AUTA
- 75 AUTORÁDIA
- 77 SUBWOOFERY
- 78 REPRODUKTORY
- 79 PARKOVACÍ SYSTÉMY
- 80 AUTONABÍJEČKY
- 81 ALKOHOLTESTERY
- 82 FM MODULÁTORY

KAMERY DO AUTA



○ SCR 4200

KAMERA DO AUTA

- Tenké a kompaktní tělo
- 170° pozorovací úhel
- G-senzor
- Displej: 3" LCD
- Parkovací monitor
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu

Rozlišení obrazu:

- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
- 1280×720 (720P, 30 obr/s)
- 640×480 (VGA, 30 obr/s)

Foto:

- JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 32 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 89 x 54 x 34 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



FHD

○ SCR 2200

KAMERA DO AUTA

- Tenké a kompaktní tělo
- 120° pozorovací úhel
- G-senzor
- Displej: 3" LCD
- Parkovací monitor
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu

Rozlišení obrazu:

- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s, interpolované)
- 1280×720 (720P, 30 obr/s)
- 848×480 (WVGA, 30 obr/s)
- 640×480 (VGA, 30 obr/s)

Foto:

- JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 32 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 89 x 54 x 34 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



HD

○ SCR 5000GS

KAMERA DO AUTA

- Zabudovaný GPS modul
- Malé a kompaktní tělo
- STARLIGHT Vision
- 170° pozorovací úhel
- Displej: 1,5" LCD

Rozlišení obrazu:

- 1728x1296 (interpolované, 30 fps)
- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
- 1280×720 (720P, 30 obr/s)

Foto:

- JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Parkovací monitor
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu
- G-senzor
- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 128 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V/180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 55 x 47,5 x 41 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



HD



○ SCT 9411BMR AUTORÁDIO



Displej

- 7" dotykový TFT barevný LCD displej s širokouhlým obrazem (16:9)
- Plně motorizovaný mechanismus ovládání monitoru
- Rozlišení 800 x 480
- Automatické sklopení/vyklopení a možnost nastavení

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS

Zvuk

- Zvukové formáty: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA
- Výstupní výkon 4 x 40 W max.
- Ekvalizér (Standard, Classic, Rock, Pop, Classic, Jazz, Electric)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prlnutí
- Podporované formáty videa a obrázků

Video formáty: MKV, AVI, MOV/MP4, ASF, FLV, RMVB, MPG/VOB, WMV, 3GP, DAT
Obrázky: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední A/V vstup

Jiné

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (zelená/modrá/žlutá/azurová/fialová/bílá)
- Digitální hodiny
- Vstup pro připojení zadní kamery
- Přední a zadní konektor RCA
- Výstup subwooferu
- ISO konektor
- Dálkový ovladač
- Zdroj napájení 12 V (přípustné rozmezí 11-14,4 V)



○ SCT 8017BMR AUTORÁDIO

Vlastnosti

- 3" barevný displej TFT
- Plně oddělitelný čelní panel
- Modré podsvícení
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS

Sound (Zvuk)

- MP3, WMA, FLAC, OGG
- Výstupní výkon 4 x 40 W max.
- Ekvalizér (3 pásem)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prlnutí
- Fyziologická hlasitost

Podporované formáty videa a obrázků

- MP4, MOV, AVI, MKV, FLV, WMV, TS, ASF, PMP, RMVB, MPG, VOB
- JPEG, GIF, BMP, PNG

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup



○ SCT 6011DBMR AUTORÁDIO

Vlastnosti

- Plně odnímatelný čelní panel
- Modré podsvícení
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS, CT

Zvuk

- MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC
- Výstupní výkon 4 x 40 W max.
- Ekvalizér (7 pásem)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prlnutí
- Nastavení hlasitosti

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup

Jiné

- Přední a zadní konektor RCA
- Konektor antény SMB
- Vestavěný konektor ISO

AUTORÁDIA



○ SCT 5051BMR AUTORÁDIO

Vlastnosti

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (ZELENÁ/MODRÁ/ŽLUTÁ/AZUROVÁ/FIALOVÁ/BÍLÁ)
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)

Zvuk

- MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- 2pásmový ekvalizér (7 předvoleb)



○ SCT 5017BMR AUTORÁDIO

- Integrovaný Bluetooth receiver s mikrofonem
- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prnutí
- Ovládání hlasitosti

○ SCT 4058MR AUTORÁDIO

- Autorádio s přehrávačem médií
- USB port + SD/MMC slot na paměťovou kartu
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- RDS (PTY, AF, TA, PI, PS)
- PLL FM/AM tuner, 18 předvoleb pro FM, 12 předvoleb pro AM
- MP3, WMA, ID3 Tag Ekvalizér, zvýraznění basů
- Digitální hodiny
- Nastavitelná barva podsvícení (šest barev - RED/PINK/PURPLE/BLUE/CYAN/GREEN)
- Odnímatelný čelní panel
- Čelní vstup Line-In (Cinch)
- Výstup pro zesilovač Line-Out (Cinch)
- Integrovaný ISO konektor
- Napájení 13,8 V (10,8-15,6 V)
- Hmotnost 1,1 kg



○ SCT 3018MR AUTORÁDIO

- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prnutí
- Ovládání hlasitosti
- Linkový výstup RCA
- Dálkový ovladač
- Výstupní výkon: 40 W × 4 k.
- Adaptér ISO-DIN



○ SCT 3017MR AUTORÁDIO

- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prnutí
- Ovládání hlasitosti
- Linkový výstup RCA
- Dálkový ovladač
- Výstupní výkon: 40 W × 4 k.
- Adaptér ISO-DIN





○ SCS WA 1203 SUBWOOFER

- 12" aktivní subwoofer
- Kónická membrána z nelisovaného černého papíru 300 mm
- Vysoce kvalitní gumové okraje NBR
- Vyztužený vysoce kvalitní kulatý papírový former
- Vysoce výkonný zesilovač s nízkým zkreslením
- Průměr subwooferu 30 cm (12")
- Max. špičkový výstupní výkon 600 W
- Max. efektní výstupní výkon 300 W
- THD < 0,5%
- Plný frekvenční rozsah 25 – 3000 Hz +/- 1,0 dB
- Dolní propust' 50 – 500 Hz +/- 1,5 dB
- Nastavitelná dolní propust'
- Vstupní citlivost 0,15 – 8 V
- Impedance reproduktoru 4 ohm
- Vstupní stereofonní RCA konektory

600W

30 cm



○ SCS WA 1003 SUBWOOFER

- Kónická membrána z nelisovaného černého papíru 10"
- Vysoce kvalitní gumové okraje NBR
- Kruhová horna
- Vysoce výkonný zesilovač s nízkým zkreslením
- Průměr reproduktoru 25 cm (10")
- Max. špičkový výstupní výkon 400 W
- Max. efektní výstupní výkon 120 W
- Plný frekvenční rozsah 40 – 3000 Hz ±1,0 db
- Dolní propust' 50 - 250Hz
- Nastavitelná dolní propust'
- Nastavitelný fázový posuv 0° - 180°
- Nastavitelná hlasitost
- Vstupní citlivost 0,2 ~ 6 V
- Impedance reproduktorů 4 ohm
- Vstupní stereofonní konektory RCA
- Rozměry (ŠxVxH): 450x288x306 mm
- Hmotnost: 6,7 Kg

400W

25 cm





○ SCS BX 6902 REPRODUKTOR

86 dB

- 6" × 9" ovál, rozměry: 165 × 235 mm
- 4pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1,25" (30 mm), ASV
- Průměr středového reproduktoru: 58 mm
- Průměr výškového reproduktoru: 2 × 15 mm
- Frekvenční rozsah: 65–20000 Hz
- Citlivost 86 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 35 W
- Maximální výkon 105 W
- Velikost magnetu 100 × 60 × 18 mm
- Hloubka instalace: 80 mm



○ SCS BX 1602 REPRODUKTOR

17 cm

85 dB

- 6,5"/17 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 78–20000 Hz
- Citlivost 85 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 30 W
- Maximální výkon 90 W
- Velikost magnetu 80 × 40 × 15 mm



○ SCS BX 1302 REPRODUKTOR

13 cm

84 dB

- 5,25"/13 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 95–20000 Hz
- Citlivost 84 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 25 W
- Maximální výkon 75 W
- Velikost magnetu 70 × 32 × 10 mm



○ SCS BX 1002 REPRODUKTOR

- 4"/10 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 105–20000 Hz
- Citlivost 84 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 20 W
- Maximální výkon 60 W
- Velikost magnetu 70 × 32 × 10 mm



○ SCA PARK200 PARKOVACÍ SYSTÉM

- Parkovací senzory
- Systém 4 parkovacích senzorů
- Zobrazení vzdálenosti od překážky na displeji
- Automatická aktivace při zařazení zpátečky
- Bezdrátové propojení mezi displejem a řídicí jednotkou
- Zvukový / hlasový varovný signál (pozor / varování / stop)
- Detekce překážky od 0,3 do 2 m od nárazníku
- Extra široký detekční úhel zabraňující nárazu ze strany
- Použití za každého počasí (od -40°C do + 80°C)
- Vhodné pro všechny typy aut

Balení obsahuje:

- 1 řídicí modul, 4 ultrazvukové senzory (leskle černé), 1 akustický indikátor, bezdrátový LCD displej, 1 napájecí kabel, 1 vrták, 1 sada příslušenství, 1 návod k použití



○ SCA PARK100 PARKOVACÍ SYSTÉM

- Parkovací senzory
- Systém 4 parkovacích senzorů se zvukovou detekcí překážek
- Průměr otvoru parkovacího senzoru 2 cm
- Automatická aktivace při zařazení zpátečky
- 3fázový alarm: zvukový signál (čím blíže překážce, tím častější signál)
- Nastavitelná hlasitost: vypnutý, mírný, hlasitý zvuk
- Detekce překážky od 150 cm až 80 mm od nárazníku
- Extra široký detekční úhel zabraňuje nárazu ze strany
- Technologie bezchybné instalace
- Použití ve všech podmínkách počasí (od -40°C do + 80°C)
- Vysoká kvalita a snadná instalace
- Vhodný pro všechny typy aut

Balení obsahuje:

- 1 řídicí modul, 4 ultrazvukové senzory (leskle černé), 1 akustický indikátor, 1 napájecí kabel, 1 vrták
- 1 sada příslušenství, 1 návod k použití



AUTONABÍJEČKY



○ SCH 440 AUTONABÍJEČKA



- USB adaptér a trojnásobný rozbočovač do auta
- USB zdroj 5V/500 mA
- Napájení mobilu, PDA, MP3 přehrávače apod.
- Trojitá zásuvka 12V/5A(celkem max.)
- Pojistka 5 A
- Konektor s kabelem pro připojení do zásuvky zapalovače
- Délka kabelu: 50 cm



○ SCH 340 AUTONABÍJEČKA



- Nabíječka se dvěma USB porty - 5V/ 2,1A
- Vstupní napětí 12V DC
- Výstup na dvě USB (5V/2,1A + 2,1A)
- Současné nabíjení dvou zařízení
- Rozměry: 60 x 26 mm
- Hmotnost: 30 g



○ SCH 335 AUTONABÍJEČKA



- 4x USB nabíječka do auta; dva výstupy přímo na nabíječce + dva výstupy na prodlouženém přívodu; délka přívodu 1,5m; Vstup DC 12-24V; výstup 5V/9,6A (max.2,4 A / výstup); vhodná pro nabíjení mobilních telefonů, navigací a dalších mobilních zařízení; Rozměry nabíječky/rozbočovače: 70x28x28 mm / 79x50x28 mm; hmotnost: 135 g



○ SCH 335 AUTONABÍJEČKA



- Nabíječka se dvěma USB porty - 5V/ 2,4A
- Vstupní napětí 12-24V DC
- Výstup na dvě USB (5V/1,2A + 1,2A)
- Současné nabíjení dvou zařízení
- Rozměry: 70 x 30 x 21 mm
- Hmotnost: 16 g.



○ SCH 311 AUTONABÍJEČKA



- USB nabíječka 5V/ 1A
- Nabíjení mobilních telefonů, smartphonů, navigací a dalších mobilních zařízení
- Vstupní napětí DC 12-24V
- Chytrá pojistka pro přepětovou ochranu
- Rozměry: 19 x 18 x 65 mm
- Hmotnost: 12 g





Fuel cell

○ SCA BA50 ALKOHOLTESTER

- Alkohol tester s elektrochemickým senzorem (palivovým článkem)
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v krvi
- Profesionální předkalibrovaný senzor
- Automatické samočištění
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Akustická a optická signalizace
- Rozsah měření: 0,00 - 4,00 ‰ BAC (obsah alkoholu v krvi)
- Měrné jednotky: ‰ BAC (promile obsahu alkoholu v krvi)
- Rozlišení: 0,01‰ BAC
- Alarm při obsahu alkoholu \neq 0,2 ‰ BAC
- Přesnost: lepší než \pm 0,08 ‰ BAC při hodnotě alarmu
- Paměť: 20 měření
- Délka měření: 5 - 7 sec.
- Automatické vypnutí: 30 s (displej), 2 minuty (zařízení)
- Napájení: vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie 3,7 V 250 mAh
- Rozměry přístroje (v š h): 110 x 53 x 19 mm
- Hmotnost přístroje: 82 g
- Příslušenství: 2 náustky, USB kabel, návod k obsluze



○ SCA BA 02 ALKOHOLTESTER

- Alkoholtester
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 - 1,5‰ („LO“• Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š v h): 43 x 105 x 23 mm
- Hmotnost přístroje: 50g (bez akumulátoru)



○ SCA BA 01 V2 ALKOHOLTESTER

- Analyzátor alkoholu
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 - 4‰
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š v h): 36x98x16 mm
- Hmotnost přístroje: 27g (bez akumulátoru)



○ SCA BA 01 ALKOHOLTESTER

- Analyzátor alkoholu
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 - 1,5‰
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š v h): 36x98x16 mm
- Hmotnost přístroje: 27g (bez akumulátoru)



○ SCA BA99 ○ SCA BA89 NÁHRADNÍ TRUBICE

- Foukací trubičky
- Určeno pro modely SENCOR alkoholtestů:
- SCA BA01
- SCA BA02
- Počet: 3ks
- Rozměry: 100 x 6 mm





○ SWM 5858 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta s QC3.0 rychlonabíječkou
- Vícebarevná TFT LCD obrazovka s úhlopříčkou 1,85" (4,7 cm)
- Vysoce lesklý černý povrch
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, AUX-IN, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 3 USB konektory (1 pro QC3.0 nabíječku, 1 pro rychlonabíječku a 1 pro hudbu)
- QC3.0 rychlonabíjecí port
- 2 nabíjecí USB porty: DC 5 V / 5,4 A max. (QC3.0 + 2,4 A)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Bezdrátové HandsFree
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Zobrazení hlasitosti, frekvence FM, napětí automobilu, jména skladeb, funkce identifikace volajících
- Funkce ekvalizéru (normální, klasika, pop, rock, jazz)
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět/vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT/TF/AUX-IN/USB
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Nastavitelné rameno pro snadnější používání
- Jack 3,5 mm - Jack 3,5 mm M/M kabel (součástí balení)
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 52 x 79 x 180 mm
- Hmotnost: 97 g

○ SWM 4848 FM MODULÁTOR



- BT / MP3 FM Modulátor do auta s QC3.0 rychlonabíječkou
- Exkluzivní perleťová metalíza
- Designové LED osvětlení
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro QC3.0 nabíječku, 1 pro hudbu)
- QC3.0 rychlonabíjecí port
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 4 A max. (QC3.0 + 1,0 A)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V5.0
- Bezdrátové HandsFree
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Modrý LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 43 x 83 x 47 mm
- Hmotnost: 39 g





○ SWM 4545 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 2,4 A max.
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Modrý neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 47 x 80 x 40 mm
- Hmotnost: 35 g



○ SWM 3535 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 2,4 A max.
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Žlutý neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 38 x 70 x 48 mm
- Hmotnost: 27 g



FM MODULÁTORY



○ SWM 3500 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, Micro SD, MP3 a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V2.1
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 3,4 A max. (2,4 A + 1 A)
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přijetí hovoru prostřednictvím autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Červený neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Nastavitelný kloub
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š / v / h) 56 x 95 x 43 mm
- Hmotnost: 37 g



○ SWM 151 FM MODULÁTOR

- FM modulátor
- SD/MMC/USB a audio vstup
- Podsvícený LCD displej
- Zobrazení názvů souboru na RDS přijímači*
- Dálkové ovládání
- 206 FM kanálů
- Ovládání hlasitosti
- Ekvalizér
- Funkce Pauza, zpět/vpřed
- Napájení 12-24 V auto konektor
- Včetně audio kabelu
- Zobrazení názvu souborů pomocí RDS.
- Přístroj umožňuje zobrazení názvu souboru/skladby na displeji rádia vybaveného systémem RDS
- Displej zobrazuje 8 alfanumerických znaků (nepodporuje východoevropskou diakritiku), které při delším názvu tzv.rolují
- Při pojmenovávání názvů skladeb na paměťovém mediu (SD karta, USB flash disk) je vhodné se tomu přizpůsobit strukturováním názvu do 8 místných bloků
- Pak budou názvy přehrávaných souborů lépe zobrazovány s ohledem na srozumitelnost zobrazeného textu




○ SWM 160 FM MODULÁTOR

- FM modulátor
- SD/MMC/USB a audio vstup
- Velký podsvícený LCD displej
- Dálkové ovládání
- 199 FM kanálů
- Funkce Pauza
- Napájení 12-24V auto konektor
- Ovládání hlasitosti
- Ekvalizér
- Včetně audio kabelu
- Pogumovaný povrch
- Rozměry (v x š x h): 25 x 40 x 130 mm
- Hmotnost: 45 g



○ SWM 101 FM MODULÁTOR

- MP3/WMA FM modulátor
- USB a audio vstup
- LED displej
- Dálkové ovládání
- 199 FM kanálů (88,1 - 107,9 MHz)
- Ovládání hlasitosti
- Ekvalizér
- Funkce Pauza, zpět/vpřed
- Napájení 12/24V auto konektor
- Včetně audio kabelu

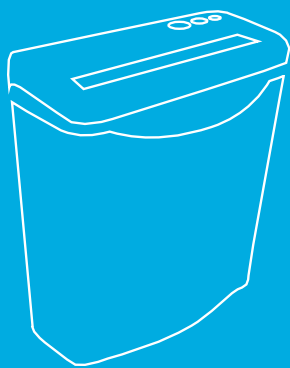

Kancelář

- 86 SKARTOVAČKY
- 87 ŘEZAČKY
- 88 LAMINÁTORY



○ SSK 482 SKARTOVAČKA

- Skartovačka CD, papíru i kreditních karet
- Podélný a příčný řez až 10 listů (80g/m²)
- Řez na kostičky 5 x 16 mm
- Stupeň bezpečnosti 4
- Automatický start / stop
- Zpětný chod pro uvolnění zaseknutých dokumentů
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2 m / min
- Řez CD/DVD na 4 pruhu
- Praktická 4 uzamykatelná kolečka
- Snadno vysouvací koš
- Objem koše 14 litrů
- Napájení : AC 220-240 V / 300 W
- Rozměry : 344 x 210 x 445 mm
- Hmotnost : přibl. 5,4 kg



○ SSK 361 SKARTOVAČKA


- Skartovačka papíru s příčným řezem
- Podélný a příčný řez až 6 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop / zpětný chod
- Řez na kostičky 5 x 38 mm
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2,2 m / min
- Tepelná pojistka
- Objem koše 11 litrů
- Napájení: AC 230 V / 150 W
- Rozměry: 293 x 150 x 350 mm
- Hmotnost: přibl. 3,3 kg



○ SSK 160 SKARTOVAČKA

- Podélný řez až 6 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop / zpětný chod
- Řez na proužky 6 mm
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2,2 m / min
- Objem koše na papír 7 l
- Napájení : 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A
- Rozměry: 312 x 118 x 386 mm
- Hmotnost: 1,4 kg



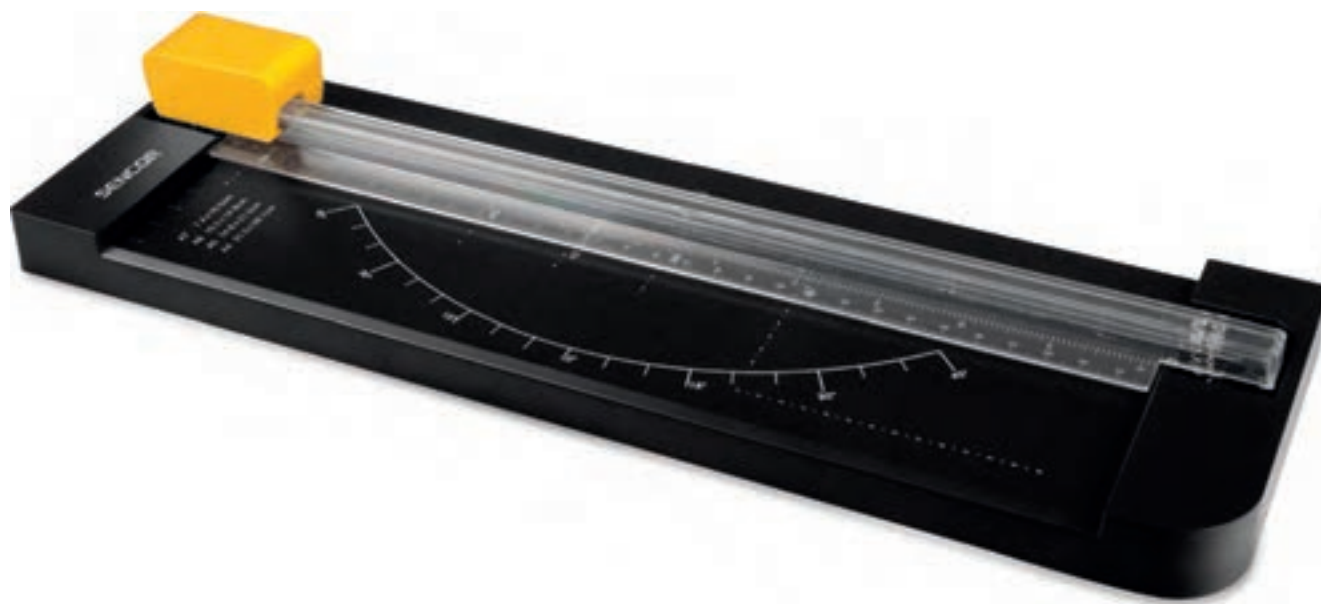

○ STR 210 ŘEZAČKA

- Osobní řezačka papíru A4
- Délka řezu 310 mm
- Obsahuje 3 řezné nože příčný/děrovací/vlnkový
- Příčný řez až 5 listů
- Děrovací řez až 3 listy
- Vlnkový řez až 3 listy
- Rozměry: 382 x 120 x 55 mm

Řezačka je ideální pro:

- Ořez výtisků z PC, fotografií, vizitek, štítků, plakátů apod.
- Vytváření vlastních karet, nálepek a pozvánek
- Požaduje dohled dospělé osoby pro děti ve věku 12 až 16. Není vhodné pro děti do 12 let.





○ SLA 310 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A3
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 4-5 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 475x164x68 mm
- Hmotnost: 1,5 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Náskresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 301 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A3
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 3-5 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 250 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 440x145x63mm
- Hmotnost: 1,6 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Náskresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 210 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A4
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 3-4 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 330x190x57mm
- Hmotnost: 0,83 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Náskresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 201 LAMINÁTOR


- Osobní laminátor A4
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2x75 - 2x125)
- Rychlé zahřátí 3-4 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 250 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 347x143x63mm
- Hmotnost: 1,1 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Náskresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



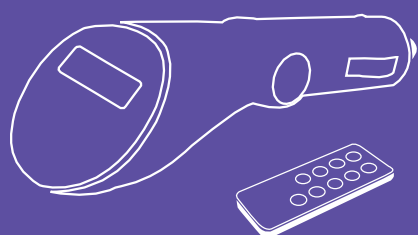

Ostatní >

- 90 ČASOVÉ SPÍNAČE
- 91 ZDROJE
- 92 ZÁSUVKY
- 93 VYSÍLAČKY
- 94 SVÍTILNY
- 100 ČISTICÍ PROSTŘEDKY
- 101 PŘEPĚŤOVÉ OCHRANY
- 102 HRY

ČASOVÉ SPÍNAČE



○ SST 13 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Digitální časový spínač může ve stanovených časových intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230 V.
 - Časový spínač dovoluje nastavit až 8 spínacích programů.
 - Ke snadnému ovládní lze využít režimy MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF (Ručně zapnuto/Automatický provoz/Ručně vypnuto).
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost +/- 1 min za měsíc
- Záložní baterie Ni-MH 1,2 V >100h



○ SST 12 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač je určen k zapínání a vypínání spotřebičů napájených střídavým síťovým napětím 230 V ve stanovených časových intervalech. Časový spínač může zapnout a vypnout až 48krát za den.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min
- Přesnost pro 30 min +/- 5 vteřin
- Přesnost pro 1 hodinu +/- 10 vteřin
- Přesnost pro 6 hodin +/- 1min



○ SST 11 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač může ve stanovených intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230 V. Časový spínač může zapínat a vypínat napájení až 48krát za týden ve dvouhodinových intervalech.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min



○ SST 10 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač je určen k zapínání a vypínání spotřebičů napájených střídavým síťovým napětím 230 V ve stanovených časových intervalech. Časový spínač může zapnout a vypnout až 48krát za den.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min
- Přesnost pro 30 min +/- 5 vteřin
- Přesnost pro 1 hodinu +/- 10 vteřin
- Přesnost pro 6 hodin +/- 1min





○ SPS 15 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální napájecí zdroj 1500 mA
- Univerzální síťový adaptér 1500 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 1500 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka



○ SPS 10 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální napájecí zdroj 1000 mA
- Univerzální síťový adaptér 1000 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 1000 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka



○ SPS 6 UNIVERZÁLNÍ NAPÁJECÍ ZDROJ

- Univerzální napájecí zdroj 600 mA
- Univerzální síťový adaptér 600 mA, stabilizovaný
- Splňuje nejnovější EKO normy pro EU
- Nízký odběr ve stand-by
- Chráněný proti zkratu
- Chráněný proti přepětí a přehřátí
- Přepínatelná polarita i výstupní napětí
- Výstupní proud: až 600 mA (pro celý rozsah napětí)
- Výstupní napětí: 3,0/ 4,5/ 5,0/ 6,0/ 7,5/ 9,0/ 12 V
- Vstupní napětí: 100 - 240 V, 50/60 Hz
- V balení 7 koncovek:
- 2x jack: 2,5 mm a 3,5 mm
- 4x DC konektor: 1,35 x 3,5 mm / 2,1 x 5,0 mm / 1,5 x 5,5 mm / 2,5 x 5,5 mm
- 1x Micro USB konektor
- Červená LED kontrolka





- **SPC 70 BK**
 - **SPC 70 WH**
- ZÁSUVKA

- Zásuvka + 2x USB
- 16 A/250 V – 50MHz: Max.: 3680 W
- USB výstup: DC 5V: max.: 2,1 A





8 km

○ SMR 600

VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 8 km v otevřeném terénu
- 8 kanálů s 38 CTCSS kódy
- 83 DCS kódů pro soukromou komunikaci
- Otočný vypínač s regulátorem hlasitosti
- Automatické skenování kanálů
- 15 volitelných volacích tónů
- Funkce VOX
- Monitorování kanálu
- Sledování dvou kanálů
- Automatické potlačení šumu
- Automatický spořič baterie
- Tón ukončení vysílání ZAP/VYP
- Zámek kláves ZAP/VYP
- Tón kláves ZAP/VYP
- Velký podsvícený displej
- Indikátor stavu baterie
- Nabíjecí a audio konektor
- 56x38x162mm (šxhvxv)
- Obsah balení: Dvě vysílačky, dobíjecí baterie, nabíjecí stojánek, síťový adaptér



7 km

○ SMR 130

VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 7 km v otevřeném terénu
- 8 kanálů
- Nastavení hlasitosti
- Automatické skenování kanálů
- Volací tón
- Monitorování kanálu
- Automatické potlačení šumu
- Automatický spořič baterie
- Tón ukončení vysílání
- Zámek kláves ZAP/VYP
- Podsvícený displej
- Indikátor stavu baterie
- Držák na opasek
- Konektor pro připojení náhlavní soupravy nebo nabíječky (není součástí dodávky)
- Napájení 3x AAA baterie (není obsažena)
- 51x35x145mm (šxhvxv)



5 km

○ SMR 111

VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 5 km v otevřeném terénu
- 8 kanálů s 38 CTCSS kódy
- Frekvenční pásmo 446 MHz
- 0,5 W vysílací výkon
- Skenování kanálů
- 10 volacích tónů
- Funkce VOX
- Monitorování kanálu
- Automatické potlačení šumu
- Tón ukončení vysílání ZAP/VYP
- Tón kláves ZAP/VYP
- Zámek kláves
- Svítidla
- Podsvícený displej
- Šetřič baterie
- Indikátor stavu baterie
- Napájení 3 x AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky)
- Obsah
- 2 radiostanice
- 2 držáky na opasek



NOVINKA

SVÍTLILNA
NA KOLO

○ SLL 98 PŘEDNÍ NABÍJECÍ SVÍTLILNA NA KOLO

- Materiál: kov, plast
- 3W LED čip
- Funkce: 100% / 50% / 30% / FLASH / 100%+RED / OFF
- Vestavěná baterie: 850mAh 3,7 V
- Typ baterií: Li-pol
- Světelný tok: 400 lm
- Doba svícení: 2-7 h
- Dosvit: 100 m
- Odolnost: IP 65
- Váha: 81 g
- Rozměry: 74 x 37 x 26 mm



NOVINKA

SVÍTLILNA
NA KOLO

○ SLL 97 PŘEDNÍ NABÍJECÍ SVÍTLILNA NA KOLO

- Materiál: plast
- 3W LED čip
- Funkce: 100% / 50% / FLASH / OFF
- Vestavěná baterie: 2000mAh 3,7 V
- Typ baterií: Li-ion
- Světelný tok: 350 lm
- Doba svícení: 3-8 h
- Dosvit: 100 m
- Odolnost: IP 65
- Váha: 91 g
- Rozměry: 120 x 35 x 35 mm



NOVINKA

SVÍTLILNA
NA KOLO

○ SLL 95 SVÍTLILNA

- Zadní LED světlo na kolo,
- 1W LED COB chip,
- Funkce: 100% /50%/30%/ blikání rychle/blikání střední/blikání pomale/OFF,
- Vestavěná baterie: 500mAh 3,7 V,
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 25 lm,
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 24 g
- Odolnost: IP X4



NOVINKA

SVÍTLILNA
NA KOLO

○ SLL 94 SVÍTLILNA

- Zadní LED světlo na kolo,
- 1W LED COB chip,
- Funkce: 100% /50%/30%/ blikání rychle/blikání střední/blikání pomale/OFF,
- Vestavěná baterie: 300mAh 3,7 V,
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 25 lm,
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 24 g
- Odolnost: IP X4



NOVINKA

SVÍTLILNA
NA KOLO

○ SLL 93 SVÍTLILNA

- Přední LED světlo na kolo,
- 1W LED COB chip,
- Funkce: 100% /50%/30%/ blikání rychle/blikání střední/blikání pomale/OFF,
- Vestavěná baterie: 300mAh 3,7 V,
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 25 lm,
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 24 g
- Odolnost: IP X4



NOVINKA

SVÍTLILNA
NA KOLO

○ SLL 92 SVÍTLILNA

- Přední LED světlo na kolo,
- 3W LED chip,
- Funkce: 100% /50%/ blikání rychle/ blikání pomale/OFF,
- Vestavěná baterie: 1200mAh 3,7 V,
- Dobíjení: USB 5V 0,5A (min.)
- Světelný tok: 180 lm,
- Doba svícení: 2 h
- Dosvit: 100 m
- Váha: 68 g
- Odolnost: IP X4





○ SLL 90 SVÍTILNA

- Kompaktní set pogumovaných svítilen na kolo. Tyto přední a zadní svítilny na kolo jsou ideální pomocník v případě, že potřebujete malé, praktické a lehce odnímatelné světlo především na kolo. Obě světla mají 2 LED diody, přední bílé světlo a zadní červené, které skvěle poslouží. Navíc obě jsou s funkcí blikání.
- Materiál: plast, silikon
- Funkce: FULL / FLASH / OFF
- Napájení: 6 V
- Typ baterií: 2x CR2025 (jsou součástí)
- Světelný tok: 5 lm
- Doba svícení: 8 h
- Dosvit: 3 m
- Odolnost: IP 42
- Váha: 18 g
- Rozměry: 40 x 25 x 105 mm



○ SLL 88 SVÍTILNA

- POGUMOVANÁ NABÍJECÍ SVÍTILNA 3 WATT
- Kvalitní nabíjecí celopogumovaná svítilna do ruky. 3 wattová vysoce svítivá LED zajišťuje velmi silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Praktický a silný klip umožňuje jednoduché uchycení. Zabudovaná 3,7V, 2200mAh Li-ion baterie zajišťuje dlouhou dobu svícení a její nabíjení je snadné pomocí síťového zdroje nebo 12V DC autoadaptéru.
- Dosvit 100 m
- Světelný tok 100 lm
- Napájení 3,7 V
- Typ baterií Li-ion 2200 mAh
- Doba svícení 4 h (100%) / 12 h (50%)
- Funkce 100% / 50% / OFF



○ SLL 84 SVÍTILNA

- Praktická pracovní svítilna do ruky, která je vybavená 3W LED čipem COB, vyznačující se velmi vysokou svítivostí.
- Dalším zajímavým doplňkem je magnet a háček k zavěšení na zadní straně.
- Snadná údržba a výměna baterek (3 x AA).
- Tato svítilna je všestranným pomocníkem, ať jste kdekoli.
- Pogumovaná svítilna
- 3 WATT COB
- Materiál: ABS, guma
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3 X AA
- Světelný tok: 220 lm
- Doba svícení: 7 h
- Dosvit: 5 m
- Odolnost: IP 20
- Váha: 109 g
- Rozměry: 210 x 58,5 x 30,3 mm



○ SLL 83 SVÍTILNA

- Praktická multifunkční pracovní svítilna do ruky, která je vybavená 3W LED čipem COB, vyznačující se velmi vysokou svítivostí, a 1W předním světlem.
- Hlavní předností této svítilny je možnost otáčení do všech směrů a úhlů.
- Dalším zajímavým doplňkem je magnet na spodní straně a háček k zavěšení na zadní straně.
- Snadná údržba a výměna baterek (4 x AAA).
- Tato svítilna je všestranným pomocníkem, ať jste kdekoli.
- Pogumovaná svítilna
- 3 WATT COB + 1 WATT
- Materiál: ABS, guma
- Funkce: ON(COB - 3W) / ON(1W) / OFF
- Napájení: 6 V
- Typ baterií: 4 X AAA
- **Světelný tok:**
- 120 lm (3 W COB) / 45 lm (1 watt)



○ SLL 67 SVÍTILNA

- Lehká a kompaktní hliníková svítilna
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 6 V
- Typ baterií: 4x LR41
- Světelný tok: 4 lm
- Doba svícení: 40 h
- Dosvit: 15 m
- Odolnost: IP 44



○ SLL 65 SVÍTILNA

- Lehká hliníková svítilna odolná proti prachu a vlhkosti. LED dioda zajišťuje dostatečný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- KOVOVÁ SVÍTILNA 0,5 WAT
- Materiál: hliník
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 1,5 V
- Typ baterií: 1 x AA
- Světelný tok: 20 lm
- Doba svícení: 10 h
- Dosvit: 20 m
- Odolnost: IP 52
- Váha: 26 g
- Rozměry: 20 x 93 mm
- Display box obsahuje 24ks



SVÍTILNY



○ SLL 64 SVÍTILNA

- Lehká hliníková svítidla odolná proti prachu a vlhkosti. 3wattová LED dioda zajišťuje silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítidla je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- KOVOVÁ SVÍTILNA 3 WAT
- Materiál: hliník
- Funkce: ON / OFF
- Napájení: 1,5 V
- Typ baterií: 1 x AA
- Světelný tok: 50 lm
- Doba svícení: 5 h
- Dosvit: 80 m
- Odolnost: IP 52
- Váha: 55 g
- Rozměry: 27 x 95 mm



○ SLL 60 SVÍTILNA

- Stolní lampička 12 LED
- Stylová kompaktní stolní lampička s 12 vysocesvitivými LED diodami. Výbornou manipulaci zajišťuje flexibilní kovový krk. Ideální pro úsporné svícení všude tam kde nemůžete, nebo nechcete využít napájení ze sítě.
- 12 vysoce svítivých LED diod
- Dosvit 15 m
- Světelný tok 48 lm
- Napájení 4,5V, 3x AAA (R03)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LRO3 - 15 hod



○ SLL 56 3 W - vysoce svítivá CREE

- LED dioda - 3 módy svícení
- LED: CREE Q3
- Materiál: hliník / plast
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: FULL / SEMI / FLASH / OFF
- Simultánní zadní bezpečnostní světlo
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: 130 lm
- Doba svícení: 8 - 20 h
- Dosvit: 200 m
- Stupeň krytí: IP x6
- Rozměry: 27,5 x 44 mm
- Váha: 128/94 g



○ SLL 61 SVÍTILNA

- Praktická hliníková kemping lampička s 16 vysocesvitivými 5 mm LED diodami. Očko na pověšení zajišťuje všestranné využití. Ideální pro použití na zahradě, při turistice, nebo i při náhodném výpadku proudu.
- 16 vysoce svítivých 5 mm LED diod
- Dosvit 15 m
- Světelný tok 56 lm
- Napájení 4,5 V, 3x AA (R6)
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR6 - 10 hod



○ SLL 59 SVÍTILNA

- ČELOVÁ SVÍTILNA 3 WATT
- Svítidla s 3 W COB LED diodou. Tělo je z odolného plastu. Manipulaci usnadňuje nastavitelný kloub a přizpůsobitelný řemínek na hlavu. Ideální pro každodenní použití i pro sportovní aktivity. 3 módy svícení, 50%, 100% a výstražné blikání.
- LED: COB
- Materiál: ABS
- Funkce: 100% / 30% / STROBO / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: 120 lm
- Doba svícení: 3-5 h
- Dosvit: 20 m
- Váha: 47 g
- Rozměry: 50x36x42 mm



● SLL 55 WHITE ● SLL 55 GREY SVÍTILNA

- Všestranná stylová čelovka osazená jednou výkonnou 3wattovou diodou a dvěma červenými LED diodami pro noční osvětlení.
- Díky velice nízké hmotnosti a kompaktní velikosti je ideální pro profesionální i sportovní aktivity.
- Tělo je vyrobeno z odolného plastu.
- 4 režimy svícení: 100% výkonná 3W LED, 30% výkonná 3W LED, 100% 2x červené LEDKY, výstražné světlo (3W + 2x červené LED)
- ČELOVÁ SVÍTILNA 3 WATT
- LED: CREE XPE Q3
- Materiál: plast
- Funkce: 3W ON 100% / 3W ON 30% / 2xRED ON 100% / 3W+2xRED ON FLASH / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: až 150 lm
- Doba svícení: až 60 h
- Dosvit: 100 m
- Stupeň krytí: IP x5
- Váha: 50 g
- Rozměry: 60 x 45 x 35 mm





○ SLL 53 SVÍTILNA

- Špičková čelová svítilna s 3 W super svítivou CREE LED diodou. Tělo je vyrobeno z hliníku a z odolného plastu. Manipulaci usnadňuje nastavitelný kloub a přizpůsobitelný řemínek na hlavu. Ideální pro profesionální použití i pro sportovní aktivity. 3 módy svícení, 50%, 100% a vystražné blikání.
- 3 W - vysoce svítivá CREE LED dioda - 3 módy svícení
- LED CREE XP-E R3
- Funkce Regulace šířky paprsku
- Funkce FULL / SEMI / FLASH / OFF
- Dosvit 150 m
- Světelný tok 160 lm
- Napájení 4,5 V, 3x AAA (R03)
- Doba svícení: s LR03 - 8 - 20 hod
- Stupeň krytí IP x2



○ SLL 50 SVÍTILNA

- Čelová svítilna 8 LED
- Čelová svítilna s 8 vysoce svítivými LED diodami. Tělo je vyrobeno z lehkého a odolného plastu. Manipulaci usnadňuje nastavitelný kloub s aretací a přizpůsobitelný řemínek na hlavu. Ideální pro svícení na kratší vzdálenosti bez použití rukou. 3 intenzity svícení 2 LED, 4 LED a plný svit 8 LED.
- 8 vysoce svítivých LED diod - 3 módy svícení
- Odolná proti prachu, nárazu a vlhkosti
- Dosvit 15 m
- Světelný tok 32 lm
- Napájení 4,5V, 3x AAA (R03)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR03 - 20 hod



○ SLL 49 SVÍTILNA

- LED: 20 WATT
- Materiál: hliník
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: 100% / 30% / FLASH / OFF
- Typ baterií: 6 x AA
- Světelný tok: 1500 lm
- Dosvit: 500 m



○ SLL 48 SVÍTILNA

- LED: 10 WATT
- Materiál: hliník
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: 100% / 30% / FLASH / OFF
- Typ baterií: 6 x AAA
- Světelný tok: 1000 lm
- Dosvit: 300 m



○ SLL 47 SVÍTILNA

- Špičková a nejsilnější v řadě profesionální svítilna s velmi užitečnou regulací šířky paprsku. Celohliníkové tělo a možnost regulace intenzity světelného toku jsou ideální vlastnosti pro outdoor aktivity. Praktický klip na popruh. Super svítivá 10 W CREE LED dioda se světelným tokem až 600 lm a životností 50 000 hod. zajišťuje dosvit až na 500m. 2 režimy svícení, 100% a 30%.
- 10 W - vysoce svítivá CREE LED dioda
- LED: CREE XML T6
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: FULL / SEMI / OFF
- Materiál: hliník
- Dosvit: 500 m
- Světelný tok: 600 lm
- Napájení: 4,5 V, 3x C
- Doba svícení: 8 - 30 hod
- Stupeň krytí: IP x4



○ SLL 46 SVÍTILNA

- LED: 5 WATT
- Materiál: hliník
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: 100% / 30% / FLASH / OFF
- Typ baterií: 3x AAA
- Světelný tok: 500 lm
- Dosvit: 200 m





○ SLL 45

3 W - vysoce svítivá CREE

- LED dioda
- LED: CREE XR-E Q3
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: FULL / SEMI / SOS / OFF
- Materiál: hliník
- Dosvit: 200 m
- Světelný tok: 130 lm
- Napájení: 4,5 V, 3x AAA (LR03)
- Doba svícení : s LR03 8 - 20 hod
- Stupeň krytí: IP x6



○ SLL 30

SVÍTILNA

- Kovová svítidla 1 Watt
- Kvalitní hliníková svítidla odolná prachu a vlhkosti. 1 watová vysoce svítivá LED dioda zajišťuje velmi silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítidla je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 1 W - vysoce svítivá LED dioda
- Odolná proti prachu, nárazu a vlhkosti
- Dosvit 50 m
- Světelný tok 70 lm
- Napájení: 4,5V, 3x AAA (R03)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR03 - 4 hod



○ SLL 20

SVÍTILNA

- Kovová svítidla 16 LED
- Kvalitní hliníková svítidla odolná prachu a vlhkosti. 16 výkonných LED diod krytých ochranným sklem zajišťuje velmi silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítidla je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 16 vysoce svítivých LED diod
- Odolná proti prachu, nárazu a vlhkosti
- Dosvit 40 m
- Světelný tok 64 lm
- Napájení 4,5V, 3x AAA (R03)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR03 - 10 hod



○ SLL 19

SVÍTILNA

- Praktická a kompaktní svítidla do ruky, která v přední části disponuje 3W COB a 1W LED. Zároveň na druhé straně má 5 červených LED diod, které slouží jako výstražné světlo. Zajímavým doplňkem je magnet na přední straně.
- Svítidla pogumovaná
- Materiál: ABS, guma
- Funkce: ON 1 W LED / ON 3 W COB / ON červené blikající světlo / OFF
- Napájení: 4,5 V
- Typ baterií: 2 x AAA
- Světelný tok: 10 lm - LED / 120 lm - COB
- Doba svícení: 4 h - 1W LED / 3 h - 3W COB / 6h - RED
- Dosvit: 10 m - LED / 5 m - COB
- Odolnost: IP 20
- Váha: 61 g
- Rozměry: 175 x 38 x 25 mm





○ SLL 12 SVÍTILNA

- Pogumovaná svítilna velká
- Kvalitní vodě a prachu odolná celopogumovaná svítilna se 3 výkonnými LED diodami, které zaručují silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 3 vysoce svítivé LED diody
- Odolná proti vlhkosti a prachu
- Dosvit 10 m
- Světelný tok 15 lm
- Napájení 4,5V, 3 x D (R20)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR20 - 90 hod.



○ SLL 11 SVÍTILNA

- Pogumovaná svítilna střední
- Kvalitní vodě a prachu odolná celopogumovaná svítilna se 3 výkonnými LED diodami, které zaručují silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 3 vysoce svítivé LED diody
- Odolná proti vlhkosti a prachu
- Světelný tok 15 lm
- Dosvit 15 m
- Napájení 3 V, 2 x D (R20)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR20 - 60 hod.



○ SLL 10 SVÍTILNA

- Pogumovaná svítilna malá
- Kvalitní vodě a prachu odolná celopogumovaná svítilna se 3 výkonnými LED diodami, které zaručují silný světelný paprsek a dlouhou životnost. Tato svítilna je ideálním pomocníkem pro použití v domácnosti i venku za jakéhokoliv počasí.
- 3 vysoce svítivé LED diody
- Odolná proti vlhkosti a prachu
- Dosvit 10 m
- Světelný tok 15 lm
- Napájení 2 x AA (R6)
- Životnost diody až 100 000 h
- Doba svícení (nepřetržitě) s LR6 - 20 hod.





○ SCL 2500 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- DISPLAY BOX - Kompaktní čistící sada
- 2 v 1 . utěrka a roztok pro rychlé čištění
- Čistící utěrka z mikrovlákna dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy, otisky prstů a prach
- Display box obsahuje: 12 sad (čistící roztok + utěrku z mikrovlákna)



○ SCL 2200 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- Univerzální čistící sada
- 4 v 1 . čistící utěrka, antistatický štěteček, čistící roztok a textilní sáček pro bezproblémové skladování
- Čistící utěrka z mikrovlákna dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy a otisky prstů
- Měkký štěteček jednoduše odstraňuje prach a špínu z obrazovky, klávesnice apod. bez poškrábání povrchu
- Vhodná pro: CD/DVD disky, LCD/Plazma TV, CRT TV, PDA/MDA displeje, notebooky, fotoaparáty, kamery, atd...
- Balení obsahuje: čistící roztok, utěrku z mikrovlákna, čistící štěteček, textilní pouzdro



○ SCL 2100 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- Velká čistící sada
- 3 v 1 . utěrka, štětec a roztok ve velkém balení
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy a otisky prstů
- Měkký štětec jednoduše odstraňuje prach a špínu z obrazovky, klávesnice apod. bez poškrábání povrchu
- Čistící utěrka z mikrovlákna dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Vhodná pro: CD/DVD disky, LCD/Plazma TV, CRT TV, PDA/MDA displeje, notebooky, fotoaparáty, kamery, atd...
- Balení obsahuje: čistící roztok, utěrku z mikrovlákna, čistící štětec



○ SCL 2000 ČISTICÍ PROSTŘEDEK

- Kompaktní čistící sada
- 2 v 1 . utěrka a roztok pro rychlé čištění
- Čistící utěrka z mikrovlákna dokonale odstraňuje mastnotu a prach
- Čistící roztok okamžitě odstraňuje šmouhy, otisky prstů a prach
- Vhodná pro: CD/DVD disky, LCD/Plazma TV, PDA/MDA displeje, notebooky, fotoaparáty, kamery
- Balení obsahuje: čistící roztok, utěrku z mikrovlákna





○ SSP 850 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- 8x zásuvka
- Celkově absorbovaná energie: 1836 Joulů
- 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V)
- EMI a RFI filtr šumu
- Ochrana koax. kabelu (IEC)
- Ochrana telefonního a síťového kabelu (RJ11/RJ45)
- Dětská pojistka
- Délka 1,5 m



○ SSP 560 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- 5x zásuvka
- Celkově absorbovaná energie: 306 Joulů
- 16 A / 250 V (max.3680 W / 230 V)
- USB nabíječka (5 V / 2,1 A max.)
- Dětská pojistka
- Délka 1,5 m



○ SSP 530 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- 5x zásuvka
- Celkově absorbovaná energie: 918 Joulů
- 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V)
- EMI a RFI filtr šumu
- Ochrana koax. kabelu (IEC)
- Dětská pojistka
- Délka 1,5 m



○ SSP 520 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

NOVINKA

- Přepětová ochrana
- 5x zásuvka
- Celkově absorbovaná energie: 306 Joulů
- 16 A / 250 V (max.2300 W / 230 V)
- Dětská pojistka
- Délka 1 m



○ SSP 140 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- Celkově absorbovaná energie: 306 Joulů
- 16 A / 250 V (max.3680 W / 230 V)
- USB nabíječka (5 V / 2,1 A max.)
- Dětská pojistka



○ SSP 110 PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA

- Přepětová ochrana
- Celkově absorbovaná energie: 918 Joulů
- 16 A / 250 V (max.3680 W / 230 V)
- EMI a RFI filtr šumu
- Ochrana koax. kabelu (IEC)
- Dětská pojistka



○ SGM 21

HRA

- Elektronická hra Tetris
- 16 her v 1
- Magický diamant
- Sřídění čtverců
- Inteligentní deska
- Sřídlečka
- Chytrá žába
- Hbitý skladník
- Sřelec
- Nenasytňý had
- Tetris
- Pohyblivý tetris
- Tetris se záměnou bloků
- Tetris s rostoucími řadami
- Kombinace terisů
- Odolná plastová tlačítka
- Velký snadno čitelný displej
- Tlačítka pauzy
- Počítadlo skóre
- Vícenásobná úroveň hry
- Vícenásobná rychlost
- Nastavení hlasitosti
- Šetrč spotřeby
- Napájení: 2 X AA baterie (baterie součástí dodávky)
- Balení: Blistr
- Rozměry: 176x75x18 mm



SENCOR®

Přehled laminovacích fólií Sencor



SAP	Model	Formát	Tloušťka	Počet fólií v balení	DMOC	DAMOC	AVOC
45011728	SLA FA3M250	A3	250 mic (2x125mic)	25	219,-	199,-	142,-
45011741	SLA FA3M150	A3	150 mic (2x75mic)	25	159,-	139,-	99,-
45011743	SLA FA4B250	A4	250 mic (2x125mic)	100	349,-	319,-	227,-
45007724	SLA FA4B150	A4	150 mic (2x75mic)	100	239,-	219,-	156,-
45011744	SLA FA4M250	A4	250 mic (2x125mic)	25	119,-	99,-	71,-
45009008	SLA FA4M150	A4	150 mic (2x75mic)	25	79,-	69,-	49,-
45011730	SLA FA5B150	A5	150 mic (2x75mic)	100	129,-	109,-	78,-
45011729	SLA FA6B150	A6	150 mic (2x75mic)	100	69,-	59,-	42,-
45011751	SLA FAMM150	A4, A5, A6	150 mic (2x75mic)	3x25	149,-	129,-	92,-

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

	MODEL	DÉLKA	POČET ZÁSUVEK	VYPÍNAČ	SAP	EAN
	SPC 1	1,5 m	3	×	35030701	8590669089505
	SPC 2	2 m	3	×	35030702	8590669089512
	SPC 3	3 m	3	×	35030703	8590669089529
	SPC 4	5 m	3	×	35030704	8590669089536
	SPC 5	7 m	3	×	35030705	8590669089543
	SPC 6	1,5 m	4	×	35030706	8590669089550
	SPC 7	2 m	4	×	35030707	8590669089567
	SPC 8	3 m	4	×	35030708	8590669089574
	SPC 9	5 m	4	×	35030709	8590669089581
	SPC 10	7 m	4	×	35030710	8590669089598
	SPC 11	1,5 m	5	×	35030711	8590669089604
	SPC 12	2 m	5	×	35030712	8590669089611
	SPC 13	3 m	5	×	35030713	8590669089628
	SPC 14	5 m	5	×	35030714	8590669089635
	SPC 15	2 m	6	×	35030715	8590669089642
	SPC 16	3 m	6	×	35030716	8590669089659
	SPC 17	5 m	6	×	35030717	8590669089666
	SPC 18	1,5 m	3	•	35030718	8590669089673
	SPC 19	2 m	3	•	35030719	8590669089680
	SPC 20	3 m	3	•	35030720	8590669089697
	SPC 21	5 m	3	•	35030721	8590669089703
	SPC 22	7 m	3	•	35030722	8590669089710
	SPC 23	1,5 m	4	•	35030723	8590669089727
	SPC 24	2 m	4	•	35030724	8590669089734
	SPC 25	3 m	4	•	35030725	8590669089741
	SPC 26	5 m	4	•	35030726	8590669089758
	SPC 27	7 m	4	•	35030727	8590669089765
	SPC 28	1,5 m	5	•	35030728	8590669089772
	SPC 29	2 m	5	•	35030729	8590669089789
	SPC 30	3 m	5	•	35030730	8590669089796
	SPC 31	5 m	5	•	35030731	8590669089802
	SPC 32	2 m	6	•	35030732	8590669089819
	SPC 33	3 m	6	•	35030733	8590669089826
	SPC 34	5 m	6	•	35030734	8590669089833
	SPC 36	1,5 m	7	•	50001244	8590669138968
	SPC 37	3 m	6	•	50001245	8590669138975

Průměr vodičů u všech prodlužovacích přívodů je 3 × 1 mm.

V MNOHA VARIANTÁCH



MODEL	DĚLKA	POČET ZÁSUVEK	VYPÍNAČ	SAP	EAN
SPC 1B	1,5 m	3	×	50001988	8590669192397
SPC 3B	3 m	3	×	50001989	8590669198375
SPC 18B	1,5 m	3	ano	50001990	8590669192403
SPC 20B	3 m	3	ano	50002221	8590669192373
SPC 21B	5 m	3	ano	50002222	8590669192380



MODEL	DĚLKA	POČET ZÁSUVEK	PRŮMĚR VODIČŮ	SAP	EAN
SPC 40	1,5 m	1	1 mm	35033595	8590669094783
SPC 41	2 m	1	1 mm	35033596	8590669094790
SPC 42	3 m	1	1 mm	35033597	8590669094806
SPC 43	5 m	1	1 mm	35033598	8590669094813
SPC 44	7 m	1	1 mm	35033599	8590669094820
SPC 45	10 m	1	1 mm	35033600	8590669094837



SPC 46	20 m	1	1,5 mm	35033611	8590669094844
SPC 47	30 m	1	1,5 mm	35033612	8590669094851



SPC 50	25 m	4	1,5 mm	35033613	8590669094868
SPC 51	50 m	4	1,5 mm	35033614	8590669094875



SPC 52	25 m	1	1,5 mm	35042761	8590669132782
SPC 53	50 m	1	1,5 mm	35042762	8590669132799



SPC 60	×	3	×	35033615	8590669094882
SPC 61	×	4	×	35033616	8590669094899



SPC 62	×	3	×	35033617	8590669094905
SPC 63	×	3	×	35033618	8590669094912



SPC 64	×	×	×	35033619	8590669094929
SPC 65	×	×	×	35033620	8590669094936



SAV 199-008
SAV 199-015
SAV 199-025
SAV 199-050
SAV 199-100



- 35040928 (0,8 m)
- 35040929 (1,5 m)
- 35040930 (2,5 m)
- 35040931 (5 m)
- 35040932 (10 m)
- balení: blistr
- anténní koaxiální kabel, M 9,5 mm/F 9,5 mm, plně stíněný, pozlacený 24K, feritová jádra

SAV 165-015
SAV 165-025
SAV 165-050



- 35033621 (1,5 m)
- 35039900 (2,5 m)
- 35039911 (5 m)
- balení: blistr
- HDMI 19pin, konektor/M – konektor/M, pozlacený, V1.4

SAV 167-015W
SAV 167-025W



- 35042685 (1,5m)
- 35042686 (2,5m)
- balení: blistr
- HDMI 19pin, konektor/M - konektor/M, pozlacený, V1.4, bílá barva

SAV 173-015



- 35043755 (1,5m)
- balení: blistr
- HDMI A - D (mikro) , V1.4

SAV 174-015



- 35040933
- délka: 1,5 m
- balení: blistr
- HDMI A-C mini V1.4

SAV 176-015



- 35040935
- délka: 1,5 m
- balení: blistr
- HDMI A-A 90st.V1.4

SAV 177-015



- 35040936
- délka: 1,5 m
- balení: blistr
- HDMI A-A FLAT V1.4

SAV 178-015



- 35042159
- délka: 1,5 m
- balení: blistr
- HDMI 19pin
- konektor A/M - A/M, pozlacený, plochý kabel, konektory - 360°, V1.4

MODEL	SAP	DÉLKA	BALENÍ	KATEGORIE / POPIS
SAV 115-008	35020207	0,8 m	blistr	Optický kabel, Toslink konektor – Toslink konektor, pozlacený, ø 5 mm
SAV 115-015	35020208	1,5 m	blistr	Optický kabel, Toslink konektor – Toslink konektor, pozlacený, ø 5 mm
SAV 166-015	35039913	1,5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor A/M - konektor A/M, pozlacený, V1.4
SAV 166-025	35039914	2,5 m	blistr	HDMI 19pin, konektor A/M - konektor A/M, pozlacený, V1.4
SAV 166-050	35039915	5,0 m	blistr	HDMI 19pin, konektor A/M - konektor A/M, pozlacený, V1.4
SAV 113-008	35020201	0,8 m	blistr	SCART konektor – SCART konektor, 21-pin., kompozitní signál, stíněný
SAV 113-015	35020202	1,5 m	blistr	SCART konektor – SCART konektor, 21-pin., kompozitní signál, stíněný
SAV 113-025	35020203	2,5 m	blistr	SCART konektor – SCART konektor, 21-pin., kompozitní signál, stíněný
SAV 113-050	35020204	5,0 m	blistr	SCART konektor – SCART konektor, 21-pin., kompozitní signál, stíněný
SAV 163 015	35029272	1,5 m	blistr	SCART konektor – 3×cinch/RCA konektor, s přepínačem
SAV 151-000	35024317		visačka	SCART /M – 3RCA /M + S-video, přepínač
SAV 134-000	35020228		visačka	SCART konektor – 3× SCART zásuvka, miniaturní velikost, 98x56x24 mm
SAV 120-000	35020213		visačka	cinch/RCA zásuvka – Cinch/RCA zásuvka
SAV 102-015	35020166	1,5 m	visačka	2×cinch/RCA konektor – 2×cinch/RCA konektor
SAV 102-025	35020167	2,5 m	visačka	2×cinch/RCA konektor – 2×cinch/RCA konektor
SAV 107-015	35020178	1,5 m	visačka	3×cinch/RCA konektor – 3×cinch/RCA konektor
SAV 117-000	35020210		visačka	6,35 mm stereo jack – 3,5 mm stereo jack zásuvka
SAV 121-000	35020215		visačka	3,5 mm stereo jack – 2×3,5 mm stereo zásuvka
SAV 149-000	35022803		visačka	Adaptér 2,5mm stereo jack/M – 3,5mm stereo jack zásuvka/F
SAV 118-000	35020211		visačka	3,5 mm stereo jack – 2×cinch/RCA zásuvka
SAV 104-020	35020171	2,0 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 2×cinch/RCA konektor
SAV 104-050	35020172	5,0 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 2×cinch/RCA konektor
SAV 105-008	35020173	0,8 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 3,5 mm stereo jack
SAV 105-015	35020174	0,5 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 3,5 mm stereo jack
SAV 105-030	35040926	3 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 3,5 mm stereo jack
SAV 106-025	35020175	2,5 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 3,5 mm stereo jack zásuvka
SAV 106-050	35020176	5,0 m	visačka	3,5 mm stereo jack – 3,5 mm stereo jack zásuvka
SAV 2075-100	35042684	100 m	cívka	reproduktorový kabel 2×0,75 mm²
SCO 560-010	45010199	1,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-020	45010207	2,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-030	45010201	3,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-050	45010202	5,0 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-075	45010203	7,5 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-100	45010204	10 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-150	45010205	15 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e
SCO 560-200	45010206	20 m	igelit. sáček	Patch kabel UTP RJ45- RJ45 CAT5e



SCO 512-010 BLUE

- 45010994
- USB A/M-Micro B

SCO 512-010 GREEN

- 45010993
- USB A/M-Micro

SCO 512-010 PINK

- 45010995
- USB A/M-Micro B

SCO 512-010 WHITE

- 45010992
- USB A/M-Micro B

1 m



SCO 522-015 BK

- 45013053
- USB A/M-Micro B/C

SCO 522-015 WH

- 45013054
- USB A/M-Micro B/C

1,5 m



SCO 520-015 BK

- 45013051
- USB 3.1 A/M-C

SCO 520-015 WH

- 45013052
- USB 3.1 A/M-C

1,5 m

MODEL	SAP	DÉLKA	BALENÍ	KATEGORIE / POPIS
SAV 109-008B	35020181	0,8 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-008W	35020182	0,8 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-015B	35020183	1,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-015W	35020184	1,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-025B	35020185	2,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-025W	35020186	2,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-050B	35020187	5,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-050W	35020188	5,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-075B	35020189	7,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-075W	35020190	7,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-100B	35020191	10,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-100W	35020192	10,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-150B	35039658	15,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 109-150W	35039659	15,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka
SAV 169-008W	35039660	0,8 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-015W	35039751	1,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-025W	35039752	2,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-050W	35039753	5,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-075W	35039754	7,5 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-100W	35039755	10,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 169-150W	35039756	15,0 m	visačka	Anténní koaxiální kabel, plně stíněný, konektor – zásuvka 90°
SAV 124-000	35020218		visačka	Koaxiální dvoucestný slučovač, TV (1M-2F), nikt
SAV 125-000	35020219		visačka	Koaxiální dvoucestný rozbočovač, TV (1F-2M), nikt
SAV 126-000	35020220		visačka	Koaxiální konektor, kolmý, bílý plast-níkl
SAV 127-000	35020221		visačka	Koaxiální konektor – zásuvka, kolmý, bílý plast-níkl
SAV 128-000	35020222		visačka	Koaxiální konektor – zásuvka, přímý, bílý plast-níkl
SAV 129-000	35020223		visačka	Koaxiální konektor, přímý, bílý plast-níkl
SAV 132-000	35020226		visačka	Šroubovací F konektor na RG6U, nikt
SAV 6059-100	35043254	100 m	box	Koaxiální kabel RG-59 Cu, prům. 6,0mm, 75 Ohm, 100m
SAV 6906-100	35043253	100 m	box	Koaxiální kabel RG-6 Cu, prům. 6,9mm, 75 Ohm, 100m
SCO 501-015	35020252	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB Mini 5-pin. konektor
SCO 509-015	35029276	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 A konektor, propojovací kabel
SCO 510-015	35029277	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 A zásuvka, prodlužovací kabel
SCO 511-015	35029278	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 511-030	35039757	3,0 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 512-002	45009402	0,2 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B Micro konektor
SCO 512-008	45009403	0,8 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B Micro konektor
SCO 512-015	35039758	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A konektor – USB 2.0 B Micro konektor
SCO 513-001	35042687	0,15 m	visačka	USB kabel – USB 2.0 A/F konektor – USB 2.0 Micro B/M, DTG
SCO 530-015	35039759	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 A konektor
SCO 531-015	35039760	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 531-030	35039761	3,0 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 B konektor, kabel vhodný pro tiskárny, externí HDD
SCO 532-015	35039762	1,5 m	visačka	USB kabel – USB 3.0 A konektor – USB 3.0 B Micro konektor
SCO 505-015	35039912	1,5 m	visačka	VGA/SVGA kabel, 15p M – 15p M, ø 8 mm, 2 ferity
SCO 505-030	35025501	3,0 m	visačka	VGA/SVGA kabel, 15p M – 15p M, ø 8 mm, 2 ferity
SCO 505-050	35025502	5,0 m	visačka	VGA/SVGA kabel, 15p M – 15p M, ø 8 mm, 2 ferity

SENCOR®



Bluetooth reproduktor s výkonem 30W

SIRIUS SSS 6400N **BLACK**



Voděodolnost IPX6



360° Zvuk



Bezdrátové Stereo



www.sencor.cz

©2019 Sencor

Všechna práva vyhrazena

Spotřebiče v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění.

Některé spotřebiče mohou být určeny pouze pro vybrané trhy.



SENCOR

FAST ČR a. s., Černokostecká 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
www.sencor.eu