

SENCOR



PODZIM 2022

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA

Televizory

- 3 WEBOS
- 4 SMART TV
- 6 FULL HD
- 7 HD READY

TV příslušenství

- 10 ANDROID TV BOX
- 11 SET TOP BOX
- 12 OVLADÁČE
- 13 ANTÉNY

Domácí multimédia

- 16 STOLNÍ DVD
- 17 PŘENOSNÉ TV
- 18 PŘENOSNÉ DVD

Audio

- 20 PÁRTY REPRODUKTORY
- 23 BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY
- 27 MIKROSYSTÉMY
- 29 GRAMOFONY
- 30 INTERNETOVÁ RÁDIA
- 31 CD PŘEHRÁVAČE
- 34 PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE
- 40 RADIOBUDÍKY
- 42 MP3 PŘEHRÁVAČE
- 43 SLUCHÁTKA

Dům

- 48 METEOSTANICE
- 58 TEPLOMĚRY
- 60 DIGITÁLNÍ HODINY
- 63 BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
- 64 DIGITÁLNÍ FORORÁMEČKY

Autopříslušenství

- 68 KAMERY DO AUTA
- 69 AUTORÁDIA
- 71 SUBWOOFERY
- 72 REPRODUKTORY
- 73 PARKOVACÍ SYSTÉMY
- 74 AUTONABÍJEČKY
- 76 ALKOHOLTESTERY
- 78 FM MODULÁTORY

Kancelář

- 81 SKARTOVAČKY
- 82 ŘEZAČKY
- 83 LAMINÁTORY

Ostatní

- 86 KOLOBĚŽKY
- 89 MOBILNÍ TELEFONY
- 90 AKČNÍ KAMERY
- 92 ČASOVÉ SPÍNAČE
- 93 VYSÍLAČKY
- 94 SVÍTLNÝ
- 95 HRY


OBSAH

SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA



Televizory >

- 3 WebOS
- 4 SMART TV
- 6 FULL HD
- 7 HD READY

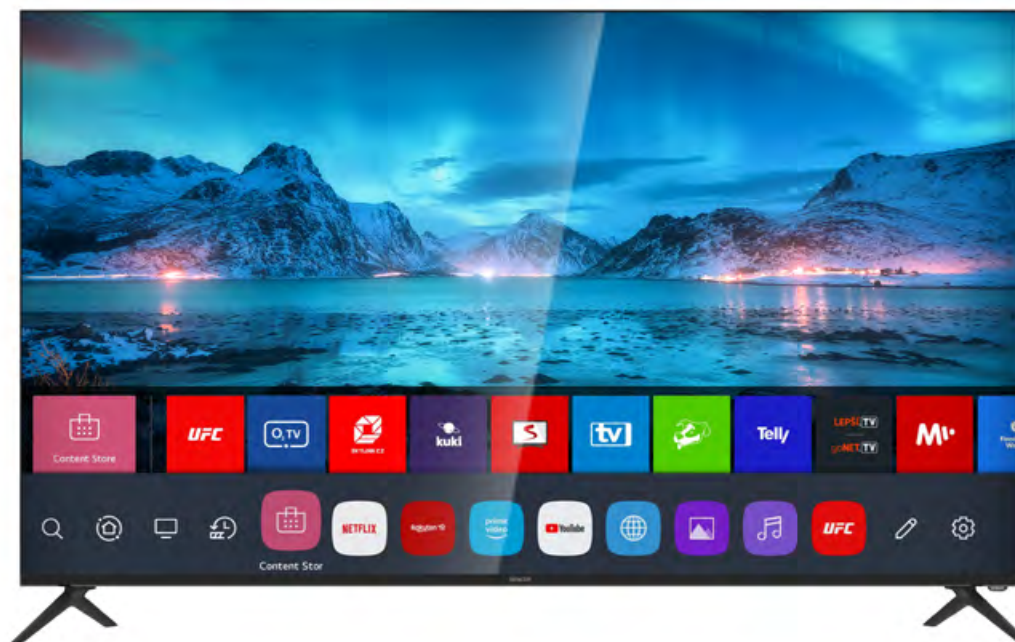

webOS SMART TV 5.0 SMART TELEVIZOR

- AI ThinQ - hlasový asistent
- Magický ovladač v balení (platí pro UHD modely)
- DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- HDR 10 - 1,07 miliardy barev
- D-LED
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)
- Adaptivní odstranění prokladu (DMDI)

Čipset a paměti:

- CPU: ARM Cortex A55 Quad Core
- GPU: Mali G31
- ROM: 1,5 GB
- RAM: 8 GB

SMART rozhraní:

- webOS SMART TV 5.0 rozhraní
- Netflix, Prime Video, Youtube, Aplikace O2 TV, Skylink CZ, Televize Seznam, SledovaniTV, Pohádky, Lepší.TV, Kuki
- LG ThinQ s aplikací na chytrý telefon
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)

Konektivita:

- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4/5 GHz)
- Miracast, Airplay
- Bluetooth 5.0 s podporou LG Sound Sync
- AI ThinQ - hlasový asistent
- Podpora Google Assistant a Amazon Alexa

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 3840 × 2160/60p)
- Skylink FastScan ladění*

webOS TV

NETFLIX

ThinQ AI®

YouTube

Magic Remote™

HBOmax

HbbTV®



- SLE 65US800TCSB (65")
- SLE 55US800TCSB (55")
- SLE 50US800TCSB (50")

- SLE 43US800TCSB (43")
- SLE 43FS800TCSB (43")
- SLE 32S800TCSB (32")

SMART TV



SLE 40FS602TCS

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 102 cm (40"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 102 cm (40")
- Full HD
- Rozlišení 1920 × 1080 pixelů
- D-LED
- Jas 240 cd/m²
- Odezva 9,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4 GHz)
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L/L'

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W
- Ekvalizér

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální vstup, 2x USB 2.0 (5 V --- 0,5 A), sluchátkový jack
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD
- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)
- Timeshift
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT, POR, UKR, DAN, FIN, NOR, SWE, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
- Napájení, spotřeba a rozměry:**
- Příkon: AC ~180-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 904 × 571 × 219 mm
- Rozměry bez stojanu: 904 × 517 × 86 mm
- Hmotnost: 5,9 kg
- VESA: 200 × 100



SLE 40FS601TCS

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 100 cm (40"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 100 cm (40")
- Full HD
- Rozlišení 1920 × 1080 pixelů
- D-LED
- Jas 240 cd/m²
- Odezva 8,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4 GHz)
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L/L'

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W
- Ekvalizér

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální vstup, 2x USB 2.0 (5 V --- 0,5 A), sluchátkový jack
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD
- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)
- Timeshift (jen volně šířitelné programy)
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT, POR, UKR, DAN, FIN, NOR, SWE, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
- Napájení, spotřeba a rozměry:**
- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 904 × 571 × 219 mm
- Rozměry bez stojanu: 904 × 517 × 86 mm
- Hmotnost: 5,9 kg
- VESA: 200 × 100





○ SLE 32S602TCS

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- HD Ready
- Rozlišení 1366×768 pixelů
- D-LED
- Jas 220 cd/m²
- Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4 GHz)
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L/L'

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W
- Ekvalizér

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45,

- koaxiální výstup, 2x USB 2.0 (5 V \approx 0.5 A), sluchátkový jack

Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD
- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)
- Timeshift (jen volně šířitelné programy)
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT, POR, UKR, DAN, FIN, NOR, SWE, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
- Napájení, spotřeba a rozměry:**
- Příkon: AC ~180-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 726×480×179 mm
- Rozměry bez stojanu: 726×428×82 mm
- Hmotnost: 3,6 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 32S601TCS

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 pixelů
- D-LED
- Jas 220 cd/m²
- Odezva 6,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

SMART rozhraní:

- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4 GHz)
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L/L'

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W
- Ekvalizér

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45,

- koaxiální výstup, 2x USB 2.0 (5 V \approx 0.5 A), sluchátkový jack

Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD
- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)
- Timeshift (jen volně šířitelné programy)
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT, POR, UKR, DAN, FIN, NOR, SWE, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
- Napájení, spotřeba a rozměry:**
- Příkon: AC ~180-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 726 × 477 × 182 mm
- Rozměry bez stojanu: 726 × 428 × 82 mm
- Hmotnost: 3,6 kg
- VESA: 100 × 100



○ SLE 24S602TCS

- SMART NETFLIX
- Úhlopříčka displeje 60 cm (24"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 60 cm (24")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 pixelů
- D-LED
- Jas 180 cd/m²
- Odezva 11,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- SMART rozhraní:
- Chytré TV rozhraní - Netflix, Youtube, Obchod
- HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV)
- Vestavěný Wi-Fi modul (2,4 GHz)
- Podpora DLNA
- Wireless Display

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L/L'

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W
- Ekvalizér

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI (1xARC), Mini AV in, RJ45, koaxiální výstup, 2x USB 2.0

- (5 V \approx 0.5 A), sluchátkový jack

Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD
- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB (jen volně šířitelné programy)
- Timeshift (jen volně šířitelné programy)
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT, POR, UKR, DAN, FIN, NOR, SWE, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)
- Napájení, spotřeba a rozměry:**
- Příkon: AC ~180-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 552 × 365 × 134 mm
- Rozměry bez stojanu: 552 × 328 × 84 mm
- Hmotnost: 3,2 kg
- VESA: 200 × 100



SLE 43F17TCS

- Úhlopříčka displeje 109 cm (43"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 109 cm (43")
- Full HD
- Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- D-LED
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 9,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, Composite in, koaxiální, USB 2.0 (5 V --- 0.5 A), Sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3, AAC

- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Timeshift
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)

Napájení, spotřeba a rozměry:

- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 971 × 604 × 201 mm
- Rozměry bez stojanu: 971 × 570 × 91 mm
- Hmotnost: 6,7 kg
- VESA: 200 × 200



SLE 42F16TCS

- Úhlopříčka displeje 107 cm (42"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 107 cm (42")
- Full HD
- Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- D-LED
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 176°/176°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, SCART, koaxiální, USB 2.0 (5 V --- 0.5 A), Sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV

- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Časové sledování
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)

Napájení, spotřeba a rozměry:

- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 953 × 213 × 595 mm
- Rozměry bez stojanu: 953 × 86 × 539 mm
- Hmotnost: 8,5 kg
- VESA: 200 × 100



SLE 40F17TCS (40")

- Úhlopříčka displeje 100 cm (40"), FULL HD
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 100 cm (40")
- Full HD
- Rozlišení 1920 × 1080 bodů
- D-LED
- Jas 250 cd/m²
- Odezva 9,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 2× HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, Composite in, koaxiální, USB 2.0 (5 V --- 0.5 A), Sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG

- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Timeshift
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)

Napájení, spotřeba a rozměry:

- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 903 × 556 × 201 mm
- Rozměry bez stojanu: 903 × 517 × 82 mm
- Hmotnost: 5,5 kg
- VESA: 200 × 200



SLE 3917TCS

- Úhlopříčka displeje 99 cm (39"), HD READY
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 99 cm (39")
- HD READY
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 250 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, Composite in, koaxiální, USB 2.0 (5 V ~ 0.5 A), Sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG

- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
 - Timeshift
 - OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
 - Elektronický programový průvodce EPG
 - Teletext
 - Hodiny, časovač
 - Rodičovský zámek
 - Hotel Mode (Hotelový režim)
- ### Napájení, spotřeba a rozměry:
- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
 - Rozměry se stojanem: 888 × 546 × 201 mm
 - Rozměry bez stojanu: 888 × 507 × 78 mm
 - Hmotnost: 5,4 kg
 - VESA: 200 × 100



SLE 3261TCS (32")

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB
- Bezrámečkový design

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 180 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 8 W

Vstupy a výstupy:

- 3 × HDMI, AV in, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V ~ 0.5 A), sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV

- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
 - Casové sledování
 - OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
 - Elektronický programový průvodce EPG
 - Teletext
 - Hodiny, časovač
 - Rodičovský zámek
 - Hotel Mode (Hotelový režim)
- ### Napájení, spotřeba a rozměry:
- Příkon: AC ~110-240V, 50/60 Hz
 - Rozměry se stojanem: 721 × 471 × 191 mm
 - Rozměry bez stojanu: 721 × 84 × 426 mm
 - Hmotnost: 4,3 kg
 - VESA: 200 × 100



SLE 3229TCS

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI (1xARC), Mini AV in, Mini YPbPr, Composit in, koaxiální, USB 2.0 (5 V, 0.5 A), Sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG

- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
 - Timeshift
 - OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
 - Elektronický programový průvodce EPG
 - Teletext
 - Hodiny, časovač
 - Rodičovský zámek
 - Hotel Mode (Hotelový režim)
- ### Napájení, spotřeba a rozměry:
- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
 - Rozměry se stojanem: 734 × 472 × 201 mm
 - Rozměry bez stojanu: 734 × 440 × 83 mm
 - Hmotnost: 4,2 kg
 - VESA: 100 × 100





SLE 3227TCS

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 80 cm (32")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 200 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 5 W

Vstupy a výstupy:

- 2 × HDMI, Mini AV in/out, Mini YPbPr, koaxiální, USB 2.0 (5 V = 0.5 A)
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV
- Audio: MP3, AAC
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát REC-TS) / přehrávání z disku USB
- Časové sledování
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, ROM
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)

Napájení, spotřeba a rozměry:

- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Energetická účinnost: 40 W/<0,5 W v pohotovostním režimu
- Rozměry se stojanem: 732 × 196 × 474 mm
- Rozměry bez stojanu: 732 × 84 × 434 mm
- Hmotnost: 3,5 kg
- VESA: 100 × 100



SLE 2473TCS

- Úhlopříčka displeje 61 cm (24"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB
- Možnost 12V napájení (12V adaptér není součástí balení)

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 61 cm (24")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 180 cd/m²
- Odezva 11,5 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I/L/L'

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- 1x HDMI (ARC), Mini AV in, Coaxial, USB 2.0 (5V = 0.5A), sluchátkový výstup
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD

- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Časové sledování
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)

Napájení, spotřeba a rozměry:

- Napájení: AC 180-240 V 50/60 Hz nebo DC 12 V
- Rozměry se stojanem: 552 × 365 × 135 mm
- Rozměry bez stojanu: 552 × 328 × 84 mm
- Hmotnost: 2,9 kg
- VESA: 100 × 100



SLE 2472TCS

- Úhlopříčka displeje 60 cm (24"), rozlišení HD Ready
- HD DVB-T/T2/C/S/S2 tunery
- Přehrávání a záznam na disk USB

Obraz:

- Úhlopříčka displeje 60 cm (24")
- HD Ready
- Rozlišení 1366 × 768 bodů
- D-LED
- Jas 180 cd/m²
- Odezva 8 ms
- Široký pozorovací úhel 178°/178°
- Digitální hřebenový filtr (DCF)
- Dynamické potlačování šumu (DNR)

Příjem signálu:

- DVB-T2 (H.265, max. 1920 × 1080/60p)
- DVB-T
- DVB-C
- DVB-S2 (Skylink FastScan ladění)
- PAL/SECAM BG/DK/I

Zvuk:

- Výstupní výkon 2 × 3 W

Vstupy a výstupy:

- HDMI (ARC), AV in, Mini YPbPr in, VGA, PC Audio in, koaxiální, USB 2.0 (5 V = 0.5 A), sluchátkový jack
- Rozhraní CI+

Přehrává:

- Video: MKV, AVI, MP4, MOV, XviD

- Audio: MP3, AAC, WAV
- Obrázky: JPEG, JPG
- Textové: TXT

Ostatní:

- Nahrávání na disk USB (formát PVR-TS) / přehrávání z disku USB
- Časové sledování
- OSD: EN, CZE, POL, HUN, SVK, GER, FRE, ITA, SPA, GRC, HRV, SRP, BUL, SLV, LIT, RUS, DUT
- Elektronický programový průvodce EPG
- Teletext
- Hodiny, časovač
- Rodičovský zámek
- Hotel Mode (Hotelový režim)

Napájení, spotřeba a rozměry:


- Příkon: AC ~100-240V, 50/60 Hz
- Rozměry se stojanem: 552 × 372 × 154 mm
- Rozměry bez stojanu: 552 × 330 × 82 mm
- Hmotnost: 2 kg
- VESA: 100 × 100





TV příslušenství >

- 10 ANDROID TV BOX
- 11 SET TOP BOX
- 12 OVLADAČE
- 13 ANTÉNY

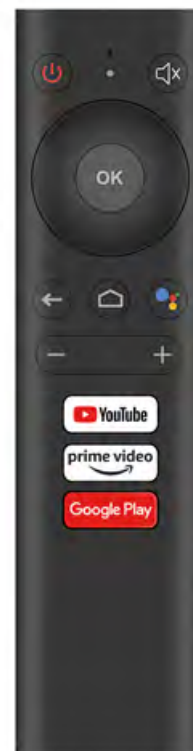

○ SMP ATV2 ANDROID TV BOX



- Certifikovaný Android TV box - Android 10
- Populární multimediální přehrávač KODI
- Přehrávání filmů ve 4K
- Dálkové ovládání s hlasovým ovládáním
- Podpora HDR 10+, HDR 10, HLG HDR

Konektivita:

- Dvoupásmová WiFi 2.4/5GHz (802.11 a/b/g/n/ac)
- DLNA Entertainment Sharing/DLNA server
- Chromecast
- Bluetooth 4.2

Čipset a paměť:

- Procesor: Amlogic S905X4 Quad Core ARM A55
- GPU: Penta Core ARM-G31 MP2
- RAM: 2GB DDRIII
- Flash paměť: EMMC 16GB

Integrované aplikace:

- Youtube, Spotify, Kodi Player, HBO GO a více aplikací v Google Play obchodu
- Google Play Obchod, správce souborů, přehrávač filmů, hudba, hry a více...
- Televize Seznam, Lepší.TV, SledováníTV, Kuki, Voyo, Mall TV, T-Mobile TV GO, DVTv, Skylink

Podporované formáty audio-video:

- Dekódování
- HD MPEG1/2/4, H.265/H.264/HEVC, WMV, AV1 MP-10, VP9 Profile-2, HD AVC/VC-1, RM/RMVB, Xvid, RealVideo8/9/10

Podporovaná video formáty:

- MKV/WMC/MPG/MPEG/DAT/AVI/MOV/ISO/MP4/RM

Podporované soubory audio:

- MP3/AAC/WMA/RM/FLAC/OGG

Podporované soubory snímků:

- HD JPEG/BMP/GIF/PNG/TIFF
- Možnosti úpravy titulků (velikost, barva, umístění, synchronizace, barva pozadí)

Podporované souborové systémy:

- NTFS, FAT32, exFAT

Připojení:

- 1x HDMI 2.1 (rozlišení až 2160P 60fps HDR)
- 2x USB (1x USB 3.0 High Speed a 1x USB 2.0, podpora U Disk nebo USB HDD)
- 1x Micro SD Card Slot (podpora až 64GB)
- 1x AV výstup 3.5mm Jack
- 1x RJ45 Ethernet port (10/100Mbit)

Další:

- Napájení: Adaptér 5 V stejnosm. / 2 A
- Rozměry: 100 × 98 × 20 mm
- Váha: 110 g
- Příslušenství: Hlasové a IR dálkové ovládání, baterie, adaptér, HDMI kabel, návod k obsluze





○ SDB 5005T

Tuner a kanál

- Konektor VF vstupu × 1 (TYP IEC, IEC169-2, zásuvkový typ)
- Konektor VF výstupu × 1 (TYP IEC, IEC169-2, zástrčkový (průchozí smyčka))

Frekvenční pásmo:

- 174 Mhz ~ 230 Mhz (vhf)
- 470 Mhz ~ 862 Mhz (uhf)
- Signálová úroveň: -15 ~ -70 dBm

Dekodér

- Video dekodér
- Audio dekodér
- Video formáty
- Video výstup
- Modulace
- MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
- Podpora MPEG-4 ASP, HEVC/H.265
- MPEG-1 LAYER 1,2/PCM/HE-AAC V1.0
- ICE958 SPDIF/DOLBY D+ A DOLBY D
- 4:3/16:9 Přepínatelné
- HDMI, SCART
- QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Připojení

- Síťový napájecí kabel
- TUNER
- HDMI
- Datový port
- SCART
- SPDIF
- Pevný typ
- Anténní vstup × 1, vf výstup × 1
- HDMI výstup × 1
- USB × 1
- Do tv × 1
- Koaxiální × 1

Zdroj energie

- Vstupní napětí
- Spotřeba energie
- 220-240v~, 50/60hz
- Max. 12 W



○ SDB 521T

Tuner a kanál

- Konektor VF vstupu × 1 (typ IEC, IEC169-2, zásuvkový typ)
- Konektor VF výstupu × 1 (typ IEC, IEC169-2, zástrčkový (průchozí smyčka))

Frekvenční pásmo:

- 174 Mhz ~ 230 mhz (vhf)
- 470 Mhz ~ 862 mhz (uhf)
- Signálová úroveň: -15 ~ -70 dbm

Dekodér

- Video dekodér
- Audio dekodér
- Vstupní rychlost
- Video formáty
- Video výstup
- Modulace
- MPEG-2 MP@HL, AVC/H.264 HP @L4.1
- PODPORA MPEG-4 ASP, HEVC/H.265 HP @L4.1
- MPEG-1 Layer 1,2/PCM/HE-AAC V1.0

- ICE958 SPDIF/Dolby D+ a Dolby D
- MAX. 48 Mbit/s
- 4:3/16:9 přepínatelné
- HDMI, CVBS
- QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM

Připojení

- TUNER
- HDMI
- Datový port
- SCART
- Anténní vstup × 1, VF VÝSTUP × 1
- HDMI VÝSTUP × 1
- USB × 1
- Do TV × 1

Zdroj energie

- Vstupní napětí
- 5 Vss, 1 A



○ SDB LEARNING RCU (2020) UČÍCÍ SE DÁLKOVÝ OVLADAČ

- Ovládejte vaši televizi a set top box komfortně pouze jedním ovladačem.
- Snadné naprogramování mezi oběma dálkovými ovladači.
- 4 programovatelná tlačítka pro ovládání TV (zapnutí/vypnutí, hlasitost +/- a volba vstupu).

Kompatibilní s modely:

- SDB 520T
- SDB 5003T
- SDB 550T
- SDB 5104TD



○ SLE MAGIC RCU MAGICKÝ OVLADAČ

- Přepínat programy, vyhledávat nový obsah a využívat další funkce můžete díky němu pouhým kliknutím, ukázkám, posouváním nebo dokonce pomocí hlasových příkazů.
- Magický ovladač lze používat také k ovládání připojených zařízení, které podporují ovládání přes rozhraní HDMI-CEC. Vyhledáváním ve složitých nabídkách či hledáním toho správného ovladače tedy strávíte méně času.

Ovladač pro model:

- SLE 800TCSB





○ SDA-102 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz, FM
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-112 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Klasická pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 47 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Plynulé nastavení výkonu zesilovače
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení 12V/100mA (adapter 220V/12V v balení)
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-220 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Klasická pokojová DVB-T2/T anténa
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 47 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- Napájení je možné pomocí adaptéru nebo přes kabel
- Účastnická šňůra součástí balení



○ SDA-302 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- VHF 174 - 230 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální i vertikální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20dB
- Napájení 6V/100mA (adapter 220V/6V v balení)
- Možnost napájení ze set-top boxu, nebo digitální TV
- Účastnická šňůra součástí balení
- LED indikátor zapnutí



○ SDA-320 POKOJOVÁ DVB-T2 ANTÉNA

- Stylová pokojová DVB-T2/T anténa
- Stylový moderní design
- UHF 470 - 790 MHz
- Impedance 75 OHM
- HDTV READY
- Horizontální polarizace
- Zabudovaný výkonný nízkošumový zesilovač
- Zisk 20 dB
- 2 teleskopické pruty pro lepší příjem VHF a FM
- Napájení je možné pomocí adaptéru nebo přes kabel
- LED indikátor zapnutí





○ SDA312 POKOJOVÁ ANTÉNA

- Malá, ale šikovná pokojová anténa Sencor SDA 312 je nejen stylová, ale dokáže přijmout pozemní signály DVB-T a T2 a získat tím velké množství programů v kanálech 21 – 60. Současně také podporuje HD TV Ready, což vám zajistí dobrou kvalitu obrazu.
- Dále se může anténa Sencor SDA 312 pyšnit impedancí 75 Ω a horizontální polarizací.
- Mezi její velké přednosti patří zisk až 20 dB.
- V pokojové anténě SDA 312 zabudovaný zesilovač s nízkým šumem, čímž se při zesílení vstupního signálu vyvaruje jeho nadměrným hodnotám. Velkou výhodou je jeho plynulé nastavení výkonu.
- Rušení příjmu pohotově zabrání zabudovaný 5G filtr.

Technická specifikace:

- | | |
|---------------------------------------|----------------------------|
| • Provedení: Pokojová | • Polohovatelná: NE |
| • Frekvenční pásma: UHF | • 5G filtr: Ano |
| • Zisk: 20 dB | • Podpora DVB-T: Ano |
| • RF impedance: 75 Ohm | • Polarizace: Horizontální |
| • Délka ant. kabelu: 1,5 m | • Barva: ČERNÁ |
| • Napájení: 5 V | • Tlačítka rychlé volby |
| • Frekvenční rozsah: UHF 470 - 790MHZ | • Integrovaná svítilna |




○ SDA640 VENKOVNÍ ANTÉNA

- Odolná anténa pro oblasti s nízkou úrovní signálu.
- Ať už bydlíte uprostřed lesů nebo vaše problémy se signálem spočívají jinde, venkovní anténa Sencor SDA 640 dokáže přijmout pozemní signály DVB-T a T2 na kmitočtech UHF 470–698 MHz a získat tím velké množství programů na kanálech 21 – 69.
- Svou roli zde také hraje vestavěný symetrizační člen, který přizpůsobuje impedance antény Sencor SDA 640 na obvyklých 75 Ω a zabudovaný 5G filtr pro odstranění rušení mobilním signálem.
- Díky robustnímu provedení si na ní netroufne ani silný vítr. Nechte jí vyniknout instalaci na stožár nebo střechu, aby měla nechráněný prostor a tak získala nejlepší signál – okruh působení venkovní antény Sencor SDA 640 činí až 120 km. Předozadní poměr je udáván až 18 dB, takže kvalita signálu, ani s ohledem na okolní vysílače, nebude nijak zhoršena.
- Horizontálně polarizovaná venkovní anténa Sencor SDA 640 se 42 prvky připojíte přes F-konektor. Poskytne vám tak plynulé sledování televize nejen během poklidného večera.

Technická specifikace:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| • Provedení: Venkovní | • Polohovatelná: MECHANICKY |
| • Frekvenční pásma: UHF | • 5G filtr: Ano |
| • Zisk: 10 dB | • Podpora DVB-T: Ano |
| • RF impedance: 75 Ohm | • Polarizace: Horizontální |
| • Frekvenční rozsah: UHF 470-790MHZ | • Barva: STRÍBRNÁ |





Domácí multimédia

- 16 STOLNÍ DVD
- 17 PŘENOSNÉ TV
- 18 PŘENOSNÉ DVD



○ SDV 7407H DVD PŘEHRÁVAČ

- LED displej
- Přehrávání z USB
- Výstup HDMI a SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB 2.0
- Zadní připojení: HDMI, SCART, Optický výstup
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 8 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š × V × H): 320 × 33 × 235 mm
- Hmotnost: 1,08 kg



○ SDV 2512H DVD PŘEHRÁVAČ

- LED displej
- Přehrávání z USB
- Výstup HDMI a SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB
- Zadní připojení: HDMI, SCART, AV Out (CINCH)
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 15 W/<1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry: (Š × V × H): 225 × 40 × 200 mm
- Hmotnost: 0,64 kg



○ SDV 1204H DVD PŘEHRÁVAČ

- Přehrávání z USB
- Výstup SCART
- Formáty disků pro přehrávání: DVD-VIDEO, DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- Formáty obrazu: MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XVID, Picture CD
- Formáty zvuku: MP3
- Dolby Digital 2.0
- 16:9/4:3, PAL/NTSC kompatibilní
- Podpora externích titulků
- Vícejazyčné OSD menu
- Přední připojení USB
- Zadní připojení: SCART
- Napájení: 100 - 240 V ~, 50/60 Hz
- Max. spotřeba energie: 8 W/<1 W (pohotovostní režim)
- <1 W (pohotovostní režim)
- Rozměry (Š × V × H): 225 × 40 × 200 mm
- Hmotnost: 0,64 kg





○ SPV 7012T PŘENOSNÁ TV



- Přenosný LCD televizor

Displej:

- 10,1" přenosný LCD televizor
- Rozlišení: 1 024 × 600 pixelů

Podporované formáty:

- Vestavěný TV tuner HD DVB-T2 (HEVC)
- Obraz: MPEG-4, XviD
- Zvuk: MP3
- Obrázky: JPEG, BMP

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB 2.0 (podpora až 32 GB)
- Koaxiální
- Audio/video výstup (jack 3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka (jack 3,5 mm)
- Výstup HDMI 1.4
- Vestavěné stereo reproduktory 2× 1,5 W, Dolby Digital

Ostatní:

- USB (přehrávání médií, nahrávání)
- Vícejazyčné OSD menu, EPG
- Teletext

Příslušenství:

- Napájecí adaptér, nabíječka do auta 12 V, anténa, dálkový ovladač
- Vestavěná lithium-polymerová baterie (2 200 mAh)
- Napájecí napětí: 9 - 12V
- Rozměry: 245 × 158 × 27 mm
- Hmotnost: 0,59 kg vč. baterie (bez příslušenství)

PŘENOSNÉ DVD



○ SPV 7926T

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej

- 9" displej TFT LCD
- Rozlišení: 800 × 480 pixelů

Podporované formáty:

- DVB-T/T2 (HEVC) Tuner
- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Obrazkové CD, JPEG, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- USB (podpora až 32GB)
- Slot na kartu SD (až do velikosti 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5mm jack)
- Sluchátkový výstup (3,5mm jack)
- HDMI výstup

Ostatní:

- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital
- Paměť AntiShock odolná vůči otřesům
- Vícejazyčné uživatelské rozhraní
- Rodičovský zámek
- Vestavěná baterie Li-Ion s kapacitou 1000 mAh
- Příslušenství: Antena, nabíječka do auta, napájecí adaptér, dálkový ovladač, baterie, návod k obsluze
- Napájení: 9 V / 1,5 A DC
- Rozměry hlavního přístroje: 275 × 108 × 235 mm
- Hmotnost: 1,37 kg



○ SPV 2920 BLACK

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 9" TFT LCD displej s LED podsvícením
- Rozlišení: 800 × 480 pixelů
- Design otočné obrazovky

Podporované formáty:

- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Picture CD, JPEG, AC3, MP3
- Podpora titulků (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- Vstup USB (podpora až 32 GB)
- Audio/video výstup (jack 3,5 mm)
- Výstup pro sluchátka (jack 3,5 mm)
- Vestavěné stereo reproduktory, Dolby Digital

Ostatní:

- Paměť AntiShock
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Vestavěná lithium-iontová baterie 1 000 mAh
- Maximální doba přehrávání 2 h



○ SPV 2722 BLACK

PŘENOSNÝ DVD PŘEHRÁVAČ

Displej:

- 7" TFT LCD displej s LED podsvícením
- Rozlišení: 800 × 480 pixelů
- Otočná obrazovka

Podporované formáty:

- DVD±R/RW, CD, CD-R/RW
- MPEG-1 (VCD), MPEG-2 (SVCD, DVD), MPEG-4, XviD
- Snímky CD, JPEG, AC3, MP3
- Titulky (SUB, SRT, TXT)

Vstupy a výstupy:

- USB vstup (podpora až do 32 GB)
- Audio/video výstup (3,5mm jack)
- Výstup na sluchátka (3,5mm jack)
- Zabudovaný stereo reproduktor, Dolby Digital

Další:

- AntiShock memory (ochrana při otřesech)
- Vícejazyčné menu
- Rodičovský zámek
- Zabudovaná Li-Ion paměť
- Maximální doba přehrávání 2 hodiny





Audio >

- 20 PÁRTY REPRODUKTORY
- 23 BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY
- 27 MIKROSYSTÉMY
- 29 GRAMOFONY
- 30 INTERNETOVÁ RÁDIA
- 31 CD PŘEHRÁVAČE
- 34 PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE
- 40 RADIOBUDÍKY
- 42 MP3 PŘEHRÁVAČE
- 43 SLUCHÁTKA

PÁRTY REPRODUKTORY



SSS 4201 SOUND SYSTEM

- Výkon: 800 W
- LED displej
- Blikající LED světla

Zvuk:

- Výstupní výkon: 800 W (impedance: 6 Ω)
- 2 basové a 2 výškové reproduktory
- Kmitočtová charakteristika: 50 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Přednastavené režimy ekvalizéru (pop, balance, rock, jazz, samba)
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 7 barev (červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová, bílá)
- 6 světelných efektů s možností vypnutí

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.1
- Audio vstup (cinch)
- Audio konektor (3,5mm stereo Jack)
- 2x USB (1x pro přehrávání a 1x pro nabíjení)
- 2x konektor na mikrofon (6,3mm Jack)
- Kytarový vstup

Ostatní:

- Funkce karaoke (Echo, Volume)
- Napájení: AC ~ 100-230V 50Hz/60Hz



800W

LED display

5.1

USB

SSS 4002 PÁRTY BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

Vlastnosti

- Výkon: 400 W
- LED displej
- Blikající LED světla
- FM rádio

Zvuk:

- Výstupní výkon: 400 W (impedance: 6 Ω)
- 2 basové a 2 výškové reproduktory
- Kmitočtová charakteristika: 50 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Přednastavené režimy ekvalizéru (rock, jazz, samba, pop, balance)
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 7 barev (červená, zelená, modrá, žlutá, tyrkysová, fialová, bílá)
- 7 světelných efektů s možností vypnutí

Příjem signálu:

- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Audio vstup/výstup (cinch)
- Audio konektor (3,5mm stereo Jack)
- 2x USB pro přehrávání
- Konektor na mikrofon (6,3mm Jack)
- Kytarový vstup

Ostatní:

- Funkce karaoke (Echo, Volume)
- Napájení: AC ~ 100-240V 50Hz/60Hz
- Energetická úspornost: < 0,5W
- Rozměry: 953 × 326 × 340 mm
- Hmotnost: 15,3 kg



400W

LED display

USB

Bluetooth

FM



SSS 3800 AUDIO SYSTÉM

- Výkon: 60 W
- LCD displej
- Blikající LED osvětlení

Zvuk:

- Výstupní výkon: 60 W (impedance: 6 Ω pro středové reproduktory)
- 4 reproduktory (2 středové + 2 výškové)
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 15 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 % (1 kHz)
- Přednastavené režimy ekvalizéru (FLAT, CLASSIC, ROCK, POP, JAZZ)
- Tlačítko SUPER BASS

Osvětlení:

- 7 barevná světelná show
- 5 světelných módů

Přijem signálu:

- Rádio FM PLL
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- 2× USB (pro přehrávání)
- 2× konektor na mikrofon (6,3mm jack)

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie 4000 mAh
- Funkce karaoke (Echo, Volume)

Příslušenství:

- drátový mikrofon, návod



60W



Mikrofon

SSS 3700 AUDIO SYSTÉM

- Výkon: 50 W
- LED displej
- Blikající LED osvětlení
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)

Zvuk:

- Výstupní výkon: 50 W
- 2 reproduktory (1 středo-basový + 1 výškový)
- Kmitočtová charakteristika: 20 Hz – 17 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 % (1 kHz)
- Přednastavené režimy ekvalizéru (ROCK, POP, JAZZ,...)
- Tlačítko SUPER BASS

Osvětlení:

- Barevná světelná show
- 7 světelných módů

Přijem signálu:

- Rádio FM PLL (87,5 - 108 MHz)
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Audio konektor (3,5mm stereo jack)
- USB (pro přehrávání)
- Vstup na mikrofon (6,3mm jack)
- Vstup pro kytaru (6,3mm jack)

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie 4000 mAh
- Doba přehrávání až 9 hodin (při 75% hlasitosti)
- Funkce karaoke (Echo, Volume)



50W



SSS 3500 PÁRTY BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

Vlastnosti:

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX4
- Světelné efekty s možností vypnutí
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- BASS boost tlačítko
- Funkce powerbanky

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 80 W
- 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové)
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 40 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5 mm stereo konektor)
- Přehrávání z USB (podporovaný formát MP3)
- Slot na TF kartu (podporovaný formát MP3)
- Mikrofonový vstup 6,3 mm

Ostatní:

- Vestavěná dobíjecí baterie: 9 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 18 hodin (při 50% hlasitosti)
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), uživatelská příručka
- Rozměry: 397 × 205 × 180 mm
- Hmotnost: 3 900 g



80W

IPX4

USB





SSS 3600 KIDS AUDIO SYSTÉM

- Dětský Bluetooth reproduktor s mikrofonem
- Dětský pártý reproduktor
- Karaoke s možností nahrávání
- Vícebarevné LED osvětlení reproduktoru
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 70 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- 3 reproduktory (2 středový + 1 výškový)
- Ekvalizér (6 předvoleb)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm Jack)
- USB vstup
- Slot pro MicroSDHC kartu
- Mikrofonový vstup (6,3 mm Jack)
- Kytarový vstup (6,3 mm Jack)

Další:

- FM PLL Rádio
- LED displej
- Karaoke s funkcí ECHO a nastavení hlasitosti
- Vestavěná baterie: 3000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 10 hodin (při 50% hlasitosti)
- Nabíjení 9V (LED indikace) nebo 12V
- Audio výstup (Mono)



SSS 3200 KIDS AUDIO SYSTÉM

- Dětský pártý reproduktor
- Karaoke s možností nahrávání
- Vícebarevné LED osvětlení reproduktoru
- Vestavěná dobíjecí baterie

Zvuk:

- Výstupní výkon: 30 W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 100 Hz – 20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: 1 %
- 2 reproduktory (středový + výškový)
- Ekvalizér (6 předvoleb)

Vstupy:

- Bluetooth Audio 3.0
- Dosah pro Bluetooth do 15m
- Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)
- USB vstup
- Slot pro MicroSDHC kartu
- Mikrofonový vstup (6,3 mm Jack)
- Kytarový vstup (6,3 mm Jack)

Další:

- FM PLL Rádio
- LED displej
- Karaoke s funkcí ECHO a nastavení hlasitosti
- Vestavěná baterie: 1800 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 5 hodin
- Nabíjení 9V (LED indikace) nebo 12V



○ SSS 6602 HYPE L BLACK

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor se stupněm krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 30 W (Impedance: 4 Ω)
- 3 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 60 Hz–20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- Ekvalizér módy

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)
- Slot pro TF kartu (formát MP3)

Ostatní:

- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 5000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 8 hodin (při 50% hlasitosti)
- Nabíjení z USB-C
- Doba nabíjení max. 3,5 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 224 × 94 × 90 mm
- Hmotnost: 981 g



30W

IPX7



5.0



○ SSS 6502 HYPE BLACK

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor se stupněm krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 20 W (Impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 70 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- Ekvalizér módy

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)
- Slot pro TF kartu (formát MP3)

Ostatní:

- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 4400 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 8 hodin (při 50% hlasitosti)
- Nabíjení z USB-C
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, poutko, uživatelská příručka
- Rozměry: 189 × 80 × 76 mm
- Hmotnost: 576 g



20W

IPX7



5.0

○ SSS 6202 HYPE S

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor se stupněm krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- LED osvětlení reproduktorů

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 16 W (Impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)
- Slot pro TF kartu (formát MP3)

Ostatní:

- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 3600 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 12 hodin (při 50% hlasitosti)
- Nabíjení z USB-C
- Doba nabíjení max. 5 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 110 × 94 × 90 mm
- Hmotnost: 460 g



16W

IPX7



5.0

BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY



SSS 6800 SIRIUS MAXI BLUETOOTH REPRODUKTOR

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor (stav připojení/baterie)
- Funkce powerbanky

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 60 W
- Celkový výstupní výkon (RMS) 50 W
- 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové) + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 10 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 10 hodin
- USB-C nabíjení
- Doba nabíjení max. 6 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), textilní řemínek, uživatelská příručka
- Rozměry: 320 × 134 × 134 mm
- Hmotnost: 2 600 g



SSS 6400N SIRIUS BLACK SSS 6400N SIRIUS BLUE SSS 6400N SIRIUS RED BLUETOOTH REPRODUKTOR

Vlastnosti:

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Snadné připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 30 W (Impedance: 4 #)
- Celkový výstupní výkon (RMS) 25 W
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: # 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 4 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 7 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, 3,5 mm externí kabel (Aux), uživatelská příručka
- Rozměry: 187 × 78 × 78 mm
- Hmotnost: 620 g



SSS 6100N SIRIUS MINI BLACK BLUETOOTH REPRODUKTOR

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prvotřídních vláken
- Snadné připojení přes NFC
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor

Zvuk:

- Prostorový zvuk
- Maximální výkon reproduktoru 16W (2x8W, Impedance: 4 Ω)

- Celkový výstupní výkon (RMS) 12W
- 2 reproduktory + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %
- Odstup signál/šum: >60 dB

Vstupy:

- Bluetooth Audio 4.2





○ SSS 6700 NYX MAXI BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR



Vlastnosti:

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX6
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Funkce powerbanky

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 60 W
- 4 reproduktory (2 středobasové, 2 výškové) + 2 pasivní zářiče
- Digitální zvukový procesor DSP
- Frekvenční odezva: 65 Hz–20 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 10 m
- Audio vstup Aux (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Ekvalizér (3 módy)
- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 7 200 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 9 hodin (při 50% hlasitosti)
- USB-C nabíjení
- Doba nabíjení max. 5 hodiny

Příslušenství:

- USB-C nabíjecí kabel, 3,5mm externí kabel (Aux), uživatelská příručka
- Rozměry: 310 × 175 × 123 mm
- Hmotnost: 2 200 g



○ SSS 1110 NYX BLACK BLUETOOTH REPRODUKTOR STUPNĚ KRYTÍ IPX7



- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor
- FM rádio

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 10 W (Impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory + 1 pasivní zářič
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 30 m
- Vstup TF karta

Ostatní:

- Silikonový řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 2 000 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 6 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny

Příslušenství:

- USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 200 × 77 × 47 mm
- Hmotnost: 360 g

BEZDRÁTOVÉ REPRODUKTORY



- SSS 1060 NYX GREEN
- SSS 1060 NYX BLUE
- SSS 1060 NYX RED
- SSS 1060 NYX BLACK

BLUETOOTH REPRODUKTOR STUPNĚ KRYTÍ IPX7

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX7
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny
- Funkce TWS (True Wireless Stereo)
- Stavový LED indikátor
- FM rádio

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 5 W (Impedance: 4 Ω)
- 1 reproduktor + 1 pasivní zářič
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Vstup TF karta

Ostatní:

- Silikonový řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 1 200 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 6 hodin
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 3 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 143 × 94 × 45 mm
- Hmotnost: 210 g



SSS 1000 NYX MICRO

VODĚODOLNÝ BLUETOOTH REPRODUKTOR

Vlastnosti

- Voděodolný reproduktor stupně krytí IPX4
- Kryt reproduktoru z prémiové tkaniny

Zvuk:

- Maximální výkon reproduktoru 3 W (Impedance: 4 Ω)
- 1 reproduktor + 1 pasivní zářič
- Frekvenční odezva: 80 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 1 %

Vstupy:

- Bluetooth Audio 5.0
- Vzdálenost připojení až 15 m
- Vstup TF karta

Ostatní:

- Textilní řemínek pro snadnou manipulaci
- Funkce handsfree
- Vestavěná dobíjecí baterie: 800 mAh Li-Ion
- Doba přehrávání až 13 hodin při 75% hlasitosti
- Nabíjení z micro USB
- Doba nabíjení max. 4 hodiny
- Příslušenství: USB nabíjecí kabel, AUX kabel, uživatelská příručka
- Rozměry: 85 × 85 × 50 mm
- Hmotnost: 148 g



SSS 81

BEZDRÁTOVÝ REPRODUKTOR

Vlastnosti

- Displej LED
- Zabudovaná lithiová nabíjitelná baterie
- Provozní doba: Max 4~ 6 hodin (*zejména podle nastavení hlasitosti)
- LINE-IN
- Audio in (AUX)
- Max. vstupní napětí 300 mV
- Výstupní výkon 5 W × 2
- MP3 bitová rychlost 8 kbps – 320 kbps
- Odstup signal-šum (SNR) 85 dB
- Zkreslení < 0,55 %
- Hudební formát MP3/WMA/FLAC/WAV
- Provozní teplota -5 až 40 °C
- Radio FM Rozsah pásma 87,5 MHz – 108 MHz
- Bluetooth Verze 5.0
- Maximální výkon bezdrátového vysílače 100mW při 2,4GHz – 2,4835GHz





○ SMC 5700WDBR MIKROSYSTÉM



- Maximální výkon 100 W
- Silný a působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2× 50W (impedance: 6 Ω)
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 10 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru

Internetové rádio:

- Snadné připojení prostřednictvím WiFi
- Vyhledávání místních stanic
- Seznam oblíbených stanic
- Předvolby stanic: 40 (Internet)

Displej:

- 2,8" LCD displej
- Tlumení jasu

Rádio:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Radio Data System (RDS)
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth 4.2
- Přehrávání z disků USB flash
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



○ SMC 8000B MIKROSYSTÉM



- Výkon: 100 W
- LCD displej
- Blikající podsvícení reproduktorů
- Silný a mohutný zvuk

Zvuk:

- Výstupní výkon: 100 W (impedance: 6 Ω)
- 2x basový + 2x výškový reproduktor
- Kmitočtová charakteristika: 40 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤ 10 %
- Equalizer s módy: ROCK/FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ
- Tlačítko BASS BOOST

Osvětlení:

- 3 barvy (modrá, červená, fialová)
- 4 světelné efekty s možností vypnutí

Přjem signálu:

- FM PLL Radio 87.5 MHz - 108MHz
- Předvolby stanic: 30 FM

Vstupy:

- CD přehrávač CD/MP3/CD-R/CD-RW
- Bluetooth Audio 2.1
- Audio konektor (3,5 mm stereo jack)



○ SMC 4600DBR MIKROSYSTÉM



- Maximální výkon 30 W
- Silný a působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2× 15 W (impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Ploché, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz

- Radio Data System (RDS)
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth 5.0
- Přehrávání z disků USB flash
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)

Další:

- Funkce spánku
- Příslušenství: Bezdrátový ovladač, baterie, návod k obsluze
- Zdroj napájení: AC 100–240 V, 50/60 Hz
- Spotřeba: max. 30 W
- Energetická účinnost: < 0,5 W
- Rozměry (hlavní jednotky): 180 × 135 × 245 mm
- Rozměry (reproduktory): 155 × 254 × 129 mm
- Hmotnost: 4,2 kg (celkem) 0 × 210 mm
- Hmotnost: 7,8 kg



○ SMC 4300BR MIKROSYSTÉM



- Maximální výkon 30 W
- Silný a působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2× 15 W (impedance: 4 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Ploché, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Radio Data System (RDS)
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



○ SMC 4120B MIKROSYSTÉM



- Maximální výkon 12 W
- Mocný, působivý zvuk
- Premiový hliníkový design
- Přehrávání CD/MP3/CD-R/CD-RW

Zvuk:

- Výstupní výkon: 2× 6 W (impedance: 6 Ω)
- 2 reproduktory
- Frekvenční odezva: 84 Hz – 18 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/R ≤ 5 % (1 KHz)
- Režimy ekvalizéru: Ploché, vážná hudba, pop, rock, jazz

Displej:

- LED displej
- Oranžová barva

Rádio:

- FM PLL 87,5 MHz – 108 MHz
- Paměť uložených stanic: 40 (FM)

Vstupy:

- Bezdrátový přenos hudby pomocí Bluetooth
- Přehrávání z disků USB
- Linkový vstup (3,5mm stereo jack)



○ STT 510UBA

GRAMOFON

- Magnetodynamická přenoska (MM) Audiotechnica AT3600L s předzesilovačem
- Automatické vypnutí
- Pitch Control se stroboskopem (úprava rychlosti otáček)
- Vestavěné stereo reproduktory (5 W × 2)

Motor

- 2 rychlosti 33/45 ot/min
- Remínkový pohon
- DC Servo Motor

Konektivita

- Bluetooth (přehrávána a vysílání)
- USB/SD Slot (přehrávání a nahrávání)
- Line-out (Cinch L/R)

Příslušenství

- MM přenoska, kryt proti prachu, 45 ot/min adaptér, externí napájecí adaptér, návod
- Rozměry: 450 × 373 × 145 mm
- Hmotnost: 3,4 kg



○ STT 211U

GRAMOFON S FUNKCÍ AUTOSTOP

- 3 rychlosti 33/45/78 ot/min
- Digitální PLL FM tuner (30 předvoleb pro FM pásmo)
- Automatické vyhledávání
- USB /SD slot
- Přímé nahrávání na USB /SD z LP desky, rádia nebo externího zdroje
- Bluetooth přehrávání (přijímač)
- Kompatibilita s MP3
- Linkový výstup (L/R cinch)
- Integrované stereo reproduktory (2x 5W RMS)
- Příslušenství: dálkový ovladač, návod k obsluze
- Napájení: 8 W / < 1 W v pohotovostním režimu
- Rozměry: 305 × 288 × 124mm
- Hmotnost: 1.9 kg



○ STT 016

GRAMOFON

- Retro gramofon s CD přehrávačem a kazetovou mechanikou, integrované stereo reproduktory 2 × 3W RMS, FM/AM tuner, podpora MP3/WMA, USB, audio vstup, dálkový ovladač
- Gramofon
- Retro gramofon s funkcí autostop, USB konektorem, CD/MP3 přehrávačem a kazetovou mechanikou
- Rychlost 33/45/78 RPM
- FM/AM tuner
- Manuální ladění
- USB slot
- Přímé nahrávání gramofonových desek, rádia, CD a audio kazet do USB paměti
- MP3/WMA kompatibilní
- Konektor pro sluchátka, RCA Aux In
- Integrované stereo reproduktory (2 × 3W RMS)

Příslušenství:

- dálkový ovladač
- Spotřeba: max 19W
- Rozměry: 500 × 340 × 210 mm
- Hmotnost: 7,8 kg



INTERNETOVÁ RÁDIA



○ SIR 6000WDB INTERNETOVÉ RÁDIO



WiFi Internet Radio (Internetové rádio):

- Snadné ovládání pomocí jedinečného ovládacího tlačítka
- Více než 26 000 stanic internetových rádií
- Ovládací aplikace AirMusic (iOS/Android)
- Výstupní výkon: 6W (Impedance: 4 Ω)

Internetové rádio:

- Snadné připojení prostřednictvím WiFi
- Vyhledávání místních stanic v režimu Auto/Country/City (Automaticky/ Země/Město)
- Předvolby stanic: 250 (Internet)
- Správa stanic rádia prostřednictvím webové stránky MediaU

Displej:

- 2,4" LCD displej s kompletním spektrem barev

Příjem:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL (RDS)

Vstupy:

- Bluetooth – Bezdrátové streamování zvuku
- Linkový vstup (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Předpověď počasí pro 5 000 měst
- Příslušenství: IČ dálkový ovladač, baterie, adaptér, 3,5mm konektor Aux (Externí), příručka



○ SIR 5000WDB INTERNETOVÉ RÁDIO



WiFi Internet Radio (Internetové rádio):

- Snadné ovládání pomocí jedinečného ovládacího tlačítka
- Více než 26 000 stanic internetových rádií
- Ovládací aplikace AirMusic (iOS/Android)

Internetové rádio:

- Snadné připojení prostřednictvím WiFi
- Vyhledávání místních stanic v režimu Auto/Country/City (Automaticky/ Země/Město)
- Seznam oblíbených stanic
- Předvolby stanic: 250 (Internet)
- Správa stanic rádia prostřednictvím webové stránky MediaU

Zvuk:

- Výstupní výkon: 6W (Impedance: 4 Ω)
- Frekvenční odezva: 84 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/P ≤5% (1 kHz)
- 8 režimů ekvalizéru

Displej:

- 2,4" LCD displej s kompletním spektrem barev
- Tlumení jasu

Příjem:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL
- Radio Data System (RDS)
- Předvolby stanic: 20 (FM)

Vstupy:

- Bluetooth – Bezdrátové streamování zvuku
- Linkový vstup (3,5mm stereo konektor)

Ostatní:

- Předpověď počasí pro 5 000 měst
- Podpora UPnP/DLNA
- Čas, budík, automatické vypnutí
- Výstup na sluchátka (3,5mm stereo konektor)
- Příslušenství: IČ dálkový ovladač, baterie, adaptér, 3,5mm konektor Aux (Externí), příručka
- Zdroj energie: Adaptér 9V, 1,5A
- Spotřeba energie: Max. 16W
- Energetická účinnost: < 3W
- Rozměry (Hlavní jednotka): 220 × 110 × 110mm
- Hmotnost: 1,1 kg.



○ SPT 6500 DAB+ CD PŘEHRÁVAČ



- Boombox s DAB+
- DAB+ příjem stanic v maximální kvalitě
- Bluetooth 5.0
- Maximální výstupní výkon 12 W

Zvuk:

- Celkový výstupní výkon: 12 W (2x 6 W)
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Classic, Flat)
- Frekvenční odezva: 50 Hz-16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/P ≤10% (1 kHz)

Příjem:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL
- Radio Data System (RDS)
- Předvolby stanic: 30 (30 DAB a 30 FM)
- Teleskopická anténa

Vstupy a výstupy:

- Bluetooth 5.0 – Bezdrátové streamování zvuku

- USB (přehrávání)
- SD/MMC slot
- CD-R / RW / MP3
- AUX-IN Jack 3,5 mm
- AUX-OUT Jack 3,5 mm (sluchátka)

Ostatní:

- LCD displej
- Hodiny
- Funkce sleep timer
- Buzení klasické, rádiem, z CD nebo USB
- Dálkové ovládání
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 8 × 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí balení)
- Spotřeba: 28 W
- Rozměry: (š / v / h) 389 × 142 × 227 mm
- Hmotnost: 2 kg



○ SPT 5800 CD PŘEHRÁVAČ



- Boombox s CD, BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 25 W RMS (2 × 12,5 W)
- Dva aktivní 4 Ohm reproduktory 4"
- Dva pasivní reproduktory pro zvýraznění efektu basů
- Funkce Disco LED (7 barev) s režimem blikání
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Flat, Classic)
- Pogumovaný povrch, Dálkové ovládání
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 and USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1 + EDR, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm

- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 30 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM rádia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Indikátor pohotovosti: 3 mm červená LED dioda
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 8 × 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)

CD PŘEHRÁVAČE

○ SPT 4700 CD PŘEHRÁVAČ

- Boombox s CD, BT, MP3, SD, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 12 W RMS (2 × 6 W)
- Funkce ekvalizéru (Rock, Pop, Jazz, Classic)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3, SD a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V4.0, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 40 pro FM rádio
- Hodiny, funkce sleep timer, Dálkové ovládání
- Buzení klasické, rádiem, z CD nebo USB
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 8 × 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 25 W
- Rozměry: (š / v / h) 389 × 142 × 227 mm
- Hmotnost: 2 kg



● SPT 3907 B ○ SPT 3907 W CD PŘEHRÁVAČ

- Radiomagnetofon s CD, BT, MP3, USB a AUX
- Výstupní výkon 4 W RMS (2 × 2 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V2.1 + EDR, USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 30 pro FM rádio
- Funkce opakovaného a náhodného přehrávání
- Dálkové ovládání
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 6 × 1,5 V baterie typ D / LR20 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 14 W
- Rozměry: (š / v / h) 280 × 140 × 210 mm
- Hmotnost: 1,7 kg



● SPT 3600 BS

● SPT 3600 BR

CD PŘEHRÁVAČ

- Boombox s CD, BT, MP3, USB, AUX a FM rádiem
- Výstupní výkon 5 W RMS (2 × 2,5 W)
- Přehrává CD-R / RW, Bluetooth, MP3 a USB
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- Bluetooth V5.0
- USB rozhraní
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 40 pro FM rádio
- Funkce Sleep
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- LCD displej
- Napájení: AC 100-240 V, 50/60 Hz nebo 6 × 1,5 V baterie typ C / LR14 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 18 W
- Rozměry: (š / v / h) 234 × 248 × 132 mm
- Hmotnost: 1,09 kg



● SPT 1600 BS

● SPT 1600 BGN

CD PŘEHRÁVAČ

- Přenosné FM rádio s CD / MP3 / USB
- Přehrává CD-R / RW, MP3
- Programovatelné přehrávání pro CD 20 skladeb, pro MP3 až 99 skladeb
- USB konektor, Přehrávání složek
- Vyhledávání, přeskokování, opakování skladeb na CD a USB
- Stereofonní FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic 20 pro FM rádio
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Indikátor stereofonního příjmu FM
- Výstupní výkon 2 W RMS (2 × 1 W)
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení Jack 3,5 mm
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 6 × 1,5 V baterie typ C / LR14 / UM2 (není součástí dodávky)
- Spotřeba: 12 W
- Rozměry: (Š × V × H) 230 × 115 × 220 mm
- Hmotnost: 1,2 kg





○ SRD 7800 DIGITÁLNÍ RÁDIO



- DAB+ příjem stanic v maximální kvalitě
- Snadné automatické ladění stanic
- Napájení pomocí vestavěné baterie nebo napájení micro USB

Zvuk

- Celkový výstupní výkon (RMS): 4 W (2x2W)
- Frekvenční odezva: 0–12 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: L/P ≤10% (1 kHz)

Displej

- Dot Matrix LCD displej s vysokým kontrastem

Příjem

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL
- Radio Data System (RDS)
- Předvolby stanic: 60 (30 DAB a 30 FM)
- Teleskopická anténa

Vstupy

- Bluetooth 5.0 – Bezdrátové streamování zvuku
- Aux-in (3,5mm konektor)

Ostatní

- Čas, automatické vypnutí
- Vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie s kapacitou 1020 mAh
- Doba přehrávání až 5 hodin při 50% hlasitosti
- Micro USB konektor pro napájení
- Rozměry: 248 × 153 × 63 mm
- Hmotnost: 0,65 kg
- Příslušenství: napájecí kabel, návod



● SRD 7757B

○ SRD 7757W DAB/FM RÁDIO



Zvuk:

- Celkový výstupní výkon (RMS): 1,5 W
- Frekvenční odezva: 84 Hz–16 kHz
- Celkové harmonické zkreslení:
L/P ≤10% (1 kHz)

Displej:

- 2,4" LCD displej s kompletním spektrem barev

Příjem:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL
- Radio Data System (RDS)
- Předvolby stanic: 20 (10 DAB a 10 FM)
- Teleskopická anténa

Vstupy:

- Bluetooth 5.0 – Bezdrátové streamování zvuku
- USB (přehrávání)
- Micro SD slot

Ostatní:

- Čas, budík, automatické vypnutí
- Automatické aktualizace času
- Výstup na sluchátka (3,5 mm konektor)
- Vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie s kapacitou 2 000 mAh
- Doba přehrávání až 11 hodin při 50% hlasitosti
- Micro USB konektor pro napájení
- Rozměry: 165 × 92 × 43 mm
- Hmotnost: 0,3 kg
- Příslušenství: napájecí kabel, návod



● **SRD 7100 B**
○ **SRD 7100 W**
DIGITÁLNÍ RÁDIO



- DAB+ příjem stanic v maximální kvalitě
- Snadné automatické ladění stanic
- Napájení pomocí vestavěné baterie nebo napájení micro USB

Zvuk:

- Celkový výstupní výkon (RMS): 2 W
- Frekvenční odezva: 60 Hz–15 kHz
- Celkové harmonické zkreslení: ≤10% (1 kHz)

Displej:

- Dot-Matrix displej

Příjem:

- Tuner DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- Tuner rádia FM PLL
- Radio Data System (RDS)
- Předvolby stanic: 80 (40 DAB a 40 FM)
- Teleskopická anténa

Vstupy a výstupy:

- Bluetooth 5.0 – Bezdrátové streamování zvuku
- Aux-In (3,5mm konektor)
- Sluchátkový výstup (3,5mm konektor)

Ostatní:

- Čas, automatické vypnutí
- Automatické aktualizace času
- Dobíjecí Li-Ion baterie s kapacitou 1000 mAh
- Doba přehrávání až 9 hodin při 50% hlasitosti
- Micro USB konektor pro napájení
- Rozměry: 170 × 36 × 90 mm
- Hmotnost: 0,3 kg
- Příslušenství: napájecí kabel, návod



● **SRD 3200 B**
○ **SRD 3200 W**
PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ



- Přenosný PLL FM radiopřijímač s BT, USB, Micro SD a AUX
- Výstupní výkon: 1,2 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- Bluetooth V4.0, USB rozhraní, Micro SD slot
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu

- Předvolby stanic: 50 pro FM rádio
- Hodiny, Funkce sleep timer
- Buzení rádiem / tónem / USB / Micro SD
- Otočný ovladač pro nastavení hlasitosti
- Teleskopická anténa pro příjem FM rádia
- Pogumovaný povrch, Přenosné držadlo
- Negativní LCD displej s podsvícením
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 × 1,5 V baterie typ C / LR14 (bat. nejsou součástí dodávky)

PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE



● SRD 2100 B

○ SRD 2100 W

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný rádiový přijímač FM / AM
- Výstupní výkon: 1 W RMS
- Velikost reproduktoru: 3"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění

- Teleskopická anténa pro příjem FM radií
- Pogumovaný povrch, Přenosné držadlo
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz nebo 3 × 1,5 V baterie typ C / LR14 (bat. nejsou součástí dodávky)
- Spotřeba: 4 W
- Rozměry: (š / v / h) 208 × 164 × 63 mm
- Hmotnost: 0,63 kg



● SRD 210 BS

● SRD 210 BGN

● SRD 210 B

PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ

- Přenosný radiopřijímač
- Analogový AM/FM přijímač
- FM rozsah: 87,5 až 108 MHz
- AM rozsah: 530 až 1600kHz
- FM teleskopická anténa
- Konektor 3,5mm pro sluchátka

- Napájení: AC 230V/50Hz a baterie 3 × 1,5V typ C (nejsou součástí dodávky)
- Výkon: 1W (RMS)
- Spotřeba: 3,5W
- Rozměry: 210 × 139 × 53mm
- Hmotnost: 635 g





○ SRD 2215 PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ



- Přenosný PLL FM radiopřijímač s USB a Micro SD vstupem
- Výstupní výkon: 1,2 W RMS
- Velikost reproduktoru: 1,75"
- Vysoká citlivost a vynikající zvukový výkon
- USB rozhraní
- Micro SD slot
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Digitální ladění a zobrazení přijímaného kmitočtu
- Předvolby stanic: 50 pro FM rádio

- Funkce sleep timer (15, 30, 45, 60, 75, 90)
- Otočný ovladač pro nastavení hlasitosti
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Pogumovaný povrch
- 9-11 hodin přehrávání na 50% hlasitost (FM)
- Li-Ion akumulátor 800 mAh (BL-5C, 3,7 V)
- Micro USB nabíjecí port (USB kabel součástí balení)
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 132 × 74 × 35 mm
- Hmotnost: 0,19 kg



● SRD 215 B ○ SRD 215 W PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ



- Kapesní radiopřijímač kombinovaný s USB a MiniSD.
- FM analogový přijímač se zobrazením frekvence na LED displeji
- FM rozsah: 88 až 108 MHz
- FM teleskopická anténa, USB konektor
- Slot na micro SD kartu (max 8GB)
- Přehrávání MP3, Konektor pro sluchátka
- Konektor pro linkový vstup
- Konektor MINI USB pro nabíjení
- Napájení: litiová baterie
- Délka hraní: až 10 hod
- Výkon: 2W (RMS)
- Dvě barevné provedení: černá a bílá
- Rozměry: 72 × 110 × 29 mm
- Hmotnost: 250 g

PŘENOSNÉ RADIOPŘIJÍMAČE



○ SRD 1800 PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ FM / AM



- Výstupní výkon: 0,5 W RMS
- AUX-OUT výstup pro připojení sluchátek, Jack 3,5 mm
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem FM radia
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Pogumovaný povrch
- Napájení: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 125 × 71 × 39 mm
- Hmotnost: 0,19 kg



● SRD 1100 B ○ SRD 1100 W PŘENOSNÝ RADIOPŘIJÍMAČ



- FM / AM radiopřijímač
- Přenosné FM / AM rádio
- Frekvence FM přijímače: 87,5 - 108 MHz
- Frekvence AM přijímače: 530 - 1600 kHz
- Analogové ladění
- Teleskopická anténa pro příjem radia
- Výstupní výkon 0,3 W RMS
- Výstup na sluchátka Jack 3,5 mm
- Kompaktní rozměry a nízká hmotnost
- Pogumovaný povrch, Klip na opasek
- Napájení: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: 61 × 122 × 27 mm
- Hmotnost: 82 g



SENCOR®



www.sencor.cz

DESIGNOVÉ RADIOBUDÍKY
SRC 1100 | 3100

RADIOBUDÍKY

○ SRC 340

RADIOBUDÍK S PROJEKČÍ

- Radiobudík s promítáním času
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, Bílý LED displej (4,6 cm)
- Červená projekce času
- Možnost rotace údaje o 180° a zaostření projekce
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- Duální alarm s funkcí víkendů
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep, Odpočet času
- Nastavení jasu displeje - 3 úrovně, možnost vypnout displej
- Zálohová baterie 1 × 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5W
- Rozměry: 180 × 100 × 75 mm
- Hmotnost: 455 g



● SRC 330 GN

● SRC 330 OR

RADIOBUDÍK S PROJEKČÍ

- Radiobudík s promítáním času, s teploměrem a kalendářem
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, LED displej (3 cm)
- Červená projekce času
- Možnost rotace údaje o 180° a zaostření projekce
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- Vnitřní teplota, Duální alarm s funkcí víkendů
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep, Nastavení jasu displeje
- Zálohová baterie 1 × 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 188 × 82 × 72 mm
- Váha: 420 g



● SRC 170 GN

● SRC 170 OR

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- Digitální zobrazení času a naladěné frekvence
- Datum a rok, LED displej (3 cm)
- PLL FM rádio s předvolbami
- Vnitřní teplota
- Duální alarm s funkcí víkendů
- Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Opakované buzení, Funkce Sleep
- Nastavení jasu displeje - 3 úrovně
- Zálohová baterie 1 × 3 V (CR-2032) pro hodiny (není součástí dodávky)
- Napájení 230 V / 50 Hz
- Rozměry: 155 × 82 × 72 mm
- Váha: 388 g





● SRC 3100 B

○ SRC 3100 W

RADIOBUDÍK S PROJEKČÍ

- Radiobudík s projekcí času
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- LED displej jantarový 2,3 cm (0,9")
- Nastavení jasu displeje
- Projekce času červená
- Otočný objektiv o 180° s nastavitelným ohniskem
- Duální alarm, Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Režim usnutí (funkce Sleep), Opakované buzení
- Zálohová baterie pro hodiny CR-2032 1 × 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 160 × 60 × 57 mm
- Hmotnost: 370 g



○ SRC 1100 W

● SRC 1100 B

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- PLL FM rádio s 10 předvolbami
- FM radiopřijímač 87,5 - 108 MHz
- LED displej jantarový 1,5 cm (0,6")
- Nastavení jasu displeje
- Duální alarm, Buzení rádiem nebo zvukovým signálem
- Režim usnutí (funkce Sleep), Opakované buzení
- Zálohová baterie pro hodiny CR-2032 1 × 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 230 V / 50 Hz
- Spotřeba: 5 W
- Rozměry: (š / v / h) 140 × 57 × 52 mm
- Hmotnost: 290 g



○ SRC 136 WH

● SRC 136 B

RADIOBUDÍK

- Radiobudík
- 1,5 cm (0,6") LED displej
- PLL FM rádio
- 20 předvoleb pro FM rádio
- Dva budíky s opakovaným zvoněním
- Vysoké/nízké nastavení jasu displeje
- Buzení rádiem nebo signálem
- Digitální nastavení hlasitosti
- Vypnutí rádia Sleep, Opakované buzení Snooze
- Napájení: síť AC 230 V / 50Hz
- Záloha: 2 × 1,5 V typ AA (není součástí balení)
- Spotřeba: 3,5W
- Rozměry: (š / v / h) 46 × 124 × 130 mm
- Váha: 360 g



MP3 PŘEHRÁVAČE

● SFP 7716 BK

● SFP 7716 RD

MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ 16 GB
SE SLOTEM PRO MICRO SD

- 16 GB vnitřní paměť
- Bluetooth 4.1
- Podpora MP3 a WMA formátu
- 1,8" TFT displej, 160 × 128 px
- Podpora AMV video formátu
- Podpora AVI video formátu (MJPEG kodek)
- Slot pro micro SD kartu (max. 128GB, podpora FAT32 a exFAT)
- Funkce USB disku
- FM rádio
- Nahrávání WAV záznamu
- Krokoměr
- Výdrž 5 hodin při 50% hlasitosti
- Výstup pro 3,5 mm jack
- Funkce zámku tlačítek
- Vestavěná baterie (3,7 V / 150 mAh)
- MicroUSB konektor pro nabíjení a data
- Obsah balení: MP3 přehrávač, sluchátka, USB kabel, uživatelský manuál
- Rozměry: (š × v × h): 42 × 60 × 20 mm
- Hmotnost: 25 g



● SFP 4408 BK

● SFP 4408 RD

MP3 PŘEHRÁVAČ 8 GB SE SLOTEM
PRO MICRO SD

- 8 GB vnitřní paměť
- LCD displej 1,1"
- Slot pro micro SD kartu (max. 128 GB)
- FM rádio
- Podpora MP3 a WMA formátu
- Funkce USB disku
- Micro USB vstup (podpora FAT32 a exFAT)
- Zadní spona pro uchycení
- Funkce zámku tlačítek
- Nahrávání zvuku WAV
- Výdrž 7 hodin při 50% hlasitosti
- Výdrž 5 hodin při 100% hlasitosti
- Multijazyčné MENU
- Vestavěná baterie (3,7 V / 110 mAh)
- Nabíjení pomocí USB kabelu
- Obsah balení: MP3 přehrávač, sluchátka, USB kabel, uživatelský manuál
- Rozměry: (š × v × h): 54 × 33 × 16 mm
- Hmotnost: 21 g



● SFP 5870 BBU

● SFP 5870 BYL

● SFP 5870 BS

MP3/MP4 PŘEHRÁVAČ 8 GB
SE SLOTEM PRO MICRO SD

- MP3/MP4 přehrávač 8 GB s FM rádiem
- Přehrává MP3, MP4 a WMA, zobrazuje video, foto, text
- 4,57 cm TFT LCD barevný displej
- Vestavěné FM rádio s předvolbami
- Podpora ID3 tag a lyrics
- Vícejazyčné menu (ENG, CZ, SK, H, PL)
- USB 2,0 interface, funkce USB disku
- Slot pro micro SD kartu (max 32GB)
- Programovatelné přehrávání (opakování jedné, všech skladeb, náhodné přehrávání vše, složka ze seznamu)
- Ekvalizér, Vestavěný reproduktor na zadní straně, Dobíjecí baterie
- Příslušenství: sluchátka, USB kabel
- Rozměry (v × š × h): 84,5 × 42,5 × 10 mm
- Váha: 25g





● SEP 120 SLUCHÁTKA DO UŠÍ

- Stylová moderní sluchátka, která navzdory své ceně, slouží k dokonalému poslechu poslechu.
- Průměr reproduktoru: 10 mm
- Impedance: 16 +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 95 dB +/- 3 dB / 1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Délka kabelu: 1,2 m ± 5 %
- Konektor: 3,5 mm



● SEP 300 KOVOVÁ SLUCHÁTKA DO UŠÍ S MIKROFONEM

- Průměr reproduktoru: 10mm
- Citlivost: 96±3dB (SPL at 1 KHz)
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20-20kHz
- Délka kabelu: ≤120cm
- Rozměr mikrofonu: Φ4x1,5mm
- Citlivost mikrofonu: 103 dB +/- 3 dB / 1 mW (SPL at 1 KHz)
- Frekvenční rozsah mikrofonu: 30-16000Hz





● SEP 510 PLNĚ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA TWS

• Bezdrátové připojení Bluetooth 5.0.
Výdrž baterie až 7 hodin. Výdrž až 6 alb.
Máte rádi hudbu? Se sluchátky Sencor SEP510 si užijete ne jedno album, ale rovnou celou diskografii vašeho oblíbeného interpreta. Kombinovaná výdrž sluchátek a pouzdra s integrovanou baterií se chlubí až sedmihodinovou výdrží.
Bezdrátová bluetooth špuntová sluchátka s ochranou IP44. Spolehlivost až na prvním místě.
Díky Bluetooth ve verzi 5.0 je připojení k vašemu mobilu naprosto bezproblémové a stoprocentně stabilní.
Dosah signálu je až 10 metrů, což vám dává při používání sluchátek absolutní volnost v pohybu. K tomu je důležité zmínit i odolnost. Stupeň krytí IP20 dělá ze sluchátek ideální partáčky např. do posilovny.

- Průměr měničů: 10 mm
- Impedance: 32 Ω +/-10%
- Frekvenční odezva: 20 – 20 000 Hz
- Citlivost: 100 +/- 3 dB (@ 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42 dB±3dB
- BT: v5.0
- Max. vzdálenost připojení: 10 m
- Max. doba potřebná k nabití: ≤ 2 h
- Max. doba přehrávání: až 7 h
- Max. výdrž ve Standby režimu: až 50 h
- Typ a kapacita baterie: 3,7 V 50 mAh Li-ion (každé sluchátko)
a 3,7 V 400 mAh Li-Ion (nabíjecí a dokovací stanice)
- Napájení: přes Micro USB Kabel
- Váha: 41 g
- Barva: černá
- Max. vyzařovací výkon: 2.5mW / 2.4GHz – 2.485GHz



● SEP 520 PLNĚ BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA TWS

• TWS sluchátka s funkcí Powerbanky a rychlým 5.0 Bluetooth připojením, které dokážou až 150 hodin poslechu hudby na jedno nabití. Elegantní TWS sluchátka, které nabízejí hodně muziky a k tomu plnou energii i pro Váš mobilní telefon díky 2200 mAh Li-ion baterií. Přizpůsobí se každému uchu s příslušenstvím 3 vyměnitelných silikonových nástavců. Budou se Vám hodit na každou aktivitu, která Vás baví. Záleží jna Vás kolik hodin hudby si pustíte do hlavy.

- Průměr měničů: 6 mm
- Impedance: 32 Ω +/-10%
- Frekvenční odezva: 20 – 20 000 Hz
- Citlivost: 97 +/- 3 dB (@ 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -42 dB±3dB
- Bluetooth v5.0
- Max. vzdálenost připojení: 10 m
- Max. doba potřebná k nabití: ≤ 3 h
- Max. doba přehrávání: až 7 h
- Typ a kapacita baterie: 3,7 V 50 mAh Li-po (každé sluchátko)
a 3,7 V 2200 mAh Li-ion (nabíjecí a dokovací stanice)
- Napájení: přes Micro Usb Kabel
- Výstup (Powerbanka): 5 V / 1 A
- Váha: 86 g
- Barva: černá
- Max. vyzařovací výkon: 2.5mW / 2.4GHz – 2.485GHz

Příslušenství

- Nabíjecí kabel, 3 velikosti silikonových nástavců



● SEP 700

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH

Vlastnosti:

- Až 20 hodin přehrávání
- Perfektní kvalita zvuku pro všechny žánry hudby
- Dostatečně pohodlné pro celodenní nošení
- Praktické ovládání a funkce handsfree

Technické údaje:

- Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
- Impedance: 64 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 100 dB +/- 3 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -38 dB±3dB
- Typ baterie: 3,7V, 300mAh Li-ion
- Doba nabíjení: 2 h
- Doba přehrávání: 18 h
- Konektor: Micro USB
- Váha: 199 g
- BT: v5.0
- IP 20

Příslušenství:

- Kabel Micro USB
- Návod k obsluze



● SEP 710

BEZDRÁTOVÁ SLUCHÁTKA S TECHNOLOGIÍ BLUETOOTH

Moderní design a vysoký komfort. Díky pohodlnému polstrování a příjemnému tvaru zapomenete vůbec, že nějaká sluchátka na sobě máte. Vysoká míra komfortu však není vykoupena horší vzhledem. Ba naopak. Futuristický design s moderními prvky propůjčuje sluchátkům vzhled jako z budoucnosti.

Bluetooth 5.0 i připojení přes Jack.

Ať už budete chtít sluchátka Sencor spárovat s notebookem, mobilem nebo tabletem, vždy máte naprosto bezchybný přenos signálu. Díky Bluetooth ve verzi 5.0 je zaručena nízká spotřeba a vysoká kvalita zvuku. Připojit je však můžete i přes kabel Jack, který je součástí balení stejně jako i pouzdro na sluchátka.

Příslušenství: nabíjecí kabel, audio kabel Jack-Jack, pouzdro na sluchátka

Výdrž až 30 hodin a kapacita 400 mAh.

S integrovanou baterií o kapacitě 400 mAh ti vydrží hrát sluchátka Sencor SEP710 až 30 hodin. Pro představu to je hned několik alb tvých oblíbených kapel, a navíc si tento zážitek užijete zcela bezdrátově. K nabití je pak na těle umístěn konektor MicroUSB, kterým rychle a snadno dodáte sluchátkům zase energii.

Vlastnosti:

- Nejnovější bluetooth V5.0
- Až 30 h přehrávání hudby
- Kvalitní zvuk a pohodlné polstrování
- Možnost poslechu hudby i přes Jack-Jack kabel (součástí)

Technické údaje:

- Průměr reproduktoru: Ø 40 mm
- Impedance: 32 Ω +/- 10 %
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Citlivost: 99 dB +/- 2 dB /1 mW (hladina akust. tlaku při 1 kHz)
- Citlivost mikrofonu: -45 dB±2dB
- Typ baterie: 3,7V, 400mAh Li-ion
- Doba nabíjení: 3 h
- Doba přehrávání: 30 h
- Konektor: Micro USB
- Váha: 217 g
- Bluetooth v5.0
- IP 20

Příslušenství:

- Nabíjecí kabel, audio kabel Jack-Jack, pouzdro na sluchátka



Dům

- 48 METEOSTANICE
- 58 TEPLoměRY
- 60 DIGITÁLNÍ HODINY
- 63 BEZDRÁTOVÉ ZVONKY
- 64 DIGITÁLNÍ FORORÁMEČKY

SENCOR®



Be ready, wherever you are!

WiFi Professional Weather Station with
Wireless 7-in-1 Sensor and TH Sensor

SWS 12500



WU WEATHER
UNDERGROUND






○ SWS 12500 Wi-Fi PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE



- WiFi profesionální meteorologická stanice s bezdrátovým senzorem 7v1 a s TH senzorem
- Podpora globálních veřejných meteorologických platform „Weather Underground“ a „Weathercloud“
- Publikování údajů o místní meteorologické stanici na veřejných meteorologických platformách
- Podpora chytrých zařízení, online přístup k datům a historii
- TRUE BLACK Barevný LCD displej s úhlopříčkou 8,4" (21,4 cm)
- Nastavení kontrastu LCD displeje pro přizpůsobení úhlu pohledu
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, bouřka, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem komfortu a vývoje
- Měření venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa, inHg, mmHg)
- Index počasí pro pocitovou teplotu, chlad větru, rosný bod a index teploty
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 1% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro pocitovou teplotu, chlad větru, rosný bod a index teploty
- UV index (0-16) s UV indikátorem (lehký, střední, vysoký, velmi vysoký, extrémní)
- Intenzita slunečního světla (Klux, Kfc, W/m2) a doba opálení (minuty)
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy pro vnitřní/venkovní teplotu u a vlhkost (nízká/vysoká)
- Nastavení výstrahy (meteorologický index, pokles tlaku, vysoká rychlost větru a velké denní srážky)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nízká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu, měsíční fáze a časů východu / západu slunce
- Nastavení fáze měsíce pro severní, nebo jižní polokouli
- Výstraha před náledím a indikace úrovně komfortu
- Poruv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech)
- Beaufortova stupnice a indikátor úrovně rychlosti větru
- Momentální a dominantní směr větru
- Měření dešťových srážek pomocí hodinového, denního, týdenního, měsíčního a celkového zobrazení úhrnu srážek (mm/inch)
- Automatické nastavení času a data pomocí WiFi (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN, DE, FR, ES, IT, NL, RU)
- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Bezdrátový senzor 7v1: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost, intenzita světla a UV (součástí příslušenství)
- TH senzor: SWS TH9898-9770-12500 - teplota, vlhkost (1x senzor v balení)
- Podpora až 7 bezdrátových senzorů (SWS TH9898-9770-12500)
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a senzory 7v1 / TH - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Kalibrace dat o počasí (prostřednictvím uživatelského rozhraní nastavení)
- Podpora aktualizace firmwaru
- Bezdrátový senzor 7v1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Bezdrátový senzor TH - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1000 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení 7v1 senzoru: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí balení - doporučujeme Lithiové baterie)
- Baterie pro napájení TH senzoru: 2 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí balení - doporučujeme Lithiové baterie)
- WiFi standard: 802.11 b/g/n, WiFi provozní frekvence: 2,4 GHz
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 240 × 140 × 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 7v1: (š/v/h) 343,5 × 393,5 × 136 mm
- Rozměry bezdrátového snímače TH: (š/v/h) 61 × 113 × 39,5 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 464 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového senzoru 7v1: 673 g (včetně baterií)
- Hmotnost bezdrátového senzoru TH: 144 g (včetně baterií)



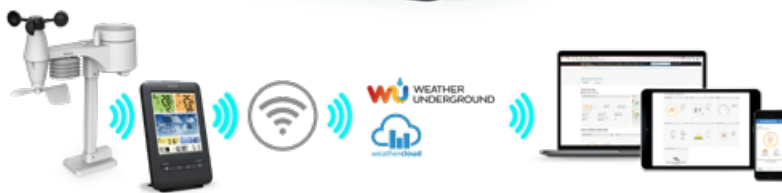

○ SWS 9898 WiFi PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE



- WiFi meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem 5v1
- Podpora globálních veřejných meteorologických platform „Weather Underground“ a „Weathercloud“
- Publikování údajů o místní meteorologické stanici na veřejných meteorologických platformách
- Podpora chytrých zařízení, online přístup k datům a historii
- Barevný LCD displej s úhlopříčkou 5,4" (13,8 cm)
- Nastavení kontrastu LCD displeje pro přizpůsobení úhlu pohledu
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, bouřka, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem komfortu
- Měření venkovní teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách (hPa, inHg, mmHg)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro pocitovou teplotu, chlad větru, rosný bod a index teploty
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy počasí (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, pokles tlaku, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nízká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu a měsíční fáze
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Poryv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech)
- Momentální a dominantní směr větru
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/inch)
- Automatické nastavení času a data pomocí WiFi (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN, IT, ES, DE, FR, NL, RU)
- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5v1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Podpora až 7 bezdrátových senzorů (SWS TH9898-9770-12500 - senzory nejsou součástí balení)
- Kalibrace dat o počasí (prostřednictvím uživatelského rozhraní nastavení)
- Podpora aktualizace firmwaru
- Bezdrátový snímač 5v1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1000 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí balení - doporučujeme Lithiové baterie)
- WiFi standard: 802.11 b/g/n, WiFi provozní frekvence: 2,4 GHz
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 118 × 192,5 × 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5v1: (š/v/h) 343,5 × 393,5 × 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 265 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5v1: 754 g (včetně baterií)"





○ SWS 9700 PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE



- Profesionální meteorologická stanice
- Bezdrátový snímač 5V1
- Displej s 256 proměnlivými barvami
- Displej TRUE COLOR s úhlopříčkou 5,8" (14,7 cm)
- 3 režimy proměnlivých barev s pozadím TRUE BLACK:
 - 1) SMYČKA: Zapnutá/vypnutá automatická smyčka s 256 barvami
 - 2) DUHA: 8 barev duhy
 - 3) VENKOVNÍ TEPLOTA: 17 proměnlivých barev podle venkovní teploty
- PMVA TRUE COLOR displej: extrémně vysoký kontrastní poměr, široké pozorovací úhly, výborná čitelnost na slunci
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka, sníh)
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Index počasí pro vnitřní rosný bod, venkovní chlad větru a index teploty
- Max./min. záznamy v paměti s razítkem čas-datum
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikání oranžového LED indikátoru pro varování výstrahy Vysoká/Nízká
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro dešťové srážky (uplynulých 5 dnů) nebo změny tlaku (-1, -3, -6, -12, -24 hodin)
- Porv v větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech) včetně směru větru na displeji s 16 rozlišením hodnot
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/in)
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR)
- Funkce alarmu s funkcí před-alarmu pro nízkou teplotu
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Vypnuto
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5V1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Bezdrátový snímač 5V1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC (stejnost.) 4,5 V/300 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 1,4 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 136 × 168 × 24,5 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5V1: (š/v/h) 343,5 × 393,5 × 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 370 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5V1: 734 g (včetně baterií)





○ SWS 9300 PROFESIONÁLNÍ METEOROLOGICKÁ STANICE

- Bezdrátový snímač 5v1
- Barevný displej s úhlopříčkou 5,4" (13,8 cm)
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, bouřka, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem komfortu
- Měření venkovní teploty a vlhkosti
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +80°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro pocitovou teplotu, chlad větru, rosný bod a index teploty
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost, rychlost větru a dešťové srážky)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nízká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu a měsíční fáze
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Budík s funkcí varování před nízkou teplotou
- Zobrazení sloupcového grafu historie pro dešťové srážky (uplynulých 5 dnů) nebo změny tlaku (-1, -3, -6, -12, -24 hodin)
- Poruv větru nebo průměrná rychlost větru (v mph, m/s, km/h, uzlech)
- Momentální a dominantní směr větru
- Beaufortova stupnice
- Měření dešťových srážek pomocí denního, týdenního, měsíčního množství deště (mm/inch)
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 5 jazycích: EN, IT, ES, DE, FR)

- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Snímač 5v1 součástí příslušenství: Rychlost větru, směr větru, dešťové srážky, teplota, vlhkost
- Přenos na dlouhou vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 150 m (v otevřeném prostoru)
- Bezdrátový snímač 5v1 - Frekvence hlavní jednotky: 868 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 600 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 3 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Baterie pro napájení snímače: 3 × 1,5 V velikosti AA (baterie nejsou součástí příslušenství - doporučujeme Lithiové baterie)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 118 × 192,5 × 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače 5v1: (š/v/h) 343,5 × 393,5 × 136 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 280 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače 5v1: 734 g (včetně baterií)

Barevný
displej

Forecast

DCF
Signal



○ SWS 7300 METEOROLOGICKÁ STANICE



- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Barevný displej s úhlopříčkou 5,4" (13,8 cm)
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, oblačno, zataženo, déšť, sněžení)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Měření venkovní teploty a vlhkosti s indikátorem vývoje
- Barometrický tlak v relativních a absolutních hodnotách
- Rozsah měření vnitřní teploty: -5°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -40°C až +60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti: 20% až 90% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti: 1% až 99% RV
- Index počasí pro rosný bod a index teploty
- Záznamy max./min. hodnot v paměti s uvedením data a času
- Hodinový záznam za uplynulých 24 hodin
- Nastavení výstrahy vysoká/nízká (vnitřní/venkovní teplota a vlhkost)
- Blikající indikátor výstrahy vysoká/nízká
- Zobrazení času, kalendáře, dnů v týdnu a měsíční fáze
- Výstraha před náledím a úroveň komfortu
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77, s aktualizací letního času (DST) (možnost ručního nastavení)

- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN, IT, ES, DE, FR, NL, RU)
- Zobrazení stupnice teploty volitelně v °C/°F
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká/Nízká/Automatické stmívání
- Solární panel pro automatické nastavení jasu podsvícení
- Umístění na stůl nebo na stěnu
- Možnost připojení až 8 senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH8700-8800-7300)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1000 mA (součást příslušenství), Spotřeba: 5 W
- Záložní baterie hlavní jednotky: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š/v/h) 118 × 192,5 × 21 mm
- Rozměry bezdrátového snímače: (š/v/h) 61 × 113 × 39,5 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 280 g (včetně baterie, bez adaptéru)
- Hmotnost bezdrátového snímače: 92 g



○ SWS 5600 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 99% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasů displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej, Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla, 1 senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 4,5 V/150 mA (součást příslušenství),
- Spotřeba: 0,9 W
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 122 × 118 × 52 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 227 g



○ SWS 5400 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s projekcí a bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Měření vnitřní teploty a vlhkosti
- Měření venkovní teploty
- Indikátor trendu barometrického tlaku
- Max. / Min. záznamy v paměti (24h)
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +50°C
- Funkce výstrahy pro venkovní teplotu
- Rozsah vnitřní vlhkosti: 20% až 99% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasů displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Digitální čas, Datum a den v týdnu
- Den v týdnu v 10 jazycích: CZ, EN, DE, FR, ES, IT, NL, DA, RU, NO
- Opakované buzení
- Projekce předpovědi počasí s časem nebo teplotou
- Funkce otáčení promítaného obsahu
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej
- Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie pro venkovní čidla
- 1 senzor součástí balení
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 70 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 4,5 V/150 mA, Spotřeba: 0,68 W
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 141 × 92 × 51 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 173 g





○ SWS 5270

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Zobrazení tlaku vzduchu (hPa)
- Indikátor trendu počasí, Výstraha před námrazou
- Max. / Min. záznamy v paměti (možnost manuálního nulování)
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -25°C až +70°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 2 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká
- Digitální čas a zobrazení datumu / tlaku vzduchu
- Duální budík, Funkce opakovaného buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost manuálního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej, Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie venkovního čidla
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH270-TH5270)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 1,2 A (součást příslušenství)
- Spotřeba: < 1 W
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 200 × 98 × 50 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 205 g



○ SWS 4270

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, bouřka)
- Předpověď na 12 ~ 24 hodin založená na změně tlaku a teploty vzduchu
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Výstraha před námrazou
- Max. / Min. záznamy v paměti (možnost manuálního nulování)
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -25°C až +70°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- 3 úrovně jasu displeje: vysoká / nízká / vypnuto
- Programovatelné automatické stmívání displeje (noční režim)
- Digitální čas a datum
- Duální budík
- Funkce opakovaného buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- Barevný LCD displej
- Umístění na stůl
- Indikátor vybité baterie venkovního čidla
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH270-4270-5270)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér hlavní jednotky: DC 5 V / 600 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: < 1 W
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 94 × 146 × 50 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 155 g



○ SWS 4250 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti, Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas, Datum a den v týdnu, Opakované buzení
- Rádiem řízené hodiny pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- 12 / 24 hodinový formát, Barevný LCD displej
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH4250)
- Přenos na vzdálenost - až do vzdálenosti 30 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení z baterií: 3 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást balení)
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 173 × 125 × 22 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 238 g



● SWS 51 B ○ SWS 51 W METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým senzorem měření teploty a vlhkosti
- Velký displej s modrým podsvícením
- Rádiem řízené hodiny
- Zobrazení času, datumu, dne v týdnu, fáze měsíce
- 12/24 hod. režim, budík s opakovaným buzením
- Vnitřní teplota, vnitřní vlhkost, vnější teplota<-> vnější vlhkost
- Zobrazení vývoje změn teploty a vlhkosti
- Paměť max a min hodnot teploty a vlhkosti
- Rozsah měření vnitřní teploty 0 až 50°C
- Rozsah měření venkovní teploty -20 až 60°C
- Rozsah měření vnitřní vlhkosti 20% až 95% RV
- Rozsah měření venkovní vlhkosti 20% až 95% RV
- Ikony indexu komfortu, Ikony předpovědi počasí
- Možnost připojení až 3 bezdrátových senzorů
- Dosah ve volném prostoru až 30 m
- Napájení: stanice 3 × 1,5 V typ AA, senzor - 2 × 1,5 V typ AAA
- Rozměry (v × š × h): 185 × 140 × 30 mm
- Hmotnost: 330 g



METEOSTANICE

○ SWS 3000 W

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti, Vnitřní a venkovní teplotní trend
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Měsíční fáze, Digitální čas
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR/NE/DA)
- Opakované buzení, 12 / 24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Indikátor vybité baterie, Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH3000)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
- Napájení: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 80 × 161 × 23 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 165 g



Forecast

○ SWS 2999

METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas a datum
- 12 / 24 hodinový formát
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Indikátor vybité baterie
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH2850-2999-3851-5150)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433,92 MHz
- Napájení: 3 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 142 × 98 × 22 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 160 g
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 39 × 100 × 23 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 33 g



Forecast

○ SWS 2850 METEOROLOGICKÁ STANICE

- Meteorologická stanice s bezdrátovým snímačem
- Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
- Vnitřní měření teploty a vlhkosti
- Venkovní měření teploty a vlhkosti
- Max. / Min. záznamy v paměti
- Rozsah měření vnitřní teploty: 0°C až +50°C
- Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
- Rozsah měření vlhkosti 20% až 95% RV
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Digitální čas a datum
- 12 / 24 hodinový formát
- Funkce opakovaného buzení
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nizká / Vypnuto
- Indikátor vybité baterie
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Možnost připojení až tří senzorů
- Možnost automatického střídání zobrazení naměřených dat všech tří senzorů
- 1 senzor součástí balení (SWS TH2850-2999-3851-5150)
- Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
- Frekvence vysílání senzoru: 433,92 MHz
- Napájení: 3 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Napájení senzoru: 2 × 1,5 V typ AA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 142 × 92 × 25 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 151 g
- Rozměry bezdrátového snímače: (š / v / h) 39 × 100 × 23 mm
- Hmotnost bezdrátového snímače: 33 g



Forecast

● SWS 25 BS ○ SWS 25 WS TEPLOMĚŘ

- Teploměr s bezdrátovým senzorem měření teploty
- Zobrazení času
- 12/24 hod. režim
- Vnitřní teplota, vnější teplota
- Rozsah vnitřní teploty: -9°C až +50°C
- Rozsah venkovní teploty: -30°C až +55°C
- Přesnost měření: +1,5°C
- Trend vývoje venkovní teploty
- Záznam minimální a maximální teploty
- Možnost připojení pouze jednoho senzoru
- Vysílací frekvence: 433 MHz
- Dosah: až 30 m v otevřeném prostoru
- Napájení teploměru: 2 × 1,5V, typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry teploměru: 76 × 36 × 106 mm
- Hmotnost: 75 g
- Napájení čidla: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry senzoru: 60 × 27 × 96 mm
- Hmotnost: 53 g



TEPLOMĚRY

○ SWS 1918

TEPLOMĚŘ

- Teploměr s budíkem
- Měření vnitřní teploty
- Indikátor teplotního trendu
- Rozsah měření vnitřní teploty: -10 °C až +50 °C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- 12 / 24 hodinový formát
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Dotyková tlačítka na obrazovce
- Digitální čas, Datum a den v týdnu
- Indikátor vybité baterie
- Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
- Napájení z baterií: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry hlavní jednotky: (š / v / h) 85 × 110 × 23 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 108 g



● SWS 1500 B

○ SWS 1500 W

TEPLOMĚŘ

- Teploměr s hodinami a budíkem
- Vnitřní teplota a vlhkost
- LCD displej s krátkodobým modrým podsvícením
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát, Kalendář
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Vnitřní teplota: 0°C až +50°C
- Vnitřní vlhkost: 20% až 90%
- Min / Max záznam teploty a vlhkosti
- Napájení: 1 × 1,5 V typ AA (baterie není součástí balení)
- Rozměry: 93 × 94 × 38 mm
- Hmotnost: 101 g



SENCOR®



Bezdrátová
rychl nabíječka Qi 10W

USB nabíječka:
5V / 1A

Designové
barevné podsvícení

Dotykové ovládání

Digitální budík

s rychlou bezdrátovou nabíječkou
a barevným podsvícením

SDC 7900 Qi



○ SDC 7900 Qi Qi HODINY S NABÍJEČKOU

- Digitální budík s rychlou bezdrátovou nabíječkou a barevným podsvícením
- Bezdrátová rychlonabíječka Qi 10W
- USB nabíječka: 5 V / 1 A
- Velký displej s úhlopříčkou 12 cm (4,7")
- Designové barevné podsvícení (10 barevných režimů)
- Funkce RGB režim - prolínání RGB barev
- 12 / 24-hodinové zobrazení času
- Duální budík
- Opakované buzení
- 4 úrovně jasu displeje: Vysoký / Střední / Nízký / Automatický
- Automatický jas - nastavení jasu displeje podle denní doby
- Dotykové ovládání
- Funkce zámku tlačítek
- Pogumovaný povrch
- Umístění na stůl
- Obsah balení: USB napájecí adaptér, USB-C kabel, uživatelský manuál
- QC3.0 / QC2.0 napájecí adaptér: DC 9V/2A / 12V/1,5A / 5V/3A (součástí balení)
- Maximální nabíjecí výkon bezdrátového nabíjení: 10W
- USB-C vstup, USB-A výstup
- Spotřeba: < 18 W
- Záložní baterie: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: 141 × 74 × 117 mm (š×v×h)
- Hmotnost: 220 g (včetně baterie, bez adaptéru)





○ SDC 120 DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Hodiny s budíkem
- Velký modrý LED displej 4,7 cm se zakřivením
- Digitální zobrazení času, Duální alarm
- Zesilující budicí signál, Opakované buzení Snooze
- Nastavení jasu displeje - 2 úrovně nebo vypnuto
- Zálohová baterie 1 × 3 V typ CR-2032 (není součástí dodávky)
- Napájení: zdroj DC 5 V/ 300mA (součást balení)
- Spotřeba: 1 W
- Rozměry: 171 × 87 × 40 mm
- Hmotnost: 140 g



● SDC 4800 B DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a teploměrem
- Barevný displej s úhlopříčkou 3,4" (8,6 cm)
- 3 úrovně jasu displeje: Vysoká / Nízká / Vypnuto
- Rádiem řízené hodiny a datum pomocí signálu DCF77 (možnost ručního nastavení)
- Zobrazení času, vnitřní teploty a datumu
- Vnitřní teplota (°C / °F)
- 12 / 24-hodinové zobrazení času, kalendář
- Alarm: buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Datum a den v týdnu (den v týdnu v 8 jazycích: EN / IT / ES / DE / FR / NE / DA / RU)
- Umístění na stůl
- Napájecí adaptér: DC 4,5 V / 150 mA (součást příslušenství)
- Spotřeba: 0,45 W
- Záložní baterie: 1 × CR-2032 3 V (součást příslušenství)
- Rozměry: 105 × 57 × 29 mm (š / v / h)
- Hmotnost: 117 g (včetně baterie, bez adaptéru)



DIGITÁLNÍ HODINY



○ SDC 4400

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Budík s LED nočním světlem
- USB nabíječka: 5 V / 1000 mA
- LED noční světlo
- LED displej jantarový 2,3 cm (0,9")
- Nastavení jasu displeje
- Duální alarm
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení
- Zálohová baterie pro hodiny CR-2032 1 × 3 V (není součástí dodávky)
- Napájení: AC 100-240 V, 50 / 60 Hz
- Rozměry: (š / v / h) 135 × 68 × 60 mm
- Hmotnost: 260 g (včetně AC / DC adaptéru)



● SDC 2800 B

○ SDC 2800 W

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Digitální hodiny s budíkem a teploměrem
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Funkce nočního světla (slabé celonoční podsvícení)
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát
- Kalendář, 7 jazyků pro zobrazení dne
- Buzení zvukovým signálem
- Duální alarm, Opakované buzení
- Vnitřní teplota: 0°C až +50°C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Umístění na stůl
- Napájení: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 129 × 67 × 40 mm
- Hmotnost: 137 g



● SDC 1200 B

○ SDC 1200 W

DIGITÁLNÍ HODINY S BUDÍKEM

- Budík s teploměrem
- Rádiem řízené hodiny, signál DCF77
- LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
- Digitální zobrazení času
- 12 / 24 hodinový formát
- Kalendář, 7 jazyků pro zobrazení dne
- Buzení zvukovým signálem
- Opakované buzení (5 minut)
- Vnitřní teplota: 0°C až +60°C
- Zobrazení stupnice teploty °C / °F
- Napájení: 2 × 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
- Rozměry: (š / v / h) 78 × 78 × 30 mm
- Hmotnost: 72 g



SWD 112

○ BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

- Bezdrátový digitální zvonek
- Bezdrátový digitální zvonek je složen ze zvonku dvou tlačítek
- 48 melodií
- Přenosová frekvence 433 MHz
- Tlačítko s krytím IP44
- Dosah v otevřeném prostoru bez elmag rušení: až 150 m
- Signalizace LED na zvonku i tlačítku
- Napájení zvonku ~230 V 50 Hz
- Napájení tlačítka 1 × LR23A (součást dodávky)
- Spotřeba 3W
- Rozměry zvonku 90 × 80 × 23 mm
- Váha 95 g
- Rozměry tlačítka 85 × 40 × 21 mm
- Hmotnost 35 g



IP44

○ SWD 110

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

- Bezdrátový digitální zvonek
- Bezdrátový digitální zvonek je složen ze zvonku a tlačítka
- 48 melodií
- Přenosová frekvence 433 MHz
- Tlačítko s krytím IP44
- Dosah v otevřeném prostoru bez elmag rušení: až 150 m
- Signalizace LED na zvonku i tlačítku
- Napájení zvonku ~230 V 50 Hz
- Napájení tlačítka 1 × LR23A (součást dodávky)
- Spotřeba 3W
- Rozměry zvonku 90 × 80 × 23 mm
- Váha 95 g
- Rozměry tlačítka 85 × 40 × 21 mm
- Hmotnost 35 g



IP44

○ SWD 100

BEZDRÁTOVÝ ZVONEK

- Bezdrátový digitální zvonek
- Bezdrátový digitální zvonek je složen ze zvonku a tlačítka
- 48 melodií
- Přenosová frekvence 433 MHz
- Tlačítko s krytím IP44
- Dosah v otevřeném prostoru bez elmag rušení: až 150 m
- Signalizace LED na zvonku i tlačítku
- Napájení zvonku 3 × 1,5 V, typ AAA
- Napájení tlačítka 1 × LR23A (součást dodávky)
- Spotřeba 80mW
- Rozměry zvonku 89 × 81 × 24 mm
- Hmotnost 75 g
- Rozměry tlačítka 85 × 40 × 21 mm
- Hmotnost 35 g



IP44

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČKY

● SDF 1091 B

○ SDF 1091 W

WIFI DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- 10,1" (25,6 cm) IPS dotykový displej
- Vysoké rozlišení 1280 × 800 pixelů
- Široký pozorovací úhel, jasné barvy
- Konektivita: Wi-Fi, MicroSD (SDHC / SDXC)
- 4,6 GB interní paměť
- Aplikace pro iOS & Android smartfony zdarma (FRAMEO)
- Posílání fotografií a videí do fotorámečku přímo ze smartfonu
- Zobrazení fotografií a videí od přátel/rodiny z celého světa během několika vteřin
- Podpora jazyků včetně češtiny
- Možnost ukládání/zálohování fotografií na micro SD kartu
- Možnost zobrazení popisek na displeji
- Nastavitelný čas automatického vypnutí
- Nastavitelný interval prezentace
- Nastavitelný jas
- Vertikální/horizontální stojánek
- Možnost montáže na stěnu
- Reprodukční 1 W
- Napájecí adaptér 100-240 V 50/60 HZ, 0,3 A; = 5V/2A
- Rozměry: 266×186×20 mm (š×v×h)
- Hmotnost: 0,52 kg



● SDF 1771

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- Displej 17,1" (43,4 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 × 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC)
- USB 2.0
- Reprodukční: 2×2W
- Menu v EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, EL
- Video formáty: FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB
- Audio formáty: MP3, FLAC, APE
- Formáty fotografií: JPG, PNG, BMP
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/hodiny/alarm/časovač
- Nastavitelný jas
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost montáže na stěnu VESA 75 × 75 mm
- Stojánek
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1,5A (v dodávce)
- Rozměry: 418×282×31mm (š×v×h)
- Hmotnost: 2,0 kg



● SDF 1571

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Displej 15,4" (39 cm), 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 × 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC)
- USB 2.0
- Reprodukční: 2×2W
- Menu v EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, EL
- Video formáty: FLV, MP4, AVI, MKV, MOV, RMVB
- Audio formáty: MP3, FLAC, APE
- Formáty fotografií: JPG, PNG, BMP
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/hodiny/alarm/časovač
- Nastavitelný jas
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost montáže na stěnu VESA 75 × 75 mm
- Stojánek
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1,5A (v dodávce)
- Rozměry: 362×244×26mm (š×v×h)
- Hmotnost: 1,5 kg



○ SDF 1371

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Displej 13,3" (33,8 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 × 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- USB 2.0
- Reproduktor: 2x2W
- Menu v EN, CZ, SK, HU, PL, ES, IT, FR, DE, RS, PT, TR, NL, DK
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX,AVI)
- Audio formáty: MP3, WMA
- Formáty fotografií: JPEG, PNG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost montáže na stěnu VESA 75 × 75 mm
- Stojánek
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1A
- Rozměry: 318 × 224 × 25mm (š×v×h)
- Hmotnost: 1,1 kg



○ SDF 1271

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- Displej 12,1" (30,7 cm) 16:9 TFT LED
- Vysoké rozlišení 1280 × 800 Pixels
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- USB 2.0,
- Reproduktor: 2x2W
- Menu v CZ, SK, HU, PL, EN
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX,AVI)
- Audio formáty: MP3, WMA
- Formáty fotografií: JPEG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas, Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor, Stojánek
- Možnost montáže na stěnu VESA 100 × 100 mm
- Síťový adaptér 100-240 V /12V 1A
- Rozměry: 298 × 200 × 24mm (š×v×h)



● SDF 1081 B

○ SDF 1081 W

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- IPS obrazovka 10,1 palců (25,7 cm) 16 : 9
- Vysoké rozlišení 1366 × 768 pixelů
- Široké pozorovací úhly, jasné barvy
- Čtečka karet (SD/SDHC/XD/MMC/MS).
- Podpora portu USB 2.0
- Vestavěný reproduktor: 2 W
- Menu v jazycích CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK
- Formát video přehrávače: MKV, MOV, AVI, MP4
- Formát audio přehrávače: MP3, WMA
- Formáty obrázků: JPEG, BMP
- Slideshow fotografií/obrázků
- Nastavitelný interval slideshow
- Automatické přehrávání videa/obrázků/hudby
- Kalendář/Hodiny/Budík/Časovač
- Nastavitelný jas/kontrast/sytost
- Dálkový ovládač; Stojánek na stůl; Možnost montáže na stěnu
- Síťový adaptér 100-240 V 50/60 Hz / DC 5 V 2 A (v dodávce)
- Rozměry: 256 × 166 × 25 mm (š×v×h)
- Hmotnost: 0,6 kg



DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČKY



● SDF 1080 B

○ SDF 1080 W

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- Digitální fotorámeček
- 10,1-palcový (25,7 cm) 16:9 IPS displej
- Vysoké rozlišení 1024 × 600 pixelů
- Široký pozorovací úhel, jasné barvy
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- Podpora USB 2.0
- Reproduktor 1 W
- Menu v CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, PL, PT, RS, RU, SK
- Video formáty: MPEG1/2/4, AVI, M-JPEG
- Audio formáty MP3
- Formáty fotografií JPEG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas/kontrast/sytost
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost připevnění VESA 75 × 75 mm
- Stojánek
- Napájecí adaptér 100-240 V 50/60 Hz; = 5,0V/1,2A (v balení)
- Rozměry: 250×160×22 mm (š×v×h)
- Hmotnost: 0,6 kg




● SDF 782 B

○ SDF 782 W

DIGITÁLNÍ FOTORÁMEČEK

- 7-palcový (17,8 cm) 16:9 IPS HD displej
- Vysoké rozlišení 1024 × 600 pixelů
- Široký pozorovací úhel, jasné barvy
- Čtečka karet (SD/SDHC/MMC).
- Podpora USB 2.0
- Reproduktor 1 × 2W
- Menu v CZ, DE, EN, ES, FR, GR, HR, HU, IT, NL, PL, PT, RO, RS, RU, SK, SV, TR
- Video formáty: 720P RMVB MPEG1(VCD, SVCD), MPEG2(DVD), MPEG4(DIVX, AVI)
- Audio formáty MP3, WMA
- Formáty fotografií JPEG, PNG
- Postupné promítání fotografií
- Nastavitelný interval promítání
- Automatické přehrávání videí/fotografií/hudby
- Kalendář/Hodiny/Alarm/Časovač
- Nastavitelný jas/kontrast/sytost
- Dálkové ovládání
- Sluchátkový konektor
- Možnost připevnění VESA 75 × 75 mm
- Stojánek
- Napájecí adaptér 100-240 V 50 HZ; = 5 V/1,5 A
- Rozměry: 180 × 126 × 24mm (š×v×h)
- Hmotnost: 0,5 kg



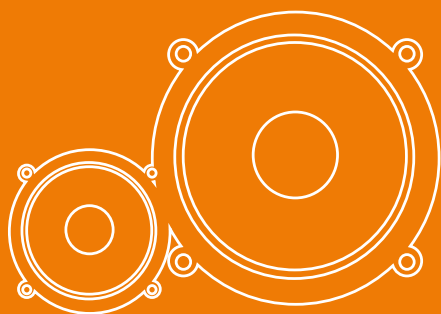

Autopříslušenství



- 68 KAMERY DO AUTA
- 69 AUTORÁDIA
- 71 SUBWOOFERY
- 72 REPRODUKTORY
- 73 PARKOVACÍ SYSTÉMY
- 74 AUTONABÍJEČKY
- 76 ALKOHOLTESTERY
- 78 FM MODULÁTORY



○ SCR 5000GS KAMERA DO AUTA

- Zabudovaný GPS modul
 - Malé a kompaktní tělo
 - STARLIGHT Vision
 - 170° pozorovací úhel
 - Displej: 1,5" LCD
- Rozlišení obrazu:**
- 1728×1296 (interpolované, 30 fps)
 - 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
 - 1280×720 (720P, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Parkovací monitor
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu
- G-senzor
- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 128 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V/180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 55 × 47,5 × 41 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



○ SCR 4400 KAMERA DO AUTA

- Snímací senzor Sony
- Tenké a kompaktní tělo
- 170° pozorovací úhel
- G-senzor
- Displej: 3" LCD
- Spuštění záznamu při nárazu do zaparkovaného vozidla
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu

Rozlišení obrazu:

- 3840 × 2160 (4K, 30 obr/s)
- 2688 × 1520 (2.7K, 30 obr/s)
- 1920 × 1080 (1080P, 30 obr/s)
- 1280 × 720 (720P, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 14M, 12M, 10M, 8M

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 128 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 89 × 54 × 34 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, návod k obsluze



○ SCR 4200 KAMERA DO AUTA

- Tenké a kompaktní tělo
- 170° pozorovací úhel
- G-senzor
- Displej: 3" LCD
- Parkovací monitor
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu

Rozlišení obrazu:

- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s)
- 1280×720 (720P, 30 obr/s)
- 640×480 (VGA, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 12M, 10M, 8M, 5M, 3M, 2M, 1,3M, VGA

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: MicroSD karta až do 32 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port
- Rozměry: 89 × 54 × 34 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, USB kabel, návod k obsluze



○ SCR 1100 KAMERA DO AUTA

- 120° pozorovací úhel
- G-senzor
- Displej: 2.2" LCD
- Záznamu při nárazu do zaparkovaného vozidla
- Nahrávání ve smyčce
- Detekce pohybu

Rozlišení obrazu:

- 1920×1080 (1080P, 30 obr/s - interpolované)
- 1280×720 (720P, 30 obr/s)
- 640×480 (VGA, 30 obr/s)

Foto:

JPEG - 8M, 5M, 3M, 2M, 1M

Další:

- Vícejazyčné OSD
- Úložiště: Slot pro MicroSD kartu až do 64 GB (není součástí balení)
- Baterie: zabudovaná 3,7 V / 180 mAh Li-Ion
- Mini USB port 2.0
- Rozměry: 70 × 65 × 30 mm
- Příslušenství: držák do auta, autonabíječka, návod k obsluze



○ SCT 9412DBMR AUTORÁDIO S DAB+



Displej

- 7" kapacitní dotykový TFT barevný LCD displej s širokoúhlým obrazem (16:9)
- Plně motorizovaný mechanismus ovládání monitoru
- Rozlišení 800 × 480
- Automatické sklopení/vyklopení a možnost nastavení

Režimy přehrávání

- DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS

Zvuk

- Zvukové formáty: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- Ekvalizér (Standard, Classic, Rock, Pop, Classic, Jazz, Electric)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prnutí
- Podporované formáty videa a obrázků
- Video formáty: MKV, AVI, MOV/MP4, ASF, FLV, RMVB, MPG/VOB, WMV, 3GP, DAT
- Obrázky: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední A/V vstup

Jiné

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (zelená/modrá/žlutá/azurová/fialová/bílá)
- Digitální hodiny
- Vstup pro připojení zadní kamery
- Učení tlačítek na volantu (SWC)
- Vstup pro externí mikrofon (Jack)
- Konektory RCA - výstup (přední a zadní repro)
- Výstup subwooferu
- ISO konektor
- Dálkový ovladač
- Zdroj napájení 12 V (přípustné rozmezí 11-14,4 V)



○ SCT 9411BMR AUTORÁDIO



Displej

- 7" dotykový TFT barevný LCD displej s širokoúhlým obrazem (16:9)
- Plně motorizovaný mechanismus ovládání monitoru
- Rozlišení 800 × 480
- Automatické sklopení/vyklopení a možnost nastavení

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS

Zvuk

- Zvukové formáty: MP3, WMA, OGG Vorbis, FLAC, APE, AAC, AC3, DTS, PCM, RA
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- Ekvalizér (Standard, Classic, Rock, Pop, Classic, Jazz, Electric)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prnutí
- Podporované formáty videa a obrázků

Video formáty: MKV, AVI, MOV/MP4, ASF, FLV, RMVB, MPG/VOB, WMV, 3GP, DAT

Obrázky: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední A/V vstup

Jiné

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (zelená/modrá/žlutá/azurová/fialová/bílá)
- Digitální hodiny
- Vstup pro připojení zadní kamery
- Přední a zadní konektor RCA
- Výstup subwooferu
- ISO konektor
- Dálkový ovladač
- Zdroj napájení 12 V (přípustné rozmezí 11-14,4 V)





○ SCT 6011DBMR AUTORÁDIO S DAB+

Vlastnosti

- Plně odnímatelný čelní panel
- Modré podsvícení
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- DAB+ (Digital Audio Broadcasting)
- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)
- PTY, AF, TA, PS, CT

Zvuk

- MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- Ekvalizér (7 pásem)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Nastavení hlasitosti

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Konektor USB (výstupní proud 1 A)
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup

Jiné

- Přední a zadní konektor RCA
- Konektor antény SMB
- Vestavěný konektor ISO



○ SCT 5051BMR AUTORÁDIO

Vlastnosti

- Plně oddělitelný čelní panel
- Nastavitelná barva podsvícení (ZELENÁ/MODRÁ/ŽLUTÁ/AZUROVÁ/FIALOVÁ/BÍLÁ)
- Digitální hodiny

Režimy přehrávání

- PLL digitální FM/AM tuner (18 předvoleb pro FM pásmo, 12 předvoleb pro AM pásmo)
- RDS (Radio Data System)

Zvuk

- MP3, WMA, FLAC, WAV, AAC
- Výstupní výkon 4 × 40 W max.
- 2pásmový ekvalizér (7 předvoleb)
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Fyziologická hlasitost

Připojitelnost

- Bluetooth 2.1 A2DP (přenos hudby a telefonních hovorů)
- Port pro USB
- Slot na karty SD/MMC
- Přední linkový vstup

Jiné:

- Zadní konektor RCA
- 2V linkový výstup
- Vestavěný konektor ISO
- Zdroj napájení 12 V (přípustné rozmezí 10,5–14,4 V)

92.1



○ SCT 5017BMR AUTORÁDIO

- Integrovaný Bluetooth receiver s mikrofónem
- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Ovládání hlasitosti



○ SCT 3018MR AUTORÁDIO

- Přehrávač MP3/WMA
- Vstupy USB/SD/MMC
- Přední linkový vstup
- Plně oddělitelný čelní panel
- LCD displej s posuvným textem
- Radio Data System (RDS)
- 30 předvoleb pro AM/FM rádio (18 pro FM a 12 pro AM)
- Přednastavené křivky ekvalizéru
- Individuální nastavení basů a výšek
- Ovladače vyvážení a prolnutí
- Ovládání hlasitosti
- Linkový výstup RCA
- Dálkový ovladač
- Výstupní výkon: 40 W × 4 k.
- Adaptér ISO-DIN





○ SCS WA 1203

SUBWOOFER

- 12" aktivní subwoofer
- Kónická membrána z nelisovaného černého papíru 300 mm
- Vysoce kvalitní gumové okraje NBR
- Vyztužený vysoce kvalitní kulatý papírový former
- Vysoce výkonný zesilovač s nízkým zkreslením
- Průměr subwooferu 30 cm (12")
- Max. špičkový výstupní výkon 600 W
- Max. efektní výstupní výkon 300 W
- THD < 0,5% < 0,5%
- Plný frekvenční rozsah 25 – 3000 Hz +/- 1,0 dB
- Dolní propust' 50 – 500 Hz +/- 1,5 dB
- Nastavitelná dolní propust'
- Vstupní citlivost 0,15 – 8 V
- Impedance reproduktoru 4 ohm
- Vstupní stereofonní RCA konektory

600W

30 cm



○ SCS WA 1003

SUBWOOFER

- Kónická membrána z nelisovaného černého papíru 10"
- Vysoce kvalitní gumové okraje NBR
- Kruhová horna
- Vysoce výkonný zesilovač s nízkým zkreslením
- Průměr reproduktoru 25 cm (10")
- Max. špičkový výstupní výkon 400 W
- Max. efektní výstupní výkon 120 W
- Plný frekvenční rozsah 40 - 3000 Hz ±-1,0 db
- Dolní propust' 50 - 250Hz
- Nastavitelná dolní propust'
- Nastavitelný fázový posuv 0° - 180°
- Nastavitelná hlasitost
- Vstupní citlivost 0,2 ~ 6 V
- Impedance reproduktorů 4 ohm
- Vstupní stereofonní konektory RCA
- Rozměry (Š×V×H): 450×288×306 mm
- Hmotnost: 6,7 kg

400W

25 cm





○ SCS BX 6902 REPRODUKTOR

86 dB

- 6" × 9" ovál, rozměry: 165 × 235 mm
- 4pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1,25" (30 mm), ASV
- Průměr středového reproduktoru: 58 mm
- Průměr výškového reproduktoru: 2 × 15 mm
- Frekvenční rozsah: 65–20000 Hz
- Citlivost 86 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 35 W
- Maximální výkon 105 W
- Velikost magnetu 100 × 60 × 18 mm
- Hloubka instalace: 80 mm



○ SCS BX 1602 REPRODUKTOR

17 cm

85 dB

- 6,5"/17 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 78–20000 Hz
- Citlivost 85 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 30 W
- Maximální výkon 90 W
- Velikost magnetu 80 × 40 × 15 mm



○ SCS BX 1302 REPRODUKTOR

13 cm

84 dB

- 5,25"/13 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 95–20000 Hz
- Citlivost 84 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 25 W
- Maximální výkon 75 W
- Velikost magnetu 70 × 32 × 10 mm



○ SCS BX 1002 REPRODUKTOR

- 4"/10 cm průměr
- 2pásmový koaxiální
- Pogumovaná membrána
- Průměr cívky 1" (25 mm), ASV
- Průměr výškového reproduktoru: 28 mm
- Frekvenční rozsah: 105–20000 Hz
- Citlivost 84 dB/W/m
- Impedance: 4
- Nominální výkon 20 W
- Maximální výkon 60 W
- Velikost magnetu 70 × 32 × 10 mm



○ SCA PARK200 PARKOVACÍ SYSTÉM

- Parkovací senzory
- Systém 4 parkovacích senzorů
- Zobrazení vzdálenosti od překážky na displeji
- Automatická aktivace při zařazení zpátečky
- Bezdrátové propojení mezi displejem a řídicí jednotkou
- Zvukový / hlasový varovný signál (pozor / varování / stop)
- Detekce překážky od 0,3 do 2 m od nárazníku
- Extra široký detekční úhel zabraňující nárazu ze strany
- Použití za každého počasí (od -40°C do + 80°C)
- Vhodné pro všechny typy aut

Balení obsahuje:

- 1 řídicí modul, 4 ultrazvukové senzory (leskle černé), 1 akustický indikátor, bezdrátový LCD displej, 1 napájecí kabel, 1 vrták, 1 sada příslušenství, 1 návod k použití



○ SCA PARK100 PARKOVACÍ SYSTÉM

- Parkovací senzory
- Systém 4 parkovacích senzorů se zvukovou detekcí překážek
- Průměr otvoru parkovacího senzoru 2 cm
- Automatická aktivace při zařazení zpátečky
- 3fázový alarm: zvukový signál (čím blíže překážce, tím častější signál)
- Nastavitelná hlasitost: vypnutý, mírný, hlasitý zvuk
- Detekce překážky od 150 cm až 80 mm od nárazníku
- Extra široký detekční úhel zabraňuje nárazu ze strany
- Technologie bezchybné instalace
- Použití ve všech podmínkách počasí (od -40°C do + 80°C)
- Vysoká kvalita a snadná instalace
- Vhodný pro všechny typy aut

Balení obsahuje:

- 1 řídicí modul, 4 ultrazvukové senzory (leskle černé), 1 akustický indikátor, 1 napájecí kabel, 1 vrták
- 1 sada příslušenství, 1 návod k použití



AUTONABÍJEČKY



SCH 470 AUTONABÍJEČKA

Zvuk:

- Tato výkonná nabíjecí stanice zvládne nabíjet až sedm zařízení současně. Disponuje totiž třemi porty USB-A, jedním portem USB-C a dalšími třemi 12V výstupy. Nechybí ani podpora technologií Power Delivery a rychlého nabíjení Quick Charge 3,0. Napájecí stanici lze použít jak v osobních (12 V), tak i nákladních automobilech (24 V). Samozřejmostí je ochrana vůči A6:B6zkratu, přetížení, přehřátí a přebíjení.
- Napájecí stanice do auta pro přenosná zařízení
- Pro současné napájení telefonů a tabletů
- Napájení autochladniček a dalších zařízení (B6B2A6:B6A6:B6)
- Podpora PD (Power Delivery)
- Podpora QC 3,0 (Quick Charge)
- LED Displej

Připojení

- 3x USB-A QC výstup (USB1, 2, 3)
- 1x USB-C PD výstup (USBC)
- 3x 12V výstup

Specifikace


- USB-A QC 3,0 - 5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- USB-C PD 20 W - 5 V / 3 A, 9 V / 2,22 A, 12 V / 1,67 A
- DC 12 V - 120 W max. / DC 24 V - 200 W max.
- Max. proud USB1 + USB2 3.1A (současně)
- Max. proud USB3 + USBC 3.1A (současně)

Displej

- Indikátor napětí autobaterie (9 V - 30 V)
- Výstražná indikace (blikající displej)

Ostatní

- 10 A resetovatelná pojistka
- Ochrana proti zkratu, přepětí a nadproudu
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Délka kabelu 70 cm

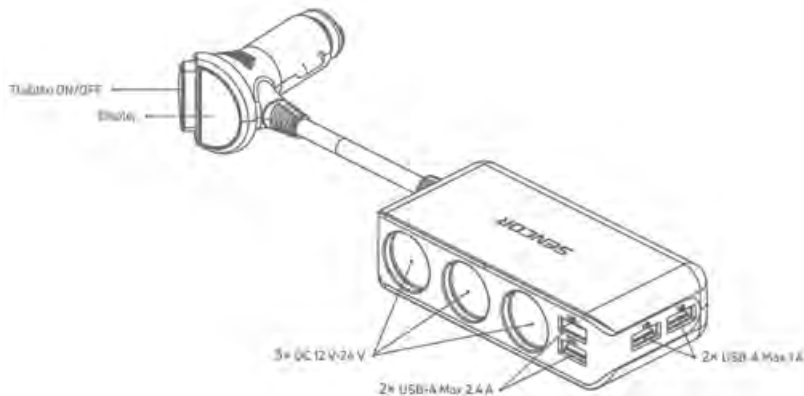

SCH 450 AUTONABÍJEČKA

Vlastnosti:

- Tato výkonná nabíjecí stanice zvládne nabíjet až sedm zařízení současně. Disponuje totiž čtyřmi porty USB-A a třemi 12 V výstupy. Dva USB porty podporují nabíjení až 2,4 A. Napájecí stanici lze použít jak v osobních (12 V), tak i nákladních automobilech (24 V). Samozřejmostí je ochrana vůči zkratu, přetížení, přehřátí a přebíjení.
- Napájecí stanice do auta pro přenosná zařízení
- Pro současné napájení telefonů a tabletů
- Napájení autochladniček a dalších zařízení
- LED Displej

Nabíjení

- 4x USB-A výstup
- 3x 12V výstup

Technická data

- 2x USB-A - 5 V / 2,4 A
- 2x USB-A - 5 V / 1 A
- DC 12 V - 120 W max. / DC 24 V - 200 W max.
- Max. proud USB výstupy 5 V / 4 A (současně)

Displej

- Indikátor napětí autobaterie (9 V - 30 V)
- Výstražná indikace (blikající displej)

Ostatní

- 8 A jednorázová pojistka
- Ochrana proti zkratu, přepětí a nadproudu
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Délka kabelu 100 cm





○ SCH 440 AUTONABÍJEČKA



- USB adaptér a trojnásobný rozbočovač do auta
- USB zdroj 5V/500 mA
- Napájení mobilu, PDA, MP3 přehrávače apod.
- Trojitá zásuvka 12V/5A(celkem max.)
- Pojistka 5 A
- Konektor s kabelem pro připojení do zásuvky zapalovače
- Délka kabelu: 50 cm



○ SCA INV140 MĚNIČ NAPĚTÍ DO AUTOMOBILU

- Trvalý výkon 140 W, maximální výkon 280 W
- Vstupní napětí 12 V stejnosměr.
- Výstupní napětí 220 – 240 V stříd.
- Ochrana proti nízkému a vysokému vstupnímu napětí
- Ochrana proti přetížení
- Ochrana proti zkratu
- Výstupní napětí: modifikovaná sinusová vlna
- Rozměry výrobku: 134 × 57 × 68 mm





○ SCA BA50 ALKOHOLTESTER

- Alkohol tester s elektrochemickým senzorem (palivovým článkem)
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v krvi
- Profesionální předkalibrovaný senzor
- Automatické samočištění
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Akustická a optická signalizace
- Rozsah měření: 0,00 - 4,00 ‰ BAC (obsah alkoholu v krvi)
- Měrné jednotky: ‰ BAC (promile obsahu alkoholu v krvi)
- Rozlišení: 0,01‰ BAC
- Alarm při obsahu alkoholu \neq 0,2 ‰ BAC
- Přesnost: lepší než \pm 0,08 ‰ BAC při hodnotě alarmu
- Paměť: 20 měření
- Délka měření: 5 - 7 sec.
- Automatické vypnutí: 30 s (displej), 2 minuty (zařízení)
- Napájení: vestavěná dobíjecí Li-Ion baterie 3,7 V 250 mAh
- Rozměry přístroje (v×š×h): 110 × 53 × 19 mm
- Hmotnost přístroje: 82 g
- Příslušenství: 2 náustky, USB kabel, návod k obsluze



Fuel cell

○ SCA BA 02 ALKOHOLTESTER

- Alkoholtester
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 - 1,5‰ („LO“ < 0,2‰)
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo ‰BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š×v×h): 43 × 105 × 23 mm
- Hmotnost přístroje: 50g (bez akumulátoru)





○ SCA BA 01 V2 ALKOHOLTESTER

- Analyzátor alkoholu
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 - 4‰
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo %BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š×v×h): 36×98×16 mm
- Hmotnost přístroje: 27g (bez akumulátoru)



○ SCA BA 01 ALKOHOLTESTER

- Analyzátor alkoholu
- Slouží k zobrazení obsahu alkoholu v dechu
- Rozsah měření: 0,1 - 1,5‰
- Alarmující hodnota: > 0,2‰
- Jednotka: ‰ (nebo %BAC nebo mg/l; volitelné)
- Digitální LCD displej s dvoubarevným podsvícením
- Snadné ovládání pomocí jednoho tlačítka
- Akustická a grafická signalizace
- Automatické samočištění
- Nízká spotřeba energie
- Příslušenství: 3 foukací trubičky
- Rozměry přístroje (š×v×h): 36 × 98 × 16 mm
- Hmotnost přístroje: 27g (bez akumulátoru)



○ SCA BA99 ○ SCA BA89 NÁHRADNÍ TRUBICE

- Foukací trubičky
- Určeno pro modely SENCOR alkoholtestérů:
- SCA BA01
- SCA BA02
- Počet: 3ks
- Rozměry: 100 × 6 mm



○ SCA BA50FC VÝMĚNNÝ SENSOR PRO ALKOHOL TESTER

- Výměnný předkalibrovaný senzor pro model SCA BA50FC





○ SWM 5858 FM MODULÁTOR

- BT / MP3 FM Modulátor do auta s QC3.0 rychlonabíječkou
- Vícebarevná TFT LCD obrazovka s úhlopříčkou 1,85" (4,7 cm)
- Vysoce lesklý černý povrch
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, AUX-IN, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 3 USB konektory (1 pro QC3.0 nabíječku, 1 pro rychlonabíječku a 1 pro hudbu)
- QC3.0 rychlonabíjecí port
- 2 nabíjecí USB porty: DC 5 V / 5,4 A max. (QC3.0 + 2,4 A)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- AUX-IN vstup pro připojení externího zařízení, Jack 3,5 mm
- Bezdrátové HandsFree
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Zobrazení hlasitosti, frekvence FM, napětí automobilu, jména skladeb, funkce identifikace volajícího
- Funkce ekvalizéru (normální, klasika, pop, rock, jazz)
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět/vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla sklady a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT/TF/AUX-IN/USB
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Nastavitelné rameno pro snadnější používání
- Jack 3,5 mm - Jack 3,5 mm M/M kabel (součástí balení)
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š×v×h) 52 × 79 × 180 mm
- Hmotnost: 97 g

○ SWM 4848 FM MODULÁTOR



- BT / MP3 FM Modulátor do auta s QC3.0 rychlonabíječkou
- Exkluzivní perleťová metaliza
- Designové LED osvětlení
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro QC3.0 nabíječku, 1 pro hudbu)
- QC3.0 rychlonabíjecí port
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 4 A max. (QC3.0 + 1,0 A)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V5.0
- Bezdrátové HandsFree
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla sklady a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Modrý LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š×v×h) 43 × 83 × 47 mm
- Hmotnost: 39 g



○ SWM 4545 FM MODULÁTOR



- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 2,4 A max.
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Jednoduché přepínání mezi zdroji audiosignálu BT / TF / USB
- Modrý neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š×v×h) 47 × 80 × 40 mm
- Hmotnost: 35 g




○ SWM 3535 FM MODULÁTOR



- BT / MP3 FM Modulátor do auta
- Podpora: Bluetooth, USB flash disk, TF karta, MP3, WMA, FLAC, WAV a HandsFree
- 2 USB konektory (1 pro hudbu ve formátu MP3, 1 hlavní pro nabíjení)
- Vstup pro TF / Micro SD karty (podpora až 32 GB)
- Bluetooth V4.2
- Bezdrátové HandsFree
- USB nabíjecí porty: DC 5 V / 2,4 A max.
- Vestavěný mikrofon pro hovory
- Podpora přenosu hovoru do autorádia
- Ovládání hlasitosti
- Funkce pauza, zpět / vpřed
- Paměť poslední frekvence, čísla skladby a hlasitosti
- Žlutý neoslňující LED displej
- Digitální ladění a zobrazení kmitočtu
- Měřič napětí v napájecí soustavě automobilu
- Rozsah vysílacích FM frekvencí: 87,5 - 108 MHz
- Počet FM frekvencí: 206
- Napájení: DC 12 / 24 V (autozapalovač)
- Rozměry: (š×v×h) 38 × 70 × 48 mm
- Hmotnost: 27 g



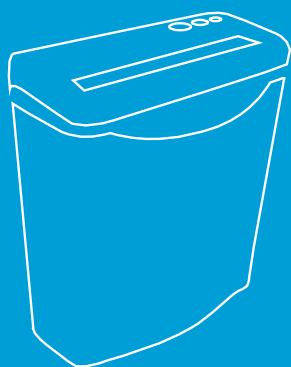

Kancelář

- 81 SKARTOVAČKY
- 82 ŘEZAČKY
- 83 LAMINÁTORY

○ SSK 482 SKARTOVAČKA

- Skartovačka CD, papíru i kreditních karet
- Podélný a příčný řez až 10 listů (80g/m²)
- Řez na kostičky 5 × 16 mm
- Stupeň bezpečnosti 4
- Automatický start / stop
- Zpětný chod pro uvolnění zaseknutých dokumentů
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2 m / min
- Řez CD/DVD na 4 pruhy
- Praktická 4 uzamykatelná kolečka
- Snadno vysouvací koš
- Objem koše 14 litrů
- Napájení: AC 220-240 V / 300 W
- Rozměry: 344 × 210 × 445 mm
- Hmotnost: přibl. 5,4 kg



○ SSK 361 SKARTOVAČKA

- Skartovačka papíru s příčným řezem
- Stupeň bezpečnosti 3
- Podélný a příčný řez až 6 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop / zpětný chod
- Řez na kostičky 5 × 38 mm
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2,2 m / min
- Tepelná pojistka
- Objem koše 11 litrů
- Napájení: AC 230 V / 150 W
- Rozměry: 293 × 150 × 350 mm
- Hmotnost: přibl. 3,3 kg



○ SSK 160 SKARTOVAČKA


- Podélný řez až 6 listů (80g/m²)
- Stupeň bezpečnosti 2
- Automatický start / stop / zpětný chod
- Řez na proužky 6 mm
- Šířka vstupního otvoru 220 mm
- Úroveň hluku menší než 70 dB
- Rychlost řezu 2,2 m / min
- Objem koše na papír 7 l
- Napájení: 220-240 V/50 Hz; 190 W/1A
- Rozměry: 312 × 118 × 386 mm
- Hmotnost: 1,4 kg



○ SSK 151 SKARTOVAČKA PAPÍRU

- Pro snadné a rychlé zničení důvěrných dokumentů
- Podélný řez až 5 listů (80g/m²)
- Automatický start / stop
- Zpětný chod pro odstranění uvíznutého papíru
- Řez na proužky 7 mm
- Šířka vstupního otvoru 218 mm
- Úroveň hluku menší než 74 dB
- Rychlost řezu 2,5 m / min
- Objem koše na papír 7 l
- Napájení: 220-240 V/50 Hz; 0,6 A
- Rozměry: 310 × 125 × 270 mm
- Hmotnost: 1,25 kg



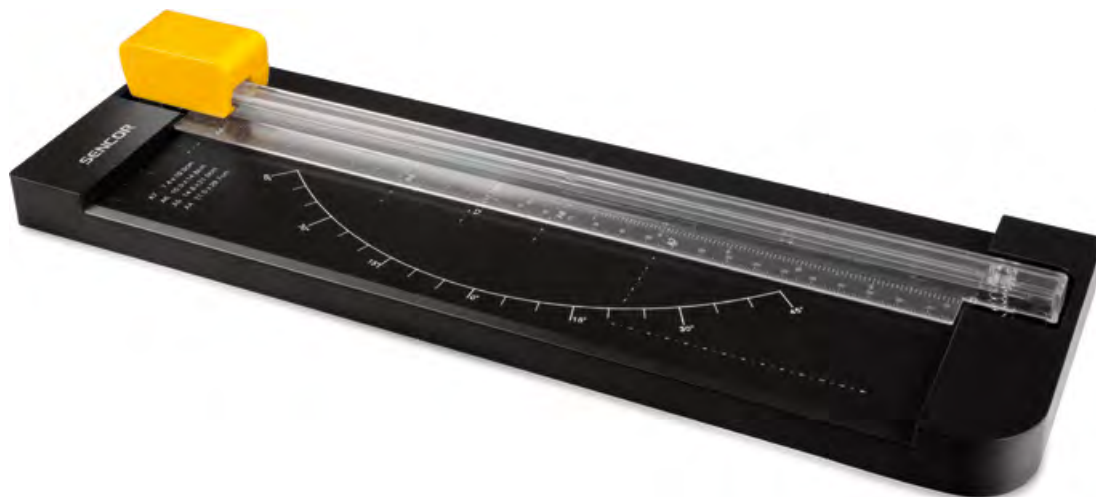

STR 210 ŘEZAČKA

- Osobní řezačka papíru A4
- Délka řezu 310 mm
- Obsahuje 3 řezné nože příčný/děrovací/vlnkový
- Přímý řez až 5 listů
- Děrovací řez až 3 listy
- Vlnkový řez až 3 listy
- Rozměry: 382 × 120 × 55 mm

Řezačka je ideální pro:

- Ořez výtisků z PC, fotografií, vizitek, štítků, plakátů apod.
- Vytváření vlastních karet, nálepek a pozvánek
- Požaduje dohled dospělé osoby pro děti ve věku 12 až 16. Není vhodné pro děti do 12 let.



SLA 250 LAMINÁTOR A4 S ŘEZAČKOU A DĚROVAČKOU

- Laminátor A4 s řezačkou a děrovačkou
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2×75 - 2×125)
- Rychlé zahřátí 3-5 min
- Šířka vstupního otvoru: 230 mm
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Maximální tloušťka (laminátor/řezačka/děrovačka): 0,3 mm
- Napájení: 230 V/50 Hz; 100 W
- Rozměry: 380 × 140 × 75 mm
- Hmotnost: 1,1 kg

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map





○ SLA 310 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A3
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2×75 - 2×125)
- Rychlé zahřátí 4-5 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 475×164×68 mm
- Hmotnost: 1,5 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 302 OSOBNÍ LAMINÁTOR

- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro laminování za tepla
- Šířka vstupního otvoru: 330 mm
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2×75 - 2×125)
- Rychlé zahřátí 2-4 min
- Snadné použití
- Pohotovostní kontrolka
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Napájení: 230 V/50 Hz; 160 W
- Rozměry: 430×110×66 mm
- Hmotnost: 1,2 kg

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 301 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A3
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A3
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2×75 - 2×125)
- Rychlé zahřátí 3-5 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 250 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 440×145×63mm
- Hmotnost: 1,6 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 210 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A4
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2×75 - 2×125)
- Rychlé zahřátí 3-4 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 330×190×57mm
- Hmotnost: 0,83 kg

*V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map





○ SLA 201 LAMINÁTOR

- Osobní laminátor A4
- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro folie 150 - 250 mikronů (2×75 - 2×125)
- Rychlé zahřátí 3-4 min
- Snadné použití
- Spotřebuje o 50% méně energie*
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- ABS - rychlé uvolnění zablokovaných dokumentů
- Rychlost laminování asi 250 mm/min
- Pro laminování za tepla nebo za studena
- Rozměry: 347×143×63mm
- Hmotnost: 1,1 kg

* V porovnání s konvenčními laminátory

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map



○ SLA 102 OSOBNÍ LAMINÁTOR

- Pro laminování dokumentů a fotografií až do velikosti A4
- Pro laminování za tepla
- Šířka vstupního otvoru: 230 mm
- Pro folie 150 - 200 mikronů (2×75 - 2×100)
- Rychlé zahřátí 2-4 min.
- Snadné použití
- Pohotovostní kontrolka
- Tichý dvouválcový posuvný systém
- Rychlost laminování asi 300 mm/min
- Napájení: 230 V/50 Hz; 145 W
- Rozměry: 330×100×58 mm
- Hmotnost: 0,9 kg

Ideální pro laminování:

- Certifikátů
- Obrázků
- Dokumentů
- Nákresů
- Výtisků z PC
- Pozvánek
- Fotografií
- Kalendářů
- Map





Ostatní

- 86 KOLOBĚŽKY
- 89 MOBILNÍ TELEFONY
- 90 AKČNÍ KAMERY
- 92 ČASOVÉ SPÍNAČE
- 93 VYSÍLAČKY
- 94 SVÍTLILNY
- 95 HRY



SCOOTER TWO LONG RANGE

Klíčové vlastnosti:

- Maximální rychlost až 25 km/h
- Dojezd až 45 km
- Odpružení zadního kola
- Hliníková konstrukce
- Aplikace SENCOR SCOOTER dostupná na Google Play a APP Store
- Osvětlení LED
- LED Displej (mód, rychlost, baterie, osvětlení, bluetooth)

Pohon

- Výkon motoru 400 W

Rychlost:

- režim SPORT až 25 km/h
- režim STANDARD až 20 km/h

Dojezd:

- až 45 km při váze 55 kg
- až 37 km při váze 90 kg

Tempomat

- Maximální úhel stoupání až 15°

Kola

- 10 palcové přední a zadní perforované pneumatiky
- Duální systém brzdění - elektrické a mechanické
- Kotoučová brzda

Aplikace SENCOR SCOOTER

- Dostupná na Apple App Store a Google Play

- Bezpečnostním zámek pomocí aplikace
- Dojezd, ujetá vzdálenost, čas provozu, rychlost, stav baterie, atd.
- Bluetooth 4.1

Technické parametry

- Maximální zatížení 120 Kg
- Rozměr: 112 × 44 × 118 cm (rozložená)
- Rozměr: 112 × 44 × 51 cm (složená)
- Hmotnost: 16 kg
- Pracovní teplota: 0 až 40 ° C
- Skladovací teplota: 0 až 45 ° C

Adaptér

- Vstupní napětí: 100-240V AC 50/60 Hz
- Vstupní proud: 2 A
- Výstupní napětí: 42 V
- Konektor: Ø 5.5 × 10 mm

Baterie

- Kapacita: 15 Ah Li-ion
- Doba nabíjení: max. 9 hodin
- Počet článků: 50
- Ochrana proti zkratu, přepětí, přebíjení, přehřátí
- Ochrana baterie proti nadměrnému vybití
- Vstupní nabíjecí napětí: 42 V
- Jmenovité napětí: 37 V





○ SENCOR SCOOTER ONE 2020

Klíčové vlastnosti:

- Maximální rychlost až 25 km/h
- Dojezd až 25 km
- Hliníková konstrukce
- Aplikace SENCOR SCOOTER
- Osvětlení LED
- LED Displej (mód, rychlost, baterie, osvětlení, bluetooth)

Pohon:

- Výkon motoru 350 W

Rychlost:

- režim SPORT až 25 km/h
- režim STANDARD až 20 km/h

Dojezd:

- až 25 km při váze 55 kg
- až 20 km při váze 90 kg

Tempomat

- Maximální úhel stoupání až 15°

Kola

- 8,5 palcové přední a zadní perforované pneumatiky
- Duální systém brždění - elektrické a mechanické
- Kotoučová brzda

Aplikace SENCOR SCOOTER

- Dostupná na Apple App Store a Google Play
- Bezpečnostním zámek pomocí aplikace

- Dojezd, ujetá vzdálenost, čas provozu, rychlost, stav baterie, atd.
- Bluetooth 4.1

Technické parametry

- Maximální zatížení 120 Kg
- Rozměr: 108 × 44 × 110 cm (rozložená)
- Rozměr: 108 × 44 × 50 cm (složená)
- Hmotnost: 12,5 Kg
- Pracovní teplota: -10 až 40 ° C
- Skladovací teplota: -20 až 45 ° C

Adaptér

- Vstupní napětí: 100-240 AC 50/60 Hz
- Vstupní proud: 1.5 A
- Výstupní napětí: 42 V
- Konektor: Ø 5.5 × 10 mm

Baterie

- Kapacita: 7,5 Ah Li-ion
- Doba nabíjení: 4-5 hodin
- Počet článků: 30
- Ochrana proti zkratu, přepětí, přebíjení
- Životnost: až 500 cyklů
- Vstupní nabíjecí napětí: 42 V
- Jmenovité napětí: 36 V



○ ELEMENT P013

Displej

- Velikost: 1,77" TFT
- Rozlišení: 160 × 128

Čipset

- CPU: MT6261D

Paměť

- Operační paměť: 32 MB
- ROM: 32 MB
- Slot na karty Micro SDHC (až do 32 GB)

Kamera

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)
- Síť/konektivita
- DUAL SIM
- Pásmo GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Bluetooth 3.0

Vlastnosti

- Svítilna
- FM rádio
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač videa a hudby
- Zámek klávesnice

Jiné

- Micro USB
- Dobíjecí baterie: Li-Ion 600 mAh
- Rozměry: 114 × 48 × 14,2 mm
- Hmotnost: 75 g
- Příslušenství: nabíječka, návod k obsluze



○ ELEMENT P012S

MOBILNÍ TELEFON PRO SENIORY

Displej

- Velikost: 1,77" TFT
- Rozlišení: 160 × 128

Čipová sada

- CPU: MTK6261M
- Paměť
- RAM: 32 MB
- ROM: 24 MB
- Slot na kartu micro SDHC (až 32 GB)

Fotoaparát

- Zadní: 0,08 Mpx (VGA)
- Síť/konektivita
- Duální GSM 850/900/1800/1900 MHz

Vlastnosti

- FM
- Svítilna
- Vibrační vyzvánění
- Přehrávač hudby, prohlížeč fotografií
- Zámek klávesnice, tísňové tlačítko SOS
- Kalendář, budík, správce souborů, kalkulačka

Jiné

- Konektor pro sluchátka Micro USB
- Micro USB 2.0
- Baterie: Li-Ion 600 mAh
- Rozměry: 116 × 52 × 13 mm
- Hmotnost: 73 g
- Příslušenství: nabíjecí adaptér, návod k obsluze, dokovací a nabíjecí stanice





○ 3CAM 4K52WR AKČNÍ KAMERA



- Nativní záznam 4K
- Dálkový ovladač
- 2,0" barevný displej
- Stabilizace obrazu EIS
- Gyro funkce pro stabilní obraz

Hardware:

- Snímací senzor CMOS SONY 386
- Čipset SUNPLUS V35
- 6 vrstvá skleněná čočka
- Integrovaná WiFi

Vlastnosti videa:

- Pozorovací úhel 170°
- HDR (vysoký dynamický rozsah)

Rozlišení obrazu (MP4):

- 4K - 3840 × 2160 (60/30fps)
- 2.7K - 2704 × 1520 (30fps)
- 1080p - 1920 × 1080 (120/60/30fps)
- 720p - 1280 × 720 (240fps)

Nahrávací módy:

- H.264 kodeky
- Slow Motion nahrávání

- Nahrávání ve smyčce
- Časosběrné nahrávání

Fotoaparát:

- 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 3 Mpx (JPEG)
- Scénické režimy a nastavení expozice
- Samospoušť a sériové snímání

Další:

- Voděodolnost: 30 m
- Podpora karty micro SDHC/SDXC s kapacitou až 128 GB (není součástí balení), záznam v rozlišení 4K/2K = rychlostní třída U3
- Baterie: 3,7 V / 1050 mAh Li-Ion
- Zabudovaný reproduktor
- Micro USB, Micro HDMI
- Rozměry: 60 × 44 × 32 mm
- Hmotnost: 70 g

Příslušenství:

- Dálkové ovládání, baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchycení na řídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík





○ 3CAM 4K04WR

AKČNÍ KAMERA

- Záznam 4K
- Snímací senzor CMOS Sony
- 6vrstvá skleněná čočka
- Dálkový ovladač
- 2,0" barevný TFT displej
- Integrovaná WiFi

Rozlišení obrazu:

- 3840 × 2160 (30 obr/s, MP4)
- 2688 × 1520 (30 obr/s, MP4)
- 1920 × 1080 (60 obr/s nebo 30 obr/s, MP4)
- 1280 × 720 (120 obr/s, 60 obr/s nebo 30 obr/s, MP4)

Fotoaparát:

- 16 Mpx / 12 Mpx / 8 Mpx / 5 Mpx / 2 Mpx (JPEG)

Další:

- 170° pozorovací úhel
- Voděodolnost: 60 m
- Pomalé nahrávání
- Nekonečný záznam (smýčka)
- Systém proti otřesům
- PC kamera
- Podpora MicroSDHC kart až do 64 GB (není součástí balení)

- Baterie: 2x 3,7 V / 900 mAh Li-Ion
- Zabudovaný reproduktor
- Micro USB, Micro HDMI
- Rozměry: 59 × 41 × 29 mm
- Hmotnost: 53 g

Příslušenství:

- 2x baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, klip pro upevnění na oblečení, sada pro uchycení na rídítka či tyč, stahovací pásky, 3M samolepicí pásky, ocelové lanko, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík



FHD

○ 3CAM 2002

AKČNÍ KAMERA

- 2" barevný displej TFT
- Odolnost proti vodě: 30 m
- Vysoký dynamický rozsah (WDR)

Rozlišení videa:

- 1920 × 1080 (30 FPS, AVI, interpolované)
- 1280 × 720 (30 FPS, AVI)
- 848 × 480 (30 FPS, AVI)
- 640 × 480 (30 FPS, AVI)

Fotografování:

- 16/12/10/8/5/3/2/1,3 MPx (JPEG)

Ostatní:

- Pozorovací úhel 120°

- Nahrávání ve smýčce
- Podpora karet Micro SDHC až do velikosti 32 GB (dostupné zvlášť)
- Baterie: 3,7 V/900 mAh, Li-Ion
- Vestavěný reproduktor
- Micro USB
- Rozměry: 59 × 42 × 30 mm
- Hmotnost: 53 g

Příslušenství:

- baterie, vodotěsné pouzdro, sada pro upevnění na helmu, sada pro upevnění bez vodotěsného pouzdra, sada pro upevnění na selfiestick nebo stativ, sada pro uchycení na rídítka či tyč, 3M samolepicí pásky, datový USB kabel, USB nabíječka, návod, hadřík



ČASOVÉ SPÍNAČE



○ SST 10 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač je určen k zapínání a vypínání spotřebičů napájených střídavým síťovým napětím 230 V ve stanovených časových intervalech. Časový spínač může zapnout a vypnout až 48krát za den.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min
- Přesnost pro 30 min +/- 5 vteřin
- Přesnost pro 1 hodinu +/- 10 vteřin
- Přesnost pro 6 hodin +/- 1min



○ SST 11 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač může ve stanovených intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230 V. Časový spínač může zapínat a vypínat napájení až 48krát za týden ve dvouhodinových intervalech.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min



○ SST 12 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Mechanický časový spínač je určen k zapínání a vypínání spotřebičů napájených střídavým síťovým napětím 230 V ve stanovených časových intervalech. Časový spínač může zapnout a vypnout až 48krát za den.
- Induktivní zátěž max. 2 A
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3 600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost hodin +/- 5 min
- Přesnost pro 30 min +/- 5 vteřin
- Přesnost pro 1 hodinu +/- 10 vteřin
- Přesnost pro 6 hodin +/- 1min



○ SST 13 ČASOVÝ SPÍNAČ

- Digitální časový spínač může ve stanovených časových intervalech zapínat a vypínat spotřebiče napájené střídavým síťovým napětím 230 V.
 - Časový spínač dovoluje nastavit až 8 spínacích programů.
 - Ke snadnému ovládnání lze využít režimy MANUAL ON/AUTO/MANUAL OFF (Ručně zapnuto/Automatický provoz/Ručně vypnuto).
- Napětí 230 V, 50 Hz
- Max. zatížení 16 A, 3 600 W
- Provozní teplota -10 °C až +40 °C
- Přesnost +/- 1 min za měsíc
- Záložní baterie Ni-MH 1,2 V >100h

○ SMR 601

VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 8 km v otevřeném terénu
- 16 kanálů s 38 CTCSS kódy
- 83 DCS kódů pro soukromou komunikaci
- Otočný vypínač s regulátorem hlasitosti
- Automatické skenování kanálů
- 15 volitelných volacích tónů
- Funkce VOX
- Monitorování kanálu
- Sledování dvou kanálů
- Automatické potlačení šumu
- Automatický spořič baterie
- Tón ukončení vysílání ZAP/VYP
- Zámek kláves ZAP/VYP
- Tón kláves ZAP/VYP
- Velký podsvícený displej
- Indikátor stavu baterie
- Nabíjecí a audio konektor
- 56 × 38 × 162mm (š×h×v)
- Obsah balení: Dvě vysílačky, dobíjecí baterie, nabíjecí stojánek, síťový adaptér



8 km

○ SMR 131

VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
- Dosah až 7 km v otevřeném terénu
- 16 kanálů
- Nastavení hlasitosti
- Automatické skenování kanálů
- Volací tón
- Monitorování kanálu
- Automatické potlačení šumu
- Automatický spořič baterie
- Tón ukončení vysílání
- Zámek kláves ZAP/VYP
- Podsvícený displej
- Indikátor stavu baterie
- Držák na opasek
- Konektor pro připojení náhlavní soupravy nebo nabíječky (není součástí dodávky)
- Napájení 3× AAA baterie (není obsažena)
- 51 × 35 × 145mm (š × h × v)



7 km

○ SMR 112

VYSÍLAČKA

- Sada dvou osobních mobilních radiostanic
 - Dosah až 5 km v otevřeném terénu
 - 16 kanálů s 38 CTCSS kódy
 - Frekvenční pásmo 446 MHz
 - 0,5 W vysílací výkon
 - Skenování kanálů
 - 10 volacích tónů
 - Funkce VOX
 - Monitorování kanálu
 - Automatické potlačení šumu
 - Tón ukončení vysílání ZAP/VYP
 - Tón kláves ZAP/VYP
 - Zámek kláves
 - Svítilna
 - Podsvícený displej
 - Šetřič baterie
 - Indikátor stavu baterie
 - Napájení 3 × AAA alkalické baterie (nejsou součástí dodávky)
- Obsah**
- 2 radiostanice
 - 2 držáky na opasek



5 km



SVÍTILNY



○ SLL 87

SVÍTILNA

- Výkonná ruční nabíjecí LED svítilna s Power bankou 2in1; Svítilna disponuje dvěma postranními COB Led světly a červené výstražné světlo v zadní části.
- Další přednost svítilny je v zabudované Li-ion baterii o kapacitě 4400mAh a výstupem Micro USB a USB A.

Funkce:

- přední sv. 100% - 400 lm (8-10 h); 50% - 250 lm (20 h); flash (40 h);
- postranná sv. 100% - 200 lm (15-20 h); 50% - 100 lm (40 h);
- zadní červené sv.: statické / strobo / točící se do kolečka (20-30 h).
- Napájení: 5 V; 1 A
- Typ baterií: 2 x 2200 mAh Li-Ion (3,7 V)
- Funkce Powerbanky - výstup: 5 V; 1 A
- Dosvit: 150 m (400lm)
- Odolnost: IP 44
- Váha: 493 g
- Rozměry: 210 x 100 x 145 mm
- Součástí balení: USB kabel; popruh



NOVINKA

○ SLL 57

SVÍTILNA

- LED: COB/SPOT
- Materiál: ABS

Funkce:

- Pravé tlačítko pro spotové světlo - úzký paprsek 100% 200 lm 3,5h; 40% 80 lm 7h; 5% 10lm 30h; OFF
- Levé tlačítko - široký paprsek COB
- 100% 45 lm 5h; 40% 20 lm 8h; 2x červené světlo Led on, 2 lm 40h; 2x červené světlo SOS, 2 lm, 60h; OFF
- Napájení: 3,7 V
- Typ baterií: Li-Ion 1200 mAh
- Typ konektoru: Micro USB (kabel v balení)
- Světelný tok: 200 lm (max.)
- Doba svícení: 3,5 - 30 h
- Doba nabíjení: 4 h
- Dosvit: 70 m
- IP: x7
- Váha: 82 g
- Rozměry: 75x59x42 mm



○ SLL 48

SVÍTILNA

- LED: 10 WATT
- Materiál: hliník
- Funkce: Regulace šířky paprsku
- Funkce: 100% / 30% / FLASH / OFF
- Typ baterií: 6 x AAA
- Světelný tok: 1000 lm
- Dosvit: 300 m





○ SGM 21

HRA

- Elektronická hra Tetris
- 16 her v 1
- Magický diamant
- Střílení čtverců
- Inteligentní deska
- Střílečka
- Chytrá žába
- Hbitý skladník
- Střelec
- Nenasytý had
- Tetris
- Pohyblivý tetris
- Tetris se záměnou bloků
- Tetris s rostoucími řadami
- Kombinace terisů
- Odolná plastová tlačítka
- Velký snadno čitelný displej
- Tlačítko pauzy
- Počítadlo skóre
- Vícenásobná úroveň hry
- Vícenásobná rychlost
- Nastavení hlasitosti
- Šetřič spotřeby
- Napájení: 2 × AA baterie (baterie součástí dodávky)
- Balení: Blistr
- Rozměry: 176 × 75 × 18 mm



SENCOR®

SCOOTER ONE 2020


ELECTRIC SCOOTER



SENCOR
Aplikace



Elektronický
Zámek



Dojezd
až 25 km



Max. Rychlost
25 km/h



Motor
350W



Duální Brzdový
System

www.sencor.cz









SENCOR®

Přehled laminovacích fólií Sencor



SAP	Model	Formát	Tloušťka	Počet fólií v balení	DAMOC
45011728	SLA FA3M250	A3	250 mic (2x125mic)	25	
45011741	SLA FA3M150	A3	150 mic (2x75mic)	25	
45011743	SLA FA4B250	A4	250 mic (2x125mic)	100	
45015625	SLA FA4B200	A4	200 mic (2x100mic)	100	
45007724	SLA FA4B150	A4	150 mic (2x75mic)	100	
45011744	SLA FA4M250	A4	250 mic (2x125mic)	25	
45015626	SLA FA4M200	A4	200 mic (2x100mic)	25	
45009008	SLA FA4M150	A4	150 mic (2x75mic)	25	
45011730	SLA FA5B150	A5	150 mic (2x75mic)	100	
45011729	SLA FA6B150	A6	150 mic (2x75mic)	100	
45011751	SLA FAMM150	A4, A5, A6	150 mic (2x75mic)	3x25	

PRODLUŽOVACÍ PŘÍVODY

	MODEL	DÉLKA	POČET ZÁSUVEK	VYPÍNAČ	SAP	EAN
	SPC 1	1,5 m	3	×	35030701	8590669089505
	SPC 2	2 m	3	×	35030702	8590669089512
	SPC 3	3 m	3	×	35030703	8590669089529
	SPC 4	5 m	3	×	35030704	8590669089536
	SPC 5	7 m	3	×	35030705	8590669089543
	SPC 6	1,5 m	4	×	35030706	8590669089550
	SPC 7	2 m	4	×	35030707	8590669089567
	SPC 8	3 m	4	×	35030708	8590669089574
	SPC 9	5 m	4	×	35030709	8590669089581
	SPC 10	7 m	4	×	35030710	8590669089598
	SPC 11	1,5 m	5	×	35030711	8590669089604
	SPC 12	2 m	5	×	35030712	8590669089611
	SPC 13	3 m	5	×	35030713	8590669089628
	SPC 14	5 m	5	×	35030714	8590669089635
	SPC 15	2 m	6	×	35030715	8590669089642
	SPC 16	3 m	6	×	35030716	8590669089659
	SPC 17	5 m	6	×	35030717	8590669089666
	SPC 18	1,5 m	3	•	35030718	8590669089673
	SPC 19	2 m	3	•	35030719	8590669089680
	SPC 20	3 m	3	•	35030720	8590669089697
	SPC 21	5 m	3	•	35030721	8590669089703
	SPC 22	7 m	3	•	35030722	8590669089710
	SPC 23	1,5 m	4	•	35030723	8590669089727
	SPC 24	2 m	4	•	35030724	8590669089734
	SPC 25	3 m	4	•	35030725	8590669089741
	SPC 26	5 m	4	•	35030726	8590669089758
	SPC 27	7 m	4	•	35030727	8590669089765
	SPC 28	1,5 m	5	•	35030728	8590669089772
	SPC 29	2 m	5	•	35030729	8590669089789
	SPC 30	3 m	5	•	35030730	8590669089796
	SPC 31	5 m	5	•	35030731	8590669089802
	SPC 32	2 m	6	•	35030732	8590669089819
	SPC 33	3 m	6	•	35030733	8590669089826
	SPC 34	5 m	6	•	35030734	8590669089833
	SPC 36	1,5 m	7	•	50001244	8590669138968
	SPC 37	3 m	6	•	50001245	8590669138975

Průměr vodičů u všech prodlužovacích přívodů je 3 × 1 mm.

V MNOHA VARIANTÁCH



MODEL	DĚLKA	POČET ZÁSUVEK	VYPÍNAČ	SAP	EAN
SPC 1B	1,5 m	3	×	50001988	8590669192397
SPC 3B	3 m	3	×	50001989	8590669198375
SPC 18B	1,5 m	3	ano	50001990	8590669192403
SPC 20B	3 m	3	ano	50002221	8590669192373
SPC 21B	5 m	3	ano	50002222	8590669192380



MODEL	DĚLKA	POČET ZÁSUVEK	PRŮMĚR VODIČŮ	SAP	EAN
SPC 40	1,5 m	1	1 mm	35033595	8590669094783
SPC 41	2 m	1	1 mm	35033596	8590669094790
SPC 42	3 m	1	1 mm	35033597	8590669094806
SPC 43	5 m	1	1 mm	35033598	8590669094813
SPC 44	7 m	1	1 mm	35033599	8590669094820
SPC 45	10 m	1	1 mm	35033600	8590669094837



SPC 46	20 m	1	1,5 mm	35033611	8590669094844
SPC 47	30 m	1	1,5 mm	35033612	8590669094851



SPC 50	25 m	4	1,5 mm	35033613	8590669094868
SPC 51	50 m	4	1,5 mm	35033614	8590669094875



SPC 52	25 m	1	1,5 mm	35042761	8590669132782
SPC 53	50 m	1	1,5 mm	35042762	8590669132799



SPC 60	×	3	×	35033615	8590669094882
SPC 61	×	4	×	35033616	8590669094899



SPC 62	×	3	×	35033617	8590669094905
SPC 63	×	3	×	35033618	8590669094912



SPC 64	×	×	×	35033619	8590669094929
SPC 65	×	×	×	35033620	8590669094936



SENCOR®



Bluetooth reproduktor s výkonem 30W

SIRIUS SSS 6400N **BLACK**



Voděodolnost: IPX6



360° Zvuk



Bezdrátové Stereo



www.sencor.cz



©2022 Sencor

Všechna práva vyhrazena.

Spotřebiče v tomto katalogu se mohou z důvodu technických zdokonalení, úprav barevných specifikací a skladové dostupnosti v jednotlivých zemích měnit bez předchozího upozornění.

Některé spotřebiče mohou být určeny pouze pro vybrané trhy.



SENCOR

FAST ČR a. s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Czech Republic
www.sencor.eu