

**SENCOR®**

Let's live!

**BLUETOOTH HANGSZÓRÓ  
SSS 6501 AULUS**

**FELHASZNÁLÓI  
KÉZIKÖNYV  
HU**



## Tartalom


1. A csomag tartalma .....	3
2. A BT hangszóró leírása .....	3
3. Üzembe helyezés.....	4
4. LED kijelző.....	4
5. Készülékek párosítása Bluetooth segítségével.....	4
6. Audio AUX IN bemenet.....	5
7. USB csatlakoztatás.....	6
8. Play/Pause gomb .....	7
9. Hangerőszabályzás és zenelejátszás.....	7
10. Műszaki paraméterek.....	8

## 1. A csomag tartalma

- BT hangszóró
- Felhasználói kézikönyv
- Tápadapter
- 3,5 mm-es audio jack csatlakozó kábel

## 2. A BT hangszóró leírása

A BT hangszóró hátulnézete

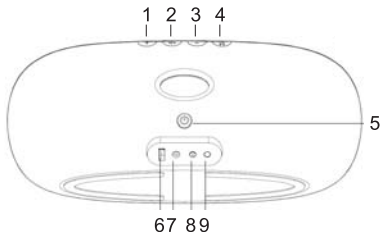

1	Hangerő növelése/következő zeneszám
2	Play/Pause
3	Hangerő csökkentése/előző zeneszám
4	Üzem mód váltó gomb (Bluetooth/AUX IN/USB)
5	Kapcsoló/Reset gomb
6	USB csatlakozás
7	AUX bemenet
8	Tápellátás csatlakozója
9	Bluetooth párosító/párosítást megszüntető gomb

### 3. Üzembe helyezés

Az első használat előtt figyelmesen olvassa el az útmutatóban található biztonsági utasításokat.

A bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolja be a BT hangszórót. A bekapcsolást/kikapcsolást hangjelzés kíséri. A BT hangszórót a bekapcsológomb nyomva tartásával kapcsolhatja ki. A módok közötti váltáshoz (Bluetooth/AUX IN/USB) nyomja meg többször a Üzem mód váltó gombot.



**Figyelmeztetés:** Hosszabb ideig tartó tétlenség esetén a készülék magától kikapcsol.

### 4. LED kijelző

A LED kijelző a BT hangszóró következő állapotait mutatja:

- Kék szaggatott jelzés – A készülék felkészült a párosításra Bluetooth segítségével, hangforrás nincs csatlakoztatva
- Kék folyamatos jelzés – a BT hangszóró Bluetooth segítségével párosítva van másik eszközzel
- Kékeszöld folyamatos jelzés – lejátszás USB készülékről
- Zöld folyamatos jelzés – az audio jack csatlakoztatva van a készülékhez

### 5. Készülékek párosítása Bluetooth segítségével

Kapcsolja be a BT hangszórót, és keresse meg a párosítani kívánt készülékben a „SSS 6501” címet, majd indítsa el a párosítást. Amennyiben készüléke és a BT hangszóró párosításakor jelszóra van szükség, használja a „0000” kódot. A párosított készülék leválasztásához tartsa lenyomva a Bluetooth párosító/párosítást megszüntető gombot, míg egy hangjelzést nem hall.

**Megjegyzés:** A stabil Bluetooth kapcsolat érdekében a BT hangszóró és a csatlakoztatott készülék között ne legyen 10 méternél nagyobb távolság.



**Figyelmeztetés:** Néhány csatlakoztatott készülék támogatja az egységes hangerőszabályozást. Ha valamelyik csatlakoztatott készülék ezt a funkciót nem támogatja, a hangerőszabályozás mindkét készüléken önállóan működik.

## 6. Audio AUX IN bemenet

A BT hangszóró 3,5 mm audio jack csatlakozóval van ellátva. Készüléke a BT hangszóróhoz audiókábel segítségével csatlakoztatható. Előbb dugja be az audio csatlakozót a készülékébe, majd a BT hangszórón levő nyílásba.



**Figyelem:** készüléke és a BT hangszóró összekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy a kimenő jel a készüléken minimális szinten van-e (minimális kimenő hangerő). Ezzel elkerülheti a BT hangszóró károsodását.

**Megjegyzés:** A Bluetooth funkció nem aktív, ha audio jack van csatlakoztatva a BT hangszóróhoz.

## 7. USB csatlakoztatás

Miután csatlakoztatta az USB-memóriát az USB-csatlakozóhoz, a BT hangszóró automatikusan átvált USB-lejátszási módra. A BT hangszóró támogatja az MP3, WMA és FLAC formátum lejátszást.



**Figyelmeztetés:** A nemkívánatos interferencia elkerülése érdekében az USB eszközt mindig csatlakoztassa közvetlenül a készülékhez. Ne használjon USB hosszabbító kábelt az USB-eszköz csatlakoztatásához.

Fontos: Az USB port adatátvitelre szolgál, más készüléket nem szabad csatlakoztatni hozzá. Ne csatlakoztasson más eszközöket, mint flash memóriát, legfeljebb 32 GB-ig.



**Figyelmeztetés:** Tekintettel a piacon található készülékek mennyiségére nem garantálható minden média lejátszásának kompatibilitása és támogatása. A csatlakoztatni kívánt memóriaeszközt érdemes előbb tesztelni, vagy FAT32 formátumra formázni. A rajtuk tárolt védett médiát, állományokat vagy tartalmat nem feltétlenül sikerül lejátszani.

## 8. Play/Pause gomb

- 8.1 A Play/Pause gomb megnyomásával indíthatja el vagy szüneteltetheti a zenelejátszást a Bluetooth csatlakoztatása közben.
- 8.2 Ha bejövő hívás érkezik a Bluetooth-szal párosított készülékre, ezt hangjelzés kíséri, és a zene lejátszása megszakad. A Play/Pause gomb rövid megnyomásával fogadhatja/fejezheti be a bejövő hívást. A gomb megnyomásával és nyomva tartásával a bejövő hívást elutasíthatja.

**Megjegyzés:** A Bluetooth-on történő beszélgetés közben a jobb vétel érdekében beszéljen hangosan és közel a BT hangszóróhoz.

## 9. Hangerőszabályzás és zenelejátszás

A BT hangszóró hangereje (+/-) a BT hangszórón levő gombok rövid megnyomásával szabályozható. Zenelejátszás közben a Hangerő növelése/következő zeneszám gomb megnyomásával és nyomva tartásával léphet át a következő szám lejátszására. Az előző szám kiválasztásához nyomja meg és tartsa lenyomva a Hangerő csökkentése/előző zeneszám gombot.

## 10. Műszaki paraméterek

### SSS 6501 AULUS

#### Prémium Bluetooth hangszóró

Az SSS 6501 AULUS vezeték nélküli hangszóró segítségével elképzeléseinek megfelelően töltheti meg hanggal a kisebb és nagyobb tereket is. A hangszóró fedőrácsa prémium anyaggal van bevonva, hogy csak minimálisan torzítsa a hangot, a teljes kivitelezés pedig úgy készült, hogy összeolvadjon a modern belsőtérrel. A DSP teljesen új szabványokat biztosít a 2 közép- és két magashangzású hangszórók dinamikájára, tisztaságára és hangminőségére, amelyek maximális teljesítménye 50 W. Élvezze kedvenc zenéjét akár 15 méteres Bluetooth vezeték nélküli kapcsolattal, USB-kulcstartóról vagy más 3,5 mm-es jack csatlakozóval rendelkező eszköztől.

Erőteljes Bluetooth hangszóró, elegáns kialakítással  
DSP digitális hangfeldolgozó processzor

#### Hang:

Kimeneti teljesítmény: 50 W (Impedancia: közepes 4 Ω, magas 8 Ω)

Frekvenciaválasz: 50 Hz - 20 KHz

Teljes harmonikus torzítás: ≤ 1 %

4 hangszóró (2 centersugárzó + 2 magassugárzó)

#### Bemenetek:

Bluetooth Audio 4.2

A Bluetooth hatótávolsága max. 15 m

Audio vonalbemenet (3,5 mm sztereó Jack)

USB-bemenet lejátszáshoz



**Továbbiak:**

Handsfree funkció

LED-es állapotkijelzés

Tartozékok: tápadapter, 3,5 mm AUX kábel, útmutató

Tápellátás: DC 15 V/2.5 A

Fogyasztás készenléti módban:  $\leq 0,5W$

Méretek: 340 x 99 x 152 mm

Tömeg: 1,8 Kg

## A HASZNÁLT CSOMAGOLÓANYAGOKRA VONATKOZÓ MEGSEMMISÍTÉSI UTASÍTÁSOK ÉS TÁJÉKOZTATÓ

A csomagolóanyagokat hulladékgyűjtő helyen adja le.

### HASZNÁLT ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK MEGSEMMISÍTÉSE



Ez a jel a berendezésen, annak tartozékain vagy csomagolásán azt jelöli, hogy a terméket nem szabad a többi háztartási hulladékkal azonos módon kezelni. Kérjük, hogy a terméket adja le elektromos és elektronikus berendezéseket újrahasznosító gyűjtőtelepen. Az Európai Unió egyes országában vagy más európai országokban a termékek az eladóhelyen azonos új termék vásárlásánál visszaválthatóak lehetnek.

A termék megfelelő módon történő megsemmisítésével segít megőrizni az értékes természeti erőforrásokat, és hozzájárul a nem megfelelő hulladék-megsemmisítés által okozott esetleges negatív környezeti és egészségügyi hatások megelőzéséhez. További részletekért forduljon a helyi önkormányzathoz vagy a legközelebbi hulladék-megsemmisítő gyűjtőtelephez. Ezen típusú hulladék helytelen megsemmisítése bírság kiszabását vonhatja maga után.

#### **Az Európai Unióban működő vállalatok számára**

Ha elektromos vagy elektronikus terméket akar megsemmisíteni, kérje ki az eladójától vagy forgalmazójától a szükséges információkat.

## Megsemmisítés Európai Unión kívüli országokban

Ha meg akarja semmisíteni ezt a terméket, a megfelelő megsemmisítésre vonatkozó információkért forduljon a minisztériumhoz vagy termék eladójához.



A FAST ČR, a.s. ezúton kijelenti, hogy az SSS 6501 AULUS rádiókészülék típus összhangban van a 2014/53/EU irányelvvvel. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege rendelkezésre áll a [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu) weboldalon

A szövegben, kivitelben és műszaki jellemzőkben előzetes figyelmeztetés nélkül változtatások történhetnek, és a változtatások jogát fenntartjuk.

Az eredeti verzió cseh nyelvű.

A gyártó címe: FAST ČR, a.s., Černokostelecká 1621,  
Říčany CZ-251 01

## HU Jótállási jegy

A **FAST Hungary Kft.** (2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10) mint a termék magyarországi importőre a jótállási jegyen feltüntetett típusú és gyártási számú készülékre jótállást biztosít a fogyasztók számára az alábbi feltételek szerint:

A termék gyártója: **FAST ČR, a.s.** (Černokostelecká 1621, Říčany u Prahy 251 01, Csehország, Prága)

A FAST Hungary Kft. a termékre a fogyasztó részére történő átadástól (vásárlástól), illetve ha az üzembe helyezést a forgalmazó vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezéstől számított **24 hónapig** tartó időtartamra vállal jótállást.

A jótállási igény a jótállási jeggyel, a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított 1 évig a terméket értékesítő forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen feltüntetett hivatalos szerviznél közvetlenül is, míg a 13. hónaptól a 24. hónapig kizárólag a hivatalos szerviznél érvényesíthető.

Jótállási jegy hiányában a fogyasztói szerződés megkötését bizonyítottanak kell tekinteni, ha a fogyasztó bemutatja a termék ellenértékének megfizetését hitelt érdemlően igazoló bizonylatot. Mindezek érdekében kérjük tisztelt Vásárlóinkat, hogy őrizzék meg a fizetési bizonylatot is. A jótállási időn belüli meghibásodás esetén a fogyasztó (i) elsősorban - választása szerint - a hibás termék

díjmentes kijavítását vagy kicserélését követelheti, kivéve, ha a választott igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a jótállásra kötelezettnek a másik igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, (ii) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve kicserélést nem vállalata, vagy e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint – megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A 151/2003. (IX.22.) Kormányrendeletben meghatározott tartós fogyasztási cikk meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesített csereigény esetén a forgalmazó nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem a forgalmazó köteles a tartós fogyasztási cikket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza. Kijavítás esetén a fogyasztási cikkbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre. A jótállásra kötelezett törekszik arra, hogy a kijavítás vagy kicserélés 15 napon belül megtörténjen. A rögzített bekötésű, illetve a 10kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható fogyasztási cikket az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a jótállás kötelezettje gondoskodik. Nem számít bele a jótállási

időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy jelentősebb részének kicserélése (kijavitása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

Nem érvényesíthető a jótállási igény, ha jótállásra kötelezett bizonyítja, hogy a hiba oka a termék fogyasztó részére való átadását követően keletkezett, így például ha a hibát

- nem rendeltetésszerű használat, használati útmutató figyelmen kívül hagyása, helytelen szállítás vagy tárolás, leejtés, rongálás, elemi kár, készüléken kívülálló ok (pl. hálózati feszültség megengedettnél nagyobb ingadozása)
- illetéktelen átalakítás, beavatkozás, nem a hivatalos szerviz által végzett javítás
- fogyasztó feladatát képező karbantartási munkák elmulasztása okozta.

A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.

**A kereskedő tölti ki.**

Megnevezés: .....

Típus: .....

Gyártási szám: .....

A termék azonosításra alkalmas részeinek meghatározása (amennyiben alkalmazható): .....

.....

Vásárlást igazoló bizonylat száma: .....

A vásárlás (üzembe helyezés) időpontja: 20..... hó ..... nap.

Kereskedő bélyegzője:

**Javítás esetén a szerviz tölti ki.**

A jótállási igény bejelentésének időpontja: .....

Javításra átvétel időpontja: .....

Hiba oka: .....

Javítás módja: .....

A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja: .....

A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: .....

Szerviz pecsétje

Tisztelt Fogyasztó!

Köszönjük, hogy termékünket választotta. Cégünk és szervizünk elérhetősége:

FAST Hungary Kft. 2310, Szigetszentmiklós, Kántor u. 10. Tel.: 06-23-330-905; 06-23-330-830

Fax: 06-23-330-827, E-mail: info@fasthungary.hu

