

**SENCOR®**

Let's live!

**BLUETOOTH REPRODUKTOR  
SSS 5100 DOMUS**

**POUŽÍVATEĽSKÁ  
PRÍRUČKA  
SK**




## Obsah

1. Obsah balenia.....	3
2. Popis BT reproduktora.....	3
3. Uvedenie do prevádzky.....	4
4. LED indikátor .....	4
5. Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth.....	4
6. Funkcia TWS.....	5
7. Vstup Audio AUX IN .....	6
8. Prehrávanie z micro SD karty .....	7
9. Tlačidlo Play/Pause.....	7
10. Ovládanie hlasitosti .....	8
11. Nabíjanie .....	8
12. Technické parametre .....	9

## 1. Obsah balenia

- BT reproduktor
- Používateľská príručka
- Nabíjač adaptér

## 2. Popis BT reproduktora

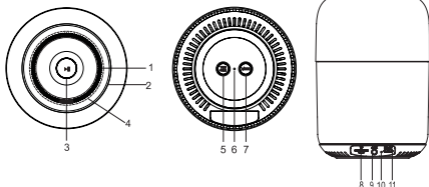

Horná časť	1	Mikrofón
	2	LED indikátor
	3	Zapínacie tlačidlo, tlačidlo „play/pause“, tlačidlo prijatia/odmietnutia hovoru, posun prehrávania skladieb
	4	Dotykové ovládanie hlasitosti
Spodná časť	5	TWS/spárovacie tlačidlo
	6	Tlačidlo „Reset“
	7	Tlačidlo „Mode“
Zadná časť	8	Slot na micro SD kartu
	9	Zdierka pre audio AUX IN mini jack (3,5 mm)
	10	Indikátor nabíjania
	11	Zdierka na nabíjanie (microUSB)

### 3. Uvedenie do prevádzky

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli.

Pred prvým použitím BT reproduktor nabite na maximálnu úroveň. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla zapnete BT reproduktor. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla.



**Upozornenie:** Pri dlhšej nečinnosti sa zariadenie samo vypne.

### 4. LED indikátor

LED indikátor zobrazuje nasledujúce stavy BT reproduktora:

- Modrá prerušovaná indikácia – Zariadenie je pripravené na spárovanie pomocou Bluetooth, zdroj zvukového signálu nie je pripojený
- Modrá neprerušovaná indikácia – BT reproduktor je spárovaný s iným zariadením pomocou Bluetooth.
- Zelená neprerušovaná indikácia – audio jack je pripojený k zariadeniu.
- Červená prerušovaná indikácia sprevádzaná zvukovým signálom – zariadenie je vybité.
- Ružová neprerušovaná indikácia – režim prehrávania z micro SD karty.

### 5. Spárovanie zariadenia pomocou Bluetooth

Zapnite BT reproduktor a vyhľadajte jeho Bluetooth názov „SSS 5100“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces

spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“. Na odpojenie spárovaného zariadenia stlačte tlačidlo „TWS/pair“ na spodnej strane BT reproduktora, kým sa nezobrazí modrá prerušovaná LED indikácia na zariadení. BT reproduktor si pamätá niekoľko posledných spárovaných zariadení a po zapnutí sa k nim automaticky pripojí.

**Poznámka:** Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.



**Upozornenie:** Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

## 6. Funkcia TWS

Ak si kúpite ďalší reproduktor Bluetooth („SSS 5100“), môžete ich medzi sebou spárovať pre optimálny stereo zvuk. Najprv sa uistite, že BT reproduktory nie sú pripojené k žiadnemu zariadeniu pomocou Bluetooth. Zapnite oba BT reproduktory a na prvom z nich stlačte tlačidlo „TWS/pair“. Začujete zvukovú indikáciu a BT reproduktory sa spárujú. Takto spárované BT reproduktory sa pri ďalšom použití už spárujú automaticky. Na zrušenie vzájomného spárovania stlačte tlačidlo „TWS/pair“. Zrušenie spárovania bude oznámené zvukovou indikáciou.

Zmena úrovne hlasitosti pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa automaticky prejaví na oboch spárovaných BT reproduktoroch.

**Poznámka:** V prípade, že nedôjde k úspešnému spárovaniu BT reproduktorov pre prenos stereo zvuku, vypnite a znovu zapnite všetky zúčastnené zariadenia.



**Upozornenie:** Funkcia TWS je dostupná iba v Bluetooth režime.

## 7. Vstup Audio AUX IN

BT reproduktor je vybavený jackom 3,5 mm a je možné ho pripojiť s vaším zariadením pomocou audio kábla, ktorý je dodaný spolu s BT reproduktorom. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdiery v BT reproduktore.



**Upozornenie:** Pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu BT reproduktora.

**Poznámka:** V tomto režime nie sú dostupné všetky funkcie BT reproduktora. Bluetooth funkcia nie je aktívna v prípade pripojeného audio jacku do BT reproduktora.

## 8. Prehrávanie z micro SD karty

Micro SD kartu vložte do zdierky kontaktmi smerom hore. BT reproduktor začne automaticky prehrávať obsah z micro SD karty (za niekoľko sekúnd). Podporované formáty súborov pre prehrávanie sú .wma a .mp3. Na vybratie micro SD karty ju jemne zatlačte do BT reproduktora pomocou nechta alebo tupého predmetu a pevne pridržiňte pri jej uvoľnení zo slotu.



**Upozornenie:** BT reproduktor podporuje pamäťové karty do veľkosti 64 GB (naformátované na FAT32).

## 9. Tlačidlo Play/Pause

- 9.1 Stlačením a dlhým podržaním tlačidla zapnete/vypnete BT reproduktor.
- 9.2 Stlačením tlačidla Play/Pause spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby počas Bluetooth pripojenia.
- 9.3 Prichádzajúci hovor na spárované zariadenie pripojené pomocou Bluetooth bude sprevádzaný akustickým signálom a preruší prehrávanú hudbu. Krátkym stlačením tlačidla Play/Pause prichádzajúci hovor prijmete/ukončíte. Stlačením a dlhým podržaním tlačidla prichádzajúci hovor odmietnete.
- 9.4 Dvoma rýchlymi stlačeniami tlačidla posuniete prehrávanie na nasledujúcu skladbu (dostupné vo vybraných režimoch prehrávania).
- 9.5 Tromi rýchlymi stlačeniami tlačidla sa vrátite na prehrávanie predchádzajúcej skladby (dostupné vo vybraných režimoch prehrávania).

**Poznámka:** Na zlepšenie príjmu mikrofónu počas hovoru hovorte hlasito a v blízkosti BT reproduktora.

## 10. Ovládanie hlasitosti

Hlasitosť BT reproduktora (+/-) sa ovláda dotykcom na hornej časti reproduktora (č. 4 v obrázku). Jemným posunom prsta po drážkovanom obvode ovládania v smere hodinových ručičiek zvýšite hlasitosť prehrávania. Pohyb proti smeru hodinových ručičiek úroveň hlasitosti znižuje.



**Upozornenie:** Pre správnu funkčnosť dotykového ovládania používajte suché ruky a vyvarujte sa kontaktu s tekutinou.

## 11. Nabíjanie

Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotreboáva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti. Na nabíjanie BT reproduktora pripojte nabíjaci adaptér do siete a potom do BT reproduktora. Nabíjanie je indikované červenou LED diódou, ukončené nabíjanie je indikované zelenou LED diódou (č. 9 v obrázku).





**Upozornenie:** Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie pomocou zvukovej indikácie. Nabíjajte súvislo až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

**Odporúčanie:** Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity).

## 12. Technické parametre

Dizajn pre najúčinnejší 360° zvukový výkon  
 Dotykové ovládanie hlasitosti  
 Digitálny zvukový procesor DSP  
 Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

### Zvuk:

Výstupný výkon: 10 W (Impedancia: 3  $\Omega$ )  
 Frekvenčná odozva: 20 Hz – 17 kHz  
 Celkové harmonické skreslenie:  $\leq 1\%$

### Vstupy:

Bluetooth Audio 4.2  
 Action Bluetooth čip (pre čistejší a stabilnejší prenos zvuku)  
 Dosah pre Bluetooth do 15 m

Linkový audio vstup (3,5 mm stereo Jack)  
Prehrávanie z micro SD (až 64 GB)

### Ďalšie:

LED indikácia stavu

Podpora Hands-free telefonovania

Vstavaná dobijacia batéria: 2 000 mAh Li-Ion

Čas prehrávania až 12 hodín

Nabíjanie cez micro USB

Čas nabíjania max. 3 hodiny

Príslušenstvo: Dobijací adaptér 5 V 1 A, návod

Rozmery: 100 × 100 × 150mm

Hmotnosť: 630 g

## POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV

Obalový materiál odovzdajte na likvidáciu do zberného dvora.

## LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ



Tento symbol umiestnený na produkte, príslušenstve alebo obale upozorňuje na to, že s produktom sa nesmie nakladať ako s bežným domovým odpadom. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení. V niektorých štátoch Európskej únie alebo v niektorých európskych krajinách môžete pri nákupe ekvivalentného nového produktu vrátiť vaše produkty miestnemu predajcovi. Riadnou likvidáciou tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie odpadu.

Ďalšie podrobnosti vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor na likvidáciu odpadu. Nesprávna likvidácia tohto typu odpadu môže byť predmetom udelenia pokuty zo zákona.

### **Pre firmy v Európskej únii**

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenie, požiadajte vášho predajcu alebo dodávateľa o nevyhnutné informácie.

### **Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie**

Ak chcete tento produkt zlikvidovať, požiadajte o nevyhnutné informácie o správnom spôsobe likvidácie ministerstvo alebo vášho predajcu.



Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SSS 5100 DOMUS je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: [www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia a vyhradzuje si právo vykonávať zmeny.

Originálna verzia je v českom jazyku.

Adresa výrobcu: FAST ČR, a. s., Černokostelecká 1621,  
Říčany CZ-251 01

## SK Záručné podmienky

**Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.**

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje ďalej za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamácií spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamžiku uplatnenia reklamácie do okamžiku prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

### **Záruka sa nevzťahuje na:**

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitie výrobku v rozpore s návodom na použitie s platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi

a obvyklými spôsobmi používania, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;

- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, vniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, úpravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípady, keď kupujúci pri reklamácií nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovaný výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovaný výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

### **Gestor servisu na SK:**

**FAST PLUS, Na Pántoch 18, 831 06 Bratislava;**

**tel: 02 49 1058 53-54**

Viac informácií nájdete na **[www.sencor.sk](http://www.sencor.sk)**.

