



**EN ■ User Manual**

**BT speaker**

**CZ ■ Uživatelská příručka**

**BT reproduktor**

**SK ■ Používateľská príručka**

**BT reproduktor**

**HU ■ Felhasználói kézikönyv**

**BT hangszóró**


**PL ■ Podręcznik użytkownika**

**Głośnik BT**

## OBSAH BALENIA

- 1× BT reproduktor SIRIUS 2 MICRO
- 1× nabíjací USB-C kábel
- 1× používateľská príručka

## POPIS BT REPRODUKTORA

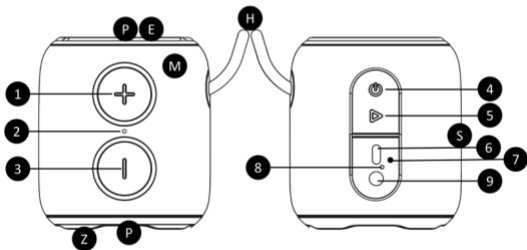

1	Tlačidlo nasledujúca skladba (dlhé stlačenie), zvýšenie hlasitosti (krátke stlačenie)
2	LED indikátor stavu BT reproduktora
3	Tlačidlo predchádzajúca skladba (dlhé stlačenie), zníženie hlasitosti (krátke stlačenie)
1+3	vypnutie/zapnutie / zmena LED efektu (krátke stlačenie tlačidiel „+“ a „-“), zapnutie/vypnutie / zmena hlasitosti režimu tónov upozornení (dlhé stlačenie tlačidiel „+“ a „-“)
4	Tlačidlo zapnutia/vypnutia BT reproduktora (dlhé stlačenie), zmena zdroja (krátke stlačenie)
5	Tlačidlo PLAY/PAUSE/TWS, prijatie a odmietnutie prichádzajúceho hovoru
6	Zdierka na nabíjanie (USB-C)
7	Tlačidlo RESET
8	LED indikátor nabíjania
9	Zdierka pre audio AUX IN mini jack (3,5 mm)
S	Reproduktor – spoločný kanál (MONO)
P	Pasívny žiarič
E	LED efekt
H	Pútko na prenos BT reproduktora
M	Mikrofón
Z	Nôžky BT reproduktora

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

Pred prvým spustením si dôkladne prečítajte bezpečnostné inštrukcie v tomto manuáli.

Pred prvým použitím BT reproduktor nabite na maximálnu úroveň. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla zapnete BT reproduktor. Zapnutie/vypnutie je indikované zvukovým signálom. BT reproduktor vypnete stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla.

**Upozornenie:** Pri dlhšej nečinnosti sa zariadenie samo vypne.

## SPÁROVANIE ZARIADENIA POMOCOU BLUETOOTH

Zapnite BT reproduktor a vyhľadajte jeho Bluetooth názov „**SIRIUS 2 MICRO**“ v zariadení, ktoré chcete spárovať a spustíte proces spárovania. Ak budete počas spárovania vášho zariadenia a BT reproduktora vyzvaní na zadanie spárovacieho kódu, použite kód: „0000“. Na odpojenie spárovaného zariadenia ukončíte reláciu spárovania vo vašom mobilnom zariadení alebo dvakrát krátko stlačte tlačidlo „Zapnutie/vypnutie“. Odpojenie bude indikované akustickým signálom.

**Poznámka:** Na zaistenie stabilného Bluetooth pripojenia dodržujte vzdialenosť do 10 metrov medzi BT reproduktorom a pripojeným zariadením.

**Upozornenie:** Niektoré pripojené zariadenia podporujú jednotné nastavenie hlasitosti. Ak niektoré z pripojených zariadení túto funkciu nepodporuje, nastavenie hlasitosti bude fungovať na oboch zariadeniach samostatne.

## FUNKCIA TWS

Ak si kúpite ďalší reproduktor radu **SIRIUS 2 MICRO**, môžete ich medzi sebou spárovať pre stereo zvuk. Najprv sa uistite, že vaše zariadenie nie je pripojené k žiadnemu z BT reproduktorov. Zapnite oba BT reproduktory, stlačte a podržte tlačidlo **PLAY/PAUSE/TWS** (bude sprevádzané akustickým signálom) a vyčakajte, kým sa spolu reproduktory automaticky nespárujú. Úspešné spárovanie bude tiež sprevádzané akustickým signálom. Potom pripojte vaše mobilné zariadenie k BT reproduktoru.

Zmena úrovne hlasitosti pomocou tlačidiel na ovládanie hlasitosti sa automaticky prejaví na oboch spárovaných BT reproduktoroch. Stlačením a podržaním zapínacieho tlačidla na jednom z reproduktorov dôjde k vypnutiu oboch spárovaných BT reproduktorov. Na ukončenie režimu TWS stlačte a podržte na jednom zo zúčastnených BT reproduktorov tlačidlo **PLAY/PAUSE/TWS**, kým sa nezvze akustický signál.

**TIP:** Pre optimálny stereo zvuk odporúčame spárovať vždy rovnaké typy BT reproduktorov (SIRIUS 2 MICRO s SIRIUS 2 MICRO; SIRIUS 2 MINI s SIRIUS 2 MINI; SIRIUS 2 s SIRIUS 2; SIRIUS 2 MAXI s SIRIUS 2 MAXI).

**Upozornenie:** Funkcia TWS je dostupná iba v režime Bluetooth. Nie je možné spárovať zariadenie s iným typom BT reproduktora s funkciou TWS ani v rámci reedícií produktov s iným názvom než SIRIUS 2 MICRO, SIRIUS 2 MINI, SIRIUS 2, SIRIUS 2 MAXI.

## VSTUP AUDIO AUX IN

BT reproduktor je vybavený jackom 3,5 mm. Vaše zariadenie je možné pripojiť s BT reproduktorom pomocou audio kábla. Najprv pripojte audio konektor do vášho zariadenia a potom do zdierky v BT reproduktore.

**Upozornenie:** pred spojením vášho zariadenia a BT reproduktora sa uistite, že výstupný signál z vášho zariadenia je na minimálnej úrovni (minimálna výstupná hlasitosť). Tým predídete poškodeniu BT reproduktora. Počas pripojenia audio kábla BT reproduktor nespĺňuje proti vode odolné krytie.

**Poznámka:** V tomto režime nie sú dostupné všetky funkcie BT reproduktora. Bluetooth funkcia nie je aktívna v prípade pripojeného audio konektora do BT reproduktora.

## TLAČIDLO PLAY/PAUSE

- Stlačením tlačidla Play/Pause spustíte alebo pozastavíte prehrávanie hudby počas Bluetooth pripojenia alebo vlozenej pamäťovej karty.

- Prichádzajúci hovor na spárované zariadenie pripojené pomocou Bluetooth bude oznámený tónom a preruší prehrávanú hudbu. Krátkym stlačením tlačidla Play/Pause prichádzajúci hovor prijmete/ukončíte. Dlhým stlačením tlačidla Play/Pause prichádzajúci hovor odmietnete.

**Poznámka:** Príjem mikrofónu v BT reproduktore môže byť utlmený z dôvodu vodotesnosti zariadenia. Na zlepšenie príjmu natočte BT reproduktor mikrofónom („M“ na hlavnom obrázku) k vám a hovorte hlasito v blízkosti BT reproduktora.

## OVLÁDANIE HLASITOSTI A PREHRÁVANIE SKLADIEB

Hlasitosť BT reproduktora (+/-) sa ovláda pomocou tlačidiel na BT reproduktore. Počas prehrávania skladieb môžete prejsť na prehrávanie nasledujúcej skladby stlačením a podržaním tlačidla „+“. Predchádzajúcu skladbu zvolíte stlačením a podržaním tlačidla „-“.

## VYPNUTIE OZNÁMENÍ A UPOZORNENÍ BT REPRODUKTORA

BT reproduktor ponúka 2 úrovne hlasitosti oznamovacích a upozorňovacích hlásení a možnosť úplného vypnutia. Stlačením a podržaním tlačidiel zníženia a zvýšenia hlasitosti spolu na 3 sekundy môžete zmeniť úroveň hlasitosti, vypnúť alebo zapnúť oznamovacie a upozorňovacie tóny BT reproduktora. Zmenu režimu bude spravádzať

akustický tón. BT reproduktor pri vypnutí a zapnutí si bude pamätať posledný vami vybraný režim.

**Upozornenie:** vo vypnutom stave nebudú žiadne hlásenia upozorňovať na stav BT reproduktora. Preventívne nabíjajte BT reproduktor. Vyvarujte sa používania zvukového prejavu na maximálnu hlasitosť.

## SVETELNÉ EFEKTY

BT reproduktor je vybavený svetelným efektom na vrchnej strane. Zapnutie/vypnutie/zmena svetelného efektu sa vykonáva krátkym stlačením tlačidiel zníženia a zvýšenia hlasitosti súčasne.

## TLAČIDLO RESET

Na reset BT reproduktora použite tupý a tenký predmet. Vložte ho do otvoru označeného ako RESET. Jemne zatlačte, kým neucítite cvaknutie tlačidla.

**TIP:** Ak dôjde k neočakávanému problému s pripojením BT reproduktora, či jeho funkciou. Vykonajte reset BT reproduktora.



## NABÍJANIE BT REPRODUKTORA

Nabitá batéria stačí na niekoľko hodín prevádzky pri bežných hlasitostiach. Vysoká hlasitosť spotrebováva energiu batérie rýchlejšie, odporúčame preto počúvanie pri bežnej hlasitosti. Na nabíjanie BT reproduktora pripojte váš nabíjací adaptér do siete a potom do BT reproduktora. Nízka úroveň nabitých batérie bude oznámená zvukovým upozornením. Pri prvom upozornení nízkeho stavu batérie pripojte váš dobíjací adaptér. Proces nabíjania bude indikovaný červenou LED diódou, kým nedôjde k odpojeniu od napájania alebo plnému nabitíu batérie.

**Upozornenie:** Na nabíjanie používajte výhradne originálne príslušenstvo dodané spolu so zariadením. Na dosiahnutie maximálnej životnosti batérie je vhodné začať nabíjať batériu až po ohlásení nízkeho stavu batérie akustickým indikátorom. Nabíjajte súvisle, až do plného nabitia. Ak je už čas prevádzky na batériu veľmi krátky, životnosť batérie je spotrebovaná a odporúčame vám nechať si batériu vymeniť v autorizovanom servise.

**Odporúčanie:** Ak prístroj dlhší čas nepoužívate, odporúčame batériu raz za dva až tri mesiace nabiť do plného stavu. Prístroj odporúčame skladovať s nabitou batériou, aby nedošlo k nevratnému poškodeniu batérie (strata kapacity). Na optimálne dobíjanie použite dobíjací adaptér s hodnotami 5 V, 2 A.

## VODOTESNOSŤ (IPX7)

Zariadenie je vodotesné a umožňuje tak počúvanie hudby vo vani, sprche, na pláži alebo pri bazéne. Vodotesnosť IPX7 zaručuje funkčnosť zariadenia pri jemnom poffkaní alebo ponorení prístroja do hĺbky 1 m až na 30 minút. Úplné ponorenie nie je odporúčané z dôvodu možnej straty signálu na prenos prehrávaného zvuku.

**Upozornenie:** Nezabudnite vždy utesniť vstupy BT reproduktora (č. 6 – 9 na obrázku „popis BT reproduktora“) originálnou tesniacou záslepkou a uistite sa, že záslepka nie je poškodená. Nikdy nenabíjajte zariadenie počas možného kontaktu s kvapalinami. Zariadenie je určené iba na styk s čistou vodou bez akýchkoľvek prímiesí. Vyvarujte sa kontaktu zariadenia so znečistenými alebo priemyselne upravenými kvapalinami (napr. limonáda, morská/slaná voda, oleje atď.).

## TECHNICKÉ PARAMETRE

### SIRIUS 2 MICRO

Vodovzdorný bluetooth reproduktor so stupňom krytia IPX7

#### **Vlastnosti:**

Vodovzdorný reproduktor so stupňom krytia IPX7

Kryt reproduktora z prémiovej tkaniny

Funkcia TWS (True Wireless Stereo)

LED osvetlenie reproduktora

#### **Zvuk:**

Maximálny výkon reproduktora 5 W (Impedancia: 4  $\Omega$ )

1 reproduktory + 1 pasívne žiariče

Frekvenčná odozva: 60 Hz – 20 kHz

Celkové harmonické skreslenie:  $\leq 1\%$

#### **Vstupy:**

Bluetooth Audio 5.0

Audio vstup Aux (3,5 mm stereo konektor)

#### **Ostatné:**

Funkcia handsfree

Zabudovaná dobíjacia batéria: 1200 mAh Li-Ion

Čas prehrávania až 10 hodín (pri 50 % hlasitosti)

Nabíjanie z USB-C

Čas nabíjania max. 3 hodiny

Príslušenstvo: USB nabíjací kábel, používateľská príručka

Rozmery: 89 × 80 × 80 mm

Hmotnosť: 175 g

<b>Bluetooth</b>	Verzia	5.0
	Maximálny výkon vysielača	100 mW pri 2,4 GHz – 2,4835 GHz
	Kodek	SBC
	Profily	HFP V1.5; A2DP V1.2; AVRCP V1.4; HSP V1.2

## **POKYNY A INFORMÁCIE PRE LIKVIDÁCIU VYRADENÝCH OBALOVÝCH MATERIÁLOV**

Odnesť obaly na recykláciu do zberného dvora.

## **LIKVIDÁCIA VYRADENÝCH ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ**



Tento symbol na produkte, príslušenstve alebo obale znamená, že produkt sa nesmie vyhodiť do bežného domového odpadu. Zlikvidujte, prosím, tento produkt v zbernom dvore určenom na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.


V niektorých štátoch EÚ alebo v iných európskych krajinách môžete pri kúpe nového ekvivalentného produktu vrátiť starý produkt miestnemu predajcovi. Správnu likvidáciu tohto produktu pomáhate chrániť cenné prírodné zdroje a predchádzať možným negatívnym dopadom na životné prostredie a ľudské zdravie, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku nesprávnej likvidácie. Ďalšie informácie vám poskytnú miestne úrady alebo najbližší zberný dvor. Za nesprávnu likvidáciu tohto typu odpadu vám môžu podľa zákona udeliť pokutu.

### **Pre firmy v EÚ**

Ak potrebujete zlikvidovať elektrické alebo elektronické zariadenia, vyžiadajte si potrebné informácie od vášho predajcu alebo dodávateľa.

### **Likvidácia v krajinách mimo Európskej únie**

Požiadajte o informácie týkajúce sa správnej likvidácie miestne úrady alebo vášho predajcu.

 Tento produkt vyhovuje požiadavkám EÚ.

Týmto FAST ČR, a.s., vyhlasuje, že typ rádiového zariadenia SIRIUS 2 MICRO je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné znenie EÚ vyhlásenia o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu).

Text, dizajn a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia; vyhradzuje si právo vykonávať takéto zmeny.

Originálna verzia je česká.

Výrobca: FAST ČR, a. s., U Sanitasu 1621, Říčany 251 01,  
Česká republika

# SENCOR®

## SK Záručné podmienky

### Záručný list nie je súčasťou balenia zariadenia.

Predávajúci poskytuje kupujúcemu na výrobok 24 mesiacov záruku od jeho prevzatia kupujúcim. Záruka sa poskytuje dňom za nižšie uvedených podmienok. Záruka sa vzťahuje iba na spotrebný tovar predaný spotrebiteľovi na bežné domáce použitie. Práva zo zodpovednosti za chyby (reklamácie) môže kupujúci uplatniť buď u predávajúceho, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo v nižšie uvedenom autorizovanom servise. Kupujúci je povinný reklamáciu uplatniť bez zbytočného odkladu, aby nedochádzalo ku zhoršeniu chyby, najneskôr však do konca záručnej doby. Kupujúci je povinný pri reklamacii spolupracovať pri overení existencie reklamovanej chyby. Do reklamačného procesu sa prijíma iba kompletný a z dôvodu dodržania hygienických predpisov neznečistený výrobok. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu od okamihu uplatnenia reklamácie do okamihu prevzatia opraveného výrobku kupujúcim, kedy je kupujúci po skončení opravy povinný výrobok prevziať. Kupujúci je povinný preukázať svoje práva reklamovať (doklad o zakúpení výrobku, záručný list, doklad o uvedení výrobku do prevádzky).

#### Záruka sa nevzťahuje na:

- chyby, na ktoré boli poskytnuté zľavy;
- opotrebenia a poškodenia vzniknuté bežným užívaním výrobku;
- poškodenie výrobku v dôsledku neodbornej či nesprávnej inštalácie, použitia výrobku v rozpore s návodom na použitie a platnými právnymi predpismi a všeobecne známymi a obvyklými spôsobmi použitia, v dôsledku použitia výrobku za iným účelom, než na ktorý je určený;
- poškodenie výrobku v dôsledku zanedbanej alebo nesprávnej údržby;
- poškodenie výrobku spôsobené jeho znečistením, nehodou a zásahom vyššej moci (živelná udalosť, požiar, uniknutie vody);
- chyby funkčnosti výrobku spôsobené nevhodnou kvalitou signálu, rušivým elektromagnetickým poľom a pod.;
- mechanické poškodenie výrobku (napr. zlomenie gombíka, pád);
- poškodenie spôsobené použitím nevhodných médií, náplní, spotrebného materiálu (batérie) alebo nevhodnými prevádzkovými podmienkami (napr. vysoké teploty v okolí, vysoká vlhkosť prostredia, otrasy);
- poškodenie, opravu alebo iný zásah do výrobku spôsobený neoprávnenou alebo neautorizovanou osobou (servisom) prípadl, keď kupujúci pri reklamacii nepreukáže oprávnenosť svojich práv (kedy a kde reklamovanej výrobok zakúpil);
- prípady, keď sa údaje v predložených dokladoch líšia od údajov uvedených na výrobku;
- prípady, keď reklamovanej výrobok sa nestotožňuje s výrobkom uvedeným v dokladoch, ktorými kupujúci preukazuje svoje práva reklamovať (napr. poškodenie výrobného čísla alebo záručnej plomby prístroja, prepisované údaje v dokladoch).

#### Adresa výrobcu:

FAST ČR, a.s., U Sanitasy 1621, Říčany 251 01, Czech Republic

#### Distribútor:

FAST PLUS a.s., Vltávě hrdlo 324/90, 821 07 Bratislava, tel: 249 105 890

#### Servisné stredisko:

FAST PLUS, a.s., Na pántoch 18, Bratislava 831 06, Slovakia; tel: 02 49 1058 53-54

Pôvodná verzia príručky je v češtine, ostatné jazykové verzie sú príslušné preklady.

**FAST ČR, a.s.**, U Sanitasu 1621, Říčany CZ-251 01