

SENCOR®

STS 6050GG / STS 6051GR / STS 6052BL
STS 6053VT / STS 6054RD / STS 6055RS
STS 6056GD / STS 6057CH / STS 6058BK



LT • Skrudintuvas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI.

- Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba neturintiems patirties naudotis šiuo gaminiu, jeigu jie yra prižiūrimi arba instruktuojami, kaip saugiai naudoti šį gaminį, ir supranta atitinkamus pavojus. Valymo ir techninės priežiūros darbų negalima atlikti vaikams, nebent jie būtų vyresni nei 8 metų amžiaus ir būtų tinkamai prižiūrimi suaugusiuji. Nepalikite prietaiso ir maitinimo laido jaunesniems nei 8 m. vaikams pasiekiamoje vietoje. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Šis prietaisas skirtas naudoti tik buityje. Jis néra skirtas naudoti toliau nurodytose vietose:
 - parduotuvėse, biuruose ir kitose darbo aplinkose esančiose virtuvėse personalui;
 - viešbučių ir motelių kambariuose bei kitose gyvenamosiose patalpose;
 - žemės ūkio fermose;
 - svečių namuose, siulančiuose nakvynę ir pusryčius.
- Prietaisas skirtas duonos gaminiams, pavyzdžiu forminei arba paprastai duonai, bandelėms, saldžioms bandelėms, riestainiams ir kt. skrudinti.
- Nenaudokite prietaiso saldiems duonos gaminiams, kurie yra apibarstyti cukrumi arba juose yra konservuotų vaisių, marmelado arba uogienės, pavyzdžiu tortams, bandelėms ir pan. skrudinti. Priešingu atveju gali kilti gaisras.
- Nenaudokite šio buitinio prietaiso pramoninėje aplinkoje ar lauke, arba ne pagal numatytają paskirtį.
- Nedékite prietaiso ant elektrinės ar dujinės viryklos arba prie jos, ant kriauklės skysčių nutekėjimo plokštės, taip pat ant stalo krašto arba ant nestabilaus paviršiaus. Prietaisą privaloma statyti ant stabilaus, lygaus paviršiaus.
- Prieš įjungdami prietaisą į maitinimo lizdą, patikrinkite, ar ant prietaiso etiketės nurodyta įtampa sutampa su lizdo elektros įtampa. Šį prietaisą junkite tik į įžemintą elektros lizdą.
- Užtikrinkite, kad elektros laidas nekabotų nuo stalo krašto ir nesiliestų su įkaitusių paviršiumi.

**Ispėjimas!**

Šio prietaiso negalima valdyti su programuojamu prietaisu, išoriniu laikmačio jungikliu arba nuotolinio valdymo pulteliu.

- Nenaudokite prietaiso be trupinių surinkimo skardos.

**Dėmesio!**

Duona gali užsidegti, todėl nenaudokite prietaiso šalia degių medžiagų, pavyzdžiui, užuolaidų, virtuvinių rankšluosčių ir kt. bei nedékite jų po prietaisu.

- Kalbant apie priešgaisrinę saugą, šis prietaisas atitinka galiojančias Europos Sajungos normas. Pagal šias normas, šiuos prietaisus galima naudoti ant stalo ar panašaus paviršiaus, su sąlyga, kad nuo degių medžiagų paviršiaus iki pagrindinės skleidžiamos šilumos krypties bus išlaikytas mažiausiai 50 cm atstumas, ir bent 10 cm atstumas visomis kitomis kryptimis.
- Prieš naudojant pirmą kartą, tuščią prietaisą privaloma bent tris kartus įjungti nustačius maksimalų skrudinimo intensyvumą, kad būtų pašalinti galimi kvapai.
- Naudojant prietaisą ir po jo naudojimo neapsaugoti paviršiai gali būti šiek tiek įkaitę dėl likusio karščio. Nelieskite karšto paviršiaus. Būkite itin atsargūs, išimdami iš prietaiso mažus duonos gaminius.
- Nepalikite veikiančio prietaiso be priežiūros.

- Niekada neuždenkite prietaiso, kai jis veikia arba yra įkaitęs.
- J skrudinimo angas nedékite per daug didelių duonos gaminių ir nedékite duonos gaminių, išvyniotų į aluminium foliją arba kitokias metalines medžiagas. Priešingu atveju gresia pavojus susižeisti dėl gaisro arba elektros smūgio.
- Niekada neskrudinkite duonos gaminių, padédami juos horizontaliai tiesiai ant skrudinimo angų. Antraip bus sutrikdyta oro cirkuliacija ir gali kilti gaisras.




Démesio!

Niekada nebandykite išimti užstrigusį duonos gabalėlį arba bet kokį kitą duonos gaminį su peiliu arba kitu metaliniu daiktu. Galite susižeisti dėl elektros smūgio arba sugadinti įrenginį. Jei duonos gaminiai įstringa skrudinimo angose, išjunkite prietaisą, atjunkite ji nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis atvés. Po to atsargiai išimkite prietaise įstrigusius duonos gaminius.

- Visada išjunkite prietaisą ir atjunkite ji nuo elektros lizdo, kai ji paliekate be priežiūros, jo nenaudojate arba prieš ji valydamis arba perstatydami į kitą vietą. Prieš perstatydami, valydamis ir pastatydami prietaisą į vietą, palaukite, kol jis visiškai atvés.
- Trupinių surinkimo skardą reikia reguliarai valyti, kad jo viduje nesikauptu trupiniai. Valykite jį pagal nurodymus, pateiktus skyriuje „Valymas ir priežiūra“. Norédami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite jokių šio prietaiso dalių į vandenį ar kokį nors kitą skystį.
- Atjunkite prietaisą nuo maitinimo lizdo ištraukdami maitinimo laido kištuką – niekuomet netraukite už maitinimo laidą. Priešingu atveju taip galite pažeisti maitinimo laidą arba lizdą.
- Jeigu elektros laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus, ji privalo pakeisti įgaliotojo techninės priežiūros centro atstovas arba kitas panašios kvalifikacijos specialistas. Draudžiama naudoti šią prietaisą, jei pažeistas jo maitinimo laidas arba kištukas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu jis yra apgadintas, tinkamai neveikia, jeigu jis buvo numestas ant žemės arba panardintas į vandenį. Norédami išvengti pavojaus, netaisykite prietaiso patys ir niekaip nekeiskite jo konstrukcijos. Visus remonto arba keitimo darbus privaloma atlikti įgaliotajame techninės priežiūros centre. Jei remontuosite prietaisą patys, nebegalios garantija, ir negalésite kreiptis į gamintoją dėl netinkamo prietaiso veikimo.

A

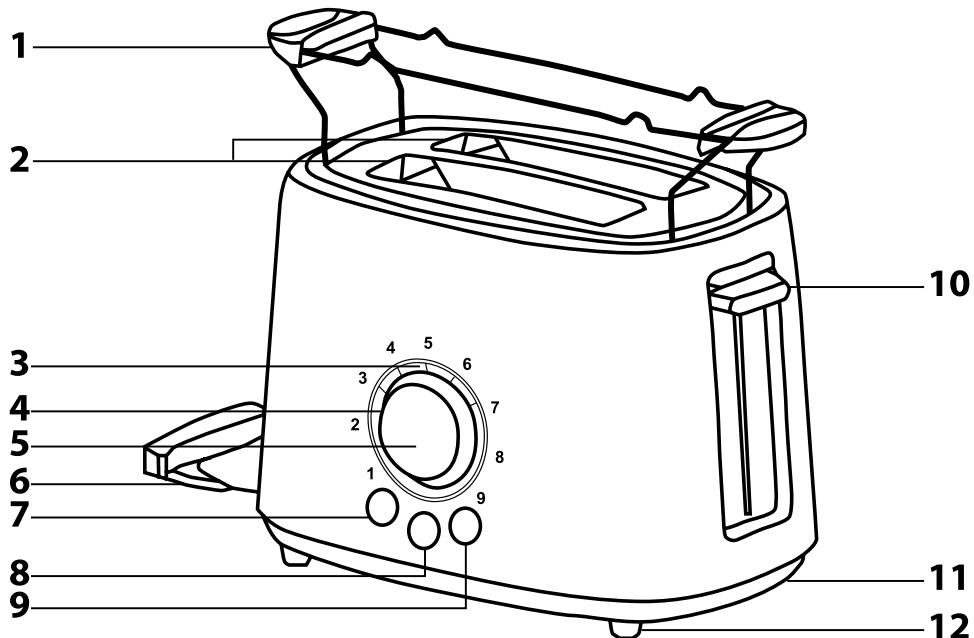

LT Skrudintuvas

Naudotojo vadovas

- Prieš pradėdami naudoti šį būtinį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją net ir tuo atveju, jeigu anksčiau jau esate susipažinę su panašaus tipo būtiniais prietaisais. Prietaisą naudokite tik taip, kaip apibūdinta šiam naudotojo vadove. Laikykite šį naudotojo vadovą saugioje vietoje, kad ateityje galetumėte ji lengvai peržiūrėti.
- Rekomenduojame išsaugoti originalią pakuotės dézę, pakuotės medžiagas, pirkimo kvitą ir pardavėjo atsakomybės pareiškimą bei garantijos kortelę bent tokį laikotarpi, kuriuo galima kreiptis į gamintoją dėl nepatenkinamų kokybės ar veikimo. Jei prietaisą pervežate, rekomenduojame ji supakuoti į originalią gamintojo pakuotę.

PRIETAISO APRAŠYMAS

A1	Išimamos skrudinimo grotelės	A8	Nedelsiamo išjungimo mygtukas
A2	Dvi skrudinimo angos	A9	Atsildymo-skrudinimo mygtukas
A3	Diiodinis veikimo indikatorius	A10	Valdymo svirtelė su „aukšto pakėlimo“ funkcija mažiemis duonos gaminiams lengvai išimti
A4	Elektroninis laikinės 9 skrudinimo intensyvumo lygiams nustatytė	A11	Vietą maitinimo laidui suvynioti
A5	Diiodinis ekranas	A12	Neslystančios kojelės

PRIEŠ NAUDIJANT PIRMĄ KARTĄ

- Prieš naudodami pirmą kartą, išpakuokite prietaisą bei jo priedus ir nūmkite nūmkite visas reklamines etiketes bei lipdukus.
- Kruopščiai išplaukite skrudinimo grotelės A1 šiltame vandenye su neutraliu indų plovikiu. Po to nuskalaukite jas po tekančiu vandeniu ir kruopščiai nusausinkite.

Dėmesio!

Prieš jédamiesi skrudinimo grotelės A1 atgal į skrudintuvą išsitinkite, ar jos visiškai išdžiavo.

- Prieš naudojant pirmą kartą, tuščią skrudintuvą privaloma bent tris kartus įjungti nustačius maksimalų skrudinimo intensyvumą, kad būtų pašalinti galimi kvapai.

PRIETAISO VALDYMAS

- Patikrinkite skrudintuvą ant lygaus sauso stabilius paviršiaus pakankamu atstumu nuo degių medžiagų, kaip aprašyta skyriuje „Saugos taisyklės“. Visiškai išvyniokeite maitinimo laidą ir prijunkite skrudintuvą prie elektros lizdo. Jei skrudinimo grotelių A1 nenaudosite, išmikite jas. Jékite į kiekvieną angą A2 po vieną sumuštinį duonos riekię, iprastos duonos riekię, pušę bandelės arba riestainio. Duonos riekiés turi būti ne per storos, kad neįsigriūtų angose A2, ir, nuleidus valdymo svirtelę A10 žemyn, jos neturi kyšoti iš skrudintuvo.

Dėmesio!

Nedékite į skrudintuvą sviestu, margarinu ir pan. aptemptų duonos gaminių.

- Naudodami elektroninį laikmatį A4, nustatykite skrudinimo intensyvumą, pasirinkdami 1–9 nuostatas. Žemias skrudinimo intensyvumas atitinka 1 ir 3 lygius. Norédami įjungti vidutinį skrudinimo intensyvumą, nustatykite 4–6 lygi, o norédami įjungti didelį intensyvumą, nustatykite 7–9 lygi. Naudojant pirmą kartą, rekomenduojame nustatyti 4–5 skrudinimo intensyvumo lygi. Norédami skrudinti kitą duonos gaminį, galite pasirinkti kitą skrudinimo intensyvumo lygi priklausomai nuo duonos rūšies ir savo skonio.
- Ijunkite skrudintuvą, nuleisdami žemyn valdymo svirtelę A10. Skrudinimo procesas bus automatiškai pradėtas, kai tik valdymo svirtelė A10 bus užfiksuota apatinėje padėtyje. Bus apšviestas mygtukas A8, užsidegis diiodiniai veikimo indikatoriai A3, o ekrane A5 bus rodomas nustatytas skrudinimo intensyvumo lygis. Veikimo metu diiodiniai indikatoriai A3 palaiapsniui užges.



Pastaba.

Jei skrudintuvas nebus prijungtas prie elektros lizdo, valdymo svirtelė A10 neužsiifksuos apatinėje padėtyje, ir skrudintuvas neįsijungs.

Skrudinimo procesą galima sustabdyti bet kada paspaudus mygtuką A8.



Pastaba.

Valdymo svirtelė A10 turi „aukšto iškėlimo“ funkciją, kurią pasirinkus duonos gaminių visiškai iškeliamas. Tokiu būdu galima lengviau išimti mažesnius duonos gaminius.



Dėmesio!

Niekada nebandykite išimti užstrigusį duonos gabalėlį arba bet kokį kitą duonos gaminių su peiliu arba kitu metaliniu daiktu. Galite susiseisti dėl elektros smūgio arba sugadinti ižrenginį. Jei duonos gaminiu įstringa skrudinimo angoje, išjunkite skrudintuvą, atjunkite ji nuo elektros lizdo ir leiskite atvesti. Tada atidžiai išimkite duonos gaminius.

- Prieš valydamis skrudintuvą, atjunkite ji nuo elektros lizdo ir palaukite, kol jis visiškai atves.

Skrебučių pašildymo funkcija

- Ši funkcija leidžia pašildyti skrebutį, daugiau jo neskrudinant. Laikmačio A4 nustatymas neturi poveikio šiai funkcijai.
- Jékite skrebūcius į angas A2 ir spauskite valdymo svirtelę A10 žemyn, kol ji bus užfiksuota apatinėje padėtyje. Bus apšviestas mygtukas A8, užsidegis diiodiniai veikimo indikatoriai A3, o ekrane A5 bus rodomas nustatytas skrudinimo intensyvumo lygis. Norédami pašildyti skrebutį, spauskite mygtuką A7. Mygtukas A7 bus apšviestas ir skrebėlio pašildymo režimas bus įjungtas. Veikimo metu diiodiniai indikatoriai A3 palaiapsniui užges.
- Skrudintuvas automatiškai ištums jidę duonos gaminių pašildymo proceso pabaigoje. Ekranas A5, diiodiniai indikatoriai A3 ir mygtuko foninis apšviestimas išsijungs.



Pastaba.

Pašildymo procesą galima bet kada sustabdyti paspaudus mygtuką A8.

Šaldytu duonos gaminių skrudinimo funkcija

- Jékite užšaldytus duonos gaminius į angas A2 ir nustatykite pageidaujamą skrudinimo lygi. Spauskite valdymo svirtelę A10 žemyn, kol ji bus užfiksuota apatinėje padėtyje. Bus apšviestas mygtukas A8, užsidegis diiodiniai veikimo indikatoriai A3, o ekrane A5 bus rodomas nustatytas skrudinimo intensyvumo lygis.
- Norédami skrudinti šaldytus duonos gaminius, paspauskite mygtuką A9. Mygtukas A9 bus apšviestas ir šaldytu duonos gaminių skrudinimo režimas bus įjungtas. Pirmo etapo metu užšaldytus duonos gaminių bus atsildyti, o antro – paskrudinti. Veikimo metu diiodiniai indikatoriai A3 palaiapsniui užges.
- Skrudintuvas automatiškai išsels jidę duonos gaminių skrudinimo procesą pabaigoje. Ekranas A5, diiodiniai indikatoriai A3 ir mygtuko foninis apšviestimas išsijungs.



Pastaba.

Šaldytu duonos gaminių skrudinimo procesą galima bet kada sustabdyti paspaudus mygtuką A8.



Pastaba.

Vienu metu skrebūcių pašildymo funkcijos ir šaldytu duonos gaminių skrudinimo funkcijos nustatyti negalima.

Skrudinimo grotelės

- Dėkite grotelės **A1** ant skrudintuvu, kaip pavaizduota A pav., ir padėkite ant jų duonos gaminių (mažą bagetę, saldžią arba nesaldžią bandelę), kurią norite paskrudinti. Nustatykite mažą skrudinimo intensyvumą, nuo 1 iki 3, ir paspauskite valdymo svirtelę **A10** žemyn, kol ji bus užsišauta apatinėje padėtyje. Skrudinimo procesas bus automatiškai pradėtas. Bus apšviestas mygtukas **A8**, užsidegs diodiniai veikimo indikatoriai **A3**, o ekrane **A5** bus rodomas nustatytas skrudinimo intensyvumo lygis. Veikimo metu diodiniai indikatoriai **A3** palaispiusiu užges.
- Palaukite, kol skrudinimo procesas bus automatiškai baigtas, arba paspauskite mygtuką **A8** tuo momentu, kai duonos gaminių bus jau pakankamai paskrudintas. Jei procesui pasibaigus duonos gaminių nebus pakankamai paskrudintas, pakartokite skrudinimo procesą.
- Imdami duonos gaminių nuro grotelių **A1**, būkite itin atsargūs, kad nepaliestumėte įkaitusių dalių.

SKRUDINIMO INTENSYVUMO NUSTATYMO PATARIMAI

- Skrudinimo procesas vyksta dvejais etapais. Pirmame etape iš duonos gaminio išgarinama drėgmė, o antrame – duonos gaminių skrudinamas.
- Skrudinimo lygis priklauso nuo duonos gaminio rūšies, dydžio ir šviežumo.
- Šviežiai duonai paskrudinti reikia daugiau laiko, nes pirmiausia turi būti išgarnita joje esanti drėgmė ir tik tada jis bus pradėta skrudinti. Todėl jai reikia nustatyti aukštetas skrudinimo intensyvumo lygi. Skrudinant storas visagradės duonos riekes, bandelių ir riestinių pušelės, taip pat reikia nustatyti aukštetas skrudinimo intensyvumo lygi.
- Senesnė duona, kuriuo nėra tiek drėgmės, kiek šviežioje, paskrus greičiau, todėl jai reikia žemesnio skrudinimo intensyvumo lygio, nei iþprastai.
- Mažesnės ir plonesnės duonos riekės paskrus greičiau, nei didesnės ir storesnės.
- Jei skrudinante tik vieną duonos riekę, nustatykite žemesnį skrudinimo intensyvumo lygi, nei vienu metu skrudindami dvi duonos riekės.

VALYMAS IR PRIEŽIŪRA

- Kaskart po naudojimo skrudintuvu išvalykite. Prieš jį valydam, išsitinkinkite, ar jis yra išjungtas ir atjungtas nuo elektros lizdo, ir palaukite, kol jis atvės.
- Vienu pištu pastumkite trupinių surinkimo skardą **A6** skrudintuvu link. Tuomet trupinių surinkimo skarda **A6**, bus atlaisvinta ir jūs galėsite ją ištraukti. Ištraukite trupinių surinkimo skardą **A6** iš skrudintuvu. Išpilkite trupinius, nuvalykite skardą sausa šluoste ir įkiškite ją atgal. Reguliariai valykite trupinių surinkimo déklą **A6**. Jisitinkinkite, kad prietaiso viduje nesikaupia trupinių. Priėsingu atveju jis gali užsidegti.
- Norédami išimti trupinius iš prietaiso vidaus, apverskite skrudintuvą aukštyn kojom ir atsarginiai išskrytkite trupinius į šluokšlinę.
- Kruopščiai nuvalykite skrudintuvu išorę sausa arba šiek tiek drėgna šluoste. Jisitinkinkite, kad iš skrudintuvu vidų nepatenka vanduo ar drėgmė.
- Valydami skrudintuvą nenaudokite braižančių valymo gaminių, pavyzdžių, benzino, tirpiklių ir kt.
- Norédami išvengti galimo sužalojimo dėl elektros smūgio, nemerkite jokių šio prietaiso dalių į vandenį ar kokį nors kita skystį.

TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

Nominali įtampa	220–240 V
Nominalus dažnis	50 / 60 Hz
Nominali galia	1000 W

Pasiliekame teisę keisti tekstą ir technines specifikacijas.

NURODYMAI IR INFORMACIJA, SUSIJUSI SU PANAUDOTOS PAKUOTĖS MEDŽIAGŲ ŠALINIMU

Pakuotės medžiagas išmeskite tik atliekomis perdirbtį skirtose vietose.

PANAUDOTŲ ELEKTRINIŲ IR ELEKTRONINIŲ PRIETAISŲ ŠALINIMAS



Ant produktų ar dokumentų nurodytas simbolis rodo, kad elektrinių ar elektroninių prietaisų negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Norédami juos utilizuoti tinkamai, atiduokite perdirbtį ar utilizuotį i specialius tokios įrangos surinkimo taškus. Kai kuriose Europos Sajungos valstybėse arba kitose Europos valstybėse gaminius galima grąžinti pardavėjui perkant lygiavertį naują gaminių.

Tinkamas produkto utilizavimas padeda taupyti gamtinius išteklius, saugo gamtą ir žmonių sveikatą. Daugiau informacijos teiraukės vietinėje atsakingoje institucijoje.

Padalinti valstybinis įstatymus už netinkamą tokių atliekų išmetimą gali būti taikomos baudos.

Verslo įmonėms ES šalyse

Jei norite utilizuoti elektroninių ar elektroninių prietaisų atliekas, reikalingos informacijos teiraukės pardavėjo ar tiekėjo.

Utilizavimas ne Europos Sajungos šalyse

Šis simbolis galioja Europos Sajungoje. Jei norite išmesti šį gaminių, reikiamos informacijos apie tinkamą šalinimo būdą teiraukės vietinių vyriausybinių departamentų arba savo pardavėjo.



Šis prietaisas atitinka visas atitinkamų ES direktyvų nuostatas.