

# SENCOR®

SFT 4207BK



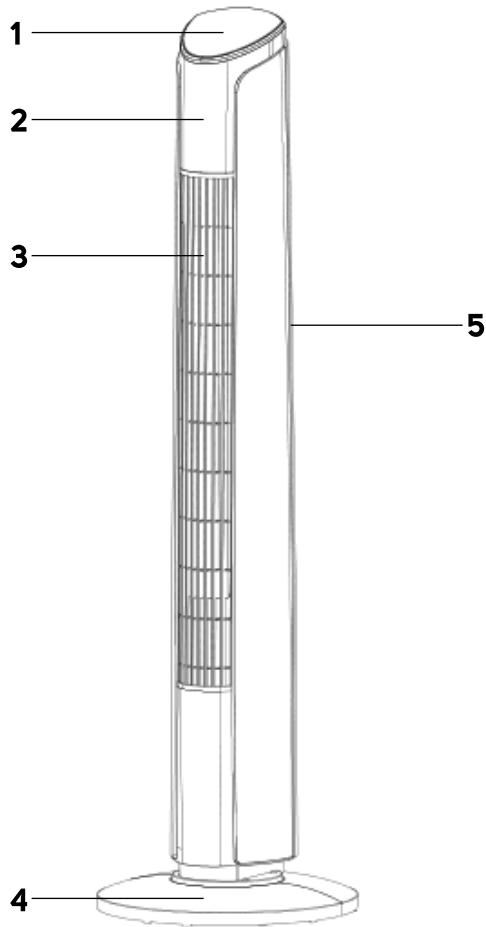
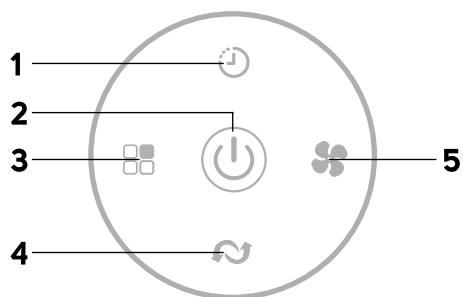
ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΠΥΡΓΟΣ  
Wi-Fi SmartBreeze  
Μετάφραση του πρωτότυπου εγχειριδίου

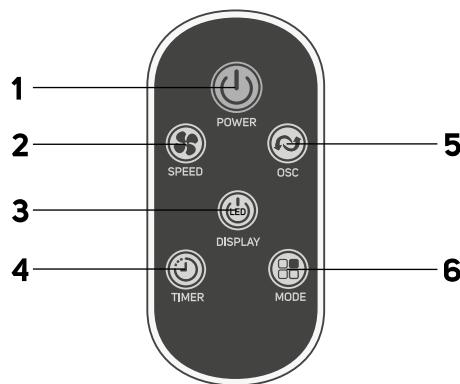

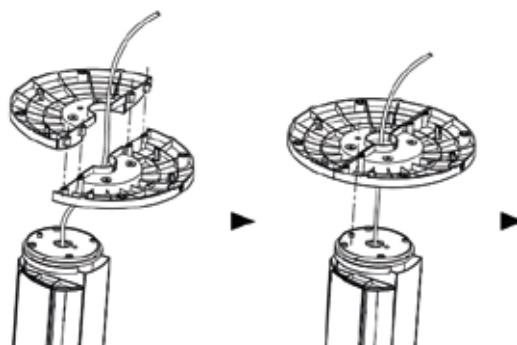
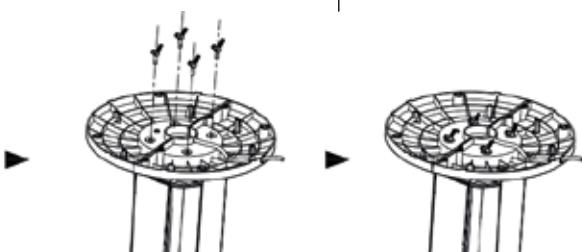


**SENCOR**<sup>®</sup>

**SFT 4207BK**



**A****B**

**C****D1****D2****D3****D4**

## Σημαντικές οδηγίες για την ασφάλεια

### ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΦΥΛΑΣΣΕΤΕ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ.

- Η παρούσα συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά 8 ετών και άνω και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή από άπειρα άτομα μόνο εφόσον επιβλέπονται από κατάλληλο άτομο ή έχουν ενημερωθεί για τον τρόπο χρήσης της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους πιθανούς κινδύνους από την εσφαλμένη χρήση της.
  - Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση μπορούν να εκτελούνται από τον χρήστη αλλά όχι από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
  - Στην περίπτωση που το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά, αναθέτετε την επισκευή του σε κάποιο επαγγελματικό κέντρο σέρβις για την αποφυγή πρόκλησης ατυχήματος. Απαγορεύεται η χρήση της συσκευής, αν το καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί ζημιά.
  - Ο ανεμιστήρας δεν προορίζεται για στερέωση σε εξωτερικά παράθυρα ή τοίχους.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα, ελέγχετε εάν ο ονομαστική τάση του ρεύματος στην ετικέτα της συσκευής συμφωνεί με την πλεκτρική τάση της πρίζας.
  - Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε σωστά γειωμένη πρίζα. Μην χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης.
  - Η πρίζα του ρεύματος θα πρέπει να διατηρείται εύκολα προσβάσιμη σε περίπτωση ανάγκης άμεσης απούντησης.
  - Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε σικίες, γραφεία και παρεμφερείς χώρους. Μην την χρησιμοποιείτε σε χώρους με πολλή ακόντι ή υγρασία, όπως δωμάτια πλυντηρίου ή μπάνια, σε χώρους όπου φυλάσσονται ουσίες με χημικές ή εκρηκτικές ιδιότητες, σε βιομηχανικό περιβάλλον ή σε εξωτερικούς χώρους!
  - Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε γυμνές φλόγες ή συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα.
  - Αποτρέψτε την εποφή του ανεμιστήρα, του καλώδιου και του φίσ με καυτή επιφάνεια.
  - Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή με προγραμματισμό διακόπτη, χρονοδιακόπτη, αύστημα τηλεχειρισμού ή άλλο εξάρτημα που θα ενεργοποιεί και θα απενεργοποιεί αυτόματα τη συσκευή.

- Για την αποφυγή τραυματισμού από ηλεκτροπληξία, μην βυθίζετε τον ανεμιστήρα, το καλώδιο ή το φίς σε νερό ή άλλο υγρό ή μην τα πλένετε κάτω από τρεχούμενο νερό.
- Απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα όταν την αφήνετε χωρίς επίβλεψη, όταν δεν την χρησιμοποιείτε και προτού την συναρμολογήσετε, την αποσυναρμολογήσετε ή την καθαρίσετε.
- Μην αγίγετε τη συσκευή μη υγρά ή βρεγμένη χέρια όταν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.
- Μην μεταφέρετε τη συσκευή από το καλώδιο ρεύματος. Πάντοτε να κρατάτε το σώμα της συσκευής και με τα δύο χέρια.
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συναρμολογημένη πριν από τη χρήση.
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα τραβώντας το βύσμα (φίς), ποτέ το καλώδιο ρεύματος. Σε αντίθετη περίπτωση, θα μπορούσε να γροκλιθεί ζημιά στο καλώδιο ρεύματος ή την πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν κρέμεται πάνω από την άκρη ενός τραπεζιού ή ότι δεν βρίσκεται σε επαρή με κάποια καυτή επιφάνεια.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή πάνω σε ασταθείς επιφάνειες, όπως χαλιά με πολύ μακρύ και πυκνό πέλος. Τοποθετείτε πάντα τη συσκευή πάνω σε καθαρή, επίπεδη, στεγνή και λεια επιφάνεια.
- Μην εισάγετε τα δάχτυλά σας ή άλλα αντικείμενα μέσα από την προστατευτική σκάρα ενώ η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα, όταν η συσκευή βρίσκεται σε λειτουργία.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν δεν λειτουργεί σωστά, εάν έχει υποστεί ζημιά ή έχει βυθιστεί στο νερό. Για να αποφύγετε τυχόν επικίνδυνες καταστάσεις, μην επισκευάζετε μόνοι σας τη συσκευή και μην την τροποποιείτε με κανέναν τρόπο. Όλες οι επισκευές πρέπει να εκτελούνται σε εξουσιοδοτημένο κέντρο αέρβις. Επειβαίνοντας στη συσκευή, διατρέχετε τον κίνδυνο να ακυρώσετε τα νόμιμα δικαιώματά σας στο πλαίσιο της εγγύησης για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα

# GR Ανεμιστήρας πύργος

## Εγχειρίδιο χρήσης

- Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε προϊόν επωνυμίας SENCOR και ελπίζουμε ότι θα ευχαριστηθείτε με αυτό. Πριν από τη χρήση αυτής της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης, ακόμη και στην περίπτωση που είστε ήδη εξοικειωμένος/η με τη χρήση παρόμοιων τύπων συσκευών. Χρησιμοποιέτε τη συσκευή μόνο όπως την περιγράφεται στο πάρον εγχειρίδιο χρήσης. Φυλάσσετε το εγχειρίδιο χρήσης σε ασφαλές σημείο όπου θα μπορείτε να το βρείτε εύκολα, αν το χρειαστείτε.
- Σύνιστούμε να φυλάξετε την αρχική κάρταν συσκευασίας, το υλικό συσκευασίας, την παρόδειξη αγοράς μαζί με τη διλωση ευθύνης του πωλητή ή την κάρτα εγύωντος, τουλάχιστον για δύο διάστημα δικαιούστε αποζημίωση για ανεπαρκή απόδοση ή κακή ποιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση μεταφοράς της συσκευής, συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε την αρχική συσκευασία του κατασκευαστή.

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

A1 Πίνακας ελέγχου	A4 Βάση
A2 Οδόντων	A5 Οπές εισόδου αέρα
A3 Οπές εξόδου αέρα	

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

B1 Κουμπί  - χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη	B4 Κουμπί  - χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής
B2 Κουμπί  - χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής	B5 Κουμπί  - χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα
B3 Κουμπί  - χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας	

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟΥ

C1 Κουμπί  POWER - χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της συσκευής	C4 Κουμπί  TIMER - χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη
C2 Κουμπί  SPEED - χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα	C5 Κουμπί  osc - χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της οριζόντιας περιστροφής
C3 Κουμπί  DISPLAY - χρησιμοποιείται για την απενεργοποίηση της οθόνης.	C6 Κουμπί  MODE - χρησιμοποιείται για την επιλογή λειτουργίας

### ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ

Ο ανεμιστήρας παραδίδεται από το εργοστάσιο με απούσιαν μολυσμένη βάση.

- Βγάλτε τον ανεμιστήρα από τη συσκευασία και προσεκτικά γυρίστε τον ανάποδα.

- Τοποθετήστε και τα δύο μέρη της βάσης στο κάτω μέρος του ανεμιστήρα - βλέπε εικόνα D1. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος διέρχεται από την οπή στο κέντρο της βάσης - βλέπε εικόνα D2.
- Πλέστε προσεκτικά προς τα κάτω και τα δύο μέρη της βάσης έως ότου ασφαλίσουν στον ανεμιστήρα, και έπειτα τραβήξτε το καλώδιο ρεύματος μέσα από την οσούλη στη βάση - βλέπε εικόνα D3.
- Με τις βίδες που παρέχονται ασφαλίστε τη βάση στη θέση της - βλέπε εικόνα D4.

### ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑ

- Τοποθετήστε τον ανεμιστήρα σε μια οριζόντια, σταθερή, στεγνή και λεία επιφάνεια κοντά σε μια πρίζα. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα. Στην οδόν την εμφανίζεται η τρέχουσα θερμοκρασία χώρου.
- Οι λειτουργίες των κουμπιών στον πίνακα ελέγχου και στο τηλεχειριστήριο είναι ίδιες.

### Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση (on / off)

- Πατήστε το κουμπί (1), για να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.  
Η οδόν θα ανάμει. Πατήστε το κουμπί (1) ξανά για να απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα.

### Ρύθμιση ταχύτητας

- Το κουμπί χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα. Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για αλλαγή από χαμηλή σε υψηλή ταχύτητα. Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί , ένα τμήμα της κυκλικής μπάρας στην οδόν ανάβει. Στην χαμηλή ταχύτητα, ανάβει το 1/3 της κυκλικής μπάρας, στη μέτρια ταχύτητα ανάβουν τα 2/3 της κυκλικής μπάρας, και στην υψηλή ταχύτητα ανάβει ολόκληρη τη κυκλική μπάρα.

### Επιλογή λειτουργίας

Για να επιλέξετε λειτουργία, χρησιμοποιήστε το κουμπί . Πατήστε επανειλημμένα το κουμπί για να επιλέξετε την επιθυμητή λειτουργία:

- NORMAL (ΚΑΝΟΝΙΚΗ)** (κανονική λειτουργία) – **NATURAL (ΦΥΣΙΚΗ)** (λειτουργία φυσικής ροής αέρα) – **SLEEP (ΥΠΝΟΥ)** (λειτουργία ύπνου) – **CHILD (ΠΑΙΔΙ)** (λειτουργία αποκοιμίσης). Με κάθε πάτημα του κουμπιού, στην οδόν θα ανέβει το αντίστοιχο εικονίδιο της λειτουργίας.

- Λειτουργία **NORMAL** (κανονική λειτουργία) – πρόκειται για την προεπιλεγμένη λειτουργία του ανεμιστήρα. Σε αυτήν τη λειτουργία, η ταχύτητα μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας.
- Λειτουργία **NATURAL** (λειτουργία φυσικής ροής αέρα) – αυτήν τη λειτουργία μηδενίζει τη φυσική ροή του αέρα εναλλάσσοντας την ταχύτητα του ανεμιστήρα. Η ταχύτητα εναλλάσσεται ως εξής: χαμηλή ταχύτητα (5 δευτερόλεπτα) – μεσαία ταχύτητα (5 δευτερόλεπτα) – υψηλή ταχύτητα (5 δευτερόλεπτα). Αυτός ο κύκλος επαναλαμβάνεται διαρκώς.
- Λειτουργία – **SLEEP** (λειτουργία ύπνου) – αυτή τη λειτουργία χρησιμοποιείται για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τη διάρκεια της νύχτας. Επίσης, ο συγκεκριμένη λειτουργία εξασφαλίζει άνεση κατά τη διάρκεια του ύπνου, καθώς η λειτουργία του ανεμιστήρα είναι σχεδόν αδρούμη και ο οδόν απενεργοποιείται έπειτα από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.

- Εάν η αρχική ταχύτητα του ανεμιστήρα τεθεί στην υψηλή ταχύτητα τότε θα λειτουργήσει για 30 λεπτά. Επειτα, η ταχύτητα θα μεταβεί αυτόματα στην μεσαία ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει στην μεσαία ταχύτητα για 30 λεπτά και στη συνέχεια θα μεταβεί στην χαμηλή ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτήν την ταχύτητα μέχρι να επιλέξετε κάποια διαφορετική λειτουργία, απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα κ.λπ.
- Εάν η αρχική ταχύτητα του ανεμιστήρα τεθεί στην μεσαία ταχύτητα τότε θα λειτουργήσει για 30 λεπτά. Επειτα, η ταχύτητα θα μεταβεί αυτόματα στην χαμηλή ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτήν την ταχύτητα μέχρι να επιλέξετε κάποια διαφορετική λειτουργία, απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα κ.λπ.
- Εάν η αρχική ταχύτητα του ανεμιστήρα τεθεί στην χαμηλή ταχύτητα τότε θα λειτουργήσει για 30 λεπτά. Επειτα, η ταχύτητα θα μεταβεί αυτόματα στην μεσαία ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί σε αυτήν την ταχύτητα μέχρι να επιλέξετε κάποια διαφορετική λειτουργία, απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα κ.λπ.

4. **Λειτουργία CHILD** (λειτουργία αποκίμωσης) – η ταχύτητα του ανεμιστήρα καθώς και ο χρόνος λειτουργίας και η περιστροφή συμβιβάζονται αυτόματα. Η οδόντων απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας. Η λειτουργία οριζόντιας περιστροφής απενεργοποιείται πατώντας το κουμπί .

Επιλέγοντας αυτήν τη λειτουργία ενεργοποιείται ο οριζόντιας περιστροφή και ο χρόνος λειτουργίας τίθεται αυτόματα στις 3 ώρες. Ο ανεμιστήρας θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην υψηλή ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργήσει για 15 λεπτά και στη συνέχεια θα μεταβεί αυτόματα στην μεσαία ταχύτητα. Ωστόσο τον λειτουργεί σε αυτήν την ταχύτητα για άλλα 15 λεπτά και στη συνέχεια θα μεταβεί αυτόματα στην χαμηλή ταχύτητα. Ο ανεμιστήρας θα λειτουργεί στην χαμηλή ταχύτητα έως ότου απενεργοποιηθεί αυτόματα.

#### Πύθισμα του χρονοδιακόπτη

- Το κουμπί  χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση του χρονοδιακόπτη. Ο χρονοδιακόπτης μπορεί να ρυθμίσεται σε έυρος από 1 έως 12 ώρες. Πατήστε επανειλιμένα το κουμπί  για να ρυθμίσετε τον χρόνο λειτουργίας του ανεμιστήρα. Στην οθόνη εμφανίζεται ο επιλεγμένος χρόνος του χρονοδιακόπτη.
- Η οδόντων απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας.
- Μετά τη λήξη του χρόνου που έχει οριστεί, ο ανεμιστήρας θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

#### Πύθισμα οριζόντιας περιστροφής

- Πατώντας το κουμπί  ξεκινάει η περιστροφή του ανεμιστήρα. Πατήστε το κουμπί  ξανά για να απενεργοποιήσετε την περιστροφή. Ο ανεμιστήρας θα παραμείνει στη γωνία στην οποία βρισκόταν κατά την απενεργοποίηση.

#### Πύθισμα κάθετης γωνίας

- Εάν πρέπει να προσαρμοστεί η κάθετη γωνία ροής αέρα, πιέστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα προς τα πίσω και γείρετε τον μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος. Ωστόσο πρέπει να επαναφέρετε τον ανεμιστήρα στη δρόσι θέση, πιέστε προσεκτικά τον ανεμιστήρα προς τα μπροστά μέχρι να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός ήχος.

#### Οπίσθιος φωτισμός οδόντων

- Η οδόντων απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 30 δευτερόλεπτα αδράνειας. Ωστόσο, μπορείτε να την απενεργοποιήσετε πατώντας



το κουμπί DISPLAY στο τηλεχειριστήριο ή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί  στον πίνακα ελέγχου για 3 δευτερόλεπτα.

- Πατώντας οποιοδήποτε κουμπί, η οθόνη ενεργοποιείται αυτόματα.

#### ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ

##### Τοποθέτηση και αντικατάσταση μπαταριών

- Πίεστε προς τα κάτω την σφράγεια θητικής μπαταριών στην κάτω πλευρά του τηλεχειριστηρίου και αφαιρέστε τη θητική μπαταριών από το τηλεχειριστήριο. Τοποθετήστε μια νέα μπαταρία τύπου CR2025 στη θητική και επανατοποιήστε στο τηλεχειριστήριο μέχρι να οkuούσετε ένα κλικ.
- Κατά την εισαγωγή της μπαταρίας προσέξτε τη σωστή πολικότητα. Κατά την αντικατάσταση των μπαταριών, αφαιρέστε πρώτα την άδεια μπαταρία και έπειτα τοποθετείτε την νέα.



##### Σημείωση:

Αν δεν χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο για περισσότερο από 2 μήνες, αφαιρέστε τις μπαταρίες.

#### Χρήση του τηλεχειριστηρίου

- Οι λειτουργίες και τα κομψά στο τηλεχειριστήριο αντιστοιχούν στα στοιχεία ελέγχου του πίνακα ελέγχου.
- Πάντοτε κατευθύνετε το τηλεχειριστήριο προς τον ανεμιστήρα.



##### Προσοχή:

Απορρίπτετε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς ισχύοντες κώδικες. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες μαζί με τα κονιά απορρίμματα. Μην χρησιμοποιείτε πολλακίς, κανονικές και επαναφορτιζόμενες μπαταρίες ταυτόχρονα. Μην πετάτε τις μπαταρίες σε φωτιά. Μπορούν να εκραγούν ή να διαρρέουσαν πλεκτρολύτες.

#### ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΣΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ SENCOR HOME

- Μπορείτε να κειρίζεστε τον ανεμιστήρα μέσω της εφαρμογής SENCOR HOME.
- Κάντε λήψη της εφαρμογής στο smartphone σας, εγγραφείτε και κειρίστε τον ανεμιστήρα μέσω της λειτουργίας. Σε περίπτωση που έχετε ήδη εγκατεστημένη την εφαρμογή, προσθέστε τον ανεμιστήρα στις συσκευές σας.



#### Προσθήκη του ανεμιστήρα στη λίστα συσκευών

1. Στην κεντρική οθόνη, πατήστε "Add device" (προσθήκη συσκευής) ή το σύμβολο "+" στην επάνω δεξιά γωνία.
2. Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι κατηγορίες συσκευών μαζί με μια λίστα συσκευών.
3. Πατήστε στην επιλογή "Small home appliances" (μικρές οικιακές συσκευές) και από τη λίστα επιλέξτε "Fan (Wi-Fi)" (ανεμιστήρας (Wi-Fi)).
4. Στην επόμενη οθόνη θα σας ζητηθεί να επιλέξετε ένα δίκτυο Wi-Fi. Επιλέξτε δίκτυο, ιπποκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης και κάντε κλικ στο "Next" (επόμενο). Βεβαίωσθείτε ότι ο ανεμιστήρας είναι έτοιμος για ζεύξη. Είναι σημαντικό το ανεμιστήρας να είναι συνδεδεμένος σε πηγή ρεύματος και να βρίσκεται σε λειτουργία αναμονής. Το εικονίδιο Wi-Fi  θα αρχίσει να αναβοσθήνει γρήγορα στην οθόνη. Εάν δεν εμφανιστεί το σύμβολο, κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 5 δευτερόλεπτα έως ότου εμφανιστεί το εικονίδιο Wi-Fi  στην οθόνη και αρχίσει να αναβοσθήνει γρήγορα.
5. Στην εφαρμογή επιβεβαιώστε ότι το εικονίδιο Wi-Fi αναβοσθήνει γρήγορα και πατήστε "Next" (επόμενο).
6. Ο ανεμιστήρας προσθέται αυτόματα στη λίστα συσκευών. Το εικονίδιο Wi-Fi  θα ανάψει στην οθόνη.

7. Στη λίστα συσκευών της κύριας οθόνης, πατήστε το εικονίδιο του ανεμιστήρα για να εισέλθετε στο μενού ελέγχου του ανεμιστήρα.



#### Σημείωση:

Μπορείτε επίσης να προσθέσετε τον ανεμιστήρα στην εφαρμογή SENCOR HOME χρησιμοποιώντας τον παρακάτω κωδικό QR. Στην αρχική οθόνη της εφαρμογής, επιλέξτε το σύμβολο “+” και στην οθόνη προσθήκης συσκευών, επιλέξτε το εικονίδιο “” στην επάνω δεξιά γωνία.

16:05

LTE

Přidat ručně Auto Scan

Large Home...

Small Home Appliances

Kitchen Appliances

Portable Air Conditioner (BLE+Wi-Fi)

Klimatizace (Wi-Fi)

Klimatizace (BLE+Wi-Fi)

Κωδικός QR του ανεμιστήρα

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Προτού καθαρίσετε τον ανεμιστήρα, βεβαιωθείτε ότι τον έχετε απενεργοποιήσει και αποσύνδεσε από την πρίζα. Καθαρίζετε τακτικά τον ανεμιστήρα για να διασφαλίσετε μεγάλη διάρκεια ζωής.
- Για τον καθαρισμό μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά προϊόντα, διαλύτες κ.λπ. που θα μπορούσαν να προξενήσουν ζημιά στη συσκευή.



#### Προειδοποίηση:

Για την απορρυφή πιθανού τραυματισμού από πλεκτροπλήξια, μην βιβήζετε τη συσκευή, τα καλώδια ρεύματος ή τα φίς σε νερό ή άλλο υγρό.

Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια του ανεμιστήρα χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, ελαφρώς βρεγμένο πανί. Στη συνέχεια, σκουπίστε όλες τις επιφάνειες μέχρι να στεγνώσουν τελείως. Βεβαιωθείτε ότι η υγρασία δεν εισέρχεται στον ανεμιστήρα μέσω των εισόδων ή εξόδων αέρα.  
Μπορείτε επίσης να απομακρύνετε τυχόν ακαθαροίσεις εντός των εισόδων και εξόδων αέρα χρησιμοποιώντας μια πλεκτρική σκούπα με εξάρτημα βούρτσας.



#### Σημείωση:

Ελέγχετε σε τακτική βάση ότι οι βίδες στη βάση είναι σφριγμένες.

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον ανεμιστήρα για μεγάλο χρονικό διάστημα αποθηκεύστε τον σε καθάρο και στεγνό μέρος όπου δεν φτάνουν παιδιά.

#### ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Εύρος ανομαστικής τάσης	220-240 V ~
Ονομαστική συχνότητα	50-60 Hz
Ονομαστική ισχύς εισόδου	45 W

Επίπεδο θορύβου.....	42 dB (A) (χαμηλή ταχύτητα)
	48 dB (A) (μεσαία ταχύτητα)
	52 dB (A) (υψηλή ταχύτητα)
Μέγιστη ροή αέρα του ανεμιστήρα.....	26,11 m³/min
Τιμή λειτουργίας.....	0,75 (m³/min)/W
Μέγιστη ταχύτητα ροής αέρα.....	2,74 m/s
Πρότυπο για τη μέτρηση της τιμής λειτουργίας.....	EN IEC 60879:2019
Για περισσότερες πληρωφορίες απευθυνθείτε στην	FAST ČR, a.s., U Sanitasu 1621, 251 01 Říčany, Τσεχία

Το επίπεδο εκπομπής θορύβου του ανεμιστήρα με αριθμό μοντέλου SFT 4207BK είναι 58 dB (A), το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο A της ακουστικής ισχύος σε σχέση με την ακουστική ισχύ αναφοράς 1 pW.

Διατηρούμε το δικαίωμα τροποποίησης του κειμένου και των τεχνικών προδιαγραφών.

	<b>Κατηγορία ασφαλείας για προστασία από πλεκτροπλήξια:</b>
	Κατηγορία II – Η προστασία από πλεκτροπλήξια επιτυγχάνεται με διπλή μόνωση ή με μόνωση υψηλής αντοχής.

H SENCOR δηλώνει ότι ο συσκευή ραδιοσυνοχτήτων SFT 4207BK συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης διατίθεται στην ιστοσελίδα [www.sencor.cz](http://www.sencor.cz).

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΩΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΖΕΥΓΑΣΙΑΣ

Απορρίπτετε τα χρησιμοποιημένα υλικά συσκευασίας σε κάποιον ειδικό κύριο απορριμμάτων του δήμου σας.

#### ΔΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Όταν προϊόντα ή πρωτότυπα έγγραφα φέρουν αυτό το σύμβολο, αυτό σημαίνει ότι τα χρησιμοποιημένα πλεκτρικά ή πληκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να απορρίπτονται μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα. Για την ορθή απόρριψη, ανανέωση και ανακύκλωση, παραδώστε αυτά τα προϊόντα στα προβλεπόμενα σημεία συλλογής.

Εναλλακτικά, σε ορισμένες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλες ευρωπαϊκές χώρες μπορείτε να επιτρέψετε τη συσκευή στο τοπικό κατάστημα από όπου την αγοράστε κατά την αγορά μιας νέας παρόμοιας συσκευής. Η ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος συμβάλλει στην ευκονόμηση πολύτιμων φυσικών πόρων και προστατεύει το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία από τον αρνητικό αντίκτυπο που μπορεί να είνει η ακατάλληλη απόρριψη των απορριμμάτων. Συμβάλλετε τις τοπικές αρχές ή κάποια μονάδα συλλογής απορριμμάτων για περισσότερες λεπτομέρειες. Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, ενδεχομένως να επιβάλλονται πρόστιμα για την εσφαλμένη απόρριψη αυτού του τύπου απορριμμάτων.

Πα επικείμενης με έδρα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αθέλετα να απορρίψετε πλεκτρικές ή πληκτρονικές συσκευές, ζητήστε τις απαραίτητες πληρωφορίες από το κατάστημα πώλησής ή τον προμηθευτή σας.

Απόρριψη σε άλλες χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Αυτό το σύμβολο ισχύει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, ζητήστε τις απαραίτητες πληρωφορίες σχετικά με τον ωστό τρόπο απόρριψης από την τοπική δημοτική αρχή ή το κατάστημα από όπου το αγοράστε.

Το συγκεκριμένο προϊόν ήλπιροι όλες τις βασικές απαιτήσεις των σχετικών με αυτό οδηγιών της Ε.Ε.

#### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ

Οι μπαταρίες περιέχουν ουσίες επιβλαβής για το περιβάλλον και άρα δεν κατατάσσονται στα τυπικά κοινά απορρίμματα. Παραδώστε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες, για την ωστή απόρριψή τους, σε σημεία που προορίζονται για τη συλλογή μπαταριών.

FAST ČR, a.s.  
U Sanitasu 1621  
CZ-251 01 Říčany  
[www.sencor.eu](http://www.sencor.eu)